Day-Brite



by (s)ignify

Installation Instructions


Wraparound

IMPORTANT

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.


Technical Data


| Product Name | Dimensions | Input Voltage | Frequency | Power Consumption | Installation Method | |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------|--|
| NWL21525L8CST-UNV-DIM | 610x178x79mm | 120-277 | 50/60Hz | 13W/18W/22W | SURFACE MOUNT INSTALLATION | |
| NWL43050L8CST-UN3-DIM | 1211x178x79mm | 120-347 | 50/60Hz | 26W/35W/44W | SUSPENDED INSTALLATION | |
| NWL860100L8CST-UN3-DIM | 2392x178x79mm | 120-347 | 50/60Hz | 52W 70W 87W | | |

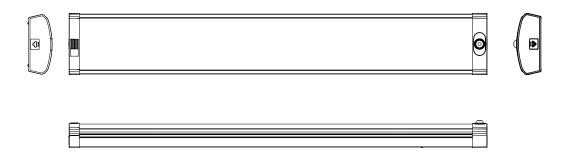

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

NOTE: Turn off the electrical power at the fuse or circuit breaker box before installing or servicing any part of this fixture.





Wear gloves when installation and maintenance. Do not crash, knock, hit the head of sensor. Do not pollution, paint the head of sensor.

CAUTION: These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with the owners manual, current electrical codes and/or the current National Electric Code (NEC).

CAUTION: Installation must not be made on a radiant-heating ceiling.

DO NOT USE IN WET Location – a location in which water or other liquid can drip, splash, or flow on or against electrical equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by truning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

indoor



CAUTION: TURN OFF THE MAIN POWER AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING THE FIXTURE IN ORDER TO PREVENT POSSIBLE ELECTRIC SHOCK.

PARTS INCLUDED

AA: Machine Screws (2pcs)

BB: Wire Nuts (3pcs)


CC: Cross Wood Screws (4pcs)

DD: Wall Anchors (4pcs)
EE: Connector (1pcs)

GG: Linking Cable (1pcs)


Planning installation


- · Turn off the electrical power at the fuse or circuit breaker box before installing or servicing any part of this fixture.
- Carefully remove the fixture from the carton and check to make sure that all parts are included.
- Be careful not to misplace any of the screws or parts needed for installing the fixture.

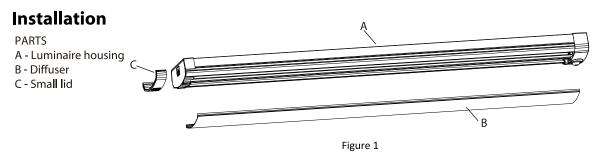

Slide small lid (Part C) out from the end cap of luminaire housing (Part A), then dig out the diffuser (Part B).

Suspending installation






and insert Eye screws







2.V-Hook link to N Chain, As Shown

3.V-Hooking connect to Lamp, As shown


4.Mounting Chains connect to The Eye Screw, As shown

Junction box installation

1. Install the two screws (AA) into the junction box. (Figure 2)


NOTE: Leave 1/4" of screw exposed to accommodate luminaire housing.


- 2. Use a screwdriver to punch out one of the knocked holes (Figure 3) and take out the cables from the luminaire housing.
- 3. Remove the heat shrink tubing wrap from the ends of the black, white, and green wires in order to expose the copper wires prior to connect the AC wires to the corresponding wires (BLACK to BLACK, WHITE to WHITE and GREEN to GREEN) in the junction box and secure using wire nuts (Part CC).

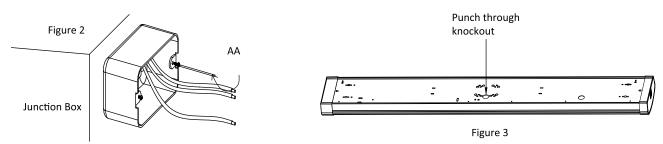


NOTE: 1. For proper connection, place the wire nuts (BB) over wires and twist clockwise until tight. (Figure 4) (OPTIONAL: Wrap connected wire nuts with electrical tape.)

- 2. Do not perform this step if you are using this light as a linked light.
- 3.Applied for 2FT & 4FT. Pls use keyhole for additional secure for 8FT.







ATTACHING LUMINAIRE HOUSING


- 1. Attach the luminaire housing to the junction box by aligning the holes on the luminaire housing (Part A) with the screws on the junction box.
- 2. Turn luminaire housing clockwise to lock in place and tighten screws to ensure the fixture is secure and will not move. (Figure 5)


ATTACHING THE DIFFUSER

To install diffuser (B) - starting at one end of luminaire housing, insert diffuser slot onto edge of luminaire housing - See Figure 6. Carefully squeeze diffuser to engage opposite side with luminaire housing. Continue this action down length of diffuser until fully installed onto luminaire housing. (Figure 6). Turn on breaker and test light function.

Keyhole installation

- 1. Use a screwdriver to punch out one of the knocked holes (Figure 7) and take out the cables through the knockout hole from the housing.
- 2. Align knockout hole with the supply wire location on the mounting location with one hand while marking the location of the four keyhole slots at each end of the housing. (Figure 8)

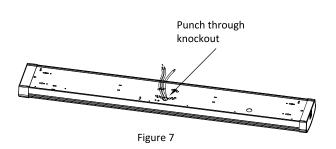

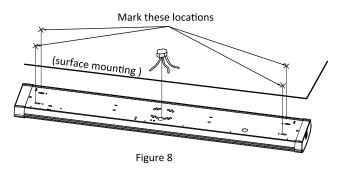

Drywall Mounting:

If the mounting holes go through drywall without a stud, drill four small pilot holes by a 1/8" drill bit (not included) and install wall anchors (DD) into the holes with a hammer (not included). Install the four wood screws (CC) into the mounting surface but leave about a 3/8" gap between the screw head and mounting surface.

Wall Setup Mounting:

If the mounting holes go through wall studs, drill four small pilot holes using a 5/32" drill bit (not included) for the wood screws (CC). Install the four wood screws (CC) into the mounting surface but leave about a 3/8" gap hetween the screw head and mounting surface. (Figure 9)




Figure 9




Figure 10

- 3. Remove the heat shrink tubing wrap from the ends of the black, white, and green wires in order to expose the copper wires prior to connect the AC wires to the corresponding wires (BLACK to BLACK, WHITE to WHITE and GREEN to GREEN) in the junction box and secure using wire nuts (Part BB). (Figure 10)
- NOTE: For proper connection, place the wire nuts (BB) over wires and twist clockwise until tight. (Figure 10) OPTIONAL: Wrap connected wire nuts with electrical tape.
 - Do not perform this step if you are using this light as a linked light.
- 4. Hide cables with wire nuts in the junction box. Guide the heads of the four wood screws into the keyhole slots and slide the luminaire housing (A) in the direction such that the wood screw heads rest over the narrow part of the keyhole slot. Ensure that the fixture is supported and tighten the four wood screws until the fixture is secured to the mounting surface. (Figure 11)
- 5. To install diffuser (B) starting at one end of lamp base, insert diffuser slot onto edge of luminaire housing. See Figure 12. Carefully squeeze diffuser to engage opposite side with luminaire housing. Continue this action down length of diffuser until fully installed onto luminaire housing (Figure 12). Turn on breaker and test light function.

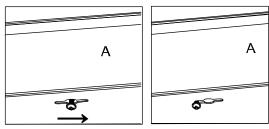


Figure 11




Figure 12

Connection options

OPTIONAL: 1. If linking two or more wraparounds together, power to each subsequent light can be made by using the flush connector (EE) where only the first light needs to be electrically hardwired and all linked lights only needs to be mechanically installed to the mounting surface.

2. If no lights are connected, use end cap (Part FF).


FLUSH MOUNT: Use included flush mount connector to array lights in a back to back orientation.

Match flush connector (EE) and turn on wraparound light.

5" LINKING CABLE: Use included 5" linking cable (GG) in situations where lights s/b further apart, plug 5" linking cable into end of wraparound light and connect other end to next light.

NOTE: Linking cable will only fit one end of wraparound light. Be sure to match up "F" of connector with

"F" of light and "M" of connector with "M" of light



Operation


Testing the light fixture

Turn on the circuit breaker and light switch.

NOTE: When first turned on wait about 1 minute for the circuit and try to calibrate.

Option

To select color temperature, slide the switch to 3000K, 3500K or 4000K upon installation.

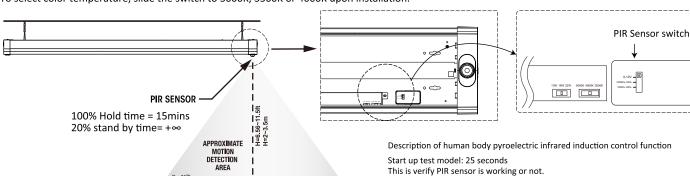

Caution:

USAGE RESTRICTIONS/PRECAUTIONS

TO PREVENT SENSOR MALFUNCTIONS, OPERATIONAL, FAILURE OR ANY DETERIORATION OF ITS CHARACTERISTICS. DO NOT USE THIS SENSOR IN FOLLOWING, OR SIMILAR, CONDITIONS.

- A. IN RAPID ENVIRONMENTAL TEMPERATURE CHANGES.
- B. IN STRONG SHOCK OR VIBRATION. CUSTOMERS TO USE FALL PROTECTION, CERAMIC CHIP FRAGILE.
- C. IN A PLACE WHERE THERE ARE OBSTRUCTING MATERIALS (GLASS.FOG.ETC) THROUGH WHICH INFRARED RAYS CANNOT PASS
- WITHIN DETECTION AREA. D. IN FLUID. CORROSIVE GASES AND SEA BREEZE.
- E. CONTINUAL USE IN HIGH HUMIDITY ATMOSPHERE
- E. EXPOSED TO DIRECT SUN LIGHT OR HEADLIGHTS OF AUTOMOBILES.
- G. EXPOSED TO DIRECT WIND FROM A HEATER OR AIR CONDITIONS

When PIR switch slides to (I), system turn into test model immediately.

It will 100% light output, after 25 seconds light output will reduce to 20%

By this time PIR sensor into operating mode. It will detect if motion was detected.

Hold time: 15mins

Hold-time means the time period to keep the lamp on 100% after motion detected.

Stand-by level:20%

This is the dimmed low light level you would like to have after the hold-time in the absence of motion detection.

Stand-by period: + ∝

This is the time period that the lamp remains at a low light level before it is completely switched off in the long absence of motion detection.

Mounting height: ≤11.5ft

Detection range up to 23ft in diameter.

Switch, PIR-100%->0%: 0-10V off, Switch on (o);

Switch, PIR-100%->20%: 0-10V off, Switch on (o):

Switch, 0-10V: 0-10V on , PIR sensor off

CARE AND MAINTENANCE

Caution: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. This LED light fixture is made from quality materials that will last many years with minimum care and maintenance. You may want to clean the fixture with a soft cloth periodically To maintain the best appearance of the fixture, do not use cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasivers. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

Read All Instructions. SAVE THESE INSTRUCTIONS

Day-Brite



par (s) ignify

Directives d'installation


Luminaire enveloppant

IMPORTANT

VEUILLEZ BIEN LIRE CES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION. GARDER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Données techniques

| | Nom du produit | Dimensions | Tension à l'entrée | Fréquence | Consommation de puissance (W) | Méthode d'installation |
|---|------------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| N | IWL.21525L8CST-UNV-DIM | 610x178x79mm | 120-277 | 50-60Hz | 13W/18W/22W | INSTALLATION |
| 1 | NWL43050L8CST-UN3-DIM | 1211x178x79mm | 120-347 | 50-60Hz | 26W/35W/44W | MONTAGE EN SAILLIE INSTALLATION |
| N | IWL860100L8CST-UN3-DIM | 2392x178X79mm | 120-347 | 50-60Hz | 52W/70W/87W | MONTAGE SUSPENDU |

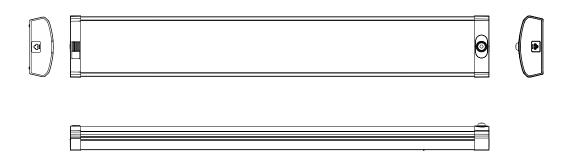

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

REMARQUE: Couper l'alimentation au niveau de la boîte de fusibles ou du disjoncteur avant d'installer ou de réparer tout composant de ce luminaire.



REMARQUE: Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement corrosif avec des matières dangereuses telles que le soufre, le chlore, les phtalates, etc.

REMARQUE: Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de connexion électrique du luminaire doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes de construction locaux.

Porter des gants lors de l'installation et de l'entretien. Ne pas percuter, cogner, frapper la tête du détecteur. Ne pas souiller, peindre la tête du capteur.

ATTENTION: Ces produits peuvent présenter un risque de choc électrique ou d'incendie s'ils ne sont pas correctement installés ou fixés

de quelque manière que ce soit. Les produits doivent être installés conformément au manuel d'utilisation, aux codes électriques en vigueur et/ou au code national de l'électricité (NEC) en vigueur.

ATTENTION: L'installation ne doit pas être effectuée sur un plafond à chauffage radiant.

ATTENTION: NE PAS UTILISER DANS UN ENDROIT MOUILLÉ - un endroit où l'eau ou tout autre liquide peut dégoutter, éclabousser ou s'écouler sur ou près d'un équipement électrique.

Ce dispositif se conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible et (2) l'appareil doit tolérer les brouillages reçus, y compris ceux susceptibles de perturber son fonctionnement. Note : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives du fabricant, provoquer

des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants: réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement dans une prise autre que celle utilisée par le récepteur. Obtenir l'assistance d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.



ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION PRINCIPALE AU NIVEAU DU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

Planification de l'installation

- Couper l'alimentation au niveau de la boîte de fusibles ou du disjoncteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de tout composant de ce luminaire
- Retirer soigneusement le luminaire de la boîte et s'assurer que toutes les pièces sont comprises dans l'emballage
- Veiller à ne pas perdre les vis ou les pièces nécessaires à l'installation du luminaire


PIÈCES INCLUSES

AA: Vis mécaniques (x2)

BB: Capuchons de connexion (x3) CC: Vis à bois cruciformes (x4)


GG: Câble de raccordement (x1)

DD: Ancrages muraux (x4) EE: Connecteur (x1)

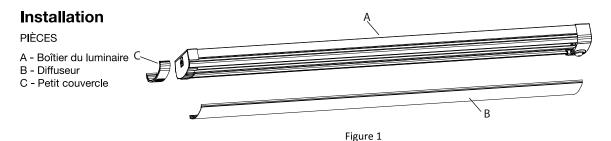

Faire glisser le petit couvercle (pièce C) à l'extérieur de l'embout du boîtier du luminaire (pièce A), puis retirer le diffuseur (pièce B).

Installation suspendue








tel qu'illustré.





à la chaîne de montage, connecte à la lampe tel qu'illustré.

4. Les chaînes de montage se connectent à la vis à œillet, tel qu'illustré.


Installation de la boîte de jonction

1. Installer les deux vis (AA) dans la boîte de jonction. (Figure 2).

REMARQUE: laisser 1/4 po de vis exposée pour loger le boîtier du luminaire.


et insérer les vis à œillet.


- 2. Utiliser un tournevis pour percer l'un des trous défoncés (Figure 3) et retirer les câbles du boîtier du luminaire.
- 3. Retirer la gaine thermorétractable des extrémités des fils noir, blanc et vert afin d'exposer les fils de cuivre avant de connecter les fils CA aux fils correspondants (NOIR à NOIR, BLANC à BLANC et VERT à VERT) dans la boîte de jonction et de les fixer à l'aide d'écrous (partie CC).

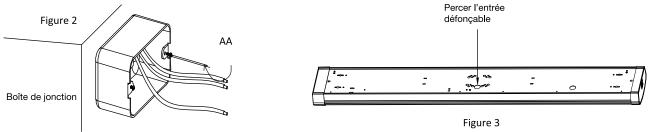


REMARQUE: 1. Pour une bonne connexion, placer les capuchons de connexion (BB) sur les fils et les faire tourner vers la droite jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. (Figure 4). (OPTIONNEL: recouvrir les capuchons de connexion connectés avec du ruban adhésif électrique).

- 2. Ne pas effectuer cette étape si vous utilisez ce luminaire comme un luminaire connecté.
- 3. Applicable pour les luminaires de 2 pi et 4 pi. Veuillez utiliser le trou de serrure pour une sécurité supplémentaire pour les luminaires de 8 pi.







RATTACHER LE BOÎTIER DU LUMINAIRE


- 1. Rattacher le boîtier du luminaire sur la boîte de jonction en alignant les trous du boîtier du luminaire (partie A) avec les vis de la boîte de jonction.
- 2. Tourner le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place et serrer les vis pour s'assurer que le luminaire est bien fixé et qu'il ne bougera pas (figure 5).


RATTACHER LE DIFFUSEUR

Pour installer le diffuseur (B) - en commençant par une extrémité du boîtier, insérer la fente du diffuseur sur le bord du boîtier du luminaire voir figure 6. Appuver délicatement sur le diffuseur afin d'enclencher le côté opposé dans le boîtier du luminaire. Poursuivre cette action sur toute la longueur du diffuseur jusqu'à ce que l'installation soit complète (figure 6). Rétablir l'alimentation et tester le fonctionnement de l'éclairage.

Installation sur trou de serrure

- 1. Utiliser un tournevis pour percer l'une des entrées défonçables (figure 7) et sortir les câbles par l'entrée défonçable du boîtier.
- 2. D'une main, aligner le trou avec l'emplacement du câble d'alimentation sur l'emplacement de montage tout en marquant l'emplacement des quatre fentes en forme de trou de serrure à chaque extrémité du boîtier. (figure 8)

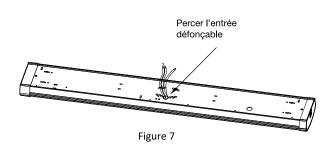

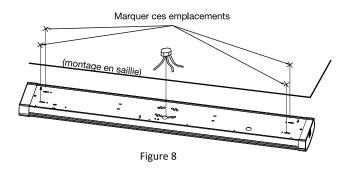


Montage sur cloison sèche:

Si les trous de montage traversent une cloison sèche sans solive, percer quatre petits trous de guidage à l'aide d'une mèche de 1/8 po (non incluse) et enfoncer des ancrages muraux (DD) dans les trous à l'aide d'un marteau (non inclus). Installer les quatre vis à bois (CC) dans la surface de montage en laissant un espace d'environ 3/8 po entre la tête de la vis et la surface de montage.

Montage mural:

Si les trous de montage traversent des solives, percer quatre petits trous à l'aide d'une mèche de 5/32 po (non incluse) pour les vis à bois (CC). Enfoncer les quatre vis à bois (CC) dans la surface de montage en laissant un espace d'environ 3/8 po entre la tête de la vis et la surface de montage. (figure 9)








Figure 10

- 3. Retirer la gaine thermorétractable des extrémités des fils noir, blanc et vert afin d'exposer les fils de cuivre avant de connecter les fils CA aux fils correspondants (NOIR à NOIR, BLANC à BLANC et VERT à VERT) dans la boîte de jonction et de les serrer à l'aide d'écrous (partie BB). (figure 10).
- REMARQUE: pour une connexion adéquate, placer les écrous (BB) sur les fils et les faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. (figure 10). OPTIONNEL: recouvrir les capuchons de connexion avec du ruban adhésif électrique.
 - Ne pas effectuer cette étape si vous utilisez ce luminaire comme un luminaire connecté.
- 4. Cacher les câbles avec les capuchons de connexion dans la boîte de jonction. Aligner les têtes des quatre vis à bois dans les trous de serrure et faites glisser le boîtier du luminaire (A) dans la direction où que les têtes des vis à bois reposent sur la partie étroite du trou de serrure. Vous assurer que le luminaire soit soutenu et serrer les quatre vis à bois jusqu'à ce que le luminaire se rattache sur à la surface de montage. (figure 11).
- 5. Pour installer le diffuseur (B) en commençant par une extrémité de la base de la lampe, insérer la fente du diffuseur sur le bord du boîtier du luminaire. Voir la figure 12. Appuyer délicatement sur le diffuseur afin d'enclencher le côté opposé dans le boîtier du luminaire. Poursuivre cette action sur toute la longueur du diffuseur jusqu'à ce que l'installation soit complète (figure 12). Rétablir l'alimentation et tester le fonctionnement du luminaire.

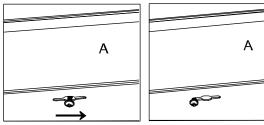


Figure 11




Figure 12

Options de connexion


- OPTIONNEL: 1, Si l'on relie deux ou plusieurs luminaires enveloppants, l'alimentation de chaque luminaire subséquent peut être réalisée à l'aide du connecteur affleurant (EE) où seul le premier luminaire doit être câblé électriquement et où tous les luminaires reliés doivent être installés mécaniquement sur la surface de montage.
 - 2. Si aucun luminaire n'est raccordé, utiliser l'embout (pièce FF).

MONTAGE AFFLEURANT: utiliser le connecteur pour montage affleurant inclus pour raccorder les luminaires l'un à la suite de l'autre.

Faire correspondre le connecteur affleurant (EE) et mettre en marche le luminaire enveloppant.

CÂBLE DE LIAISON DE 5 PO: utiliser le câble de liaison de 5 po inclus (GG) lorsque les luminaires sont plus espacés, connecter le câble de liaison de 5 po à l'extrémité du luminaire enveloppant et raccorder à l'autre extrémité du luminaire suivant.

REMARQUE: le câble de liaison ne se connecte qu'à une seule extrémité du luminaire enveloppant. Vous assurer de connecter l'extrémité «F» du luminaire avec l'embout du câble «F» et l'extémité «M» du luminaire avec l'embout du câble «M»,



Fonctionnement


Test du luminaire

Mettre en marche le disjoncteur et l'interrupteur.

REMARQUE: lors de la première mise sous tension, attendre le circuit environ 1 minute et essayer de calibrer.

Option

Pour sélectionner la température de couleur, faire glisser l'interrupteur sur 3000K, 3500K ou 4000K lors de l'installation.

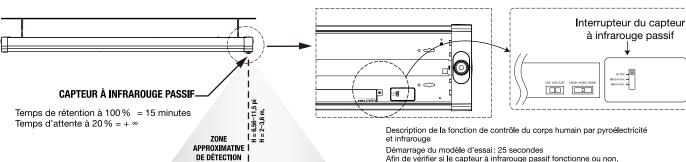

Attention:

RESTRICTIONS D'UTILISATION/PRÉCAUTIONS

AFIN D'ÉVITER TOUT DYSFONCTIONNEMENT, TOUTE DÉFAILLANCE OPÉRATIONNELLE OU TOUTE DÉTÉRIORATION DE LEURS CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS. NE PAS UTILISER CE CAPTEUR DANS LES CONDITIONS SUIVANTES OU DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES

A. EN CAS DE CHANGEMENTS RAPIDES DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

B. EN CAS DE CHOCS OU DE VIBRATIONS IMPORTANTS. LES CLIENTS QUI UTILISENT UNE PROTECTION CONTRE LES CHUTES, LES COPEAUX DE CÉRAMIQUE SONT FRAGILES. C. DANS UN ENDROIT OÙ IL Y A DES ÉLÉMENTS GÊNANTS (VERRE, BROUILLARD, ETC.)

DE MOUVEMENT

- À TRAVERS LESQUELS LES RAYONS INFRAROUGES NE PEUVENT PAS PASSER DANS LA ZONE DE DÉTECTION.
- D. OÙ IL Y A DES FLUIDES, DES GAZ CORROSIFS ET LA BRISE DE MER. E. UTILISATION CONTINUE DANS UN MILIEU TRÈS HUMIDE.
- E. O'ILLISATION À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL OU AUX PHARES D'AUTOMOBILES. G. EXPOSITION À LA CHALEUR OU AU REFROIDISSEMENT PROVENANT D'UN APPAREIL
- DE CHAUFFAGE OU D'UN SYSTEME D'AIR CLIMATISÉ

Afin de vérifier si le capteur à infrarouge passif fonctionne ou non.

Lorsque le commutateur à infrarouge passif glisse sur (I), le système passe

immédiatement au modèle de test. Il émettra 100% de lumière, puis, après 25 secondes, l'intensité lumineuse diminuera à 20 %.

Pendant ce temps, le capteur à infrarouge passif passe en mode opérationnel Il détecte si un mouvement a été détecté

Temps de rétention: 15 minutes

Le temps de rétention correspond à la durée pendant laquelle la lampe reste allumée à 100% après la détection d'un mouvement.

Niveau d'attente: 20 %

Il s'agit du niveau d'éclairage réduit que vous souhaitez obtenir après le temps de rétention en l'absence de détection de mouvement.

Temps d'attente: + «

Il s'agit de la durée pendant laquelle la lampe reste à un niveau d'éclairage faible avant avant de s'éteindre complètement en l'absence prolongée de détection de mouvement.

Hauteur de montage: ≤11,5 pi Portée de détection jusqu'à 23 pi de diamètre.

Interrupteur, à infrarouge passif-100 %->0 %: 0-10V fermé, interrupteur en marche (o); Interrupteur, à infrarouge passif-100 %->20 %: 0-10V fermé, interrupteur en marche (o); nterrupteur, 0-10V: 0-10V en marche, détecteur à infrarouge passif fermé.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Attention: avant de nettoyer le luminaire, couper l'alimentation en arrêtant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte de fusibles. Ce luminaire DEL est fait de matériaux de qualité qui dureront de nombreuses années avec un minimum de soins et d'entretien. Vous pouvez nettoyer le luminaire périodiquement à l'aide d'un chiffon doux. Afin de préserver l'aspect optimal du luminaire, ne pas utiliser de nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs agressifs.

Lire toutes les directives, CONSERVER CES DIRECTIVES

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la prés est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

ignify North America Corporation 400 Crossing Blvd, Suite 600 Bridgewater, NJ 08807 Téléphone 800-555-0050

400 Crossing Blvd, Suite 600 Bridgewater, NJ 08807 Téléphone 800-555-0050

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires