

PHILIPS

LED Batten

BN005C



120-
240V~

50Hz
60Hz




IP20

L70 B50
20k h






Suportes de montagem (2x)
Soportes de montaje (2x)




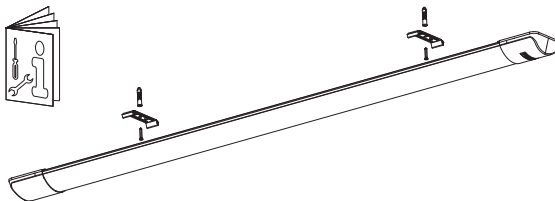


Descrição Descripción	Temperatura de cor Temperatura de color TCC (K)	Potência Potencia P (W)	Dimensões Dimensiones L(mm)	A(mm)	kg
BN005C LED11/WW L500 PSU LA	3000				
BN005C LED11/NW L500 PSU LA	4000	11.5	500	280-320	0.12
BN005C LED11/CW L500 PSU LA	6500				
BN005C LED22/WW L1000 PSU LA	3000				
BN005C LED22/NW L1000 PSU LA	4000	23	1000	650-700	0.2
BN005C LED22/CW L1000 PSU LA	6500				

Dimensões/Dimensiones (mm)





Instalação em superfície
Instalación en superficie



60227 IEC52
60227 IEC53
Min. 2x0.75mm²

Azul
Marrom
Marrón



Argentina
Signify Argentina S.A.
Dr. Nicolas Repetto 3656 - 4º piso
Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
Argentina B1636CTL
www.signify.com/es-ar
+54 0800-333-0324

Brasil
Signify Iluminação Brasil Ltda.
Rua Zoroastro Henrique Amorim, 385
Varginha, MG - Brasil - CEP 37066-415
CNP-J: 22.553.787/0003-52
www.signify.com/pt-br
0800 979 19 25

Chilena
Signify Chilena S.A.
El Bosque Norte 0211
8° Piso - Oficina 802, Las Condes,
Santiago - Chile
www.signify.com/es-cl
+54 0800-333-0324

Perú
Signify Perú S.A.
Av. Larco 1301 - Piso 4, Miraflores,
Lima 18 RUC 20600422481
www.signify.com/es-pe



- A luminária deve ser instalada por um electricista qualificado e conectada de acordo com as mais recentes normas elétricas do IEE ou com os requisitos locais.
- A fonte de luz dessa luminária não é substituível; quando a fonte de luz chegar ao fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- O cabo de alimentação dessa luminária não pode ser substituído; se o cabo for danificado, a luminária deverá ser destruída.
- Luminária não recomendada para instalação em ambientes que possuam outros equipamentos eletro eletrônicos sensíveis.


- La luminaria debe ser instalada por un electricista calificado y cableada de acuerdo a regulaciones electricas de la EEI o los requisitos nacionales.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanza su el final de su vida util se debera reemplazar toda la luminaria.
- El cable de alimentacion de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable esta danado, la luminaria debe ser destruida.
- Luminária não recomendada para instalação em ambientes que possuam outros equipamentos eletro eletrônicos sensíveis.



ATENÇÃO
OBSERVE OS CUIDADOS
AO MANUSEAR O PRODUTO
DISPOSITIVO SENSÍVEL
ELETROSTÁTICO

ATENCIÓN
OBSERVE PRECAUCIONES
AL MANIPULAR EL PRODUCTO
DISPOSITIVO SENSIBLE
ELECTROSTÁTICO

Corrente/Corriente de Inrush

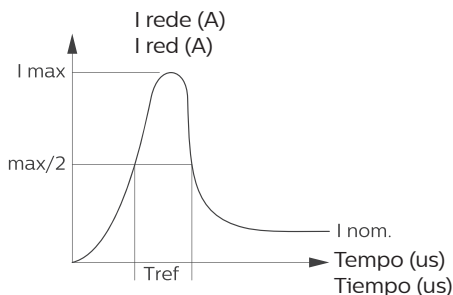

	LED11	LED22
Características elétricas/eléctricas		
Imax (A)	23	20
Tref (µS)	4.03	10.73
MCB	Número máximo de luminárias/luminarias	
B-10A	40	80
B-16A	64	128
C-10A	40	80
C-16A	64	128

© 06/2024 Signify Holding.

All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify Holding.
The Netherlands