
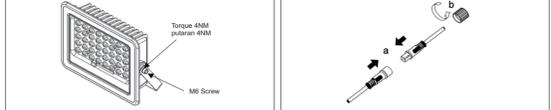
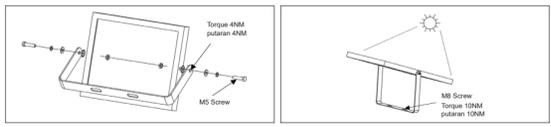


Essential SmartBright Solar Flood Light

BVC080(050)

Mounting instruction/ التركيب /Petunjuk pemasangan /Guia de Instalação

																																
Type Number / Tipe Nomor / Identifikasi	Area(m²) / Luas(m²) / Function	Battery type / Tipe Baterai	Usable parameter / Parameter Usable	PV power / Daya PV Panel (W)	PV voltage / Tegangan PV Panel (V)	Remote type / Tipe pengontrol	Remote distance / Jarak remote	CCCT	Weight (kg)	Ta																						
BVC080(050)LED16769(Pw)NiCN	600mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	6500K	1.04kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED16769(Pw)NiCN	900mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	6500K	1.19kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED15746(Pw)NiCN	1500mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	6500K	1.49kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED16769(Pw)NiCN	600mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	4000K	1.04kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED16769(Pw)NiCN	900mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	4000K	1.19kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED15746(Pw)NiCN	1500mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	4000K	1.49kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED16769(Pw)NiCN	600mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	3000K	1.04kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED16769(Pw)NiCN	900mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	3000K	1.19kg	0-45°C																						
BVC080(050)LED15746(Pw)NiCN	1500mm	Lithium ion phosphate	3.2V44Ah	8W	5V	Infrared	≤6m	3000K	1.49kg	0-45°C																						

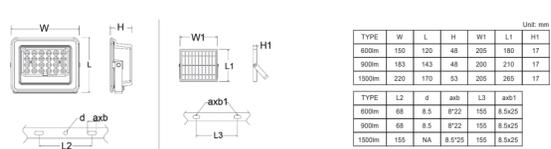

For type Y attachments:
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
بالإضافة للمرفقات النوع Y:
في حال تلف الكابل أو السلك الخارجي المرصود، يجب استبداله حصرياً من قبل شخص المؤهلة أو وكيل الصانع، أو ائمنه servisinya atau orang yang mememahi syarat serupa untuk menghindari bahaya.

Conexões: Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou seu agente de serviço deve ser contactado para evitar riscos de choquo elétrico.
Signify Luminaire (Shanghai) Co., Ltd.
Zi Building 1 No. 2020 Huashan Road, Minhang District, SHANGHAI, P.R. China
Phone code: 200233
中国上海明上海明路2020号
上海市闵行区申江路2020号11楼二樓
上海明路202033

PHILIPS
Philips and the Philips Shielded Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV

Remote Controller Function:

- ON/OFF:** Wakeup(ON)/Sleep(OFF). Press ON to wake up the luminaire and keep the last used working mode. Please disconnect the solar panel first and press OFF to force the luminaire to Sleep mode (for battery purposes). Note: Press power button when the solar panel connected well with the luminaire, the product can still be charged under the sun through solar panel, but the luminaire will not be turn on at night until press the ON button.
- Auto:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 40% intensity for first 0.5 hour, 20% output for next 2.5 hours, 10% output until battery low. Up to 12hours lighting time in the state of the fully charged battery.
- H:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 100% intensity for first 1hour, 50% output until battery low. Approximately 2hours of operation from the fully charged battery.
- M:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 70% intensity for first 1hour, 30% output until battery low. Approximately 4hours of operation from the fully charged battery.
- L:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 50% intensity for first 1hour, 20% output until battery low. Approximately 9hours of operation from the fully charged battery.
- Dim:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 40% intensity for first 0.5 hour, 20% output for next 2.5 hours, 10% output until battery low. Up to 12hours lighting time in the state of the fully charged battery.
- ☉ FULL:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 100% intensity, until battery low. Approximately 1.5 hours of operation from the fully charged battery.
- ☉ PARTIAL:** Luminaire will detect sunset and automatically turn ON at 20% intensity, until battery low. Approximately 10 hours of operation from the fully charged battery.

Notes :

- Before installation, please connect the product to the solar panel (put the solar panel to face the sunlight) to activate the charge controller inside the product and then use the remote control to set the different working mode.
- To force Sleep mode (or storage purposes), please disconnect the solar panel first and press OFF to force the luminaire to Sleep mode (for storage purposes).
- The factory default working mode for this product is AUTO.
- LED indication on luminaire: Red Flash (Charging), Green ON (Full charged).

Application Notes:

- This product is not for pole mounted. The product must be installed in a sunny place that is not shaded by trees, buildings, wall, etc. so that the solar panel can receive the maximum sunlight for charging the battery inside the luminaire.
- Change the product under bright sunlight without any shade for 30hours before first use.
- After installation the working modes can be set by infrared remote control.(Note: The remote controller cannot set any working mode when the light OFF at daytime.)
- The product does not need any external electrical. It works 100% on solar energy.
- The light source, battery, solar panel, controller sensor and all other components in the luminaire fixture are not replaceable. The luminaire fixture is not openable. Please replace the whole product when it reaches the end of life.
- This product is designed for outdoor using amenity, security, landscape, etc.
- Sufficient sunlight is required during the daytime to charge the battery. In cases of partial solar charging, the product may not charge completely, leading to less working hours during the night.
- The product is made of high-quality plastic material suitable for outdoor usage up to three years. Please exercise caution in using this product when it reaches the end of its service lifetime (3years). Monthly maintenance is required. Please visually inspect the product to avoid any potential risk of damage after its service lifetime.
- User of this product is requested to follow local waste disposal, separation and waste collection regulations applicable in the country/state where this product is being used unless there is special instruction in the manual. Please act accordingly to the local rules and do not dispose old product and packaging without compliance of those rules. The correct disposal of product and packaging will help to prevent negative consequences to the environment, health and well-being of inhabitants. Product contains battery and that should dispose of separately from other municipal waste via designated collection facilities in compliance with local rules and regulations. When disposing the product, the battery should be removed by a trained and authorized professional.
- The product contains Lithium Ferro Phosphate battery. It is important to note that if the product is not used (discharged) within XX months from the date of manufacturing (as in the product, package label) the battery will be in the state of over charged condition and it may be difficult to switch on performance of the product will be affected, such as but not limited to reduced lumen output, faster dimming, shorter light ON time etc. To ensure battery performance, do not exceed the storage time as defined below:
 - up to 11 months (0~25℃, ≤75%RH)
 - up to 6 months (0~45℃, ≤75%RH)
 - up to 3 months (0~45℃, ≤75%RH)In case the storage condition and timeline not complied, the warranty of the product shall be void.
- For detailed warranty terms and conditions please reach out to the authorized Signify representative/partner.



遥控器功能介绍:

- ON/OFF:** 开灯 (ON) /关灯 (OFF) 一按ON打开灯具后会保持上次使用的工作模式, 灯具如需充电, 请先断开太阳能板, 然后按OFF关灯, 强制灯具进入睡眠模式。注意: 当按OFF关闭灯具, 此时光伏受太阳照射仍可充电, 但晚上不会亮灯, 想要灯具重新亮灯, 必须按ON键才行。
- 自动 (Auto):** 天黑亮灯0.5小时40%光输出, 然后2.5小时20%光输出, 最后10%光输出直到电池电量低灯灭(在充满电的电池状态下, 照明时间可达12小时)。
- H:** 天黑亮灯1小时100%光输出, 然后50%光输出直到电池电量低灯灭, 电池电量情况下, 该工作模式大概可工作2-3小时。
- M:** 天黑亮灯1小时100%光输出, 然后30%光输出直到电池电量低灯灭, 电池电量情况下, 该工作模式大概可工作4小时。
- L:** 天黑亮灯1小时50%光输出, 然后20%光输出, 直到电池电量低灯灭, 电池电量情况下, 该工作模式大概可工作6小时。
- Dim:** 调光模式 (手动模式), 天黑亮灯0.5小时40%光输出, 2.5小时20%光输出, 然后10%光输出, 直到电池电量低灯灭(在充满电的电池状态下, 照明时间可达12小时)。
- ☉ 全亮:** (该模式下移动感应被禁) 天黑亮灯100%光输出直到电池电量低灯灭, 电池电量情况下, 该工作模式大概可工作1.5个小时。
- ☉ 微亮:** (该模式下移动感应被禁) 天黑亮灯20%光输出直到电池电量低灯灭, 电池电量情况下, 该工作模式大概可工作10个小时。

注意:

- 灯具连接太阳能板后, 太阳能板对着阳光可自动激活灯具, 灯具激活后可以使用遥控器来设定工作模式。
- 要使灯具进入休眠模式 (比如为了储存), 需要先断开连接太阳能板, 然后按休眠键。
- 出厂默认设置的工作模式是“自动”。
- 灯具上的LED指示灯: 红色闪烁充电, 绿灯亮满电。



产品使用注意事项:

- 本产品不适用于干式安装, 产品需安装在阳光能照射到的地方, 避免树, 建筑和墙等物的遮挡, 以便太阳能板收到尽量多的阳光来给电池充电。
- 第一次使用请阳光下(无遮挡)充电8个小时。
- 安装后, 可用遥控器设定工作模式。注意: 遥控器在白天关闭时无法设置任何工作模式。
- 产品100%阳光充电, 无需任何电气连接。
- 产品通过照射到太阳能板上的光来判断天黑或者天亮, 当天亮时, 光照射到太阳能板上, 电池充电(亮灯); 当天黑时, 没有光照射到太阳能板上, 电池放电(亮灯), 如果灯具附件有光源照射到光伏板上, 灯具不会亮灯。
- 环境温度小于0摄氏度或大于45摄氏度时, 电池使用时间会缩短。
- 光源、电池、光伏板、电线、控制器或传感器和其他内置在灯具内的配件不可更换, 产品不可拆卸, 产品使用期后可直接更换。
- 产品适用于便民设施, 景观, 监控等。
- 产品需要足够的阳光照射进行充电, 否则会充电不足, 导致夜间亮灯时间缩短。
- 本产品采用优质塑料材料制成, 可在户外使用长达三年, 当产品达到使用寿命 (3年) 时, 请谨慎使用, 每月需要进行维护, 目视检查灯具的情况, 以避免在使用寿命后发生任何损坏的潜在危险。
- 根据当地法规行事, 不要在违反这些法规的情况下处置旧产品和包装。正确处理产品和包装将有助于防止对环境, 居民健康和福祉产生负面影响。产品包含电池, 应按照当地法规通过指定的收集设施与其他城市废物分开处理。在处理产品时, 电池应通过受过培训的专业人员进行拆卸。
- 该产品包含锂离子电池, 需要注意的是, 如自产品自制造之日起 XX个月内未使用(如产品、包装标签中所示), 由于电池自放电特性, 电池将处于过放状态, 产品性能将受到影响, 例如但不限于光源输出降低, 亮灯时间变短等, 为了确定电池性能, 请按照以下条件下:
 - 最长 11 个月 (0~25℃, ≤75%RH)
 - 最长6个月 (0~35℃, ≤75%RH)
 - 最长3个月 (0~45℃, ≤75%RH)如果不遵守储存条件和时间表, 产品的保修将失效。有关详细的保修条款和条件, 请联系 Signify 授权代表/合作伙伴。



部件名称	产品中有害物质的名称及含有信息表									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DEHP	BBP	DBP	DIBP
LED 灯板光源	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
LED 控制装置、铜焊及电子零部件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
外壳、灯罩及电子零部件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1: o 表示该有害物质在该部件所有预期寿命中的含量均不超过国家电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
x 表示该有害物质至少在该部件的某一预期寿命中含量超过了国家电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超过国家电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Remote Controller Function:

Función de control remoto:

- ON/OFF:** Despertar (ON)/Dormir (OFF). Pulse ON para activar la luminaria y mantener el último modo de funcionamiento utilizado. Primero desconecte el panel solar y presione APAGADO para forzar la luminaria al modo de suspensión (con fines de almacenamiento). Nota: Presione el botón APAGADO cuando el panel solar esté conectado bueno, con la luminaria, el producto aún se puede cargar bajo el sol a través del panel solar, pero la luminaria no se encenderá por la noche hasta que presione el botón ON.
- Automático:** la luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente a una intensidad del 40% durante las primeras 0,5 horas, una salida del 20% durante las siguientes 2,5 horas, una salida del 10% hasta que la batería esté baja. Hasta 12 horas de tiempo de iluminación en el estado de la batería completamente cargada.
- H:** la luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente al 100% de intensidad durante la primera 1 hora, 50% de salida hasta que la batería se agote. Aproximadamente 2 horas de funcionamiento con la batería completamente cargada.
- M:** La luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente a una intensidad del 70% durante la primera 1 hora, salida del 30% hasta que la batería se agote. Aproximadamente 4 horas de funcionamiento con la batería completamente cargada.
- L:** la luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente al 50% de intensidad durante la primera 1 hora, 20% de salida hasta que la batería se agote. Aproximadamente 6 horas de funcionamiento con la batería completamente cargada.
- DIM:** la luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente a una intensidad del 40% durante las primeras 0,5 horas, una salida del 20% durante las próximas 2,5 horas, una salida del 10% hasta que la batería esté baja. Hasta 12 horas de tiempo de iluminación en el estado de la batería completamente cargada.
- ☉ FULL:** la luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente al 100% de intensidad, hasta que la batería se agote. Aproximadamente 1,5 horas de funcionamiento con la batería completamente cargada.
- ☉ PARTIAL:** La luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente al 20% de intensidad, hasta que la batería se agote. Aproximadmente 10 horas de funcionamiento con la batería completamente cargada.

Note:

- Antes de la instalación, conecte el producto al panel solar (coloque el panel solar frente a la luz del sol) para activar el controlador de carga dentro del producto y luego use el control remoto para configurar los diferentes modos de trabajo. Para forzar el modo de suspensión (o con fines de almacenamiento), primero desconecte el panel solar y presione APAGADO para forzar la luminaria al modo de suspensión (con fines de almacenamiento).
- El modo de trabajo predeterminado de fábrica para este producto es AUTO.
- Indicación LED en la luminaria: Rojo intermitente (cargando), Verde encendido (Completamente cargado).

Application Notes:

- Este producto no es para montaje en poste. El producto debe instalarse en un lugar soleado que no esté sombreado por árboles, edificios, paredes, etc. para que el panel solar pueda recibir la máxima luz solar para cargar la batería dentro de la luminaria.
- Cargue el producto bajo la luz solar intensa sin sombra durante 8 horas antes del primer uso.
- Después de la instalación, los modos de trabajo se pueden configurar mediante un control remoto por infrarrojos. (Nota: El control remoto no puede configurar el producto cuando la luz está apagada durante el día).
- El producto no necesita ningún sistema eléctrico externo. Funciona 100% con energía solar.
- El producto funciona según el principio de Anochecer y Amanecer una vez que se activa. De salida al sol se carga la batería (luminaria apagada) y de puesta de sol a salida la batería se descargará (luminaria encendida). La batería se descargará automáticamente al 100% de intensidad durante la primera 1 hora, 50% de salida hasta que la batería se agote. Aproximadamente 2 horas de funcionamiento con la batería completamente cargada.
- El tiempo de respaldo de la batería se reducirá si la temperatura ambiente es de <0 grados Celsius o >45 grados Celsius. La fuente de luz, la batería, el cable, el controlador/sensor y todos los demás componentes de la luminaria no son reemplazables. La luminaria no se puede abrir. Reemplace todo el producto cuando llegue al final de su vida útil. Este producto está diseñado para uso al aire libre con comodidades, seguridad, paisaje, etc.
- Se requiere suficiente luz solar durante el día para cargar la batería. En casos de carga solar parcial, es posible que el producto no se cargue por completo, lo que reduce las horas de trabajo durante la noche.
- El producto está hecho de material plástico de alta calidad adecuado para usar en exteriores hasta tres años. Tenga cuidado al utilizar este producto cuando llegue al final de su vida útil (3 años). Se requiere mantenimiento mensual. Inspeccione visualmente el producto para evitar cualquier riesgo potencial de daño después de su vida útil.
- Se solicita al usuario de este producto que siga las regulaciones locales de eliminación, separación y recolección de desechos aplicables en el país/estado donde se utiliza este producto, ya que hay una batería incorporada en la luminaria.
- Por favor, actúe de acuerdo con las normas locales y no desheche el producto y el embalaje juntos sin cumplir con esas normas. La correcta eliminación del producto y del embalaje ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente, la salud y el bienestar de los habitantes. El producto contiene batería y debe desecharse por separado de otros desechos municipales a través de instalaciones de recolección designadas de acuerdo con las reglas y regulaciones locales. Al deshechar el producto, se debe quitar la batería por un profesional capacitado y autorizado.
- El producto contiene una batería de ferrosulfato de litio. Es importante tener en cuenta que si el producto no se utiliza (carga) dentro de XX meses a partir de la fecha de fabricación (como en la etiqueta del producto, paquete), la batería estará en estado de descarga excesiva debido a sus propiedades de auto-descarga y no es probable que el producto se encienda y el rendimiento del producto se verá afectado, tales como, entre otros, una salida de lúmenes reducida, una atenuación más rápida, un tiempo de encendido de luz más corto, etc.
- Para garantizar el rendimiento de la batería, no exceda el tiempo de almacenamiento como se define a continuación:
 - hasta 11 meses (0~25℃, ≤75% de humedad relativa)
 - hasta 6 meses (0~35℃, ≤75% RH)
 - hasta 3 meses (0~45℃, ≤75% RH)In case of que no utilizar la batería en las condiciones de almacenamiento y el plazo, la garantía del producto quedará anulada. Para conocer los términos y condiciones detallados de la garantía, comuníquese con el representante/socio autorizado de Signify.



Remote Controller Function:

Función de control remoto:

- ON/OFF:** Bangun (ON) / Tidur (OFF). Tekan ON untuk membangunkan luminer dan mempertahankan mode kerja yang terakhir digunakan. Harap lepaskan panel surya terlebih dahulu dan tekan OFF untuk memaksa luminer ke mode Tidur (untuk tujuan penyimpanan). Catatan: Tekan tombol OFF saat panel surya terhubung dengan baik dengan luminer, produk masih dapat diisi daya di bawah sinar matahari melalui panel surya, tetapi luminer tidak akan menyala di malam hari sampai menekan tombol ON.
- Auto:** luminer akan mendeteksi matahari terbenam dan secara otomatis menyala pada intensitas 40% selama 0,5 jam pertama, output 20% selama 2,5 jam berikutnya, output 10% hingga baterai hampir habis. Waktu pencahayaan hingga 12 jam dalam keadaan baterai terisi penuh.
- H:** luminer akan mendeteksi matahari terbenam dan secara otomatis menyala pada intensitas 100% selama 1 jam pertama, output 50% hingga baterai hampir habis. Sekitar 2 jam pengoperasian dari baterai yang terisi penuh.
- M:** Luminer akan mendeteksi matahari terbenam dan secara otomatis menyala pada intensitas 70% selama 1 jam pertama, output 30% hingga baterai hampir habis. Sekitar 4 jam pengoperasian dari baterai yang terisi penuh.
- L:** luminer akan mendeteksi matahari terbenam dan secara otomatis menyala pada intensitas 50% selama 1 jam pertama, output 20% hingga baterai hampir habis. Sekitar 6 jam pengoperasian dari baterai yang terisi penuh.
- DIM:** luminer akan mendeteksi matahari terbenam dan secara otomatis menyala pada intensitas 40% selama 0,5 jam pertama, output 20% selama 2,5 jam berikutnya, output 10% hingga baterai hampir habis. Waktu pencahayaan hingga 12 jam dalam keadaan baterai terisi penuh.
- ☉ FULL:** Luminer akan mendeteksi matahari terbenam dan secara otomatis menyala pada intensitas 100%, hingga baterai hampir habis. Sekitar 1,5 jam pengoperasian dari baterai yang terisi penuh.
- ☉ PARTIAL:** Luminer akan mendeteksi matahari terbenam dan secara otomatis menyala pada intensitas 20%, hingga baterai hampir habis. Sekitar 10 jam pengoperasian dari baterai yang terisi penuh.

Notes:

- Sebelum pemasangan, harap sambungkan produk ke panel surya (letakkan panel surya menghadap sinar matahari) untuk mengaktifkan pengontrol muatan di dalam produk dan kemudian gunakan remote control untuk mengatur mode kerja yang berbeda.
- Untuk memaksa mode Tidur (atau tujuan penyimpanan), harap lepaskan panel surya terlebih dahulu dan tekan OFF untuk memaksa luminer ke mode Tidur (untuk tujuan penyimpanan).
- Mode kerja default pabrik untuk produk ini adalah AUTO.
- Indikasi LED pada luminer: Lampu kilat Merah (Pengisian Daya), Hijau AKTIF (Terisi penuh).

Application Notes:

- Produk ini bukan untuk dipasang di tiang. Produk harus dipasang di tempat yang cerah yang tidak dinaungi oleh pepohonan, bangunan, dinding, dll. sehingga panel surya dapat menerima sinar matahari maksimum untuk mengisi daya baterai di dalam luminer.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari yang cerah tanpa naungan selama 8 jam sebelum digunakan pertama kali.
- Setelah instalasi, mode kerja dapat diatur dengan remote control inframerah. (Catatan: Pengendali jarak jauh tidak dapat mengatur mode kerja jika panel surya tidak terhubung dengan baik dengan luminer.)
- Produk tidak memerlukan listrik eksternal. Ini bekerja 100% pada energi matahari.
- Produk ini bekerja berdasarkan prinsip Dusk and Dawn setelah diaktifkan. Dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam baterai terisi penuh; baterai panel surya, kabel, pengontrol/sensor dan semua komponen lain dalam perlengkapan luminer tidak dapat diganti. Perlengkapan luminer tidak dapat dibuka. Harap ganti seluruh produk saat mencapai akhir masa pakainya.
- Produk ini dirancang untuk luar ruangan menggunakan fasilitas, keamanan, lanskap, dll.
- Sinar matahari yang cukup diperlukan pada siang hari untuk mengisi daya baterai. Dalam kasus pengisian tenaga surya sebagian, produk mungkin tidak terisi penuh, yang menyebabkan lebih sedikit jam kerja di malam hari.
- Produk ini terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi yang cocok untuk penggunaan di luar ruangan hingga tiga tahun. Silakan berhati-hatilah.
- Perhatikan bahwa menggunakan produk ini saat mencapai akhir masa pakainya (3 tahun). Pemeliharaan bulanan diperlukan.
- Harap periksa produk secara visual untuk menghindari potensi risiko kerusakan setelah masa pakainya.
- Gunakan produk ini dengan tujuan mengikuti peraturan pembangunan, pemisahan, dan pengumpulan limbah setempat yang berlaku di negara/daerah tempat produk ini digunakan karena ada baterai dalam luminer. Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk dan kemasan lama tanpa mematuhi aturan tersebut.
- Pembuangan produk dan kemasan yang benar akan membantu mencegah konsekuensi negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk. Produk mengandung baterai dan harus dibuang secara terpisah dari sampah kota lainnya melalui fasilitas pengumpulan yang ditunjuk sesuai dengan aturan dan peraturan setempat. Saat membuang produk, baterai harus dilepas oleh profesional yang terlatih dan berwenang.
- Produk ini mengandung baterai Lithium Ferro Phosphate. Penting untuk dicatat bahwa jika produk tidak digunakan (diisi) dalam waktu XX bulan sejak tanggal pembuatan (seperti pada produk, label kemasan) baterai akan berada dalam kondisi over-discharge karena sifat self-discharge-nya dan produk tidak mungkin menyala dan kinerja produk akan terpengaruh, seperti tetapi tidak terbatas pada output lumen yang berkurang, peredupan lebih cepat, waktu ON cahaya yang lebih pendek, dll.
- Untuk memastikan kinerja baterai, jangan melebihi waktu penyimpanan seperti yang didefinisikan di bawah ini:
 - hingga 11 bulan (0~25℃, ≤75% RH)
 - hingga 6 bulan (0~35℃, ≤75% RH)
 - hingga 3 bulan (0~45℃, ≤75% RH)Jika kondisi penyimpanan dan jadwal tidak dipatuhi, garansi produk akan batal.
- Untuk syarat penyimpanan dan ketentuan garansi terperinci, silakan hubungi perwakilan/mitra resmi Signify.



Remote Controller Function:

وظيفة جهاز التحكم عن بعد

لإيقاظ وحدة الإضاءة والاحتفاظ بوضع العمل الأخير ON (الاستيقاظ/تشغيل / (النوم) إيقاف). اضغط على: ON/OFF: يرجى فصل اللوحة الشمسية أولاً والضغط على إيقاف التشغيل لإجبار وحدة الإضاءة على وضع السكون (الأوضاع التخزين (ملاحظة): اضغط على زر إيقاف التشغيل عند توصيل الألواح الشمسية، ولكن حتما مع وحدة الإضاءة ، لا يزال من الممكن تشغيل تحت أشعة الشمس من خلال الألواح الشمسية ، ولكن ...

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 40٪ لأول 0,5 ساعة ، وإخراج 20٪ لمدة 2,5 ساعة ، وإخراج 10٪ حتى تنخفض البطارية وقت إضاءة يصل إلى 12 ساعة في حالة البطارية المشحونة بالكامل ،

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 100٪ لأول ساعة واحدة ، خرج 50٪ حتى تنخفض البطارية ، وسيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 70٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 30٪ حتى تنخفض البطارية ، وسيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 50٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 20٪ حتى تنخفض البطارية بالكامل ،

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 70٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 30٪ حتى تنخفض البطارية ، وسيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 50٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 20٪ حتى تنخفض البطارية بالكامل ،

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 40٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 20٪ حتى تنخفض البطارية ، وسيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 20٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 10٪ حتى تنخفض البطارية بالكامل ،

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 40٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 20٪ حتى تنخفض البطارية ، وسيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 20٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 10٪ حتى تنخفض البطارية بالكامل ،

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 100٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 50٪ حتى تنخفض البطارية ، وسيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويقوم بتشغيله تلقائياً بكثافة 70٪ لأول ساعة واحدة ، وإخراج 30٪ حتى تنخفض البطارية بالكامل ،

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويتم تشغيله تلقائياً بكثافة 100٪ ، حتى تنخفض البطارية . ما يقرب من 1,5 ساعة من التشغيل من البطارية المشحونة بالكامل ،

سيكتشف الإضاءة غروب الشمس ويتم تشغيله تلقائياً بكثافة 20٪ ، حتى تنخفض البطارية . ما يقرب من 10 ساعات من التشغيل من البطارية المشحونة بالكامل ،

Notes:

- قبل التثبيت ، يرجى توصيل المنتج باللوحة الشمسية (بضخ الألواح الشمسية لمواجهة ضوء الشمس (تنشيط وحدة التحكم في التصميم هذا المنتج للاستخدام وسائل الراحة والأمن والمناظر الطبيعية وما إلى ذلك
- المنتج مصنوع من مادة بلاستيكية عالية الجودة مناسبة للاستخدام الخارجي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. يرجى توخي الحذر عند استخدام هذا المنتج عندما يصل إلى نهاية مدة خدمته (3 سنوات (مطلوب صيانة شهرية
- يرجى فحص المنتج بعناية قبل التخلص منه. يرجى التخلص من المنتج بطريقة سليمة. يرجى التخلص من المنتج بطريقة سليمة. يرجى التخلص من المنتج بطريقة سليمة.
- يطلب من مستخدم هذا المنتج اتباع اللوائح المحلية للتخلص من النفايات وفصلها وجمع النفايات المعمول بها في البلد /الولاية التي يتم فيها استخدام هذا المنتج نظراً لوجود بطارية مدمجة في وحدة الإضاءة. يرجى التصرف وفقاً للوائح المحلية وعدم التخلص سيئاً مع التخلص الصحيح من المنتج والتعبئة والتغليف في منع العوالب السلبية على البيئة والصحة والسلامة للسكان. يحتوي المنتج على بطارية ويجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات البنية الأخرى عبر مرافق التجميع المخصصة وفقاً للوائح المحلية والولاية. عند التخلص من المنتج ، يجب إزالة البطارية من قبل محترف مدرب ومعتمد
- شهر XX يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم فيرو وسفات. من المهم ملاحظة أنه إذا لم يتم استخدام المنتج (بضخ في غضون
- تاريخ التصنيع (كما هو الحال في المنتج ، لمسح العود) ، فستكون البطارية في حالة تفريغ مفرط بسبب خصائص التفريغ الذاتي وليس من المحتمل أن يتم تشغيل المنتج وسيستأثر أداء المنتج ، مثل عدم سبيل المثال لا يمكن التخلص من المنتج بشكل صحيح.
- الوقت المتوقع الأسرع ، ووقت تشغيل الضوء الأضعف ، الخ ،

لضمان أداء البطارية ، لا تتجاوز وقت التخزين كما هو موضح أدناه

حتى 11 شهراً (0~25 درجة مئوية ، ≤75 رطوبة نسبية) - حتى 6 أشهر (0~35 درجة مئوية ، ≤75 رطوبة نسبية) - حتى 3 أشهر (0~45 درجة مئوية ، ≤75 رطوبة نسبية) - في حالة عدم الامتثال لحالة التخزين والجداول الزمنية ، يكون ضمان المنتج بطلاناً للمتعلم. Signify يوصي على شروط واتخاذ الضمان التفصيلي، يرجى التواصل مع ممثل/شريك

هذا المنتج ليس للعمود المثبت. يجب تركيب المنتج في مكان مشمس غير مظلل بالأشجار والمباني والجدران وما إلى ذلك حتى

