

GreenSpace Flex Luna

RS378B LED Accent/射灯

Mounting instructions/安装说明书

Module Type		Power	Accessory Type		Accessory dimension		Cut out		Module N.W		Accessory N.W
RS378B P3 PSU-E D35 PRO		3.1W/3.6W	/		Ø40*H58 mm		Ø35-36 mm		0.13 Kg		
RS378B P5 PSU-E D35 PRO		4.7W/5.1W							0.13 Kg		
RS378B P5 PSD-E D35 PRO		5.3W							0.15 Kg		
RS378B P6 PSU-E SNB M43 PRO		6.5W	① RS378Z M43 D55 R-R AJ D PRO ② RS378Z M43 D55 R-AJ D TL PRO		Ø62*H63 mm Ø85*H63 mm		Ø55-56 mm		0.16 Kg		
RS378B P6 PSU-E M43 PRO		5.9W							0.16 Kg		
RS378B P8 PSU-E M43 PRO		8W							0.16 Kg		① 0.04 Kg
RS378B P7 PSD-E M43 PRO		7.4W							0.18 Kg		② 0.04 Kg
RS378B P7 PSR-E 1-10V M43 PRO		7.2W							0.2 Kg		
RS378B P7 PSR-E M43 PRO		7.4W							0.18 Kg		
RS378B P7 PSD-TNW M43 PRO		7.5W							0.21 Kg		
RS378B P7 PSU-E SNB M55 PRO		7.2W							0.19 Kg		
RS378B P7 PSU-E M55 PRO		7.1W							0.19 Kg		
RS378B P8 PSU-E M55 PRO		8W							0.19 Kg		
RS378B P9 PSU-E M55 PRO		9W	0.19 Kg								
RS378B P12 PSU-E M55 PRO		12.6W	① RS378Z M55 D75 R-R AJ D PRO ② RS378Z M55 D75 R-R AJ D TL PRO ③ RS378Z M55 D75 S-S AJ D PRO ④ RS378Z M55 D75 S-S AJ D TL PRO ⑤ RS378Z M55 D75 R-R FX D WW PRO		Ø83*H46 mm Ø110*H46 mm 83-83*H42 mm 110*110*H42 mm Ø85*42mm		Ø75-78mm Ø75-78mm L(75-78)*W(75-78) mm L(75-78)*W(75-78) mm Ø75-78mm		0.29 Kg		
RS378B P14 PSU-E M55 PRO		14.5W							0.29 Kg		
RS378B P7 PSD-E SNB M55 PRO		7.5W							0.21 Kg		
RS378B P7 PSD-E M55 PRO		7.3W							0.21 Kg		
RS378B P9 PSD-E M55 PRO		9.5W							0.21 Kg		
RS378B P13 PSD-E M55 PRO		13.5W							0.28 Kg		
RS378B P15 PSD-E M55 PRO		15.5W							0.28 Kg		
RS378B P7 PSR-E 1-10V SNB M55 PRO		7.2W							0.23 Kg		① 0.09 Kg
RS378B P7 PSR-E 1-10V M55 PRO		7W							0.23 Kg		② 0.09 Kg
RS378B P9 PSR-E 1-10V M55 PRO		9.2W							0.23 Kg		③ 0.11 Kg
RS378B P13 PSR-E 1-10V M55 PRO		13.5W							0.29 Kg		④ 0.12 Kg
RS378B P15 PSR-E 1-10V M55 PRO		15.5W							0.29 Kg		⑤ 0.13 Kg
RS378B P7 PSR-E SNB M55 PRO		7.4W							0.21 Kg		
RS378B P7 PSR-E M55 PRO		7.2W							0.21 Kg		
RS378B P9 PSR-E M55 PRO		9.5W							0.21 Kg		
RS378B P14 PSR-E M55 PRO		15W							0.29 Kg		
RS378B P16 PSR-E M55 PRO		16.5W							0.29 Kg		
RS378X P9 WIA M55 PRO		8.7W							0.28 Kg		
RS378X P12 WIA M55 PRO		12.8W							0.34 Kg		
RS378X P14 WIA M55 PRO		15W							0.34 Kg		
RS378B P7 PSD-TNW M55 PRO		7.1W	0.24 Kg								
RS378B P9 PSD-TNW M55 PRO		9W	0.24 Kg								
RS378B P13 PSD-TNW M55 PRO		13.5W	0.24 Kg								
RS378B P15 PSD-TNW M55 PRO		15W	0.31 Kg								
RS378B P12 PSU-E M70 PRO		12W	① RS378Z M70 D100 R-R AJ D PRO ② RS378Z M70 D100 R-R AJ D TL PRO ③ RS378Z M70 D100 S-S AJ D PRO ④ RS378Z M70 D100 S-S AJ D TL PRO		Ø110*H64 mm Ø150*H64 mm 110*110*H64 mm 150*150*H64 mm		Ø100-104mm Ø100-104mm L(100-104)*W(100-104)mm L(100-104)*W(100-104)mm		0.44 Kg		
RS378B P17 PSU-E M70 PRO		17.5W							0.44 Kg		
RS378B P19 PSU-E M70 PRO		19.5W							0.44 Kg		
RS378B P27 PSU-E M70 PRO		27.5W							0.57 Kg		
RS378B P13 PSD-E M70 PRO		12.8W							0.43 Kg		
RS378B P18 PSD-E M70 PRO		18.5W							0.43 Kg		
RS378B P20 PSD-E M70 PRO		20.5W							0.43 Kg		
RS378B P27 PSD-E M70 PRO		27W							0.61 Kg		
RS378B P12 PSR-E 1-10V M70 PRO		12.6W							0.45 Kg		
RS378B P18 PSR-E 1-10V M70 PRO		19W							0.45 Kg		
RS378B P20 PSR-E 1-10V M70 PRO		20.5W							0.45 Kg		① 0.15 Kg
RS378B P27 PSR-E 1-10V M70 PRO		28W							0.59 Kg		② 0.15 Kg
RS378B P13 PSR-E M70 PRO		13.5W							0.44 Kg		③ 0.24 Kg
RS378B P18 PSR-E M70 PRO		19W							0.45 Kg		④ 0.25 Kg
RS378B P20 PSR-E M70 PRO		21.5W							0.45 Kg		
RS378B P28 PSR-E M70 PRO		28.5W							0.57 Kg		
RS378X P12 WIA NB M70 PRO		12W							0.5 Kg		
RS378X P18 WIA NB M70 PRO		18W							0.5 Kg		
RS378X P19 WIA NB M70 PRO		20W							0.5 Kg		
RS378X P28 WIA NB M70 PRO		28.5W							0.62 Kg		
RS378B P13 PSD-TNW M70 PRO		13.5W	0.47 Kg								
RS378B P19 PSD-TNW M70 PRO		20W	0.49 Kg								
RS378B P22 PSD-TNW M70 PRO		22W	0.49 Kg								
RS378B P29 PSD-TNW M70 PRO		28W	0.61 Kg								



Signify Luminares (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 1, No. 2555 Hechuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China
Postalcode: 200233
昕诺飞灯具（上海）有限公司
地址：上海市闵行区合川路2555号1幢二楼
邮编：200233

PHILIPS


Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V

Luminaire Dimension
灯具尺寸(mm)

M43 P6-P8	h43mm
M55 P6-P9	h36mm
M55 P12-P15	h58mm
M70 P12-P22	h69mm
M70 P28	h75mm




Installation
安装

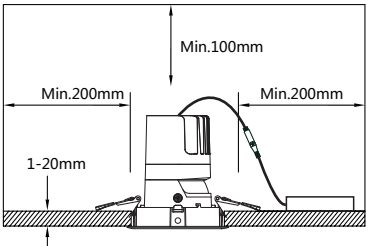


2 220-240V 50/60 Hz


RS378B xxx PSR-E
RS378B xxx PSU-E
RS378X xxx WIA

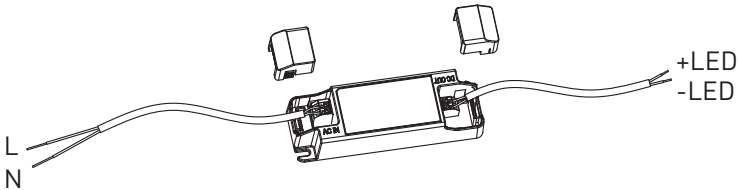


RS378B xxx PSR-E 0-10V

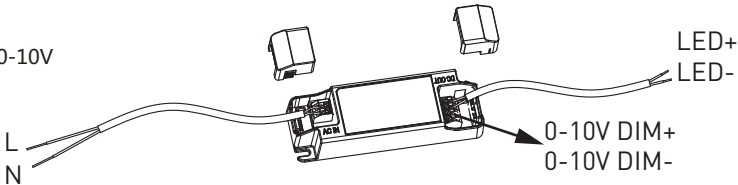

RS378B xxx PSD-E

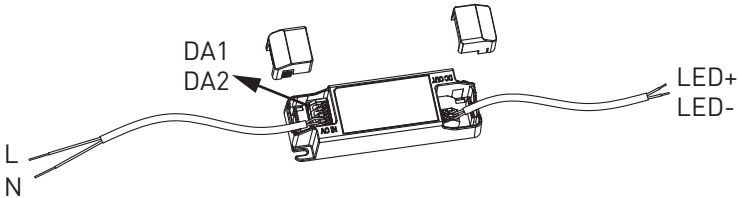


RS378B xxx TNW PSD-E

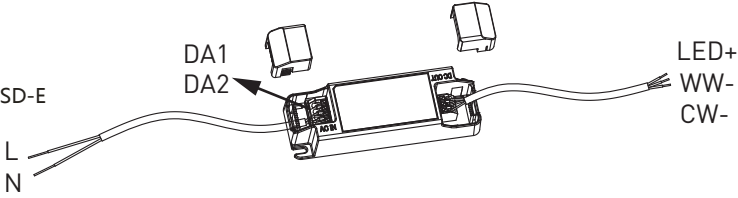


3 Mounting the luminaire 安装灯具



Installation of luminaires with trim 有边框灯具安装

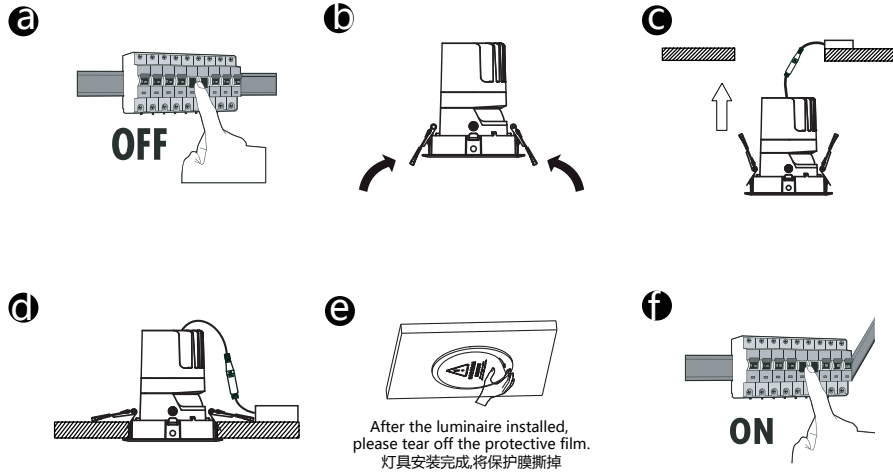

Installation of trimless luminaires 无边框灯具安装

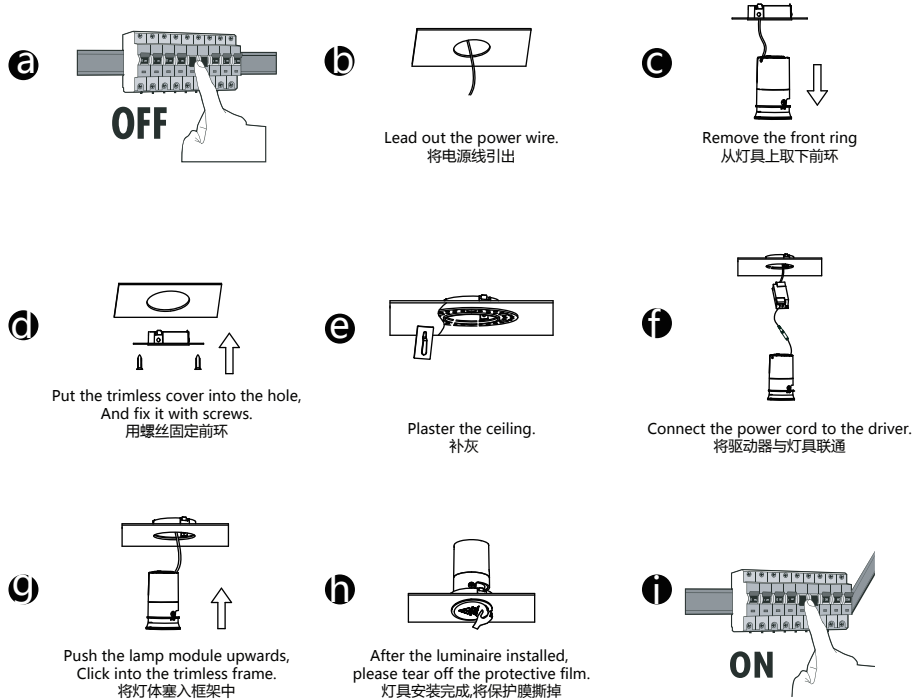

Following installation methods are NOT allowed
请不要使用以下几种方式安装灯具

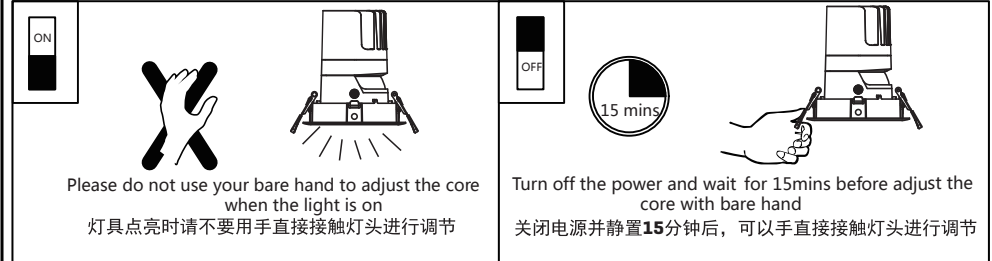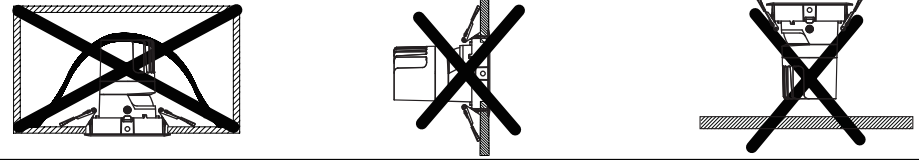

Only for WIA version/仅适用于WIA版本

- Do not cover or block the RF Antenna built in driver.
请勿遮盖或阻挡驱动内置的无线射频模块。
- If there is metal construction such as metallic duct in HVAC system, large electrical conduit, concrete wall, etc., it is suggested to install luminaire typ.50cm away from those areas for robust wireless communication. If metal pipes or concrete steel structures exist between luminaires, the transmission distance of wireless signal will be affected.
强烈建议将灯具安装在距离通风管道、电气管道以及混凝土钢等结构50cm (典型值) 之外的区域以减轻金属结构对无线通信造成的负面影响。如果灯与灯之间有金属管道、混凝土钢结构等隔断, 无线信号传输距离会受到一定程度的影响。
- Keep the luminaire away from signal devices such as routers (Zigbee, WIFI, etc.).
保持灯具远离路由器等信号设备 (Zigbee和WIFI等)。

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

ชื่อสินค้า โคมไฟฟ้ายี่ห้อ (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
รุ่น (ระบุที่บรรจุภัณฑ์และบนผลิตภัณฑ์)
ขนาด (ระบุที่บรรจุภัณฑ์ หรือ บนเอกสารแนะนำวิธีการติดตั้ง)
คำแนะนำ ทราบขนาด ประเภทหรือแบบตัว และวิธีการใช้งานก่อนทำการสั่งซื้อ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือติดต่อศูนย์บริการ
คำเตือน - ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยผู้ชำนาญก่อนเปิดใช้งาน
- ห้ามใช้งานร่วมกับสวิตช์เรืองแสง/อิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามตัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ใช้ภายในอาคาร ห้ามใช้บริเวณระเบียงชายคา
- ห้ามใช้งานภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ต้องเลือกใช้งานตามคุณสมบัติของสินค้าชนิดนั้น
- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ขณะเปิดใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากชำรุดโปรดทิ้งอย่างเหมาะสม ห้ามทำการถอดซ่อม
วิธีเก็บรักษา เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิ 20-40 °C ไม่อับชื้น และพ้นจากมือเด็ก
วิธีกาใช้ ใช้กดปุ่มเพื่อความสะดวกและให้แสงสว่าง
ภายใต้การควบคุมคุณภาพของ SIGNIFY NETHERLANDS B.V.

แรงดันไฟฟ้า (ระบุที่บรรจุภัณฑ์) โวลต์(V)
กำลังไฟฟ้า (ระบุที่ผลิตภัณฑ์) วัตต์(W)
ขนาดบรรจุ : (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
วันที่ผลิต(MFG Date): (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ผลิตที่ (made in) : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท/แบบตัว: (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ราคา: แสดง ณ. จุดขาย.....บาท
www.signify.com

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย
บริษัท ชิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคชิกนิฟาย โทร 02 089 0066

EN



VN

CN

TV

IN

RU

TH

KZ

UA

1. Indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations and the installation requirements.
4. Luminaire is suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.
5. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc. are present.
6. The light cover and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
7. For controllable luminaires, basic insulation has been maintained between LV supply and control conductors.
8. The luminaire shall, under no circumstance, be covered with thermal insulation matting or similar material.
9. Do not use acid or alkaline cleaner to clean this luminaire. Do not use this luminaire in areas where the cleaning agent will corrode PC, for example ethylamine, tetrachloroethylene etc. If/If any abnormal to be found or operation problem. Ensure switch off the power first and contact your nearest Philips dealer.
11. The Luminaire must be used within the applicable product specifications, installation instructions and environmental conditions for storage & operations according to application guidelines provided by Philips for product Warranty to be valid.

1. Chỉ số trong nhà.
2. Không được bắt trước khi hoàn thành lap đất.
3. Đến nhà phải lap đất bởi thời điểm lành ngày và được nói ngày theo qui định I.E.E mỗi nhất về các yếu cầu của quốc gia khác.
4. Không phải vật liệu khác nhất hay vật liệu tương tự lên bởi thời điểm theo qui hoạch cần báo.
5. Жарық күзі ауыстыруға жатпайды; қызымет мерзімі аяқталған кезде оны жинақтағы шамшыраққа ауыстыруға қажет.
6. Không sử dụng hay cắt gì đi để trong môi trường có tính an toàn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lửa huỳnh, có...
Vơi các nó để có thể có thể, phải duy trì việc cách điện giữa bộ nguồn điện áp thấp với các đầu dây điện khác, phải duy trì việc cách điện giữa bộ nguồn điện áp thấp với các đầu dây điện khác.
8. Trong bất kỳ trường hợp nào, bộ không dùng lại bao phủ bởi bao bì các thiết bị nhiệt hoặc vật liệu tương tự.
9. Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa axit hoặc kiềm để làm sạch bộ đèn này. Không sử dụng đèn trong môi trường có hóa chất an mơn PCN poly ethyamine, lithium, coroleone.
10. Nếu phát hiện bất cứ vấn đề kỹ thuật bất thường nào, cần chú ý tất nguồn tương tiện và liên hệ nhà phân phối Philips gần nhất.
11. Bộ đèn phải được sử dụng theo đúng với thông số kỹ thuật của sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt và các tiêu kiện lưu kho & vận hành của các hướng dẫn này. Không được để bộ đèn bị ẩm ướt, sản phẩm.

1. Только для внутреннего применения.
2. Не включать до завершения монтажа.
3. Светильник должен устанавливаться в квалифицированной электриком и подкрепляться в соответствии с последними правилами IEEE (Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) или национальными требованиями.
4. Ни в коем случае светильник не должен накрываться изоляционными материалами или سخودي материалами.
5. Sumber cahaya dari rumah lampu ini tidak dapat diganti, jika sumber cahaya mempunyai masa aktif, keseluruhan rumah lampu harus diganti.
6. Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химической агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.
7. Для управлений светильников базовая изоляция присутствует между нулевым/третьим источником питания и управляющими проводниками.
8. Ни в коем случае не накрывать светильник изоляционным или другим подобным материалом.
9. Не использовать чистящее средство, содержащее алкалин или кислоты для очистки светильника. Не использовать светильник в среде, которая может повредить поликарбонат, например этилами, тетрагидроксилами и т.д.
10. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, и убедиться, что не горит.
11. Правила и условия транспортировки и хранения по ГОСТ 8045-82. Не бросать

1. Тек җымарат ишідә қолданыла арылған.
2. Орнату җымараты аяқталыша җамада җоспаыа.
3. Шамады бәлікті әңгә мааманы орнатып, соңғы IEEE (Электротехника және радиотелекоммуникациялар инженерлер институты) ережелеріне немесе мемлекеттік қапаларға сәй кәтү керек.
4. Шамады оқулашылағы қабаттары немесе осыған ұқсас материалмен жаппау керек.
5. Дәжелеро сәйліне не пәділгәс замәні; по замәніне йогы термину службы необходимо замінати світильникы у зборі.
6. Шамадағы қорғаныс әңгәсі, җлоп, фаталатар және басқалар тарыда қауіпті заттар бар химиялы қорғаныс орталы жаыларда пәйдәлғанға немесе сәқтауға болмайды.
7. Дә керовахны світильни́кына базова йоляция присутній мйк нызьковолтны джерелом живлення і керуючыи провідниками.
8. Еш жағдайда шамшарыағы оқулашылағы немесе басқа ұқсас материалмен жаппау керек.
9. Не використовувати засіб, що містить алкаліи або кислоти для очищення світильника. Не застосовувати світильник в середовищі, яке може зашкодити полікарбонату, наприклад етиламін, тетрафторетилен і т.п.
10. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення. Див. керівництво з експл: philips lighting.ru
11. Правила та умови транспортування і зберігання по ГОСТ 8045-82. Не кидати.

☆ 所有警告语和要求以中英文为准, 其他语言仅作参考。

☆ All the warnings and requirements in Chinese and English shall prevail. Other languages only for reference.

This product contains a light source of energy efficiency class E.

- 1. 仅限于室内使用。
- 2. 接线过程中，切勿通电。
- 3. 灯具具有合格的施工安装，接线需符合IEE电气标准或国家标准。
- 4. 灯具禁止直接安装在可燃材料表面。
- 5. 灯具具有阻燃性增强型或者含有有害物质，例如氯化物、硫化物、邻苯二甲酸盐等环境中使用和储存。
- 6. 灯具具有安全光通量和/或控制装置和/或外部电路只能由制造商或其服务代理或类似的合格人员使用。
- 7. 可控产品具有光通量和/或控制手段不能是基本电路。
- 8. 此灯不能用于潮湿或腐蚀性清洁剂清洗灯具。
- 9. 不得将易燃物质或腐蚀性清洁剂清洗灯具。不得用在腐蚀性IDP的应用环境，例如乙醚、四氯化碳。
- 10. 灯具的异常或损坏有任何问题，请首先切断电源，然后与飞利浦经销商联系。
- 11. 灯具的使用和储存必须符合当地的应用法规。

- 1. 僅限於室內使用。
- 2. 接線過程中，切勿通電。
- 3. 燈具應具有資格的電工安裝，接線要符合IEE電氣標準或國家標準。
- 4. 燈具應結合直接安裝在普通可燃材料表面。
- 5. 燈具應具有防熱性能或含有不含有害物質，例如氯化氫，鹵化物，鄰苯二甲酸酯等。
- 6. 本燈具內的光源和/或控制裝置必須與外部電路由制造商或其服務代理商或有類似資格的人來更換。
- 7. 可控制燈具產品中，LV電路和控制系统之間基本絕緣。
- 8. 此燈具不得在酸或鹼性環境或腐蝕性材料覆蓋。
- 9. 不得用在腐蝕或隔絕隔熱清洗環境。不得使用在腐蝕PC用的環境，例如乙胺、四氫呋等。
- 10. 如發現異常或故障有任何問題，請務必先切斷電源，然後與飛利浦經銷商聯系。
- 11. 燈具的使用和儲存必須在允許的環境條件內。

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum instalasi selesai.
3. Luminer harus dipasang oleh teknisi listrik dan dipasang sesuai dengan regulasi IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
4. Dalam keadaan apapun, luminer tidak boleh dilipis dengan isolasi termal atau bahan sejenisnya.
5. Lampu tidak disimpan dan digunakan di lingkungan korosif atau mengandung zat berbahaya, seperti sulfida, halida, dan platat.
6. Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur, Chlorine, phthalates , dll.
7. Untuk rumah lampu yang dapat dikontrol, penyekatan listrik sudah dijaga antara suplai tegangan rendah dengan pengontrol konduktor.
8. Luminer harus, dalam keadaan tidak, ditutupi dengan pelapis insulasi termal atau bahan semcamanya
9. Dilarang menggunakan pembersih yang mengandung asam atau basa untuk membersihkan rumah lampu ini. Dilarang menggunakan rumah lampu ini pada lingkungan yang membuat berkarat, mengandung ethylamine, tetracloroethylene dan lainnya.
10. Apabila ditemukan hal yang tidak normal maupun permasalahan operasional, Praktikan dapat melakukan tindakan preventif yang menghubungkan Dealer Philips.
11. Luminer harus digunakan sesuai dengan spesifikasi produk, petunjuk instalasi dan harus mengikuti kondisi lingkungan untuk penyimpanan dan pengoperasian, berdasarkan panduan pengaplikasian yang diberikan oleh Philips agar garansi produk dapat berlaku.

- TH 1. ใครได้ใช้ภาษาในกรณี...
 2. ทำไมต้องไป...จนกระทั่งต้องเสร็จ...
 3. ใครได้ใช้ทุกจุดที่ต้องได้ใช้ทั้งด้านซ้าย และ ด้านขวาตาม...ตามความรู้ความเข้าใจ...
 4. ใครได้ไปตรวจกับ...แต่ก่อนเขาจะเข้าใช้...ซึ่งก่อนที่เขามาใช้...
 5. ใครได้ไปมาขึ้นกับ...หรือสิ่งที่เขาไปมาด้วยวิธีอื่นหรือ...หรือสิ่งที่ได้มีการคิดค้น เช่น...กันเอง...คืออะไร...หรือ...ทางภาค (ทางภาคใต้ทางภาคกลาง)
 6. ใครได้ที่มีระบบควบคุม...ตามรูปแบบของเครื่องจักรงานแต่ละงาน...และควบคุม...
 8. ใครได้ไปตรวจกับ...โดยมีการควบคุมตามงานนั้นได้...
 9. ใครได้ใช้การตรวจ...เพื่อที่จะหาผลจากความละเอียดได้...เพราะอาจใช้ตรวจไม่เหมือนกับเขาที่ใช้...
 10. เหตุการณ์ทางผลิตภัณฑ์...นั้น...ไปพร้อมๆกับปัจจัยอื่นได้...และต้องคำนึงตามแง่ทางเทคโนโลยี...
 11. ...ที่...และอาจ...สิ่งใหม่...สิ่งใหม่ไปมาซึ่งการกำหนดและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้าง...ผลิตภัณฑ์...รวมถึงลักษณะของงานที่การปรับปรุงและมีการคิดค้นสิ่งใหม่ไปมาแต่สิ่งใหม่ในการปรับปรุง...ตาม...Philip K...

1. Типify для внутрішнього використання.
2. Не емкати до завершення монтажу.
3. Світильники повинен становити кваліфікований електрик і підключати відповідно до останніх правил IEEE (Інституту інженерів з електроніки та радіоелектроніки) або національних вимог.
4. Як і в жкому разі світильник не повинен накриватися ізоляційними матиами або схожими матеріалами.
5. Науğun sağау да дені ла қһонғ тһе тһе; қһи науğun sağау һе тһи тһи тоіа дені Һау Һау Һау тһе.
6. Застосування в освітлюванні або зберігання світильників в приміщеннях з хімічно небезпечним середовищем, у жкому присутні такі небезпечні речовини як саж, хлор, фталати та ін.
7. Басқарылған шамдар үшін базальт оқшаулау төмен кернеулі электрмен жабдықтау және бағылау еткізгіштері арасында болады.
8. Як і в жкому разі не закривають світильники ізоляційним або іншими подібним матеріалами.
9. Қурандығы жарылмауды тазалауға арналған алқаландар немесе қуықпады бар тазалау құралы пайдалануға болмайды. Жарықшамды поликарбонат зиян келтірі мүмкін ортада, мысалы еткізгіш, тетрахлорэтилен және т.б. пайдалануға болмайды.
10. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату аңдауға қорек көзінен аңдауға керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық; philips lighting.ru
11. Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары: ГОСТ 25834-83 сәйкес, Тастаманды.

[illegible]

“警告，触电危险”
Warning! Electric shock