




## PROCÉDURES DE SÉCURITÉ ET DE MANUTENTION IMPORTANTES

- NE PAS ALIMENTER L'ENFILADE JUSQU'À CE QUE TOUS LES LUMINAIRES SOIENT INSTALLÉS ET CONNECTÉS
- ÉVITER DE MANIPULER LA LENTILLE INFÉRIEURE
- GARDER LE LUMINAIRE DANS SA BOÎTE JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ PRÊT À L'INSTALLER
- ASSUREZ-VOUS D'AVOIR TOUS LES LUMINAIRES ET TROUSSES DE RACCORD AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION


### INSTALLATION TYPE :

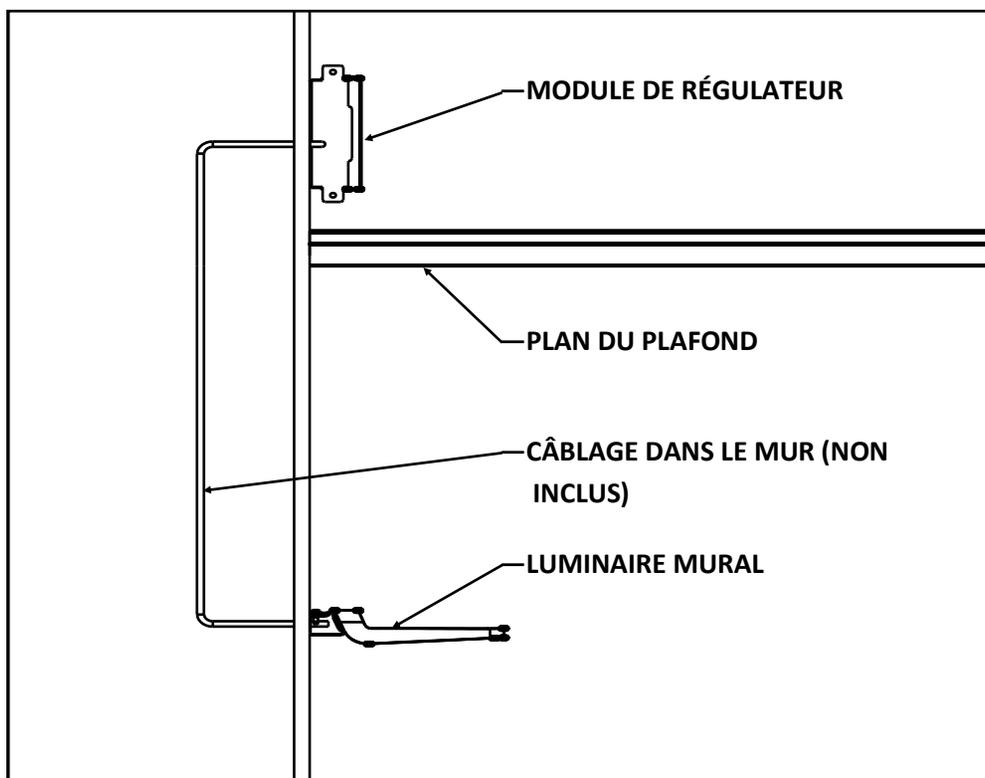

### Survol des étapes d'installation :

1. Installer les modules de régulateur (référence ID-DP\_DriverPod\_fr.PDF)
2. Installer les rails de montage sur le mur
3. Installer les luminaires avec les connexions d'alimentation
4. Installer les autres luminaires et joindre
5. Niveler l'enfillement avec les vis de réglage

### MANUTENTION ADÉQUATE :

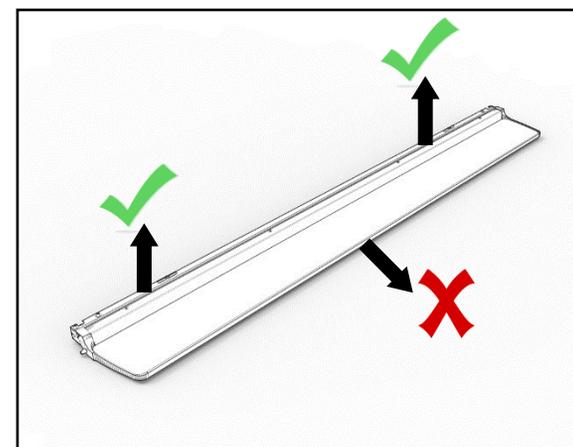

**ATTENTION : NE PAS TIRER SUR LE RAIL EXTÉRIEUR!**

**! ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.**

PAGE 1


**NOTES :**

**ATTENTION : NE PAS SOULEVER PAR LE RAIL EXTÉRIEUR OU PAR LA LENTILLE**

- Avant l'installation du luminaire, vous assurez que vous avez toutes les sections avec et sans alimentation
- Les directives ci-dessous sont basées sur une enfilade de 12 pieds, vous reportez aux dessins de plans pour chaque enfilade
- Des gants de coton sont recommandés pendant l'installation pour éviter les empreintes sur la surface de la lentille
- Si un nettoyage est requis, utiliser de l'eau chaude et un savon à vaisselle doux et un linge non-abrasive


**1 RATTACHER LE RAIL DE MONTAGE SUR LE MUR**

RAIL AUTONOME DE 4 PI :

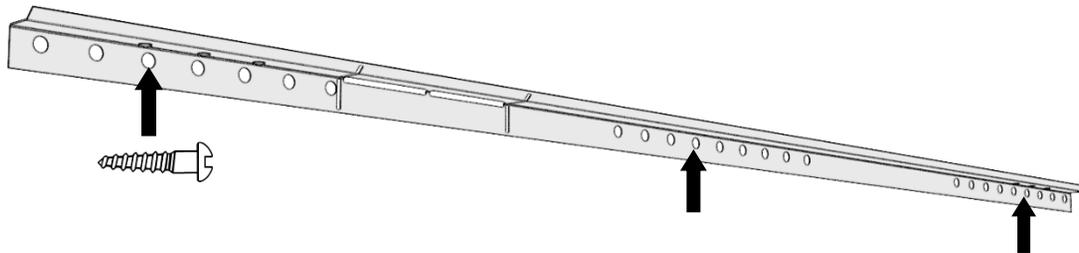


**ALIGNER, NIVELER ET RATTACHER LE RAIL MURAL SUR LA STRUCTURE AVEC UN MINIMUM DE 4 ATTACHES PAR SECTION DE 4 PI**

RAIL MURAL STANDARD :

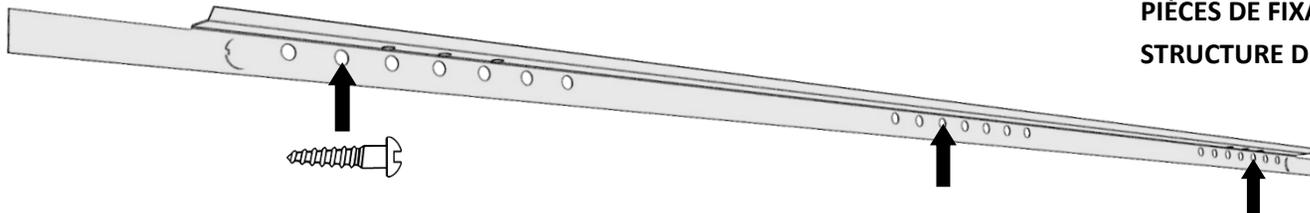


**L'INSTALLATEUR EST RESPONSABLE D'UTILISER LES PIÈCES DE FIXATION ADÉQUATES POUR LE TYPE DE STRUCTURE DERRIÈRE LE RAIL**

CONSTRUCTION D'ENFILADES DE PLUS DE 8 PI :




**! ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.**

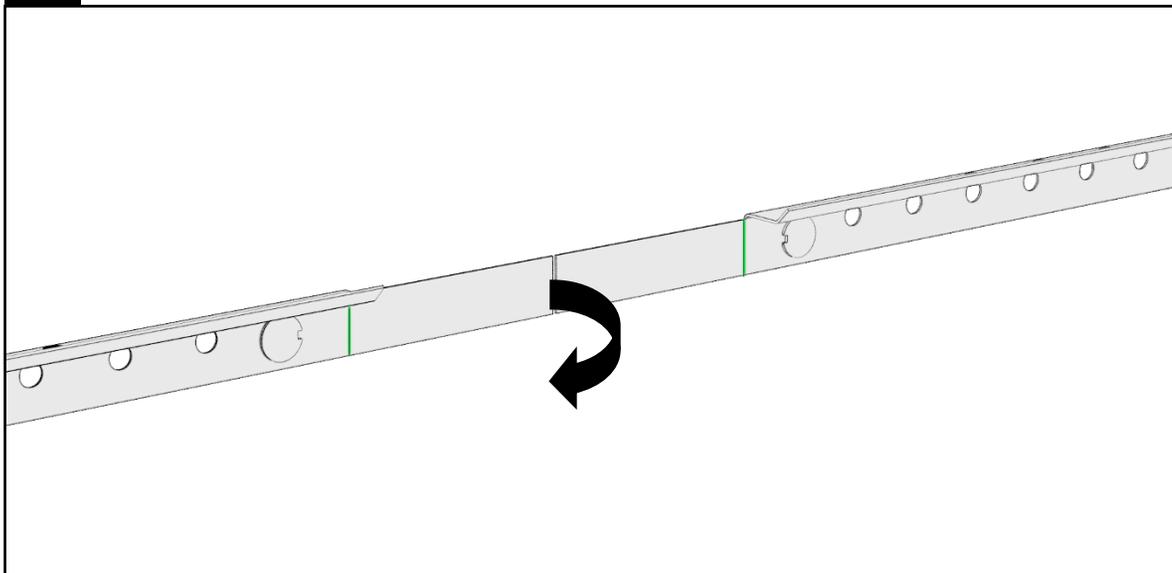**2a** POUR L'INSTALLATION DE L'ENFILADE : RETIRER LES ESPACEURS SUR LE RAIL

RETIRER LES ESPACEURS DES DEUX CÔTÉS DU RAIL MURAL POUR LES INSTALLATIONS EN ENFILADE.

PLIER UNE SECTION TEL QU'ILLUSTRÉ CI-CONTRE ET ELLE SE DÉTACHERA À LA LIGNE VERTE.

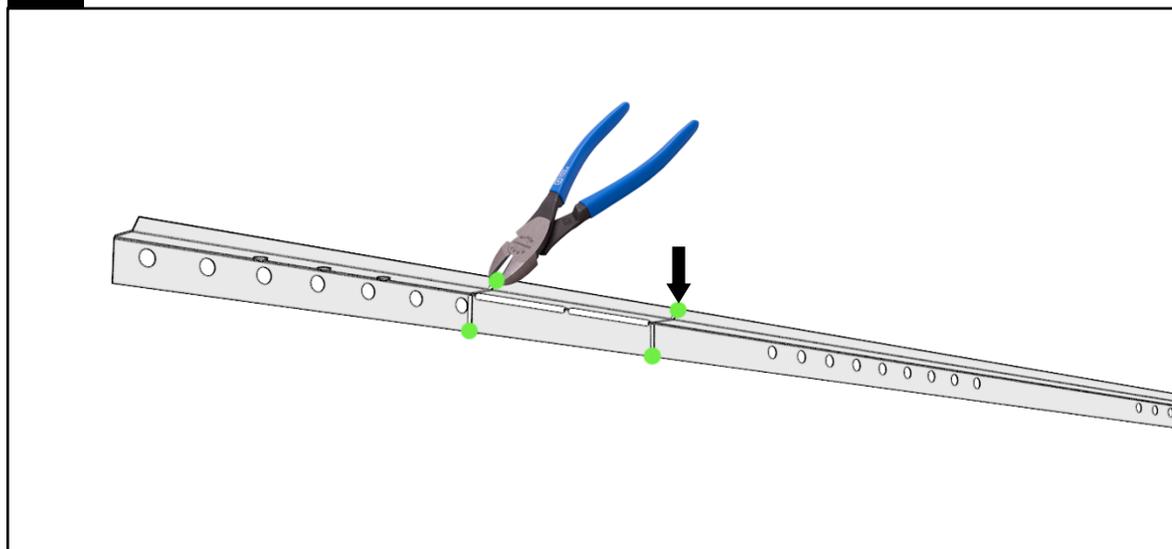**2b** POUR LES INSTALLATIONS DE 4 PI AUTONOMES : DÉCOUPER LA SECTION ILLUSTRÉE


RETIRER LA SECTION AU CENTRE DU RAIL POUR LE DÉGAGEMENT.

COUPER AUX POINTS VERTS ILLUSTRÉS, SUR LE DESSUS ET EN DESSOUS, À L'AIDE D'UNE PINCE À COUPE DE CÔTÉ ET PLIER LE RESTE POUR LE DÉTACHER.

**!** ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

PAGE 3


### 3 INSTALLER LES MODULES DE RÉGULATEUR (VOIR ID-DP\_DriverPod\_fr.PDF)

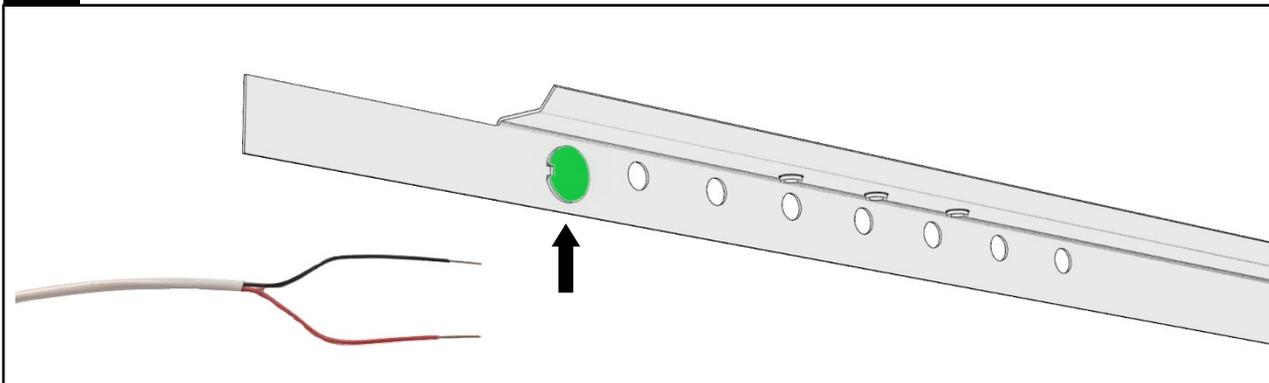

RETIRER L'ENTRÉE DÉFONÇABLE ET INSÉRER LES ALIMENTATIONS C.C. DANS LE RAIL.

NOTE : FIL CMR/CMP DE CALIBRE AMÉRICAIN 22/2 OU PLUS ÉPAIS REQUIS (NON INCLUS).

### 4 SE PRÉPARER À INSTALLER LE LUMINAIRE

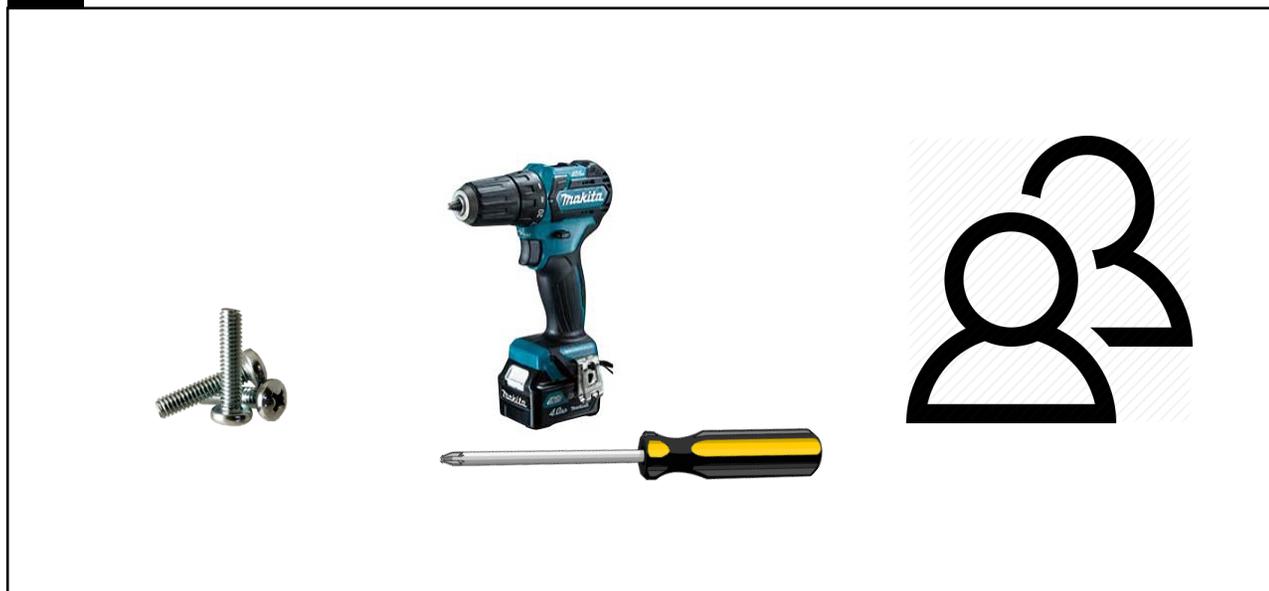

SORTIR LES VIS DU SAC FOURNI.


OUTILS REQUIS : MÈCHE PHILIPS NO 2 ET  
TOURNEVIS

NOTE : 2 PERSONNES RECOMMANDÉES POUR  
L'INSTALLATION. UNE PERSONNE DEVRA SOUTENIR  
LE LUMINAIRE POUR LE RATTACHER SUR LE MUR .


**!** ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

PAGE 2

**5 RACCORDER L'ALIMENTATION DU MODULE DE RÉGULATEUR AU LUMINAIRE AVEC LES CONNECTEURS À LEVIER DE VERROUILLAGE INCLUS**

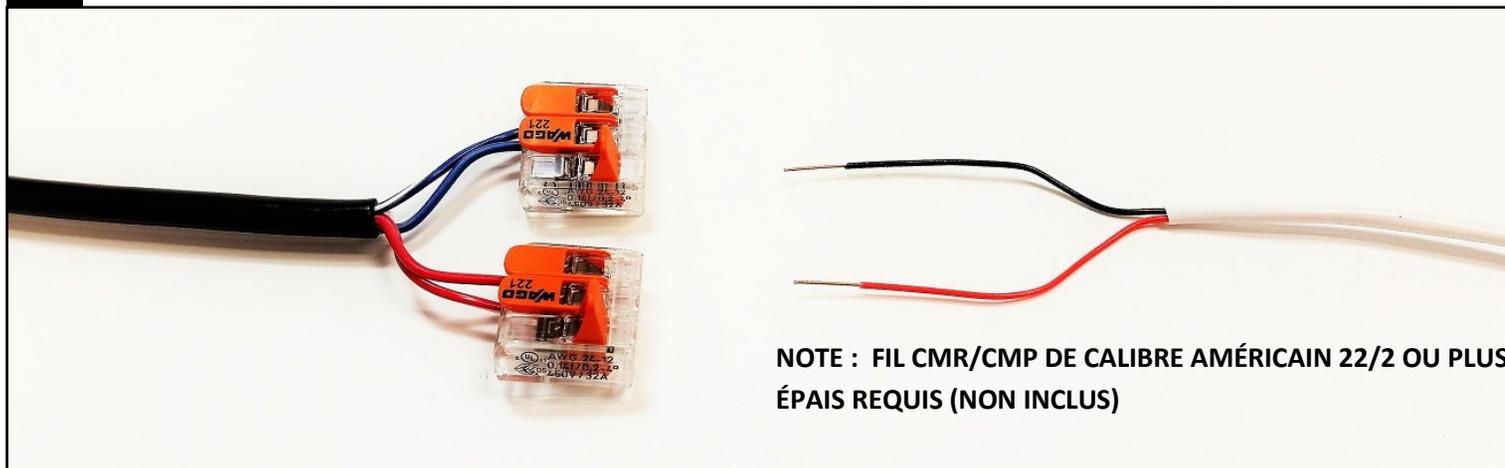

**6 RATTACHER LE PREMIER LUMINAIRE SUR LE RAIL MURAL**

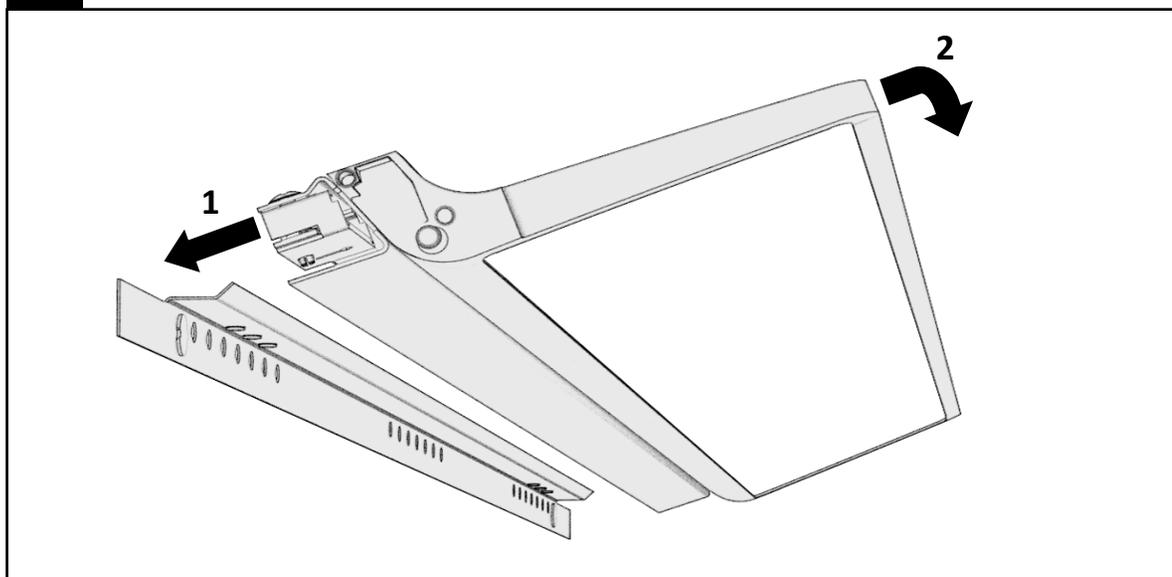


INSTALLER LE LUMINAIRE EN L'ACCROCHANT SUR LE RAIL MURAL ET L'ABAISSEUR POUR LE NIVELER.

VOUS ASSURER QUE LE CÂBLAGE EST LOIN DES COMPOSANTES DE MÉTAL.


**ATTENTION : TOUJOURS TENIR LE LUMINAIRE JUSQU'À CE QUE TOUTES LES ATTACHES SOIENT INSTALLÉES.**

**! ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.**

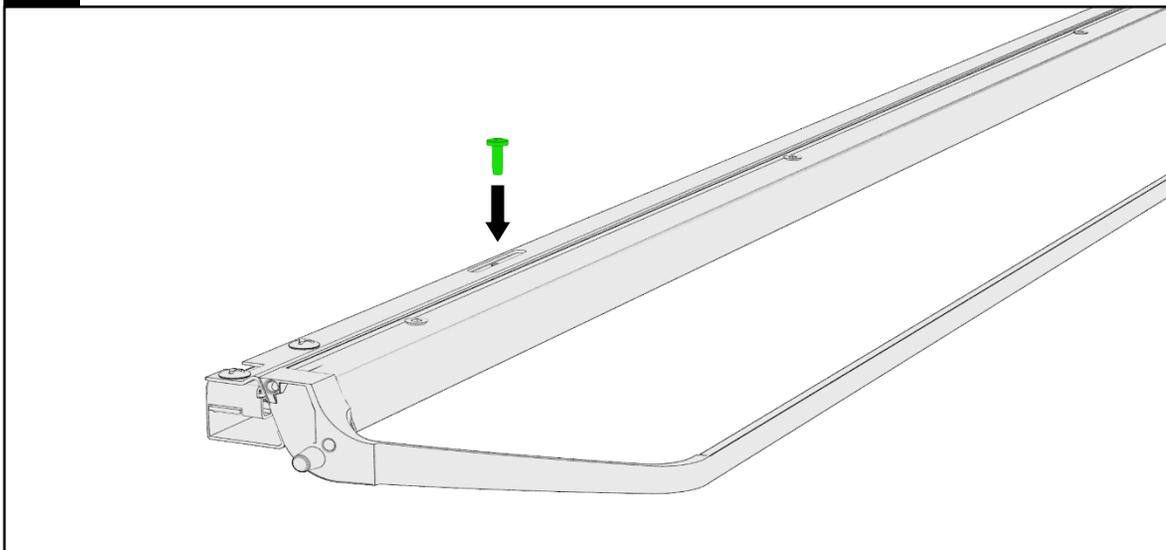**7** INSTALLER LES VIS DE BLOCAGE

INSÉRER LES VIS DE BLOCAGE ET LES SERRER JUSQU'À CE QU'ELLES AFFLEURENT LE LUMINAIRE.

NOTE : ELLES SERONT UTILISÉES PLUS TARD POUR LE NIVELAGE.

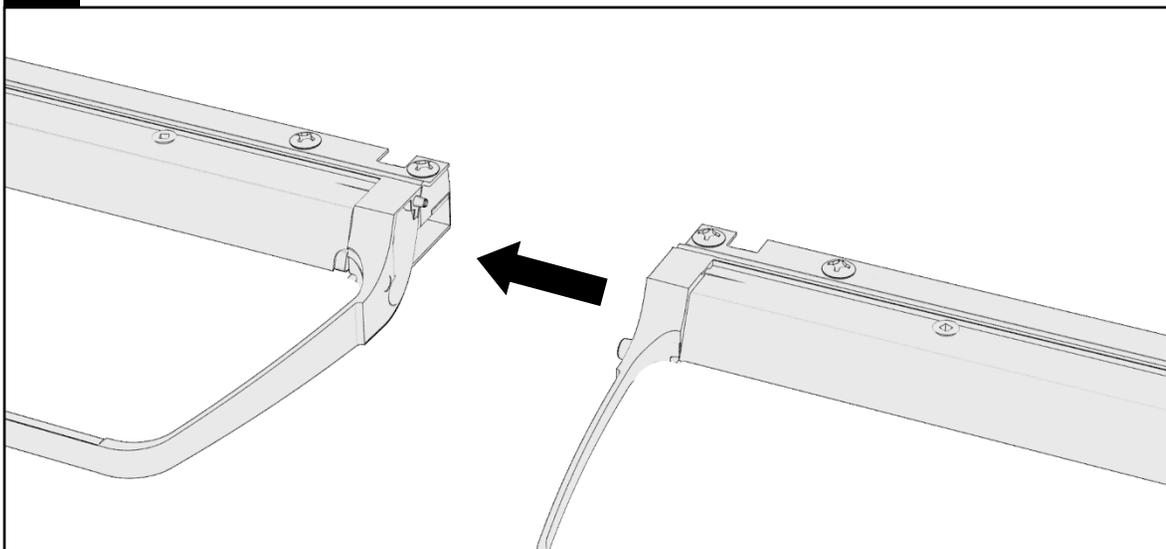
**8** RÉPÉTER LES ÉTAPES 4 À 7 POUR LE PROCHAINE LUMINAIRE ET LES JOINDRE ENSEMBLE

**ATTENTION : TOUJOURS TENIR LE LUMINAIRE JUSQU'À CE QUE TOUTES LES ATTACHES SOIENT INSTALLÉES.**

**!** ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

PAGE 4

## 9 INSÉRER LA VIS DE RACCORD INCLUSE ET SERRER

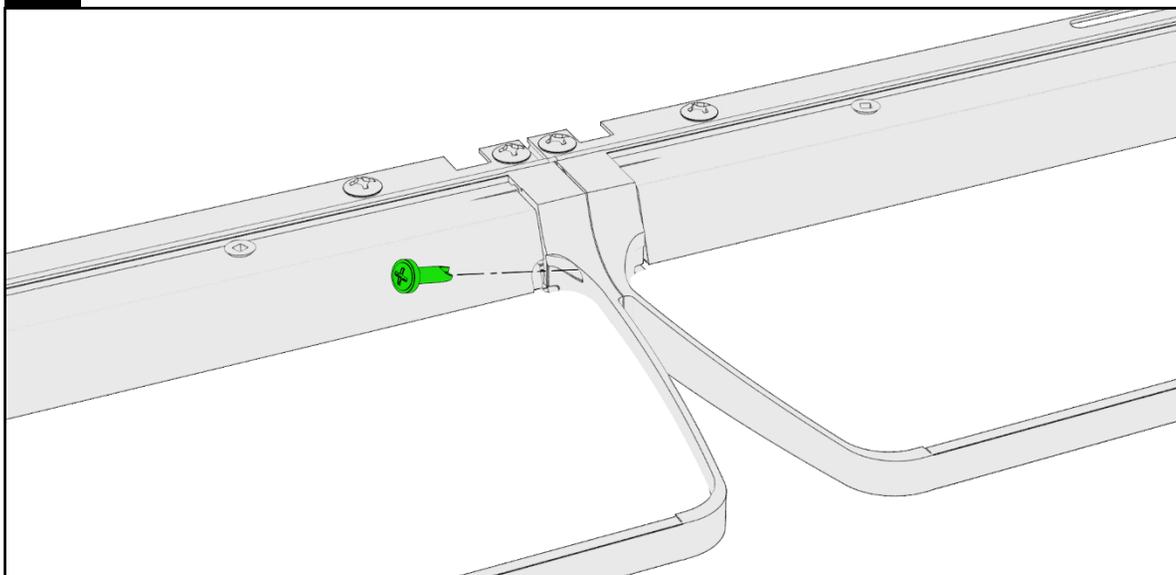


POUR CONNECTER LES LUMINAIRES, INSTALLER L'AUTRE VIS DE RACCORD INCLUSE ET SERRER DOUCEMENT.

(NOTE : IL S'AGIT DU MÊME TYPE DE VIS UTILISÉE POUR LE RAIL)

VOUS ASSURER QUE LA PARTIE INFÉRIEUR DU JOINT AFFLEURE AVANT DE SERRER COMPLÈTEMENT.

## 10 INSTALLER LES FILS DE RACCORDEMENT TEL QUE SUR LES DESSINS DES PLANS

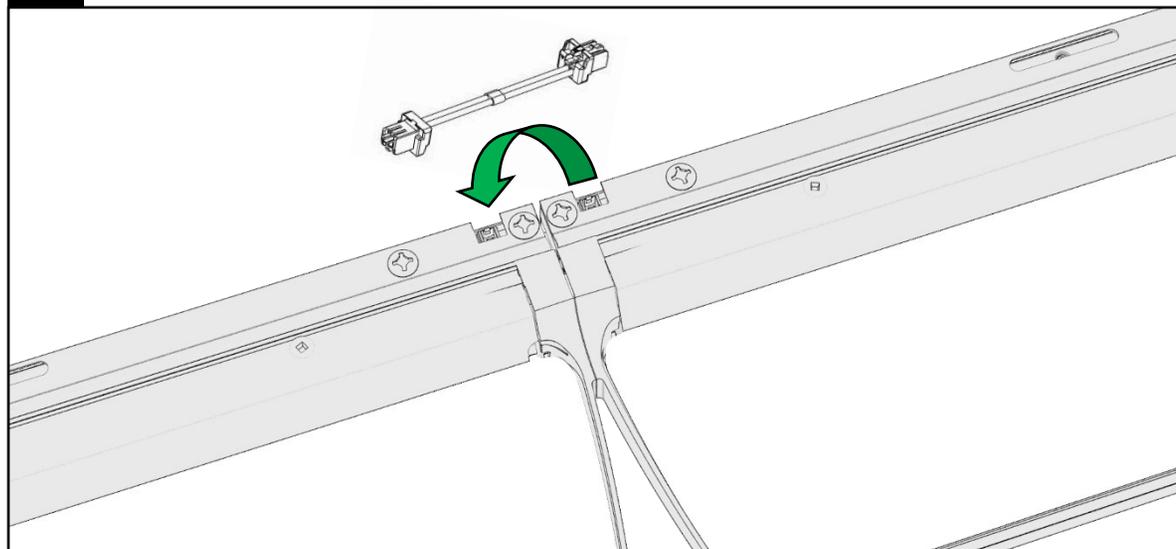


LES FILS DE RACCORDEMENT SONT FOURNIS AFIN QU'UN MODULE ALIMENTE LES AUTRES SECTIONS DE L'ENFILADE.

ILS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS EN RESPECTANT LES DESSINS DU PLAN POUR CHAQUE ENFILADE, SINON UNE PANNE POURRAIT SURVENIR.

**ATTENTION : NE PAS ALIMENTER LE  
CIRCUIT AVANT QUE LES FILS DE  
RACCORDEMENT SOIENT INSTALLÉS**


**!** ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

PAGE 5

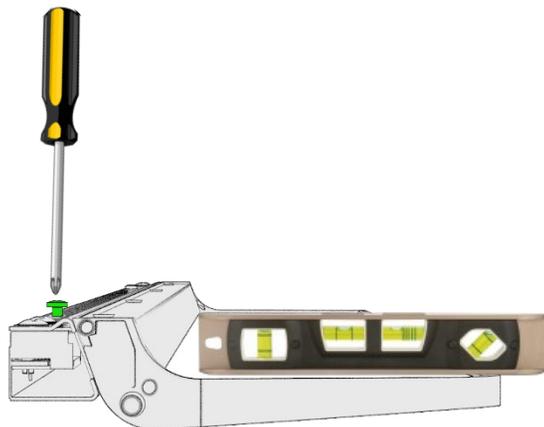**11** NIVELER L'ENFILADE EN RÉGLANT LES VIS

EN DÉBUTANT À UNE EXTRÉMITÉ DE L'ENFILADE, AJUSTER LA VIS DE MONTAGE ARRIÈRE JUSQU'À CE QUE LA SECTION SOIT NIVELÉE.

POURSUIVRE SUR L'ENFILADE JUSQU'À CE QUE TOUTES LES SECTIONS SOIENT NIVELÉES SUR LE PLAN SUPÉRIEUR DU LUMINAIRE.

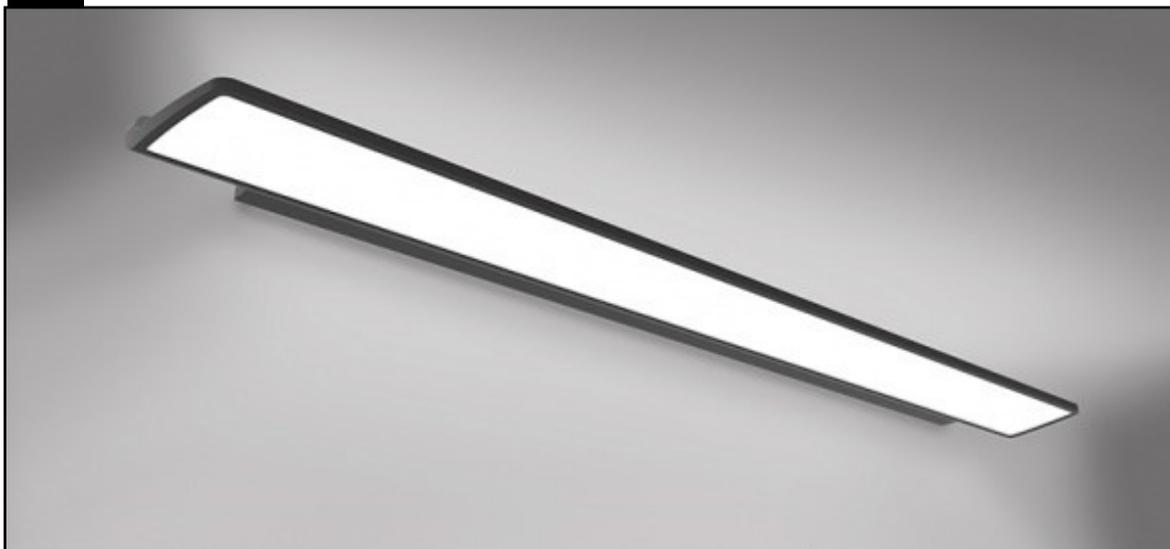**12** ALIMENTER LE MODULE DU RÉGULATEUR ET VÉRIFIER LE SYSTÈME

NOTE : SI UN MODULE NE S'ALLUME PAS, VÉRIFIER SI LES FILS DE RACCORDEMENT ET LES EMPLACEMENTS D'ALIMENTATION CORRESPONDENT AUX DESSINS DU PLAN DE L'ENFILADE.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DU LUMINAIRE SI LA LENTILLE REQUIERT UN NETTOYAGE.

**!** ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

PAGE 6