

PHILIPS

Lighting



Configurator MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

În prezent, producătorii pot oferi soluții de iluminat inteligente, perfect armonizate cu nevoile utilizatorilor și care pot fi adaptate la necesități viitoare. Noile echipamente aparataj configurabile de la Philips, cu funcții de comandă integrate, permit programarea comportamentului aparatului de iluminat pentru maximizarea economiilor de energie și minimizarea impactului asupra mediului. Sistemul de configurare a iluminatului de la Philips este singurul sistem care permite utilizatorilor să configureze toate funcțiile diferite pentru orice balast/driver programabil marca Philips. Crearea asocierii perfecte pentru fiecare aplicație nu a fost nicicând mai ușoară.




Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	5 V
Cablaaj	
Tip conector borne de intrare	Mini USB (mamă)
Tip conector borne de ieșire	WAGO 250 (2 conexiuni în paralel)
Secțiune transversală cablu ieșire (max.)	1,5 mm ²
Secțiune transversală cablu ieșire (min.)	0,2 mm ²
Temperatură	
Durată de viață T-case (nom.)	65 °C
Maximum T-case (max.)	65 °C
Maximum T-case (nom.)	65 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Greutate netă (bucată)	0,110 kg

Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE
Interval temperatură ambientală	De la 0 °C până la 50 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Numele complet al produsului	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Full EOC	871829120946100
Cod de comandă	20946100
Număr material (12NC)	913700346703
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291209461
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291209478

Configurator MultiOne

Cote

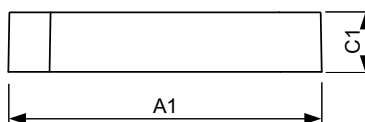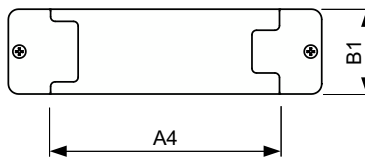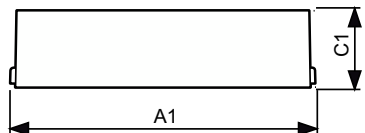

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

