

GreenUp Deep Recessed Downlight/LED 筒灯

Mounting instructions/ 安装说明

IEC
EN60598





ta25°C




IP20



Product Type 型号	Voltage (v) 电压	Frequency (Hz) 频率	Power (w) 功率	Energy Efficiency Class	CCT (K) 色温	Cut-out 开口尺寸/mm	A/mm	B/mm	Net Weight (kg) 净重
DN035B D75 LED6 G2	220-240~	50/60	5.5	F	3000/4000/6500	φ74-77	45	φ84	0.056
DN035B D100 LED6 G2	220-240~	50/60	6.0	F	3000/4000/6500	φ97-102	60	φ110	0.097
DN035B D100 LED10 G2	220-240~	50/60	8.5	F	3000/4000/6500	φ97-102	60	φ110	0.097
DN035B D150 LED16 G2	220-240~	50/60	13.0	F	3000/4000/6500	φ147-152	80.5	φ160	0.220
DN035B D150 LED20 G2	220-240~	50/60	16.5	F	3000/4000/6500	φ147-152	80.5	φ160	0.220
DN035B D200 LED22 G2	220-240~	50/60	18.0	F	3000/4000/6500	φ197-203	105.5	φ214	0.402
DN035B D200 LED32 G2	220-240~	50/60	26.0	F	3000/4000/6500	φ197-203	105.5	φ214	0.402




此处是光学面，请勿触碰！
Do not touch this optical area!

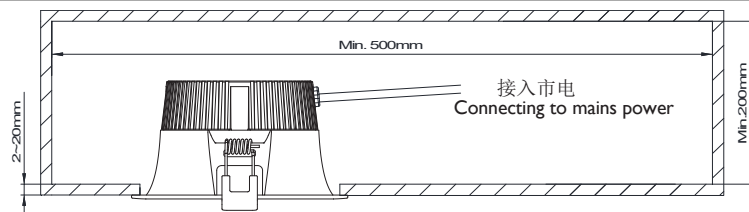

Installation/安装

1.

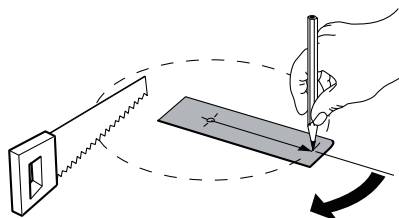

2.

电源线/Power Cable




2x0.75mm²

Ⓛ Brown/棕
Ⓝ Blue/蓝


Please connect the cable to the terminal box (IP20 or above), then place the terminal box into the ceiling.

请使用IP20以上的接线盒,接线完成后将接线盒放置到天花内。






3.



4.

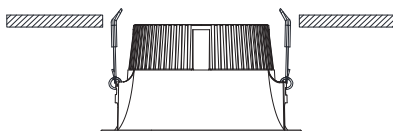

5.

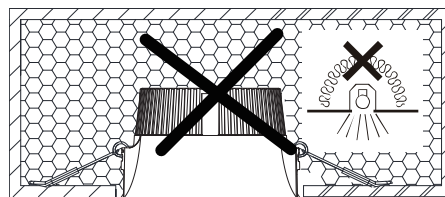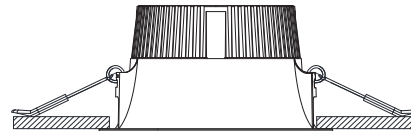

EN

1. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
2. The luminaire shall, under no circumstance, be covered with thermal insulation matting or similar material.
3. Do not switch on before complete installation.
4. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
5. The light source and/or control gear and/or external flexible cable contained in this luminaire are not replaceable, in case of damage replace the luminaire.
6. The manufacturer will not be held responsible for improper usage or modifications of the product.

AR

يتم تركيب الإنارة من قبل كهربائي مؤهل وتوصيل وفقا لأحدث اللوائح الكهربائية IEE أو المتطلبات الوطنية.
لا يجب أن يتم تغطية الإنارة، تحت أي ظرف من الظروف، مع حبيرة العزل الحراري أو مواد مماثلة.
لا تقم بتشغيل الإنارة قبل التثبيت الكامل.
يجب تجنب الجو المسبب للتآكل أو المواد الخطرة مثل الكبريت، الكلور، الفلورايد، الخ أثناء الاستخدام والتخزين.
مصدر إضاءة الفلوروس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير الفلوروس بالكامل
أو عن التعديلات على المنتج المصنغ غير مسؤول عن الاستخدام الغير صحيح

UA

1. Світильник призначений для встановлення кваліфікованим електриком у відповідності з усіма електротехнічними нормами IEE або місцевими правилами.
2. Ні в якому разі не закривайте світильник ізоляційним або іншим подібним матеріалом.
3. Не вмикайте світильник до завершення монтажу.
4. Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор, фталати та ін.
5. Джерело світла та/або блок керування та/або зовнішній гнучкий кабель, що містяться в цьому світильнику, не підлягають заміні, замініть світильник у разі пошкодження.
6. Виробник не несе відповідальності за неналежне використання або модифікації продукту.

TH

1. หลอดไฟควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติการเดินสายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานแห่งชาติ
2. กรุณาอย่าวางวัตถุใด ๆ ที่มีอุณหภูมิสูงใกล้กับหลอดไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
3. เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟให้รอให้สายไฟโปรยตัวหรือเครื่องก่อน!
4. หลอดไฟหลีกเลี่ยงการจัดเก็บและใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีสารอันตรายเช่นซัลไฟไดออกไซด์ฟอสฟอรัสและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
5. แหล่งกำเนิดแสงและ / หรืออุปกรณ์ควบคุมและ / หรือสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นภายนอกที่รวมอยู่ในโคมไฟนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โปรดเปลี่ยนหลอดไฟในกรณีที่เกิดความเสียหาย
6. ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือติดตั้งปลั๊กผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

TH

1. หลอดไฟควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติการเดินสายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานแห่งชาติ
2. กรุณาอย่าวางวัตถุใด ๆ ที่มีอุณหภูมิสูงใกล้กับหลอดไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
3. เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟให้รอให้สายไฟโปรยตัวหรือเครื่องก่อน!
4. หลอดไฟหลีกเลี่ยงการจัดเก็บและใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีสารอันตรายเช่นซัลไฟไดออกไซด์ฟอสฟอรัสและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
5. แหล่งกำเนิดแสงและ / หรืออุปกรณ์ควบคุมและ / หรือสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นภายนอกที่รวมอยู่ในโคมไฟนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โปรดเปลี่ยนหลอดไฟในกรณีที่เกิดความเสียหาย
6. ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือติดตั้งปลั๊กผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

Product Type

Run Current (A)(@220V)

Start (Inrush) Current(A) / Ipeak (A)

Start Current Duration (μ s) / T(@50% of Ipeak) (μ s)

Touch current or protective conductor current (mA)

MCB Type B 16A Max no. fitting (pcs)

MCB Type C 16A Max no. fitting (pcs)

DN035B D75 LED6 G2	0.07	5.12	75	0.0246	336	587
DN035B D100 LED6 G2	0.03	8.88	75	0.0252	190	337
DN035B D100 LED10 G2	0.05	11.4	75	0.0277	156	262
DN035B D150 LED16 G2	0.07	13.8	75	0.0331	124	216
DN035B D150 LED20 G2	0.09	15.8	75	0.0168	112	188
DN035B D200 LED22 G2	0.10	17.8	75	0.0169	96	167
DN035B D200 LED32 G2	0.12	16.6	75	0.0145	135	107

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器(板), 铜制及电子零部件	×	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其他零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Applicable to China Only

SKB for indoor luminaire

ชื่อสินค้า โคมไฟไฟฟ้า ยี่ห้อ(ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
รุ่น (ระบุที่บรรจุภัณฑ์และบนผลิตภัณฑ์)
ขนาด (ระบุที่บรรจุภัณฑ์ หรือ บนเอกสารแนะนำวิธีการติดตั้ง)
ค่าแนะนำ ทราบขนาด ประเภทหรือแบบใช้ และวิธีการใช้งานก่อนทำการสั่งซื้อ
คำเตือน 'สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จดหมายหรือติดต่อศูนย์บริการ
- ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยผู้ชำนาญก่อนเปิดใช้งาน
- ห้ามใช้งานร่วมกับสวิตช์เครื่องแสง/อิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามตัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ใช้ภายในอาคาร ห้ามใช้บริเวณระเบียงภายนอก
- ห้ามใช้งานภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ต้องเลือกใช้งานตามคุณสมบัติของสินค้าชนิดนี้
- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ขณะเปิดใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากชำรุดโปรดทิ้งอย่างเหมาะสม ห้ามทำการถอดซ่อม
วิธีการใช้ ใช้ตากแห้งเพื่อความสะดวกและทำความสะอาด
ภายใต้การควบคุมคุณภาพของ SIGNIFY NETHERLANDS B.V.

แรงดันไฟฟ้า (ระบุที่บรรจุภัณฑ์) โวลต์(V)
กำลังไฟฟ้า (ระบุที่ผลิตภัณฑ์) วัตต์(W)
ขนาดบรรจุ : (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
วันที่ผลิต(MFG Date): (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ผลิตภัณฑ์ (made in) : สาธารณรัฐประชาชนจีน
'ประเภท/แบบใช้: (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ราคา: แสดง ณ จุดขาย.....บาท
www.signify.com

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย
บริษัท ชิกนิไฟ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคชิกนิไฟ โทร 02 089 0066