



Önálló, 3 órás Interact-kompatibilis vészkijárat-jelző táblák

Vezeték nélküli vészkijárat-jelző

Új vezeték nélküli vészkijárat-jelző portfólió és felügyeleti rendszer, amely lehetővé teszi az épületüzemeltetők számára a vészvilágítás vezérlését, felügyeletét és tesztelését, valamint a megfelelőségi jelentések készítését egy biztonságos, felhőalapú irányítópulton keresztül.

Előnyök

- Megfelelőség elérése igazoló teszteléssel
- Takarítson meg időt és pénzt a telepítésen és karbantartáson
- Könnyedén felügyelheti és kezelheti az általános és/vagy vészvilágítást egyetlen irányítópulton

Szolgáltatások

- A vezeték nélküli vészkijárat-jelzők és az Interact Building Manager rendszer szabályozza a vészvilágítás tesztelését, és betekintést nyújt azokba egy biztonságos, felhőalapú irányítópulton keresztül.
- Lehetővé teszi az épületüzemeltetők számára a vészvilágítás karbantartását, a tesztelés automatizálását és a szabályozásoknak való megfelelés biztosítását
- Az általános és a vészvilágítás egyetlen irányítópulton való elhelyezése költségmegtakarítást, valamint a teljes világítási rendszer hatékony karbantartását és felügyeletét teszi lehetővé.

Vezeték nélküli vészkijárat-jelző

Alkalmazás

- Kijárat és vészhelyzet
- Irodák
- Üzletek
- Vendéglátás

Figyelmeztetések és biztonság

- Az akkumulátor névleges átlagos tervezési élettartama készenléti üzemmódban 50 000 óra. Az akkumulátorra alap 5 éves jótállás vonatkozik; feltéve, hogy a terméket a gyártó irányelveinek megfelelően karbantartják és üzemeltetik, valamint az EN50272 szabvány szerint tesztelik

Versions





Emergency ExitSign Wireless, front view with arrow legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, front view with arrow legend

Méretezett rajza

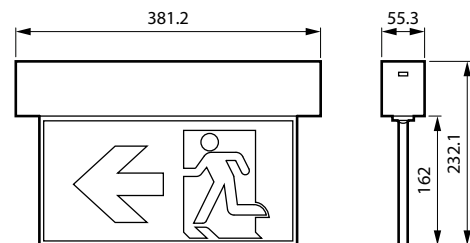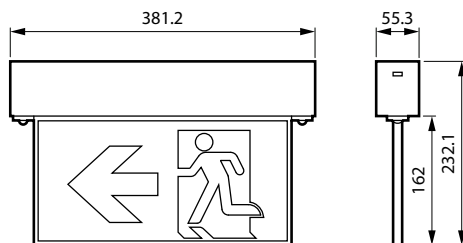

Termék részletei



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens
2



Emergency ExitSign Wireless, mounting holes and knock-outs

Vezeték nélküli vészkijárat-jelző

Termék részletei



Emergency ExitSign Wireless, front view with blank legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens
1



Emergency ExitSign Wireless, test button



Emergency ExitSign Wireless, set of legends



Emergency ExitSign Wireless, front view without legends

Vezeték nélküli vészkiárat-jelző

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	5000 K
Színvisszaadási index (CRI)	≥70
Az optika típusa	-
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP40
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Vészvilágítás	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezetékek nélküli illesztővel
Vészvilágítási akkumulátor típusa	Lithium
A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+5 – +45 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	-
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.346, 0.356) SDCM<5
Fényáram-tolerancia	+/-5%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
88050400	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELI WH	110 lm/W	120 lm
88051100	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELI WH	90 lm/W	270 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
88050400	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELI WH	4 W

Vezeték nélküli vészkiárat-jelző

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
88051100	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELI WH	5 W

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram
88050400	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELI WH	120 lm

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram
88051100	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELI WH	270 lm

