



Produkt

Et udvalg af førsteklasses elektroniske startere til at tænde lysstofrør med konventionel eller elektromagnetisk forkobling.

Fordele

- S2E - S10E
- Lavere ejerskabsomkostning for belysning: - Elektroniske startere slukker udtjente lysstofrør, hvilket undgår irritation (ingen blinken), unødigt elektricitetsforbrug og brandrisiko./- Lysstofrør holder meget længere takket være helt glat, blinkfri og hurtig start. / -Længere starter-levetid sammenlignet med almindelige startere
- Bidrag til et grønt miljø (ingen bly og intet radioaktivt materiale)
- Flammehæmmende komponenter og UV-resistent kolbe giver ekstra sikkerhed og en sikker tænding
- Nem genkendelse og installation samt udskiftningsvenlig
- SiS10
- Lavere ejerskabsomkostning for belysning: - SiS 10-starter slukker udtjente lysstofrør, hvilket undgår irritation (ingen blinken), unødigt elektricitetsforbrug og brandrisiko. / - Fire gange længere serviceliv sammenlignet med almindelige startere
- Systemet er umiddelbart klart til brug igen ved blot at trykke på den røde knap efter en afbrydelse

- Bidrag til et grønt miljø (ingen bly og intet radioaktivt materiale)
- Flammehæmmende komponenter og UV-resistent kolbe giver ekstra sikkerhed og en sikker tænding

Applications

- Startere anvendes i almindelige elektromagnetiske lysstofrør, der bruger TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S og PL-L-lyskilder.
- S2-E-startere er velegnede til:
 - 110/130 V, 18-22 W enkeltforkobling
 - 220/240 V, 18-22 W serieforkobling
- S10-E-startere er velegnet til:
 - 220/240 V, 18-75 W enkeltforkobling
- SiS 10-startere er velegnet til:
 - 220/240 V, 30-65 W enkeltforkobling
- Som for SiS 10-starteren gælder det, at man efter at have udskiftet et lysstofrør skal trykke på den røde knap, så systemet er driftsklart igen.

Funktioner


- S2E - S10E
- Fuld varmesikkerhedsovervågning som slår alle defekte eller næsten udtjente lysstofrør fra
- Omgående blinkfri tænding (nom. 2,3 sek.)
- Afskæringskredsløb til at beskytte starteren og mod overophedning af kontroludstyret
- Førsteklasses pålidelighed med 100.000 sikre tændinger
- Uden radioaktivt materiale (patenteret) og blyfri (i overensstemmelse med RoHS)
- 2-stikben tænder i plastikkolbe (flammehæmmende polycarbonat)
- Smal top og installationshak
- SiS10
- Pålidelig, automatisk afbrydelse af defekte eller næsten udtjente lysstofrør
- Afskæringskredsløb til at beskytte starteren og mod overophedning af kontroludstyret
- Knap med 3x genstartfunktion
- Førsteklasses pålidelighed med 10.000 sikre tændinger
- Uden radioaktivt materiale (patenteret)
- 2-stikben tænder i plastikkolbe (flammehæmmende polycarbonat) med radiostøjdæmpningskondensator

Versions



LPPR STARTER S2E BL PHL

Målskitse

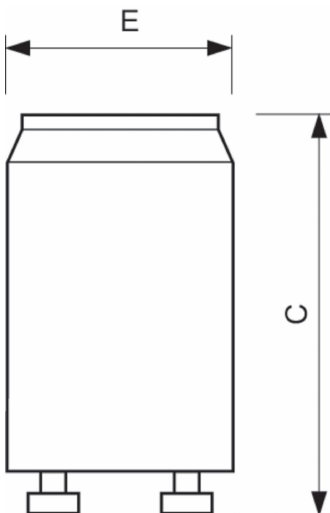

Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Oplysninger om produktet



S10E, 18-75W, BL

Drift og el

Spænding (nom.) 220-240 V

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus Blå

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
926000192603	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	18 W 22 W
926000192703	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	18 W 75 W