



Lâmpada T12 de longa duração para ambientes à prova de explosão

A lâmpada TL-X XL (diâmetro do tubo de 38 mm) tem uma duração prolongada e é equipada com uma faixa de ignição interna para funcionamento electromagnético sem arrancador ou funcionamento de alta frequência sem pré-aquecimento. Em combinação com um suporte de lâmpada especial, todos os possíveis efeitos de produção de faíscas durante a ignição são eliminados. Esta lâmpada é utilizada em luminárias à prova de chama e de segurança reforçada para aplicações no interior e no exterior, como na indústria (petro-)química, em alto-mar, em minas e em qualquer localização onde possam existir vestígios de gases explosivos.

Benefícios

- Em combinação com um suporte de lâmpada especial, todos os possíveis efeitos de produção de faíscas durante a ignição são eliminados
- Vida útil prolongada em comparação lâmpadas TL standard

Applications

- Utilizada em luminárias anti-inflamáveis e de segurança reforçada, para aplicações de interior e exterior
- Utilizada em aplicações da indústria (petro-)química, em alto-mar, em minas e em quaisquer localizações onde possam existir vestígios de gases explosivos

Características


- Fornecida com faixa de ignição interna para funcionamento electromagnético sem arrancador ou funcionamento HF sem pré-aquecimento
- O casquilho da lâmpada especial Fa6 possui um pino longo e grosso, que requer um suporte de lâmpada especial

Versions



LPPR TL-X

Desenho dimensional

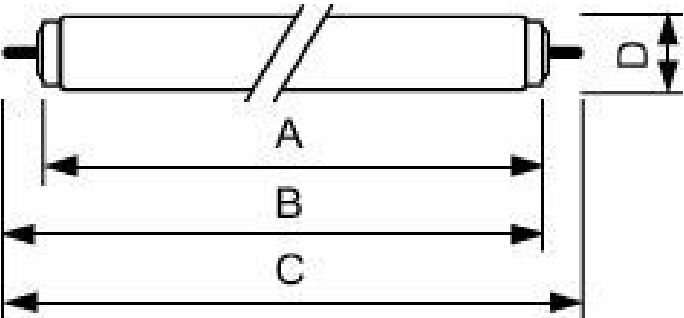

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Informações gerais

Casquilho FA6

Caraterísticas técnicas da luz

Fluxo Luminoso	940 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	47 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	60

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	20,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,380 A
Tensão (Nom.)	58 V

Controlos e regulação

Regulável Sim

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	T12
--------------------	-----

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	12 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	12,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh