

GreenUp Round Highbay

BY518P SE

Manual de instruções



GB
7000

IEC
60598



IP65

IK06







ta
35°C




CE

Type Desc	Pmax.(W)	Voltage (V)	D (mm)	H (mm)	kg	CCT	Reflector Size
BY518P SE LED200 PSU	135	220-240V	319	93	1.85	CW / NW	M

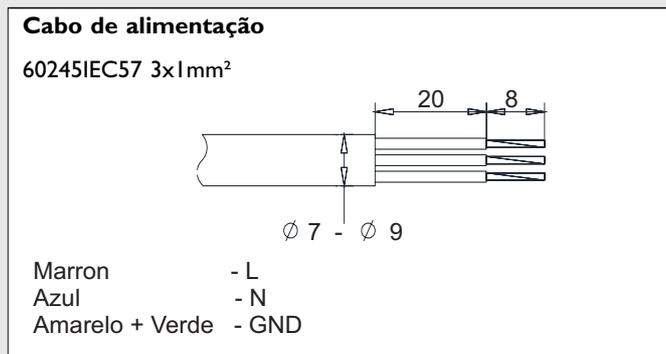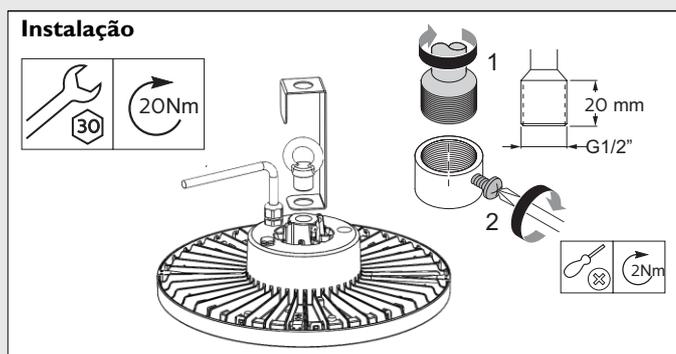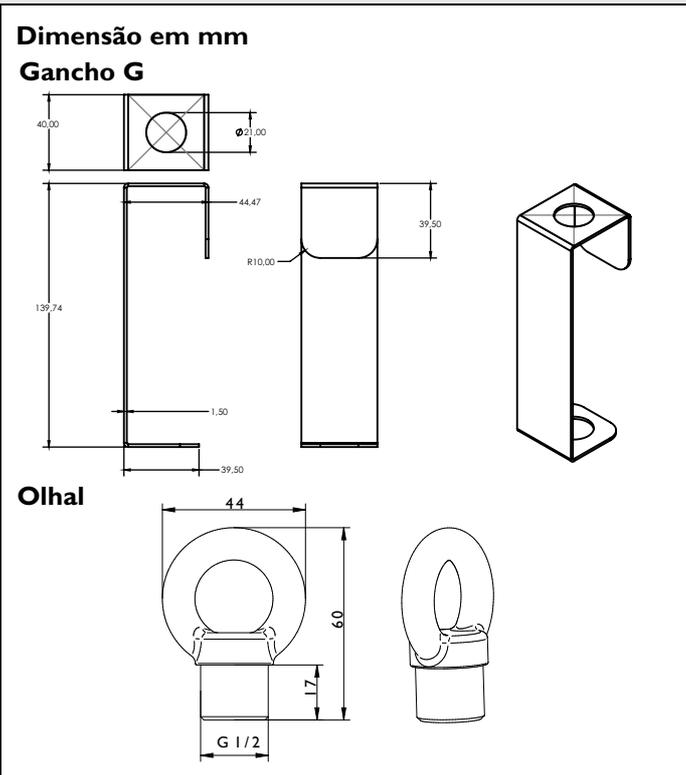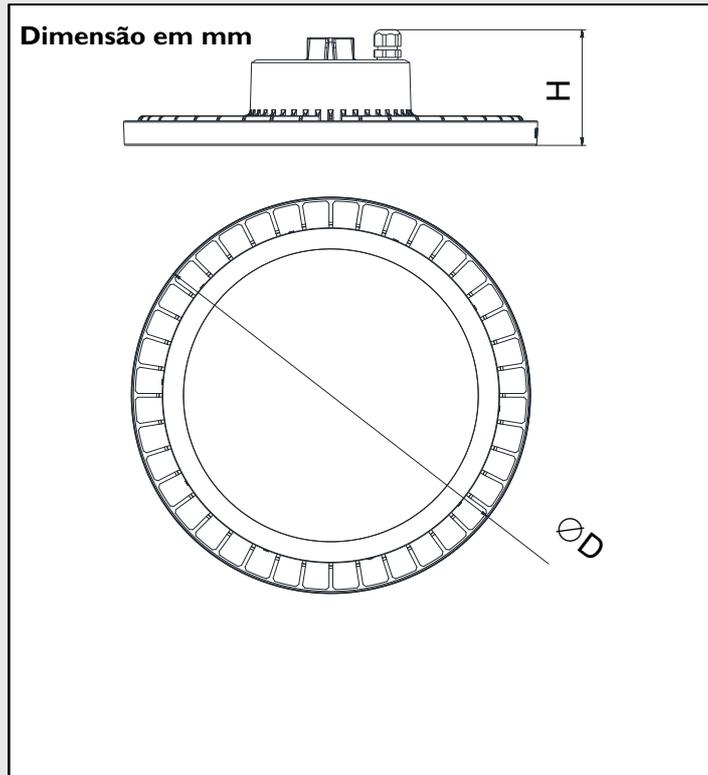

Corrente de partida (Inrush)

Modelo	Corrente de operação (A) @230V	Corrente de partida(A) /Ipeak(A)	Duração da corrente de partida(us) /T(@50% of Ipeak)(us)	*Corrente de fuga ou corrente no condutor de proteção (mA)	Número máximo de luminárias no MCB 16A Tipo B (pcs)	Número máximo de luminárias no MCB 16A Tipo C (pcs)
BY518P SE LED200 PSU	0,552	42	750	0,7	6	8



A corrente de fuga *(corrente de toque ou condutor de proteção corrente) do circuito elétrico pode ser muito dependente cabos de alimentação elétrica utilizados, como classificação e comprimento, conexão de cabos de alimentação elétrica a luminárias e fiação topologia de conexão de luminárias ao circuito elétrico de alimentação entre outras condições do local.
* Em alguns casos referida como Corrente de Fuga para a Terra.

Aviso:

1. A luminária deve ser instalada por um electricista qualificado e cabeada de acordo com os regulamentos elétricos IEEE mais recentes ou os requisitos nacionais.
2. Desligue a energia antes da inspeção, instalação ou remoção.
3. Antes de usar, é necessário aterramento externo. O aterramento também é obrigatório em toda a sua vida.
4. A luminária deve ser usada dentro das especificações de produto aplicáveis, instruções de instalação e condições ambientais para armazenamento e operações de acordo com as diretrizes de aplicação fornecido para que a garantia do produto seja válida.
5. A atmosfera corrosiva ou materiais perigosos como enxofre, cloro, ftalato, etc. devem ser evitados durante o uso e armazenamento.
6. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido ou automodificações do produto.
7. Não olhe fixamente para a fonte de luz operacional.

Conexão

8. O cabo da BY518P SE deverá utilizar conexão tipo "Y", caso o cabo flexível externo ou cordão desta luminária esteja danificado. Será substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de serviço ou pessoa qualificada semelhante para evitar perigos.



PHILIPS

SIGNIFY ILUMINAÇÃO LTDA
Rua: Zoroastro Henrique Amorim, 385
Varginha MG, Brasil CEP: 37066-415
CNPJ: 22.555.787/0003-52
www.philips.com.br