


SmartBright Direct lit Panel

RC048B

Mounting Instruction / คู่มือการติดตั้ง

V1.0



Type	Power(W)	Lumen Output	Energy efficiency class	CCT(K)	kg
RC048B LED40S/840 PSU W60L60 GM G3	38W	4000lm	E	840 : 4000 K 865 : 6500 K	1.11
RC048B LED40S/865 PSU W60L60 GM G3	38W				1.11
RC048B LED40S/840 PSU W30L120 GM G3	38W				1.35
RC048B LED40S/865 PSU W30L120 GM G3	38W				1.35

Unit:mm

	L	W	H
W60L60	595	595	34
W30L120	1195	295	34


Wiring Method/Metode pemasangan kabel

N: Blue/Biru L: Brown/Coklat

Please use IP20 or higher terminal box (Dimension should be 10x20x25 or higher.) It is not included in package.

Mohon gunakan kotak terminal dengan IP20 atau lebih tinggi (dimensi harus 10x20x25 atau lebih besar) tidak termasuk dalam kemasan.

Unit:mm



Available as accessory(Need to purchase separately)

Plaster ceiling set
911401824580
RC048Z SMB-PLC

Suspension set
911401824680
RC048Z SME-2

Surface mounted set
911401867182:Panel SMB W60L60 H7
911401867282:PanelSMB W30L120 H7


Safety cable
911401824780
RC048Z SC

A Visible Profile Ceiling Mounting

The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.

B Plaster Ceiling Version Mounting
Optional with 911401824580 RC048ZSMB-PLC

Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
2F, Building I, No.2555, Hechuan Road, Minhang District,
Shanghai City, P.R.China
China Postal code: 200233






PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

C

Suspension Mounting

Optional with 911401824680 RCO48Z SME-2

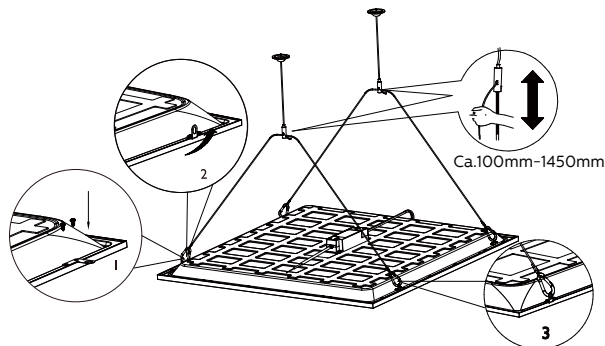





The suspension kits are not included in package

	W60L60	W30L120
L(mm)	324	500

D

Safety cable

Optional with 911401824780 RCO48Z SC

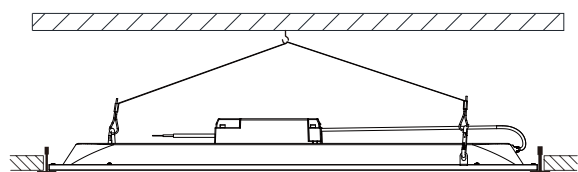

The product should be installed with safety cable,
Safety cable is not included in the box.

Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before completing the installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
6. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
7. The luminaire is complied with IEC 60598.
8. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc. must be avoided during the use and storage.
9. Terminal block not included. installation must be performed by a qualified person.

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
6. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
7. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
8. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...
9. Terminal block không bao gồm. cài đặt phải được thực hiện bởi một người có trình độ.



يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج.

1. للاستخدام الداخلي فقط.
2. لا تشغيل قبل الانتهاء من التركيب.
3. والمتطلبات المحلية IEE يجب تركيب القابض من قبل فني مؤهل وفقاً.
4. لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرن لهذا القابض. يجب إتلاف القابض في حالة تضرر الكابل تحت أي ظرف من الظروف لا يجب تغطية القابض بمادة عازلة أو مادة شبيهة.
5. مصدر إضاءة القابض غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير القابض بالكامل.
6. IEC 60598-1 ed. 8 القابض يتوافق مع.
7. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تولد مواد خطيرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفلوات و غيرها لم يتم تضمين كتلة المحطة. يجب أن يتم التثبيت من قبل شخص مؤهل.

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخلفات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم "الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن".