

Read and understand these instructions before installing fixture.


This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding.

Retain these instructions for maintenance reference.

Installation Procedure for L4R, L5R, & L6R Modular Trims



1.) INSTALL LIGHT MODULE INTO TRIM SECTION (DOWNLIGHT ONLY):

Push the two **PRESSURE SPRINGS** on the **LIGHT MODULE** towards the module housing to form a radius which will drop into the **TRIM SECTION**. Gently push **LIGHT MODULE** down into the **TRIM SECTION** until it bottoms out on the inner wall.

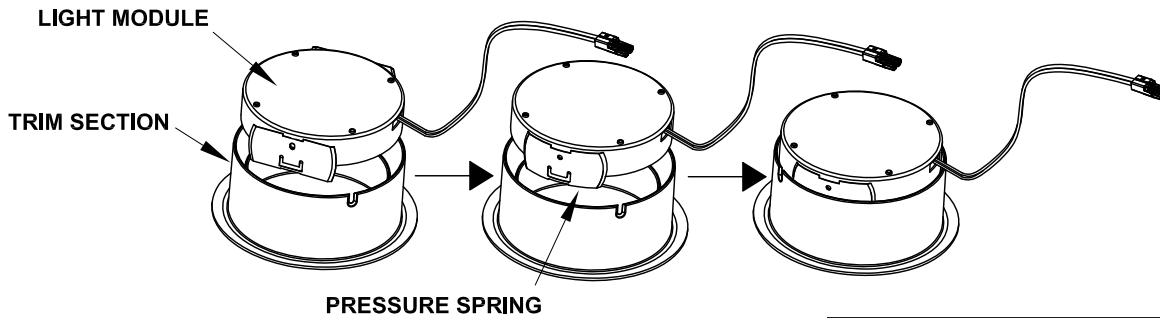



2.) CONNECT POWER (DOWNLIGHT & ADJUSTABLE):

a.) Insert **CONNECTOR** on **MODULE** into the **FRAME CONNECTOR**.

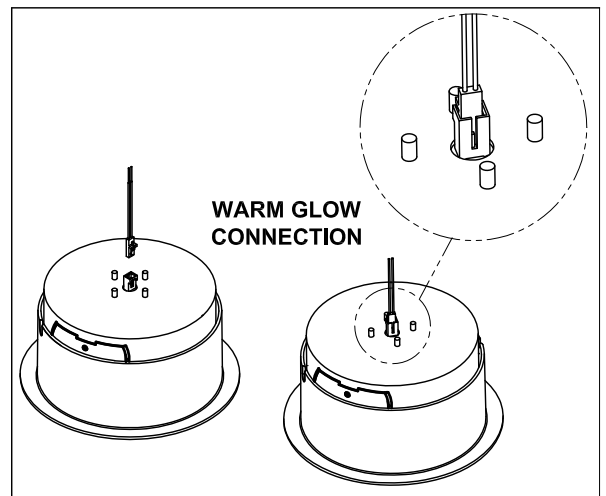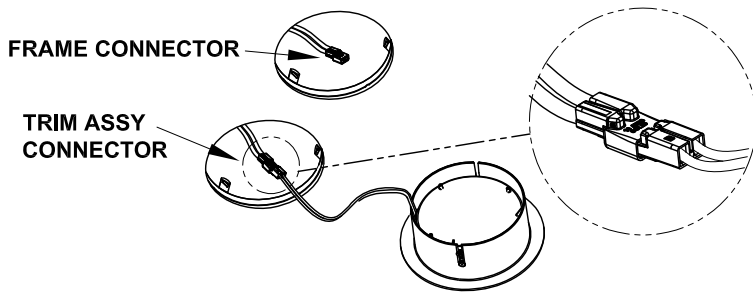

3.) ORIENTATE TRIM TO FRAME :

a.) When using as a **Wall Washer** the **TRIM ASSY** must be positioned as shown in **Fig. 2a** below.
 b.) When using in a **sloped ceiling** the **TRIM ASSY** must be positioned as shown in **Fig. 2b** below.

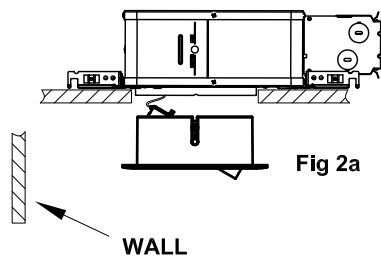




© 2018 Signify Holding. All rights reserved. This document may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included here in is given and any liability for any action in reliance there on is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

www.lightolier.com



4.) INSTALL TRIM ASSY INTO FRAME:

- a.) Place the CONNECTORS up in the FRAME off to the side and out of the way.
- b.) Position the two SLOTS between the three TRIM RETENTION SPRINGS and push the assy straight up into the FRAME.

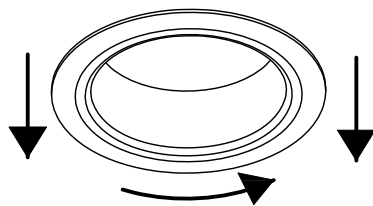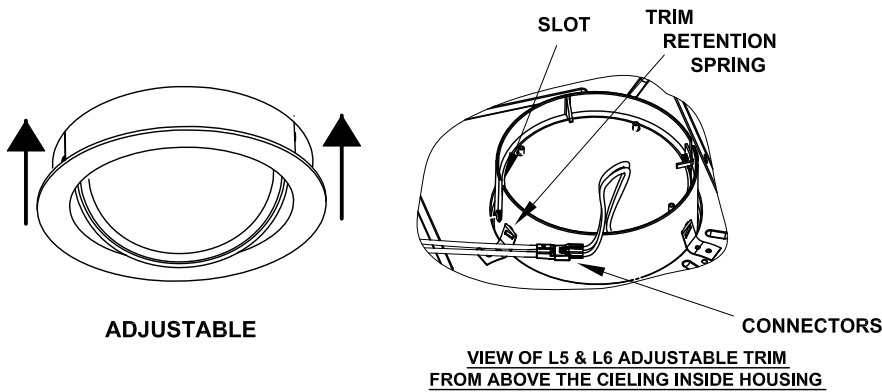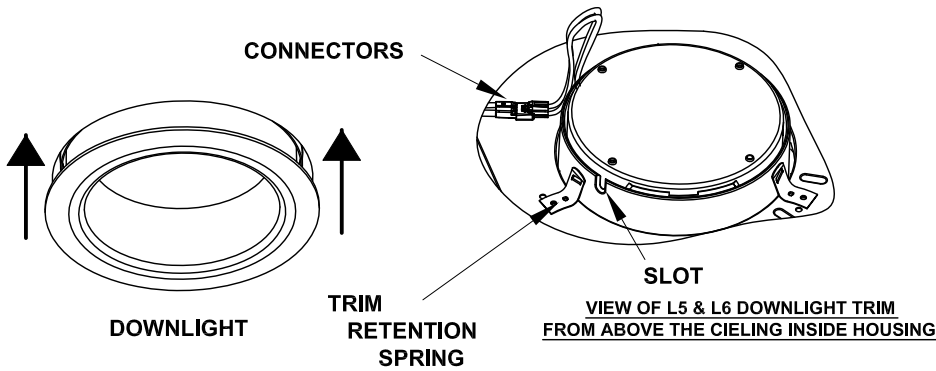

NOTE:

To remove L5 & L6 TRIM ASSY from FRAME turn counterclockwise while pulling straight down.


To remove L4 TRIM ASSY from FRAME pull straight down. (No turning required)

Veillez lire attentivement et bien comprendre ces instructions avant l'installation;
 Cet appareil est prévu pour une installation conforme au National Electrical Code (NEC) et aux réglementations locales applicables. Pour assurer une entière conformité aux codes et réglementations locaux, veuillez contacter un inspecteur en électricité avant de procéder à l'installation. Pour prévenir un choc électrique, couper l'électricité au coffret de fusibles ou au disjoncteur avant de procéder.
 Conserver ces instructions comme référence pour l'entretien.

Procédure d'installation pour les garnitures modulaires L4R, L5R, et L6R



1.) INSTALLER LE MODULE LUMIÈRE DANS LA SECTION GARNITURE (ÉCLAIRAGE DIRECT SEULEMENT) ;

Appuyer sur les deux RESSORTS DE PRESSION du MODULE LUMIÈRE vers le boîtier pour former un rayon correspondant à la SECTION GARNITURE. Pousser délicatement le MODULE LUMIÈRE dans la SECTION GARNITURE jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté à la paroi interne.

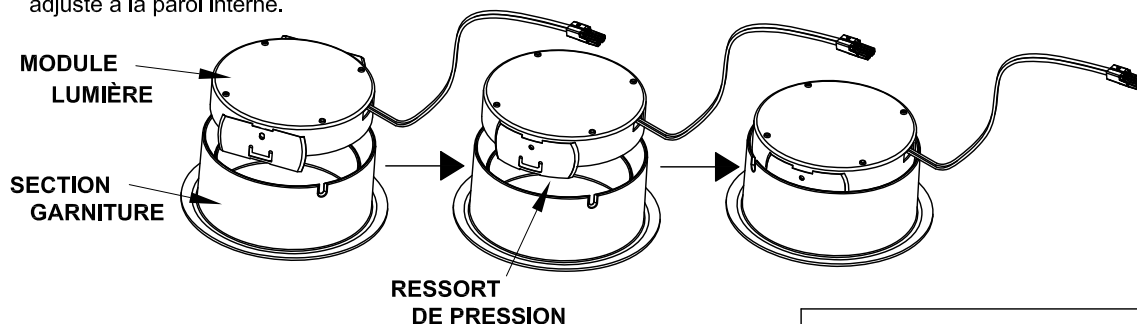


2.) CONNECTER L'ALIMENTATION (ÉCLAIRAGE DIRECT ET RÉGLABLE):

a.) Insérer le CONNECTEUR sur le MODULE dans le CONNECTEUR DU CADRE.

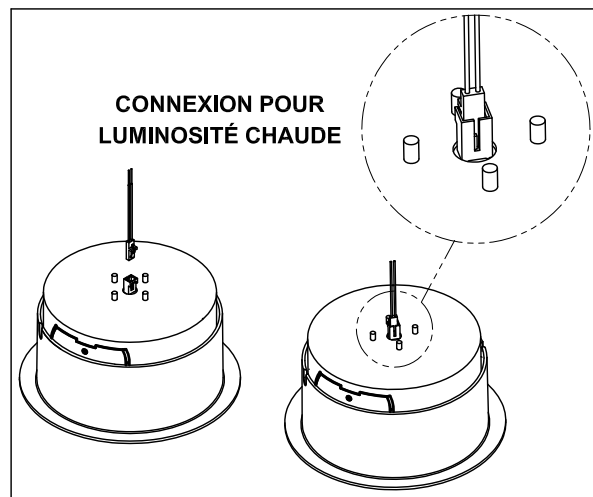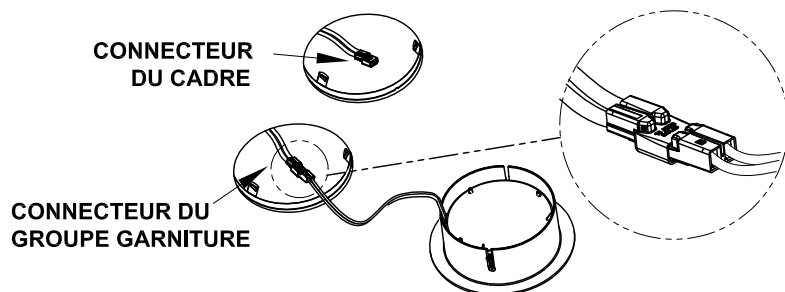

3.) ORIENTATION DE LA GARNITURE DANS LE CADRE :

a.) Pour l'éclairage mural, le GROUPE GARNITURE doit être positionné selon la Vig. 2a ci-dessous.
 b.) Pour un plafond incliné, le GROUPE GARNITURE doit être positionné selon la Vig. 2b ci-dessous.

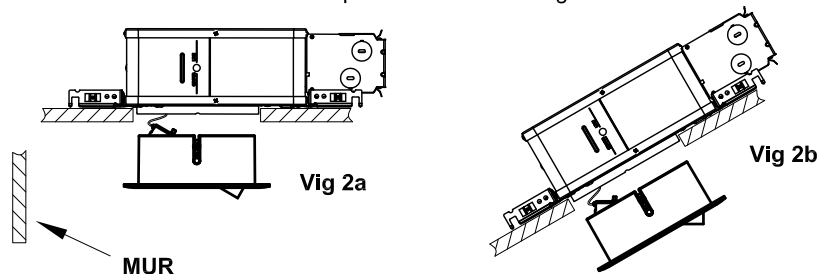


© 2018 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient de l'information relative au portefeuille de produits de Signify, information qui peut faire l'objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document n'est donnée et toute responsabilité quant à toute mesure prise sur la foi de celle-ci est déclinée. L'information présentée dans ce document ne doit pas être considérée comme une offre commerciale et ne fait pas partie d'aucun devis ni contrat. Toutes les marques de commerce appartiennent à Signify Holding ou à leur propriétaire respectif.



4.) INSTALLATION DUGROUPE GARNITURE DANS LE CADRE:

- a.) Loger les CONNECTEURS au fond du CADRE sur le côté en dégageant l'accès.
- b.) Placer les deux ENCOCHES entre les trois RESSORTS DE RETENUE DE LA GARNITURE et pousser ce montage tout droit à l'intérieur du cadre.

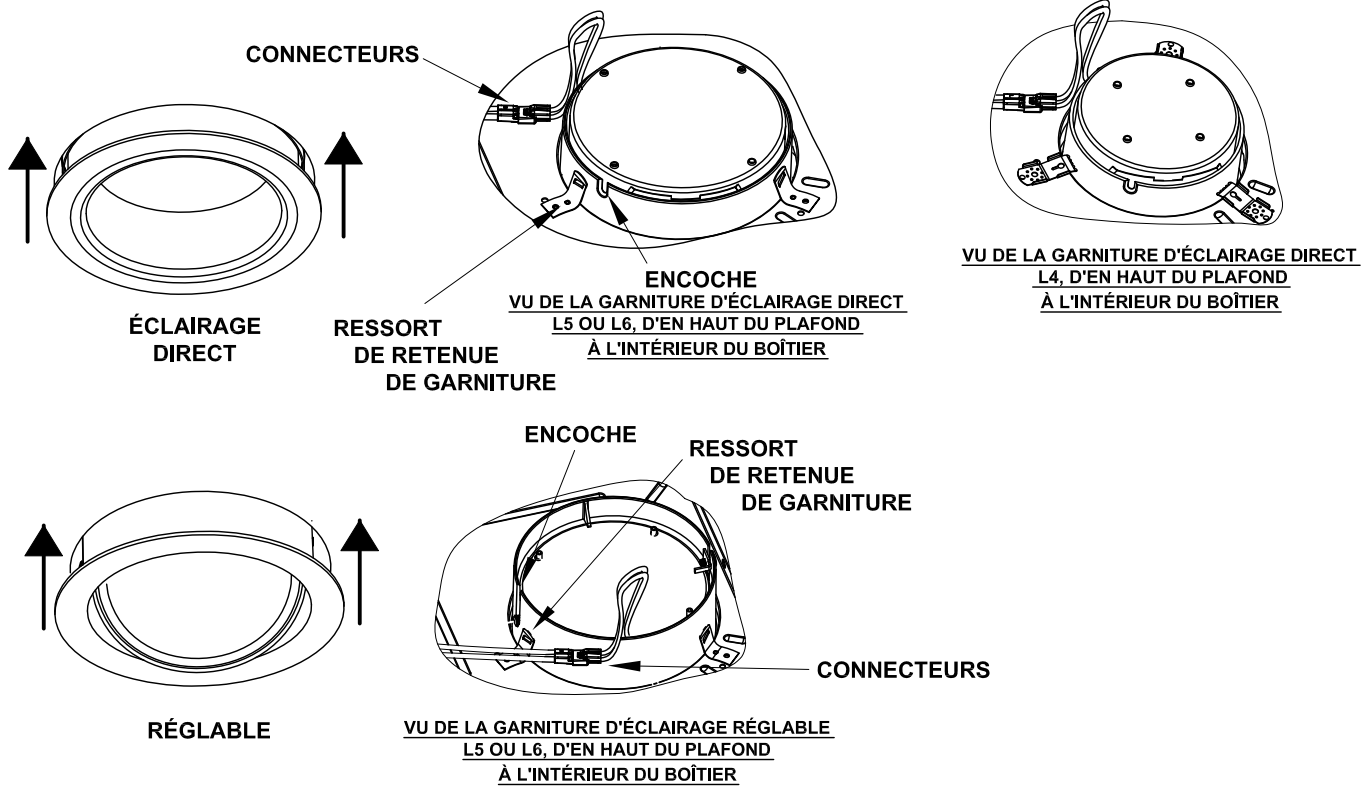

NOTE:

- Pour retirer le GROUPE GARNITURE L5 ou L6 du CADRE, le tourner en sens horaire tout en le tirant bien droit ver le bas.
- Pour retirer le GROUPE GARNITURE L4 du CADRE, le tirer bien droit ver le bas (le tourner n'est pas requis).