

Amorceurs

IGHID



Amorceurs numériques pour une fiabilité maximale

Amorceurs HID pour systèmes en série

Avantages

- Installation et câblage aisés
- Possibilité de fonctionnement avec des ballasts semi-parallèles et en série
- Amorceurs numériques pour une fiabilité maximale

Applications

- Éclairage extérieur (application la plus courante : éclairage pour routes et tunnels)

Fonctions

- Amorceurs équipés de série de borniers à vis
- L'amorceur série fonctionne uniquement dans les circuits en série

Versions




GPPR_SND_PHL-Product
photo




GPPR SI 0001

Schéma dimensionnel

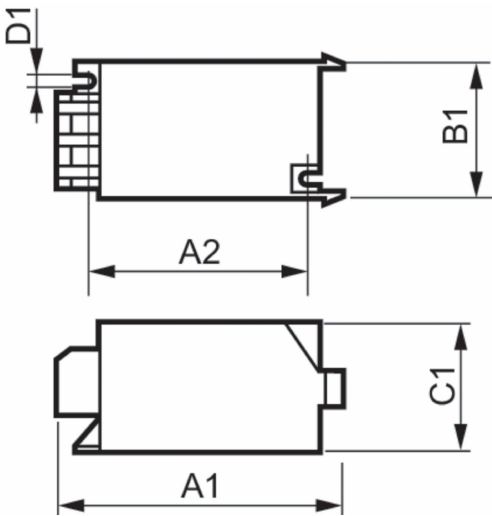

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

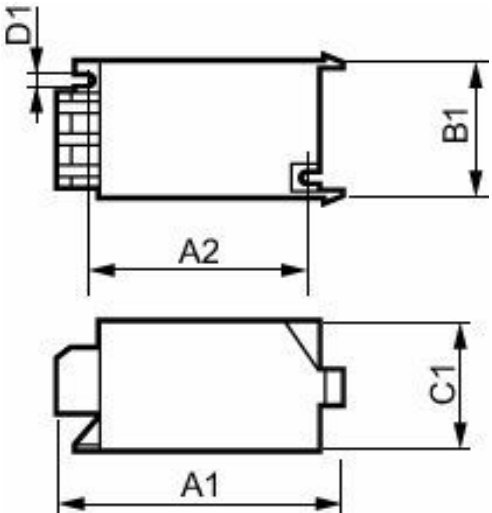

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Mécanique et boîtier

Corps du luminaire

SNI-85