PHILIPS

DN610B 20S/840UE DIA-E C WH

910505104725

LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Højglansreflektor, IP20

Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Montering	Indbygget
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	2.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	169 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	-
Armatur til lysstrålespredning	-
Unified Glare Rating – CEN	19
Melanopisk dagslyseffektivitetsforhold	0,64

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	6,7 A
Starttid	0,027 ms
Strømforbrug	13 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	-
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	40
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/ transformer	Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
Tilslutning	Interact Ready

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Plast
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/ objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	Højglansreflektor
Samlet højde	116 mm
Samlet diameter	214 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Montering	Indbygget
Nettovægt (stykke)	1,100 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90

registrerede til at ændre

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.
Indlejret kulstof (A1-A3)	10 kg CO_2e
Andel af genbrugsmateriale i produktet	7,7 %
Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt	49,8 %
GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed	Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh)
GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./ kWh) – funktionel enhed	Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh)

Produktdata

Ordreproduktnavn	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH
Det fulde produktnavn	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH
Full EOC	872016983611200
Ordrekode	910505104725
Materialenr. (12NC)	910505104725
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169836112
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169836112
Produktseriekode	DN610B [LuxSpace Compact, recessed]

Målskitse

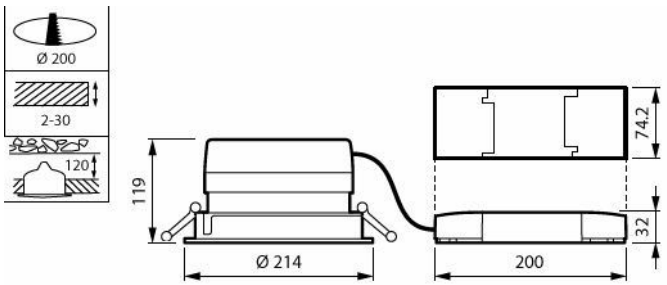

Polar normal diagrams

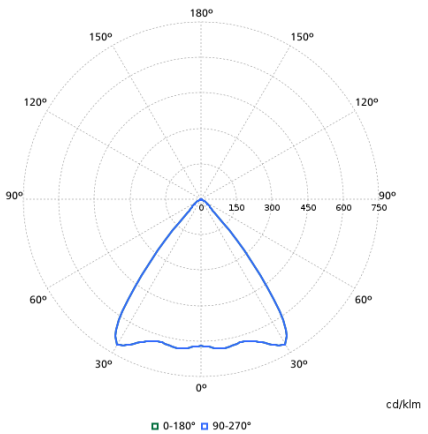

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	LuxSpace-Compact-Mini-Square-Installation-Instructions.pdf	Download

Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
Revit file	Revit file - DN610BI - 910505104725.zip	Download
LDT File	LDT File - DN610BI - 910505104725.ldt	Download
ROLF File	ROLF File - DN610BI - 910505104725.rolfz	Download
ULD File	ULD File - DN610BI - 910505104725.uld	Download

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.