


9MX056 EC7 (10PCS)

910606293921

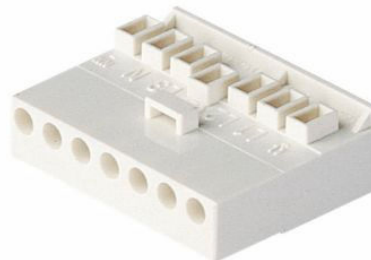

Acessórios Maxos, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS

O dispositivo giratório é um dispositivo de ligação mecânica versátil para as linhas de luz Maxos TL-D e TL5 e permite várias inclinações entre as linhas de luz. A inclinação máxima é de 45°. Devido ao seu design atraente, é frequentemente utilizado em áreas de aplicação como lojas, escolas e museus. É possível ligar um máximo de quatro linhas de luz num único dispositivo giratório. A caixa é feita em plástico, com revestimento a branco ou prata, e elementos de suporte interiores feitos em aço. Se necessário, o dispositivo giratório pode incluir sensores de controlo de iluminação, altifalantes, etc. É pré-montado com um suporte rápido regulável com um fio de suspensão de aço de 1,25 m. É necessária uma peça de acoplagem dedicada (9MX056 CP-SD WH/SI) por secção de conduta para ligar a conduta ao dispositivo giratório. Os componentes eléctricos para passagem dos cabos eléctricos têm de ser encomendados conforme as necessidades.

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Características mecânicas e compartimento

Código de proteção de entrada	-
Cor do acessório	-
Peso líquido (Peça)	0,060 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Documentos Relacionados

Documentos e certificados	Nome do Documento	Transferir
Installation Instructions	IIII9_9MX056I_0003.PDF	Transferir 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	9MX056 EC7 (10PCS)
Nome do produto completo	9MX056 EC7 (10PCS)
Código do produto completo	403073203217400
Código de encomenda	03217400
N.º material (12NC)	910606293921
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	4030732032174
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	4030732032174
Código da família de produtos	9MX056 [ACC MAXOS]

