



## CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

### Informations générales

|                |             |
|----------------|-------------|
| Valeur ajoutée | Performance |
|----------------|-------------|

### Fonctionnement et électricité

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée         | 222 à 240 V         |
| Fréquence linéaire       | 50 to 60 Hz         |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I |

### Mécanique et boîtier

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur totale                             | 523 mm                       |
| Largeur totale                              | 95 mm                        |
| Hauteur totale                              | 104 mm                       |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 104 x 95 x 523 mm            |
| Matériaux                                   | Acier                        |
| Indice de protection                        | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques      | IK02 [0,2 J standard]        |
| Couleur des accessoires                     | Blanc                        |
| Poids net (pièce)                           | 1,300 kg                     |

## Approbation et application


|                 |     |
|-----------------|-----|
| Marquage CE     | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |

## Données du produit

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nom du produit de la commande | LL240E MPH 9x1.5 WH |
| Nom de produit complet        | LL240E MPH 9x1.5 WH |

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Code EOC                      | 872016995625400                              |
| Code de commande              | 8720169956254                                |
| Code 12NC                     | 910925870973                                 |
| Code de commande local        | 8720169956254                                |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                            |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8720169956254                                |
| Conditionnement par carton    | 1                                            |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8720169956254                                |
| Code famille de produits      | LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL] |

## Schéma dimensionnel

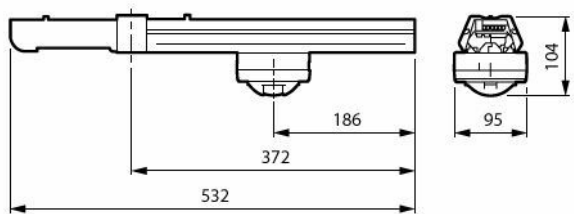

## Capteur intégré

| Image du capteur                                                                    | Code capteur | Nom du capteur                     | Site Web                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 913701071503 | MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S | <a href="#">Site web du produit</a> |

## Documents connexes

| Documents et certificats  | Nom du document   | Téléchargements                 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Installation Instructions | MI-LL240E-MPS.pdf | <a href="#">Téléchargements</a> |

