

LL240E MPM 7x2.5 WH

910925870974



CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Informations générales

Valeur ajoutée	Performance
----------------	-------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	222 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Mécanique et boîtier

Longueur totale	523 mm
Largeur totale	95 mm
Hauteur totale	104 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	104 x 95 x 523 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc
Poids net (pièce)	1,300 kg

Approbation et application


Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LL240E MPM 7x2.5 WH
Nom de produit complet	LL240E MPM 7x2.5 WH

Code EOC	872016995626100
Code de commande	8720169956261
Code 12NC	910925870974
Code de commande local	8720169956261
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169956261
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169956261
Code famille de produits	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Schéma dimensionnel

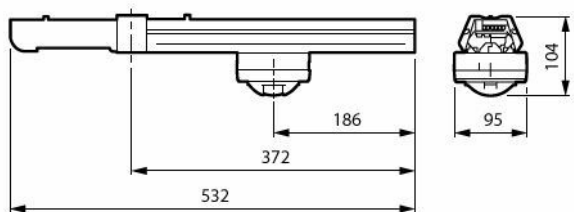

Capteur intégré

Image du capteur	Code capteur	Nom du capteur	Site Web
	913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	Site web du produit

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Téléchargements

