Tango Pro

BVP564 LED530/740 310W EP AMB

Tango Pro, 53000 lm, 310 W, 740 nötr beyaz, 91.6° x 55.1° x 34°, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Philips Tango Pro LED projektör, Philips Tango LED projektörün beşinci neslidir. Tango Pro, kompakt ama zarif bir tasarımda sektördeki en iyi verimliliği sunarak verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Aydınlatma armatürü, alan aydınlatmasından eğlence amaçlı spor tesislerine kadar çok çeşitli alanlara uygulanabilir. LED sürücüsü, dünya çapında tanınan güvenlik standartlarını karşılayan kompakt ve sağlam bir muhafazayla gelir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Modüler, akıcı armatür silueti görsel açıdan dengeli bir tasarım sunar. Philips Tango Pro LED projektör, daha parlak ve daha güvenli ortamlar yaratmak için tasarlanmıştır. En son LED teknolojisiyle desteklenen Tango Pro, hem ışık dağılımı hem de UltraEfficiency 170lm/W ile 200lm/W'a kadar üstün performans sunar. Uzun armatür ömrü ve geri dönüştürülebilir malzemeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarınızı destekler.

Güvenlik ve uyarılar

- Kıyı şeridi uygulamaları için 2.000 saat (veya üstü) MSP önerilir (aşınma ve yıpranma hasarlarına ilişkin sorumluluk muaftır)
- Kimyasal endüstriyel alanlar için uygun değildir
- Hareketli nesnelerin üzerine kurulum için uygun değildir

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	53.000 lm

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	171 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik sistem türü	35° ikili asimetrik optik

Tango Pro

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	91.6° x 55.1° x 34°
Etkili projeksiyon alanı	0,23 m²

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	156 A
Ani akım süresi	0,174 ms
Güç Tüketimi	310 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 1,0 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	4
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	1-10 V
Kontrol arayüzü	sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...)
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum dökme kalıp ADC1 - alaşım derecesi (EN AC-47100)
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL7040
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	508 mm
Genel genişlik	555 mm
Genel yükseklik	77 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	77 x 555 x 508 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [6 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	10,580 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	0 °C ila 40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP564 LED530/740 310W EP AMB
Tam ürün adı	BVP564 LED530/740 310W EP AMB
Sipariş kodu	911401650909
Malzeme No. (12NC)	911401650909
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim

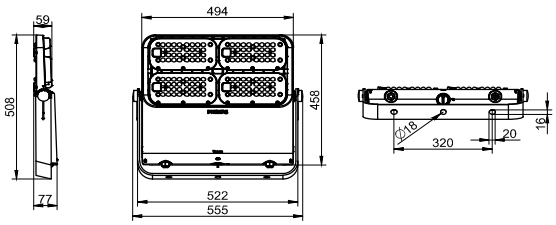

© 2025 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com
2025, Mayıs 7 - Bilgi değişimi