

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

913700346703



Einfaches, intuitives Hilfsmittel zur perfekten Abstimmung Ihrer Beleuchtungsanwendung

Hersteller können heute perfekt maßgefertigte Beleuchtungslösungen anbieten, die intelligent sind und sich auch problemlos an die Anforderungen von morgen anpassen lassen. Die neuen konfigurierbaren Vorschaltgeräte von Philips sind mit integrierten Regelfunktionen ausgestattet und können das Verhalten der Leuchte je nach Bedarf steuern, um den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen deutlich zu reduzieren. Philips MultiOne ist ein einzelnes intuitives System zur Konfiguration sämtlicher Funktionen aller programmierbaren Treiber von Philips. Es war noch nie so einfach wie jetzt, die Beleuchtung perfekt auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	5 V
------------------	-----

Verdrahtung

Typ Anschlussklemme Eingang	Mini-USB (Buchse)
Anschlussklemme sekundär	WAGO 250 (2 Anschlüsse, parallel)

Ausgangs-Leiterquerschnitt (max.)	1.5 mm ²
Ausgangs-Leiterquerschnitt (min.)	0.2 mm ²

Temperatur

Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	65 °C
Gehäusetemperatur (Max)	65 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C


Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	0.110 kg
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung

Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen
Umgebungstemperaturbereich	0 °C bis 50 °C



Abmessungsskizzen

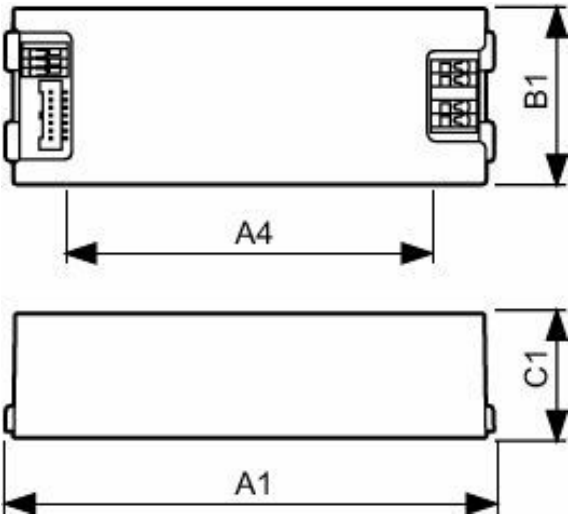

Produktdaten

Bestell-Produktname	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Gesamt-Produktcode	871829120946100
Bestellcode	8718291209461
Material-Nr. (12NC)	913700346703
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291209461
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291209478

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

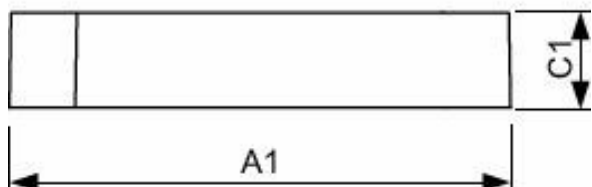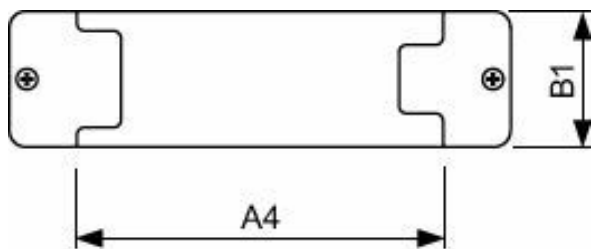

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm