

# CorePro LED t p InstantFit HF T5



## CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube InstantFit HF T5, T5 floresan lambaları hızlı bir geri dönüş s resiyle deęiřtirmenin hızlı ve kolay yoludur. Sekt r lideri balast uyumluluęu ile tasarlanan  r n, g nl k aydınlatma iřleriniz i in idealdir. Basit tak- alıřtır kurulumuyla enerji verimlilięini anında artırır ve geleneksel T5'lerden daha uzun  m rl d r.

###  r n veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Nominal kullanım �mr�	50.000 h
Anahtar D�ng�s�	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDtube
Akış �l�m referansı	Sphere
Garanti s�resi	3 yıl

Nominal Kullanım �mr� Sonundaki LLMF (Nom)	
EN 62471'e g�re fotobiyolojik g�venlik	RG0

�alıřtırma ve Elektrik	
Giriř Frekansı	30K ila 100K Hz
G�c T�ketimi	20,5 W
Lamba Akımı (Maks)	350 mA
Lamba Akımı (Min)	150 mA
Bařlangı� Saati (Nom)	0,5 s
%60 ıřığa kadar ısınma s�resi	0,5 s
G�c Fakt�r� (Kesir)	0,9
Voltaj (Nom)	80-130 V
Floresan lamba g�c�ne LED alternatifi	35W TL5 HE
Őebekede ani akım	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Őebeke)	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A �zerinde	--
Dengeleme Kapasit�rs�z EM balast.	

Iřık Teknik Ayrıntılar	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Iřın A�ısı (Nom)	200 �
Iřık Akısı	2.800 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İliřkili Renk Sıcaklıęı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	136 lm/W
Renk Tutarlılıęı	<6
Renk oluřturma dizini (CRI)	80

## CorePro LED tüp InstantFit HF T5


Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke) – -	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Balast Uyumluluğu	HF
<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.500 mm
Lamba Biçimi	T5
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,196 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	21 kWh
EPREL Tescil Numarası	1880101
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
Tam ürün adı	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
Tam ürün kodu	872016929552000
Sipariş kodu	29552000
Malzeme No. (12NC)	929003774702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169295520
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169295537



### Boyutlu çizim

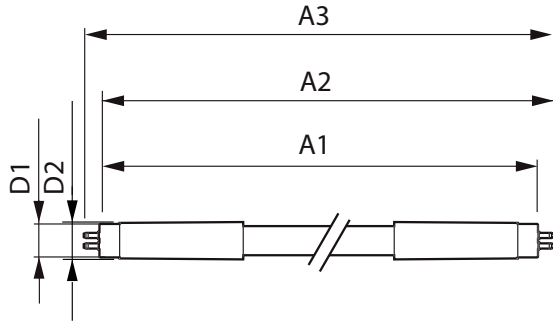

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm


# CorePro LED tüp InstantFit HF T5

## Fotometrik bilgi

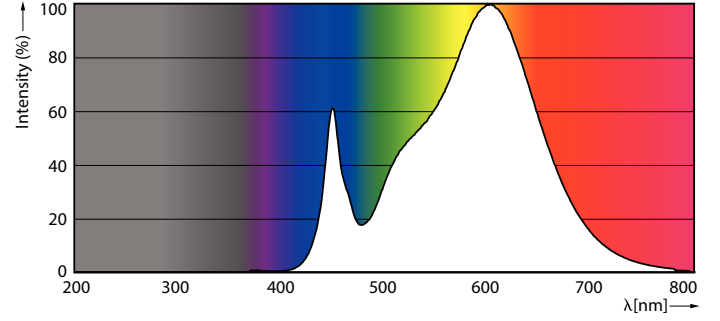


General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

## Kullanım Ömrü

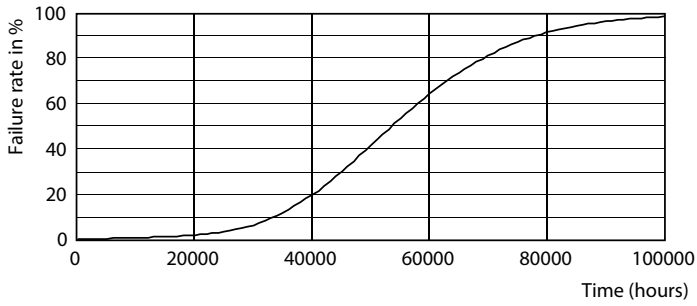



Life Expectancy Diagram

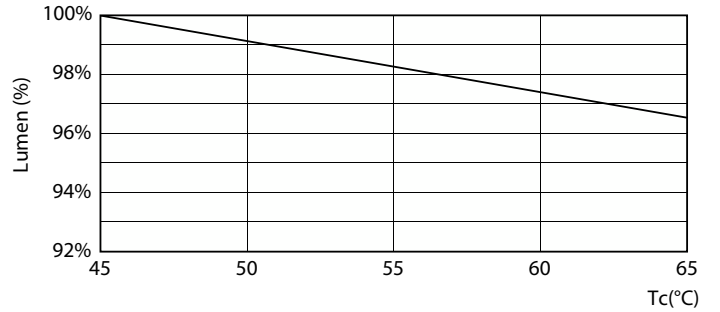

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5


# CorePro LED tüp InstantFit HF T5

## Kullanım Ömrü

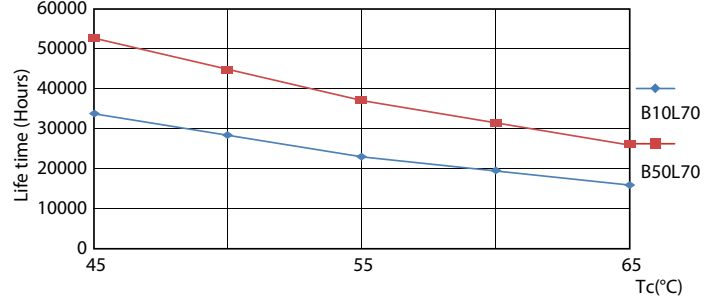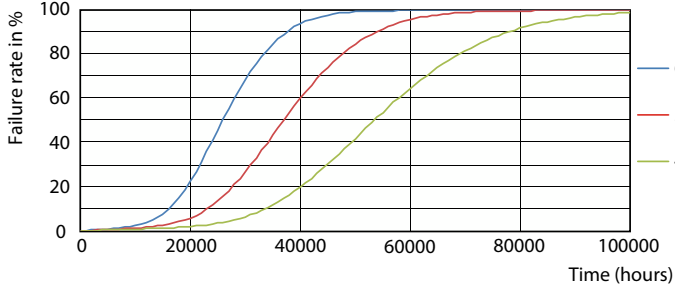

FailureRate

LifetimeVsTc

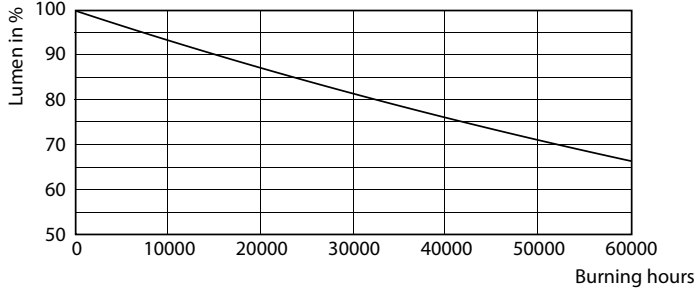

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

