

CorePro LED t p InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube InstantFit HF T5, T5 floresan lambaları hızlı bir geri dönüş s resiyle deęiřtirmenin hızlı ve kolay yoludur. Sekt r lideri balast uyumluluęu ile tasarlanan  r n, g nl k aydınlatma iřleriniz i in idealdir. Basit tak- alıřtır kurulumuyla enerji verimlilięini anında artırır ve geleneksel T5'lerden daha uzun  m rl d r.

 r n veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Nominal kullanım �mr�	50.000 h
Anahtar D�ng�s�	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDtube
Akış �l�m referansı	Sphere
Garanti s�resi	3 yıl

Nominal Kullanım �mr� Sonundaki LLMF (Nom)	
EN 62471'e g�re fotobiyolojik g�venlik	RG0

�alıřtırma ve Elektrik	
Giriř Frekansı	30K ila 60K Hz
G�c T�ketimi	26,7 W
Lamba Akımı (Maks)	620 mA
Lamba Akımı (Min)	300 mA
Bařlangı� Saati (Nom)	0,5 s
%60 ıřığa kadar ısınma s�resi	0,5 s
G�c Fakt�r� (Kesir)	0,9
Voltaj (Nom)	20-90 V
Floresan lamba g�c�ne LED alternatifi	54W TL5 HO
Őebekede ani akım	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Őebeke)	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A �zerinde	--
Dengeleme Kapasit�rs�z EM balast.	

Iřık Teknik Ayrıntılar	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]
Iřın A�ısı (Nom)	200 �
Iřık Akısı	3.900 lm
Renk Kodlaması	Soęuk G�n Iřığı
İliřkili Renk Sıcaklıęı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	146 lm/W
Renk Tutarlılıęı	<6
Renk oluřturma dizini (CRI)	80

CorePro LED tüp InstantFit HF T5

Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde –	–
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke) –	–
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde –	–
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde –	–
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Balast Uyumluluğu	HF

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.200 mm
Lamba Biçimi	T5
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,160 kg

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	D
---------------------------	---

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	27 kWh
EPREL Tescil Numarası	1857690
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Tam ürün adı	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Tam ürün kodu	872016929562900
Sipariş kodu	29562900
Malzeme No. (12NC)	929003775202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169295629
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169295636


Boyutlu çizim

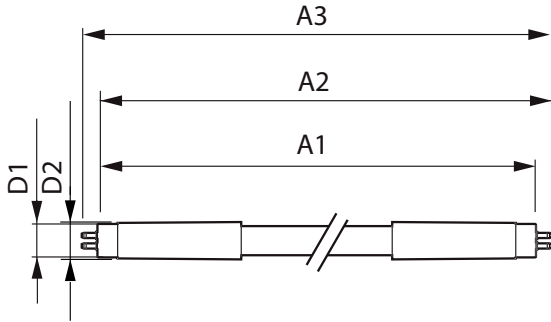


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm

CorePro LED tüp InstantFit HF T5


Fotometrik bilgi

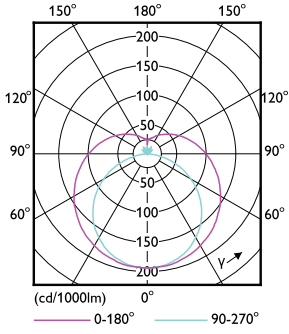

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

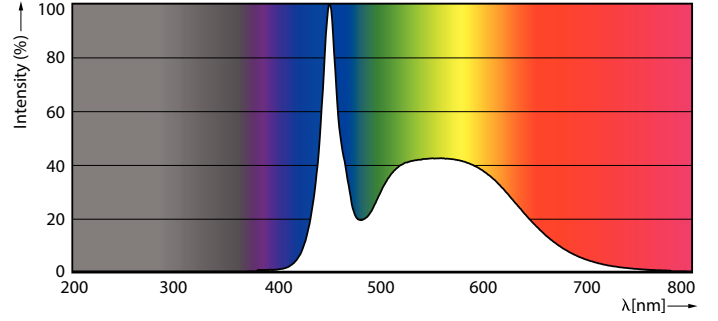


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Kullanım Ömrü

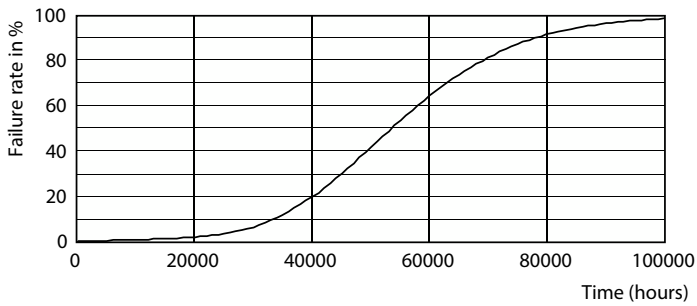



Life Expectancy Diagram

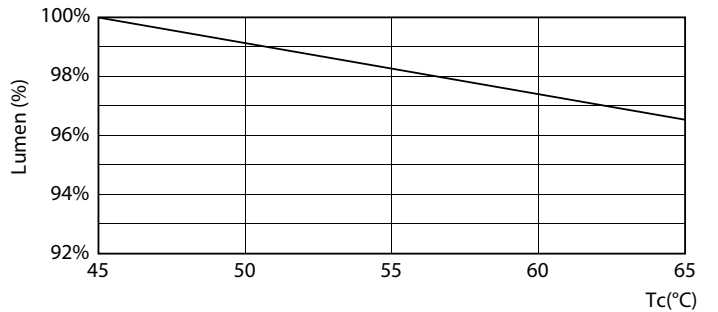

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5


CorePro LED tüp InstantFit HF T5

Kullanım Ömrü

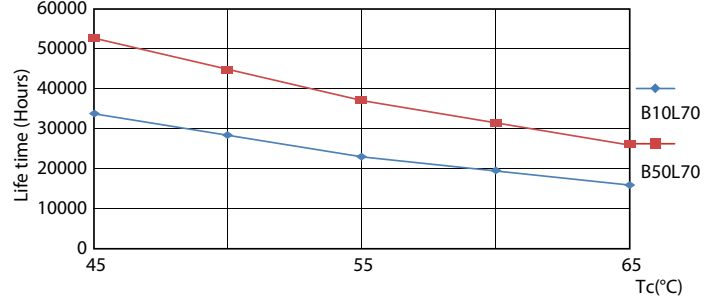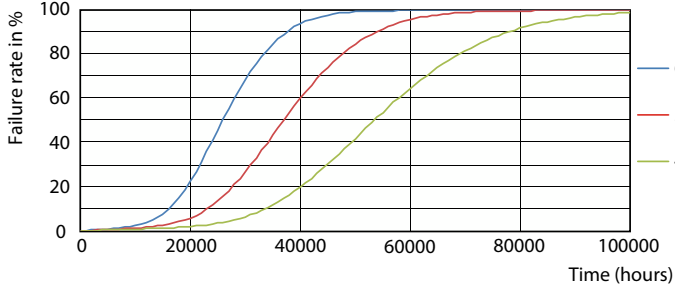

FailureRate

LifetimeVsTc

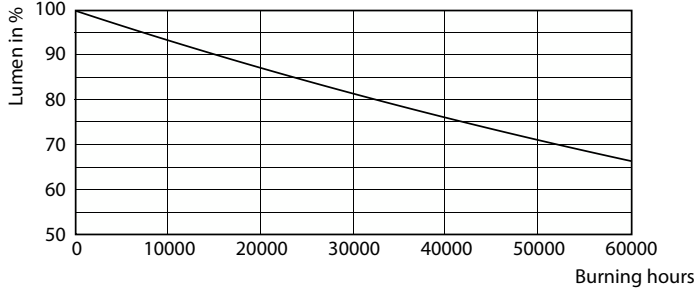

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

