

CorePro LED t p InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

CorePro, LED, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube InstantFit HF T5, T5 floresan lambaları hızlı bir geri dönüş s resiyle deęiřtirmenin hızlı ve kolay yoludur. Sekt r lideri balast uyumluluęu ile tasarlanan  r n, g nl k aydınlatma iřleriniz i in idealdir. Basit tak- alıřtır kurulumuyla enerji verimlilięini anında artırır ve geleneksel T5'lerden daha uzun  m rl d r.

 r n veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Nominal kullanım �mr�	50.000 h
Anahtar D�ng�s�	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış �l�m referansı	Sphere
Garanti s�resi	3 yıl

Nominal Kullanım �mr� Sonundaki LLMF (Nom)	
EN 62471'e g�re fotobiyolojik g�venlik	RG0

�alıřtırma ve Elektrik	
Giriř Frekansı	20K ila 140K Hz
G�c T�ketimi	26,7 W
Lamba Akımı (Maks)	420 mA
Lamba Akımı (Min)	150 mA
Bařlangı� Saati (Nom)	0,5 s
%60 ıřığa kadar ısınma s�resi	0,5 s
G�c Fakt�r� (Kesir)	0,9
Voltaj (Nom)	60-120 V
Floresan lamba g�c�ne LED alternatifi	49W TL5 HO
Őebekede ani akım	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Őebeke)	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A �zerinde	--
Dengeleme Kapasit�rs�z EM balast.	

Iřık Teknik Ayrıntılar	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Iřın A�ısı (Nom)	200 �
Iřık Akısı	3.700 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İliřkili Renk Sıcaklıęı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	138 lm/W
Renk Tutarlılıęı	<6
Renk oluřturma dizini (CRI)	80

CorePro LED tüp InstantFit HF T5


Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke) – -	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde – -	
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Balast Uyumluluğu	HF
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.500 mm
Lamba Biçimi	T5
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,196 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	27 kWh
EPREL Tescil Numarası	1857687
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Tam ürün adı	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Tam ürün kodu	872016929564300
Sipariş kodu	29564300
Malzeme No. (12NC)	929003775302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169295643
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169295650



Boyutlu çizim

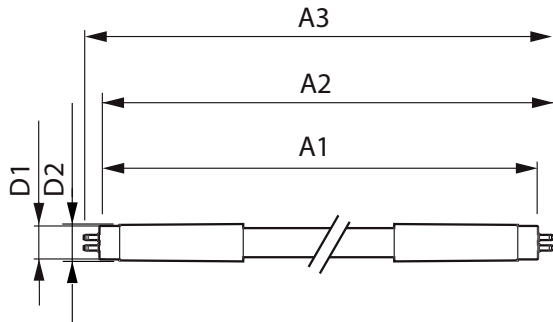

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm


CorePro LED tüp InstantFit HF T5

Fotometrik bilgi

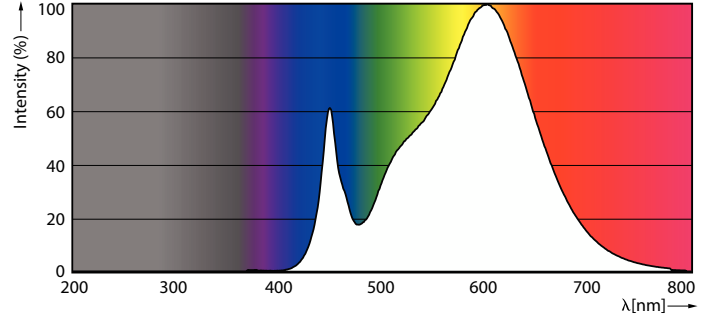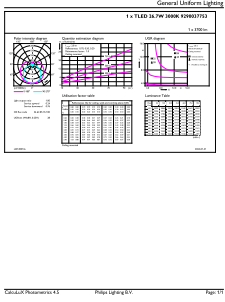


General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

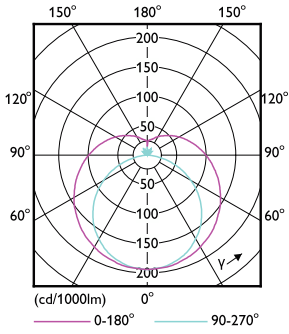


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Kullanım Ömrü

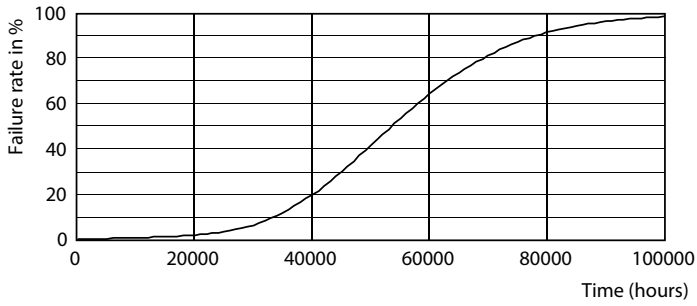



Life Expectancy Diagram

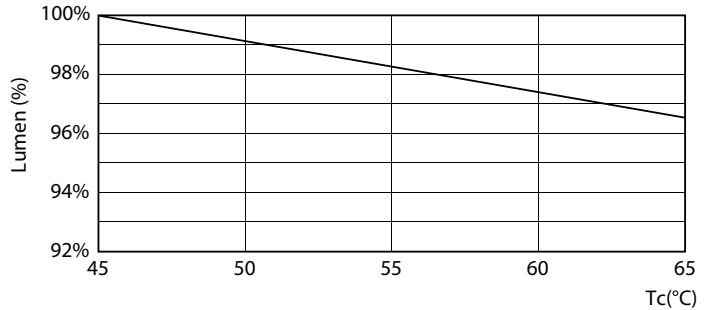

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5


CorePro LED tüp InstantFit HF T5

Kullanım Ömrü

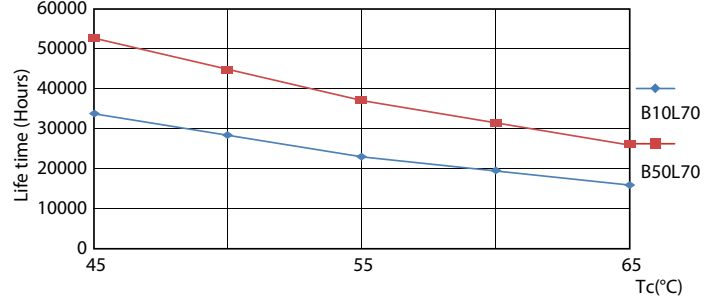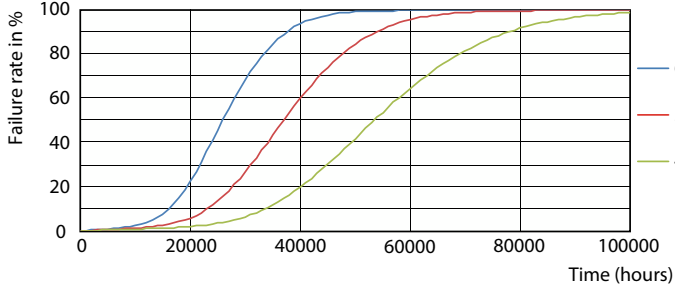

FailureRate

LifetimeVsTc

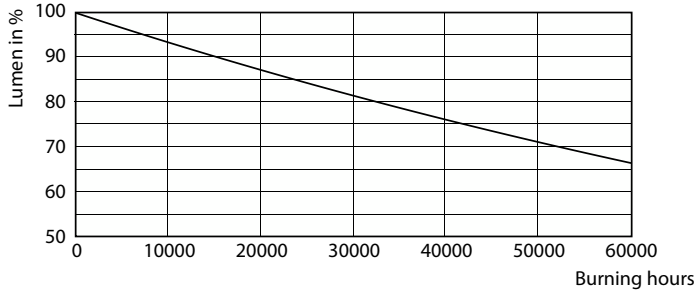

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

