



Fristående tre timmars belysning för nödutgångsskyltar

Nödutgångsskylt

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Nödutgångsskyltarna EM155C och EM159C är en enkel lösning för fristående nödbelysning som överensstämmer med europeiska föreskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas. Alternativa tillbehör för symboler, infällt samt upphängt montage.

Fördelar

- Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.
- Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturlöslans.
- Hållbar lösning jämfört med nickelbaserade produkter eftersom batteriet kan återvinnas.

Funktioner



- Tre timmars nödbelysning
- Alternativ för manuellt- och självtest
- Upp till 30 m siktavstånd, luminans högre än 20cd/m²
- Underhållen/ej underhållen nödbelysning
- Tillbehör för infällt eller upphängt montage finns som tillval

Nödutgångsskylt

Användning

- Utgång och nödsituation
- Kontor
- Butiker
- Hotell och restaurang
- Tillverkning

Måttskiss

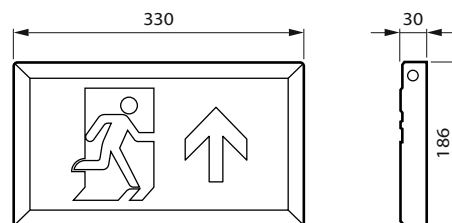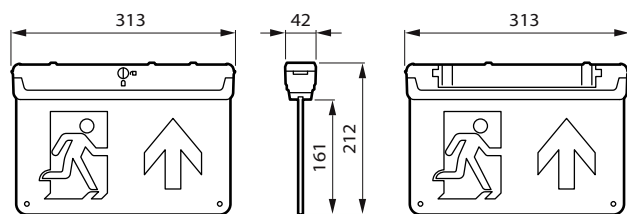

Produktinformation



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends

Produktinformation



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Optiktyp	-

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Inbyggd styrning	-

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa	-
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-5%
------------------------	-------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	-
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	-
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	-
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	-
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	Nej

Ljusteknik

Nödutgångsskylt

FullLjusutbyte Product(märkvärde)Uppåtriktat						FullLjusutbyte Product(märkvärde)Uppåtriktat					
Order Code	Name	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållan	Order Code	Name	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande
912401483514	EM155C	>80	32 lm/W	85 lm	0,01	912401483519	LEG				
	SLIM						WH				
	WL						EM159C	>80	22 lm/W	23 lm	34,8
	EXIT						WL/CM				
	SIGN						EXIT				
	M3 ELP						SIGN				
	UP WH						M3 ELP				
912401483515	EM155C	>80	32 lm/W	85 lm	0,01	912401483520	UP WH				
	SLIM						EM159C	>80	22 lm/W	23 lm	34,8
	WL						WL/CM				
	EXIT						EXIT				
	SIGN						SIGN				
	M3 ELB						M3 ELB				
	UP WH						UP WH				
912401483640	EM155C	≥80	32 lm/W	85 lm	-	912401483639	EM159C	≥80	22 lm/W	23 lm	-
	SLIM						WL/CM				
	WL						EXIT				
	EXIT						SIGN				
	SIGN						M3 ELP				
	M3 ELP						LEG				
							WH				

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W	912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W	912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	4 W	912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	3 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Inte tillämpbar	912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Inte tillämpbar
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Inte tillämpbar	912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Inte tillämpbar
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde	Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN	Nödbelysning, 3 timmars	85 lm	912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN	Nödbelysning, 3 timmars	23 lm
	M3 ELP UP WH	användning, Pro-version			M3 ELP UP WH	användning, Pro-version	
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN	Nödbelysning, 3 timmars	85 lm	912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN	Nödbelysning, 3 timmars	23 lm
	M3 ELB UP WH	användning, grundversion			M3 ELB UP WH	användning, grundversion	
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN	Nödbelysning, 3 timmars	85 lm	912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN	Nödbelysning, 3 timmars	23 lm
	M3 ELP LEG WH	användning, Pro-version			M3 ELP LEG WH	användning, Pro-version	

Användning och godkännande

Nödutgångsskylt

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	-
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	-
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	1

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	-
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	-
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	1

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0.33
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0.33
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5

