



GentleSpace – Vysoce kvalitní a efektivní osvětlení navržené pro vynikající výsledky v náročných podmínkách

GentleSpace gen4 je dokonalé řešení pro osvětlení průmyslových prostředí a vnitřních sportovních zařízení. Překračuje očekávání díky tomu, že zajišťuje špičkovou kvalitu světla, zvyšuje bezpečnost a produktivitu zaměstnanců a splňuje všechny příslušné bezpečnostní předpisy. GentleSpace gen4, navržený pro dlouhou životnost, snižuje frekvenci, potíže a náklady na údržbu, takže je ideální pro instalace s vysokými stropy. Jeho energeticky účinný design snižuje provozní náklady, nabízí maximální efektivitu použití a atraktivní celkové provozní náklady (TCO). Tato produktová řada nabízí širokou škálu optiky, úhlů paprsku (od velmi úzkých po široké), světelné toky a možnosti propojení. S GentleSpace gen4 můžete snadno vytvořit řešení osvětlení na míru pro každou aplikaci s vysokým stropem. Moderní plochý design usnadňuje instalaci, čištění a údržbu. Design s jedním optickým oknem vytváří špičkové vizuální podmínky. Různé možnosti montáže a konektory, jako je předmontovaný

konektor IP65, umožňují rychlou a snadnou instalaci. Odolné provedení obstojí i v náročných podmínkách bez ohledu na typ prostředí, v němž bude nainstalováno. Můžete si vybrat mezi různými materiály krytu, včetně specializovaných variant pro extrémní teploty (XT), nebezpečné prostory (ATEX 2/22) a sportoviště. Osvětlení GentleSpace gen4 navíc nabízí pokročilé možnosti připojení. Je připraveno k použití v propojených osvětlovacích systémech, jako je Interact. Spolehlivé, vysoce účinné osvětlení s chytrou konektivitou je jasnou volbou pro lepší budoucnost. GentleSpace gen4, řešení osvětlení pro vysoké stropy, podpoří vaše cíle v oblasti udržitelnosti. Je v souladu s principy cirkulární ekonomiky, což znamená, že klade důraz na odolnost a recyklovatelnost. Svítidlo je opravitelné a všechny informace máte na dosah ruky prostřednictvím aplikace Signify Service tag. Ať už hledáte spolehlivé řešení „nasadte a zapomeňte“ nebo takové, které lze po instalaci přizpůsobit a ovládat, GentleSpace gen4 je pro vás tou správnou volbou.

Výhody

- Odolné provedení navržené tak, aby obstálo i v náročných podmínkách bez ohledu na typ prostředí, v němž bude nainstalováno
- Kompaktní architektura produktu, odolná proti vysokému nárazu (IK08), vodě a prachu (IP65)
- Vynikající rovnoměrnost světla a nízké oslnění zajišťující optimální pracovní podmínky s vyšší bezpečností a větším vizuálním komfortem
- Atraktivní celkové provozní náklady díky vysokému měrnému výkonu (až 189 lm/W), dlouhé životnosti (100 000 hodin při L85) a optimalizovanému plánu osvětlení, který snižuje počet svítidel potřebných pro realizaci daného projektu
- Snadná montáž. Jednodílná, lehčí architektura (přibližně o 20 % lehčí než předchozí generace) s více možnostmi montáže pro flexibilní instalaci v různých prostředích a podmínkách
- Propojení se systémem Interact Ready pro chytré osvětlení. Připojení ke cloudu zpřístupňuje další možnosti, jak šetřit energii prostřednictvím optimalizované účinnosti, detekce pohybu a využívání denního světla, a navíc umožňuje dosáhnout lepší správy osvětlení spolu s vyšší produktivitou a bezpečností.
- Navrženo s ohledem na udržitelnost. Splňuje kritéria pro cirkularitu osvětlení a pomáhá tak dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti.

Applications

- Výrobní závody (od potravin a nápojů po těžký průmysl)
- Velkosklady a logistická centra
- Krytá sportoviště, bazény a výstavní síně

Vlastnosti

- Výjimečný výkon s verzemi UltraEfficient (UE, 189 lm/W) a High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Dlouhá provozní životnost 100 000 hodin při L85
- Vysoká ochrana proti vodě (IP65) a nárazu (IK08)
- Široká nabídka optiky (široká / střední / úzká / extra úzká / pro vysoké regály / asymetrická)
- Speciální varianty pro široké použití: verze odolná vůči extrémním teplotám do 70 °C (XT), verze s bezpečnostní třídou I nebo II, verze s ochranou pro použití v prostředí plaveckých bazénů (SWP), verze s ochranou pro použití v mořském prostředí (MSP), verze odolná proti nárazům míče (BP) s certifikací VDE, verze s certifikací ATEX 2/22. Testováno proti širokému seznamu chemických látek, které se mohou vyskytovat v průmyslovém prostředí
- Odnímatelný montážní systém pro snadnou instalaci, včetně různých možností montáže a konektorů (předmontovaný konektor IP65 nebo volné vodiče)
- Robustní kryt z tlakově litého hliníku s účinným tepelným managementem a plochým předním a zadním designem pro snadnou instalaci, čištění a údržbu
- Design s jedním LED modulem pro vynikající kvalitu světla
- Přístup k aplikaci Signify Service tag s informacemi o servisu a údržbě

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact
Ready

Rozměrové výkresy


BY580X suspended

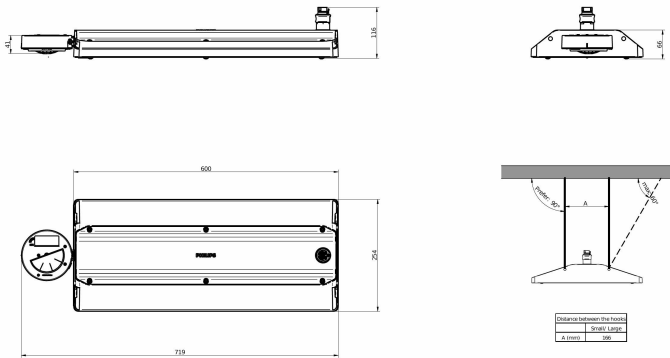

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4


700s suspended

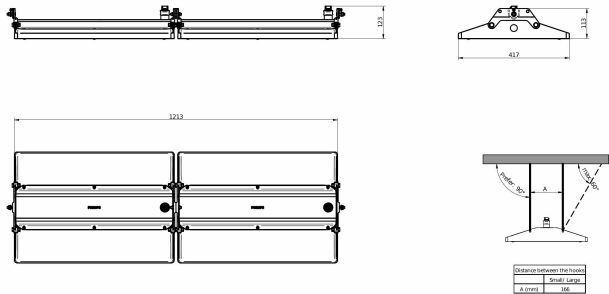

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI


BY581X suspended

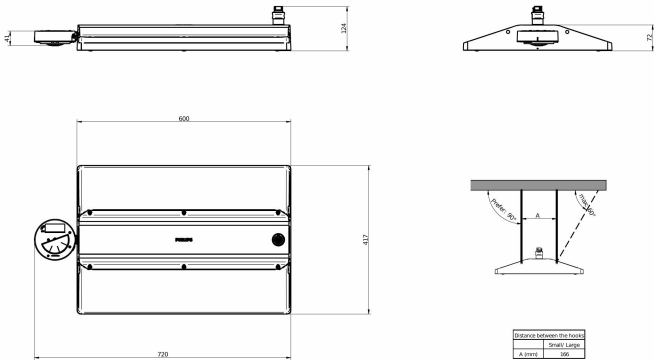

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4


BY580P, BY582P suspended

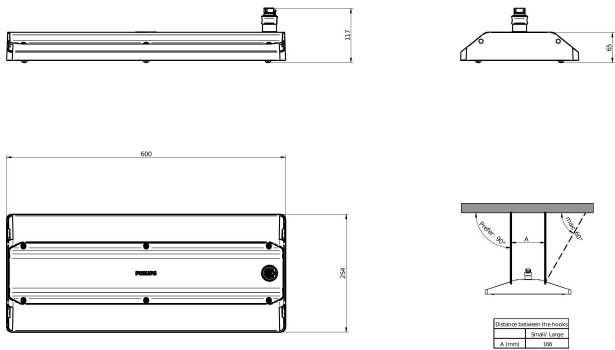

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/830 DIA WB GC SI


BY581P, BY583P Bracket

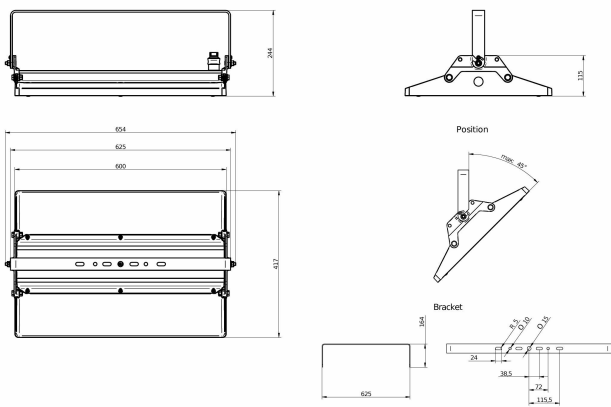

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY580P, BY582P Bracket

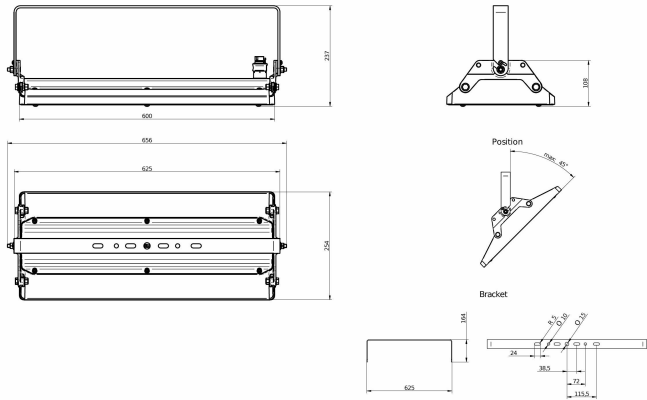

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581X Bracket

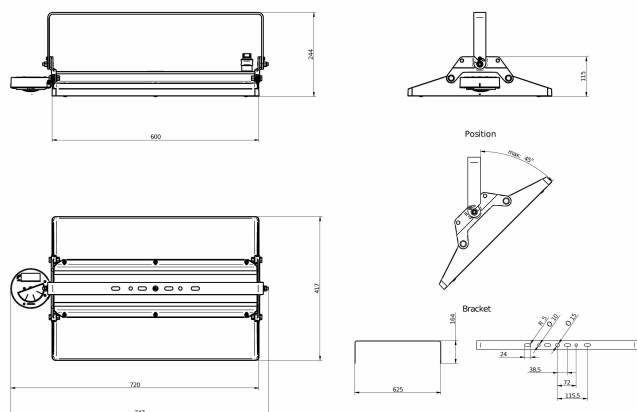

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket

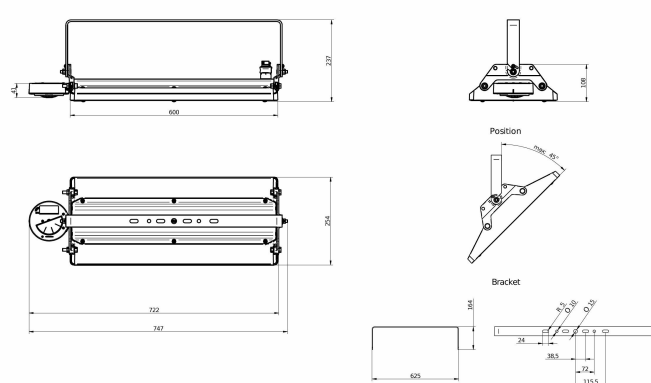

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


700S Bracket

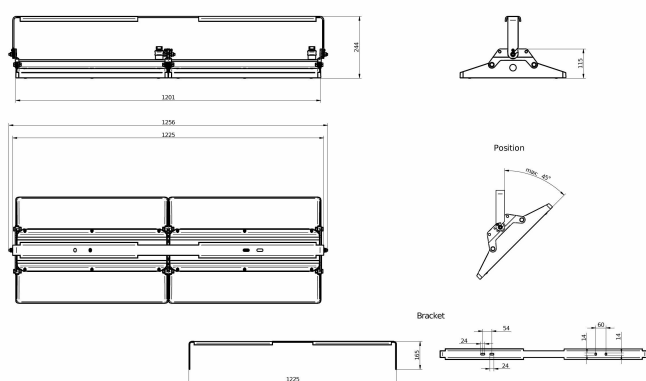

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended

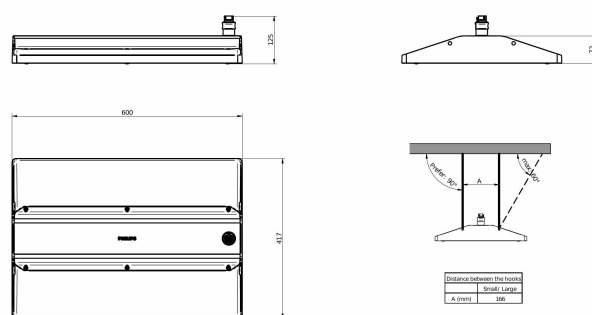


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/940 DIA WB GC SI

Detaily o výrobku



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Vyzařovací úhel světelného zdroje	10 or 24 stupňů
-----------------------------------	-----------------

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Řízení a stmívání

Maximální úroveň ztlumení	10%
Vestavěné ovládání	Čidlo SNH (R) 210

Mechanické a materiály

Barva těla	Stříbrná
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]

Nouzové osvětlení

Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)	3 h
Centrální nouzový provoz	Ne
Typ baterie nouzového osvětlení	Lithium

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)	Typ optiky
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chroma- tičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index pod- ání barev (CRI)	Typ optiky
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyzařování
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyzařování
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyzařování
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyzařování
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyzařování
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyzařování
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyzařování
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyzařování
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyzařování
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Široké vyzařování
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Široké vyzařování
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyzařování
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Široké vyzařování
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Široké vyzařování
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyzařování
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Střední paprsek
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Střední paprsek
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Střední paprsek
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Střední paprsek
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Úzký paprsek
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Úzký paprsek
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Úzký paprsek
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Úzký paprsek
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Optika pro vysoké regály
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Optika pro vysoké regály
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Široké vyzařování
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Široké vyzařování
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Široké vyzařování
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Široké vyzařování
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chroma- tičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index pod- ání barev (CRI)	Typ optiky
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyzařování
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyzařování
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyzařování
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyzařování
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyzařování
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Široké vyzařování
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyzařování
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyzařování
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Široké vyzařování
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Široké vyzařování
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyzařování
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyzařování
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Střední paprsek
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Střední paprsek
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Střední paprsek
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Střední paprsek
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Úzký paprsek
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Úzký paprsek
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Úzký paprsek
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Úzký paprsek
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Optika pro vysoké regály
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Optika pro vysoké regály
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Široké vyzařování
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Široké vyzařování
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Široké vyzařování
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Široké vyzařování
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Široké vyzařování
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Široké vyzařování
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyzařování
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Široké vyzařování
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyzařování

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání	Třída ochrany IEC
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Ne	Bezpečnostní třída I

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání	Třída ochrany IEC
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Ne	Bezpečnostní třída II
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Ne	Bezpečnostní třída I
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Ne	Bezpečnostní třída I
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání	Třída ochrany IEC
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ano
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ano
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ano
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ano
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ano
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ano
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ano
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ano
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ano
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ano
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ano
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ano
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ano
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ano
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ano
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ano
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ne
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ne
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ano
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ano
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ano
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ano
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ano
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ano
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ano
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ano
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ano
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ano
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ano
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ano
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ano
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ano
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ano

Order Code	Full Product Name	Strmívatelné
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ano
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ano
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ano
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ano
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ano
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ano
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ano
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ano
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ano
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ano
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ano
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ano
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ano
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ano
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ano
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ne
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ne
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ano
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ano
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ano
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ano
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ano
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ano
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ano
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ano
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ano
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ano
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ano
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ano
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ano
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ano
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ano
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ano
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ano
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ano
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ano
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ano
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ano
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ano
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ano
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ano
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ano

Order Code	Full Product Name	Strmívatelné
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ano
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ano
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Spotřeba energie během nouzového režimu s centrálním stejnosměrným napájením	Nouzové osvětlení
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Spotřeba energie během nouzového režimu s centrálním stejnosměrným napájením	Nouzové osvětlení
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Spotřeba energie během nouzového režimu s centrálním stejnosměrným napájením	Nouzové osvětlení
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	Rozsah okolní teploty
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,22	0,01	-30 až +55 °C
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,22	0,01	-30 až +55 °C
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,22	0,01	-30 až +55 °C
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,22	0,01	-30 až +55 °C
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Teplota 850 °C, doba 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Teplota 850 °C, doba 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Teplota 850 °C, doba 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Teplota 850 °C, doba 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	-30 až +55 °C
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,04	0,07	-30 až +55 °C
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,04	0,07	-30 až +55 °C
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,12	0,07	-30 až +55 °C
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,12	0,07	-30 až +55 °C
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s	0,12	0,07	0 °C až 25 °C
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s	-	-	0 °C až 25 °C
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,12	0,07	-30 až +55 °C
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	-	-	-30 až +55 °C
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,12	0,07	-30 až +55 °C

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	Rozsah okolní teploty
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s -	-	-	-30 až +55 °C
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s -	-	-	-30 až +55 °C
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s -	-	-	-30 až +55 °C
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s -	-	-	-30 až +55 °C
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,35	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Teplota 650 °C, doba 30 s -	-	-	-30 až +55 °C
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Teplota 650 °C, doba 30 s -	-	-	-30 až +55 °C
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,04	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,04	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 až +55 °C
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 až +55 °C
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	0 °C až 25 °C
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	0 °C až 25 °C
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 až +55 °C
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 až +55 °C
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, doba 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 až +55 °C
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s 1	0,4	0,4	-30 až +55 °C

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	Rozsah okolní teploty
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, doba 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3




Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X

Polar normal diagrams

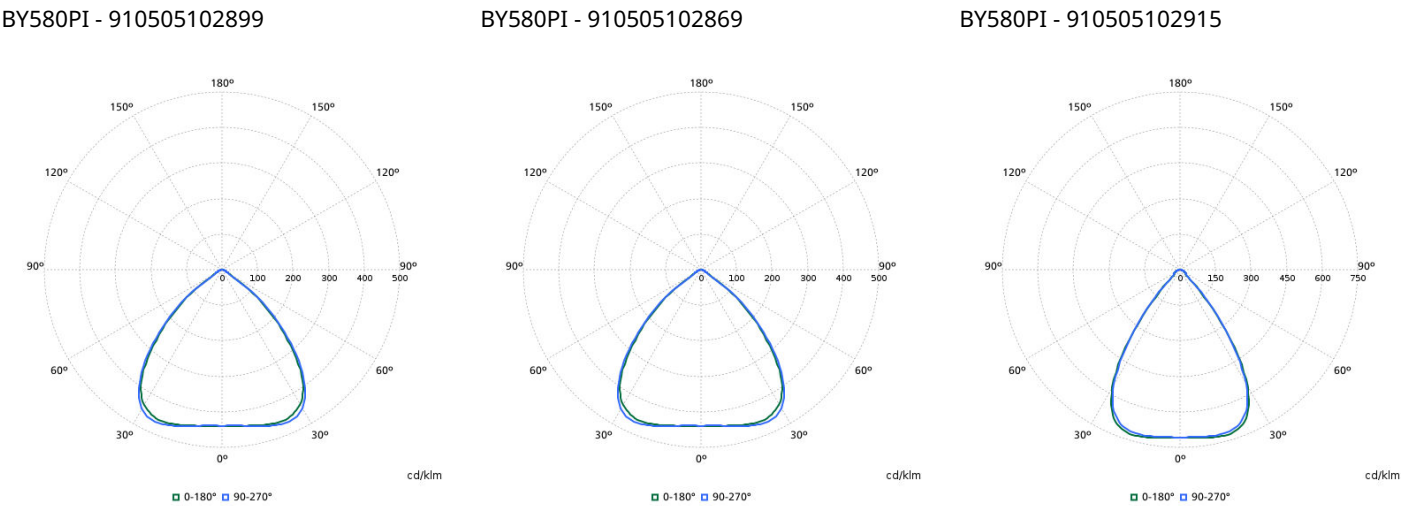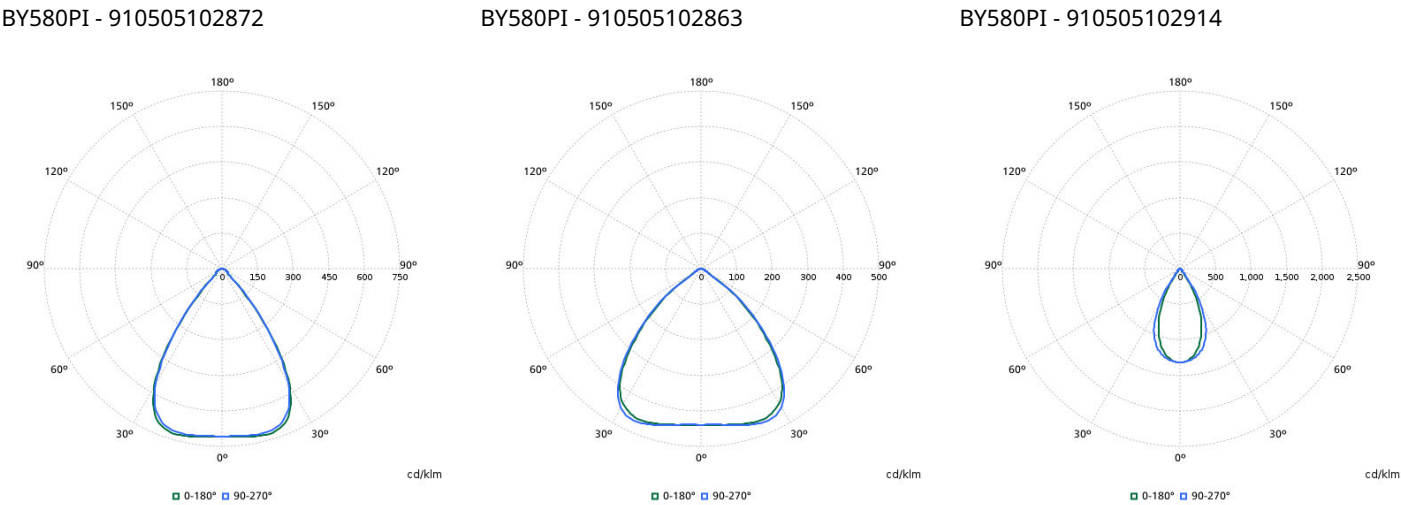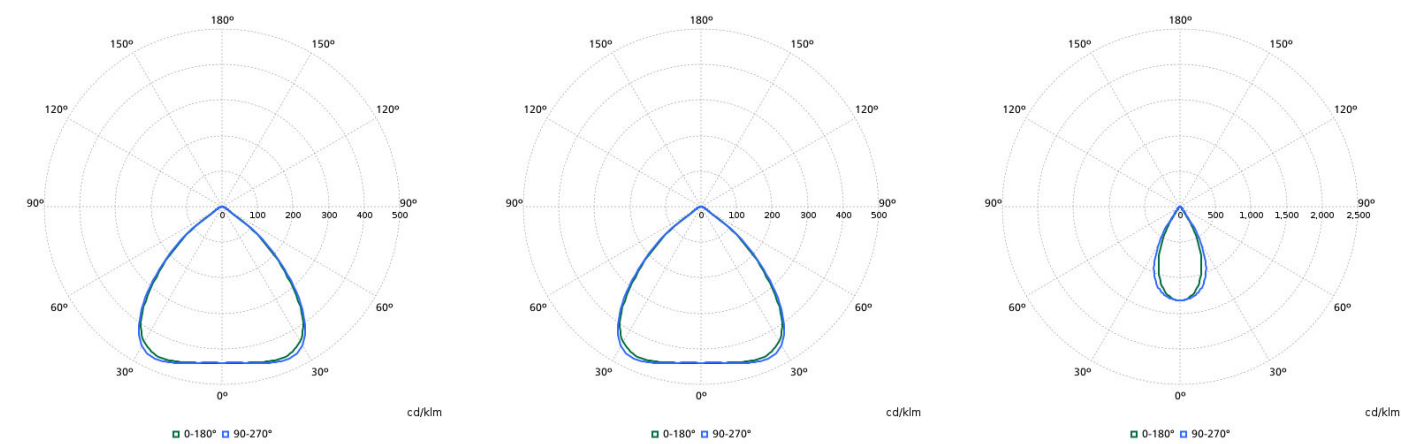


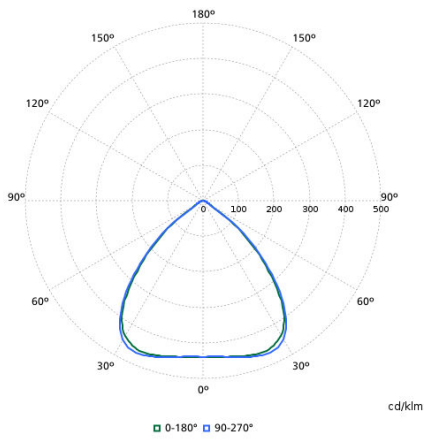


BY580PI - 910505102856

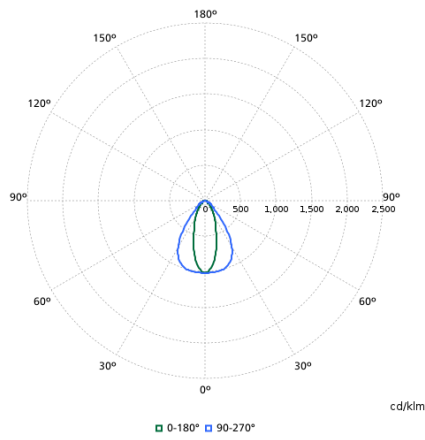


BY580PI - 910505102924

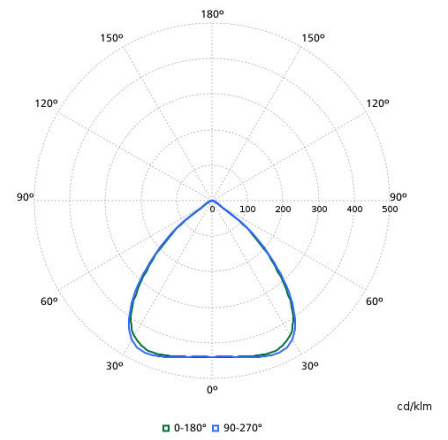


BY580PI - 910505102881

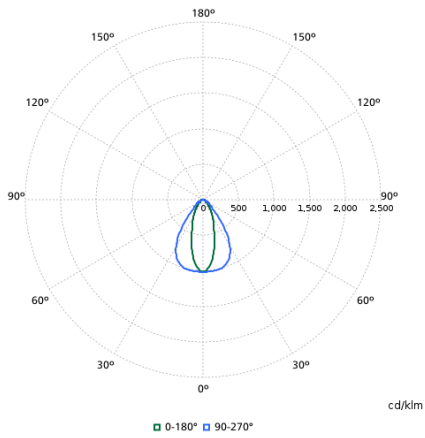


BY580PI - 910505102925

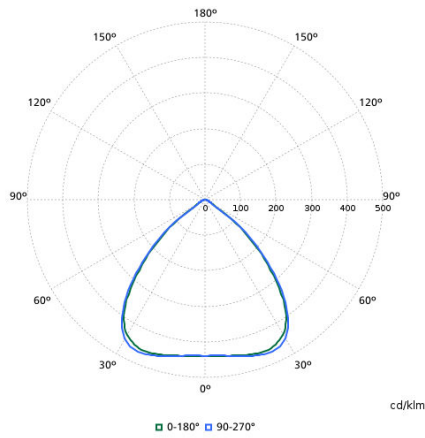


BY580PI - 910505102857

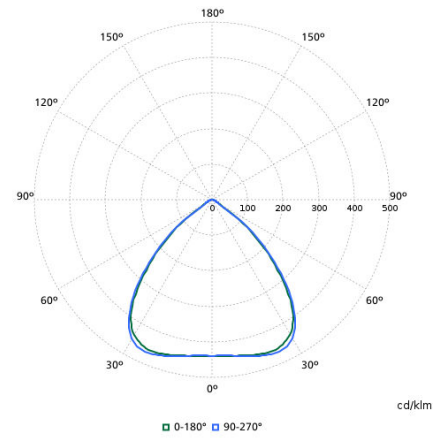


BY580PI - 910505102933

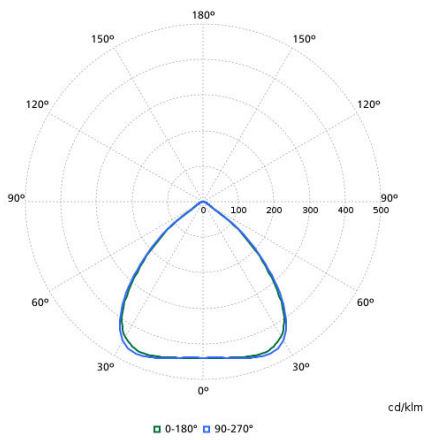


BY580PI - 910505102873

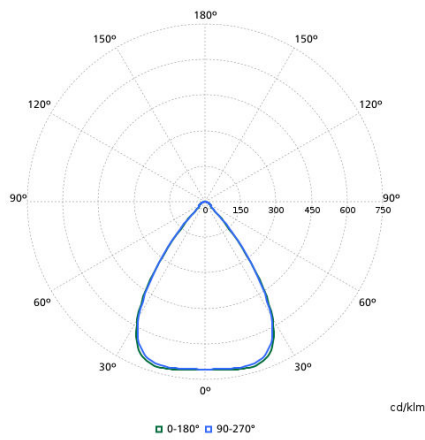


BY580PI - 910505102902

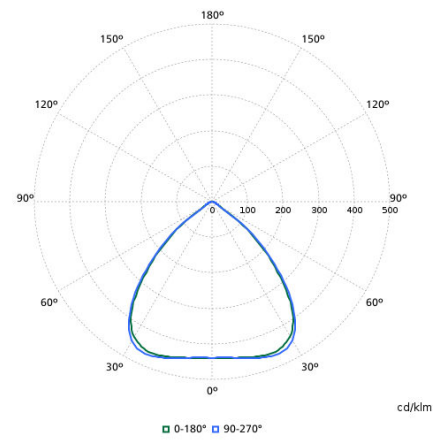


BY580PI - 910505102884

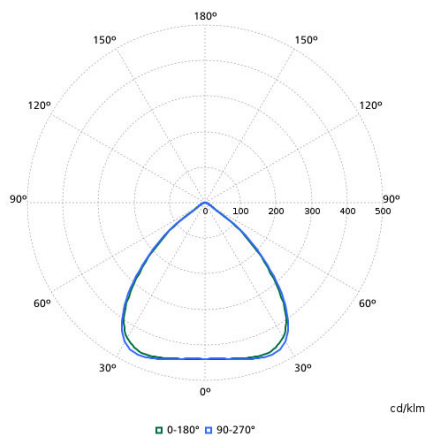


BY580PI - 910505102874

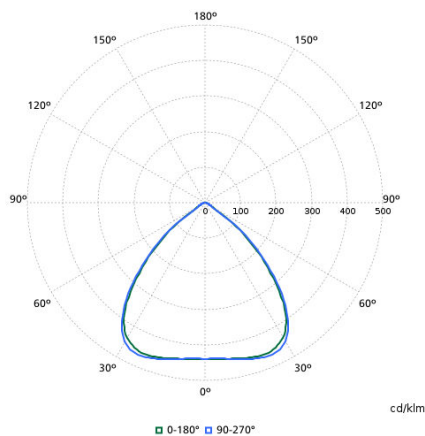


BY580PI - 910505102896

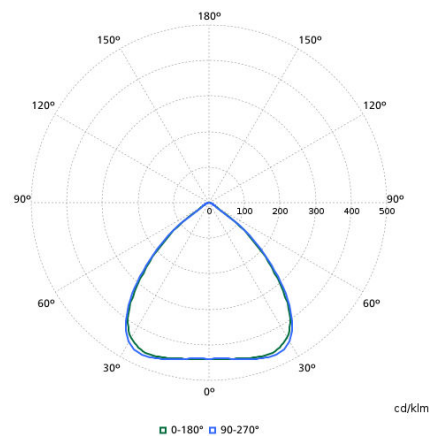


BY580PI - 910505102875

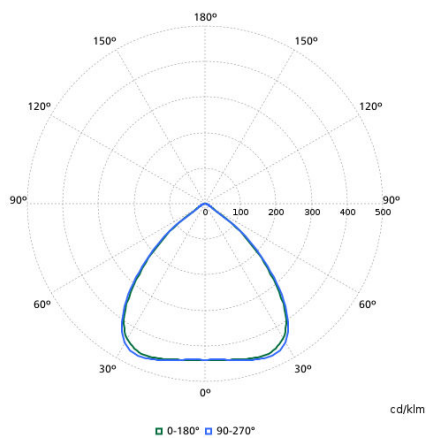


BY580PI - 910505102868

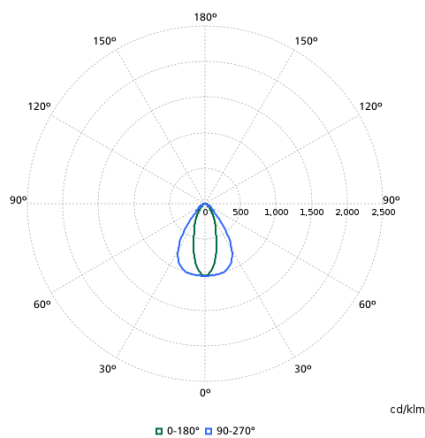


BY580PI - 910505102923

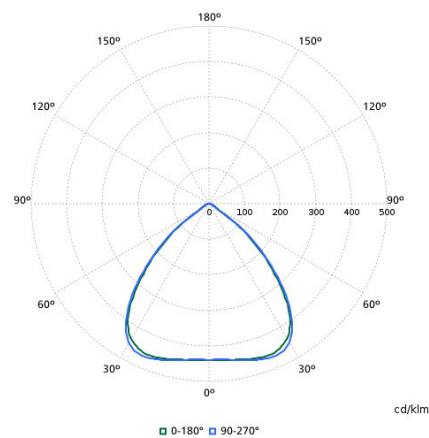


BY580PI - 910505102858

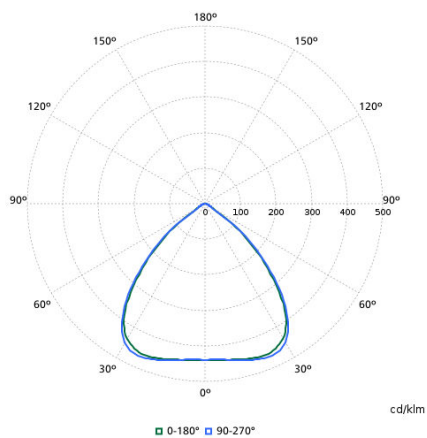


BY580PI - 910505102871

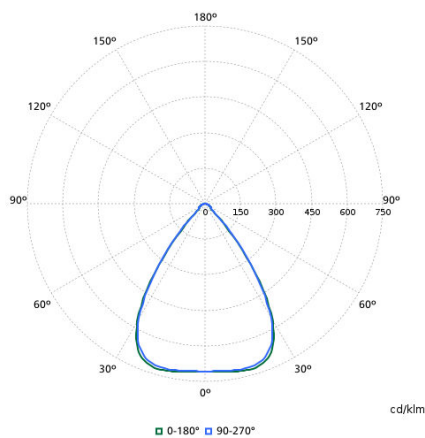


BY580PI - 910505102901

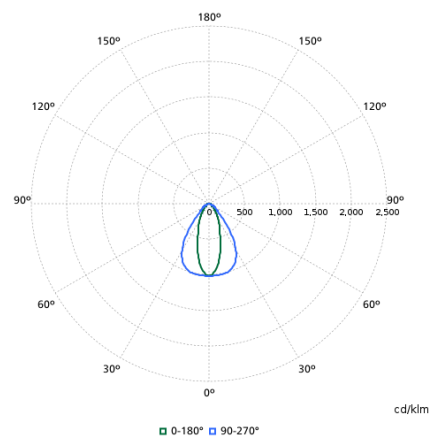


BY580PI - 910505102922

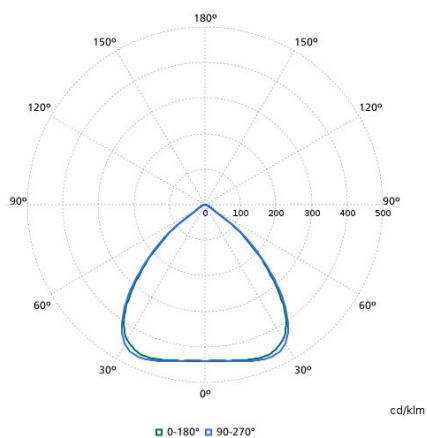


BY580PI - 910505102862

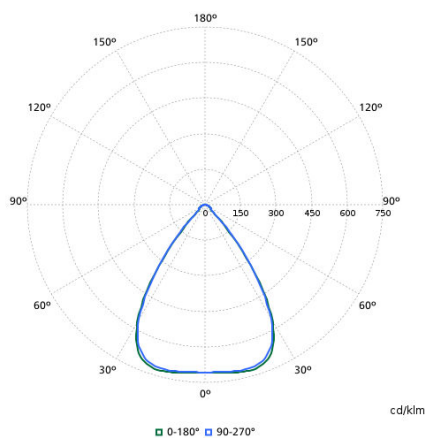


BY580PI - 910505102906

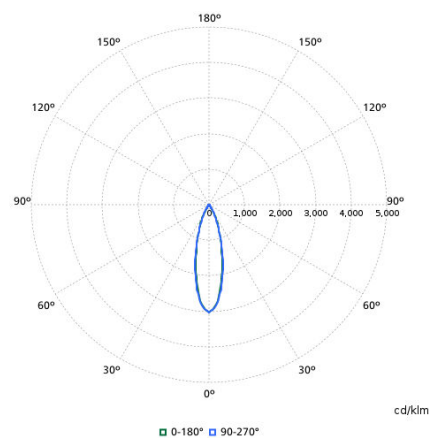


BY580PI - 910505102921

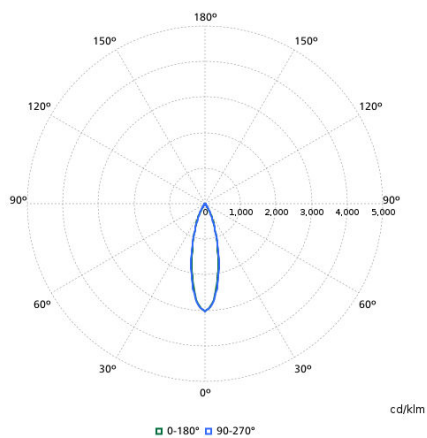


BY580PI - 910505102920

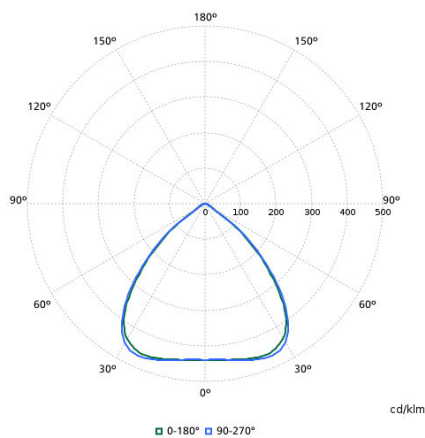


BY580PI - 910505102932

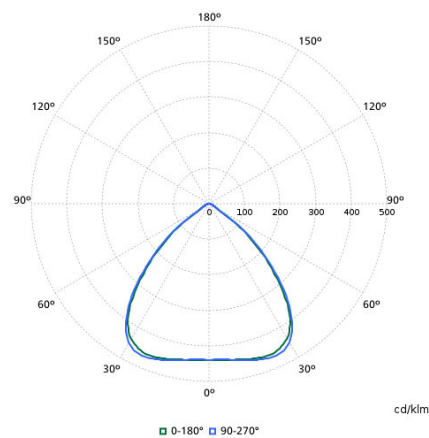


BY580PI - 910505102864

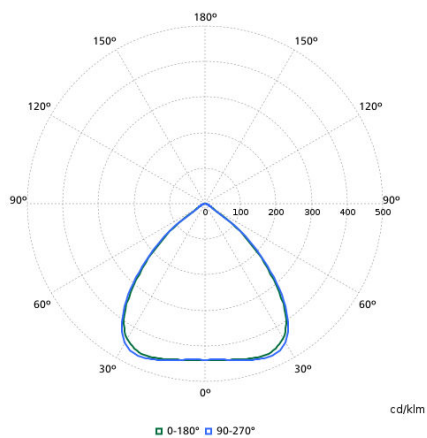


BY580PI - 910505102934

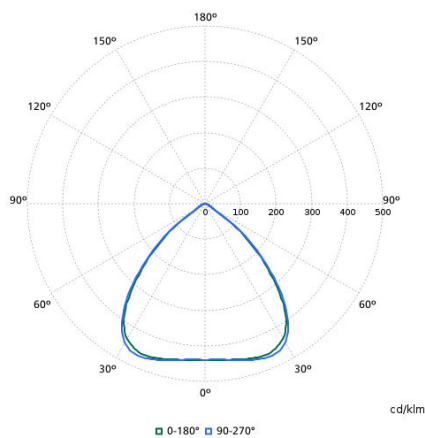


BY580PI - 910505102878

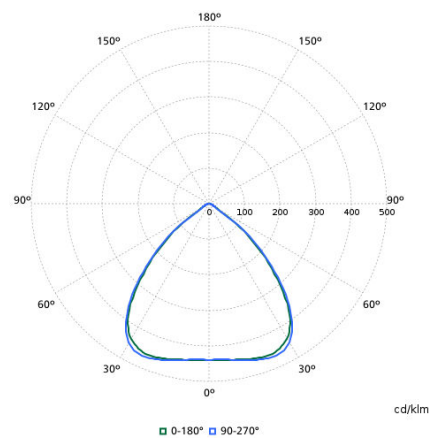


BY580PI - 910505102866

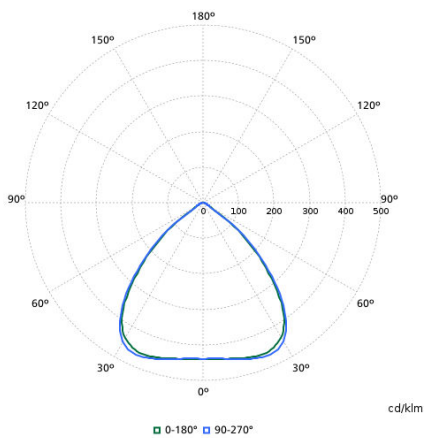


BY580PI - 910505102885

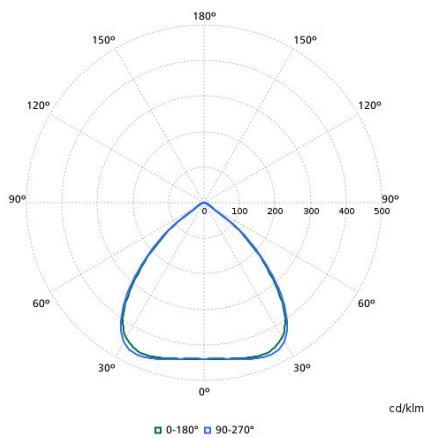


BY580PI - 910505102883

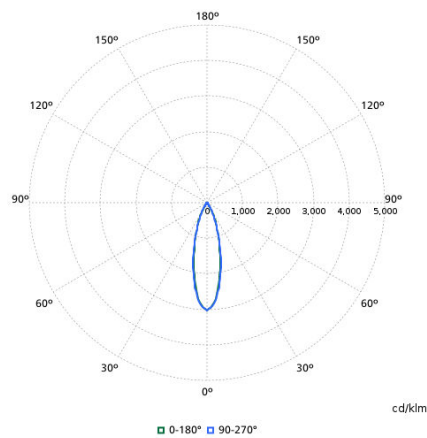


BY580PI - 910505102918

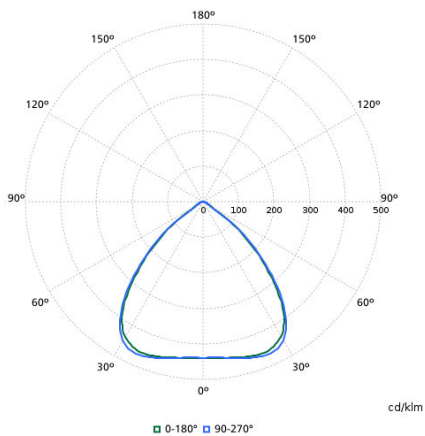


BY580PI - 910505102882

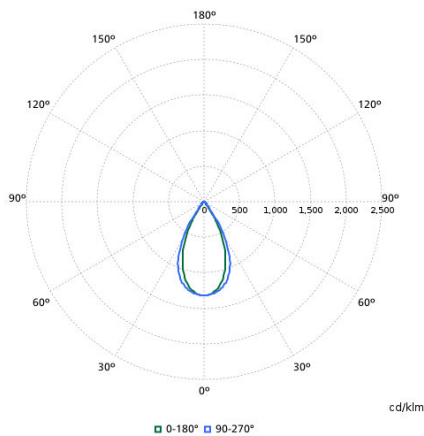


BY580PI - 910505102916

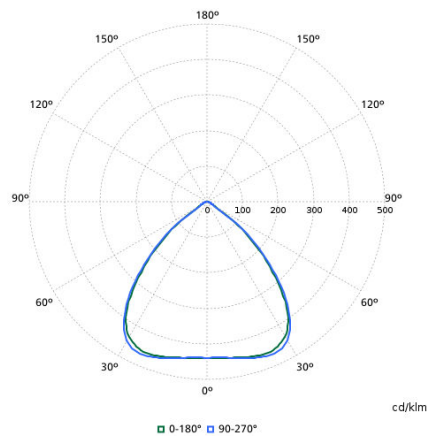


BY580PI - 910505102926

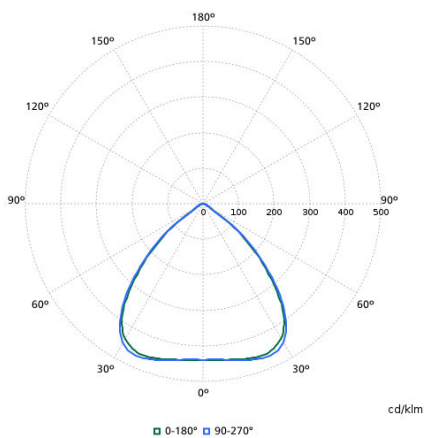


BY580PI - 910505102928

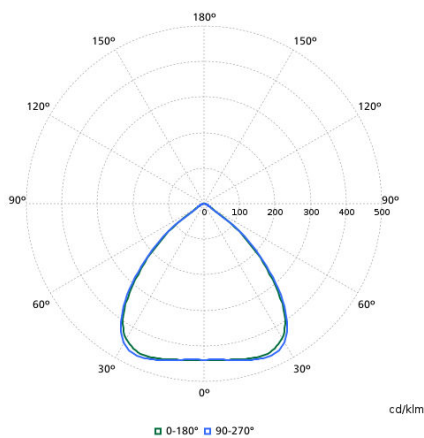


BY580PI - 910505102935

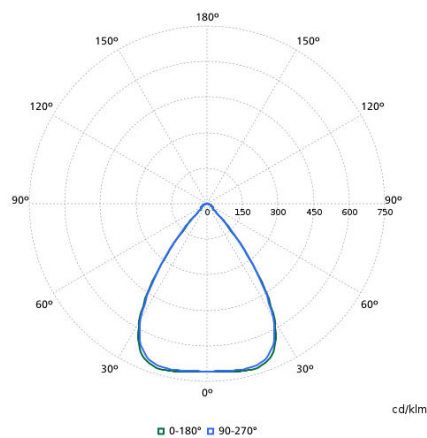


BY580PI - 910505102903

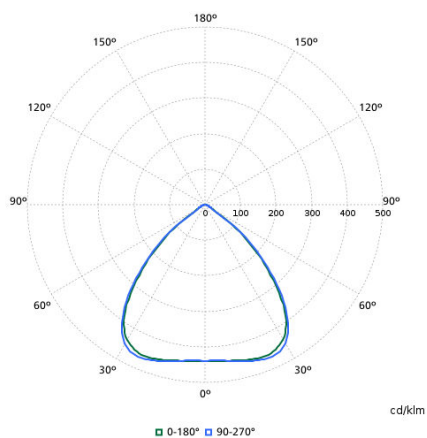


BY580PI - 910505102891

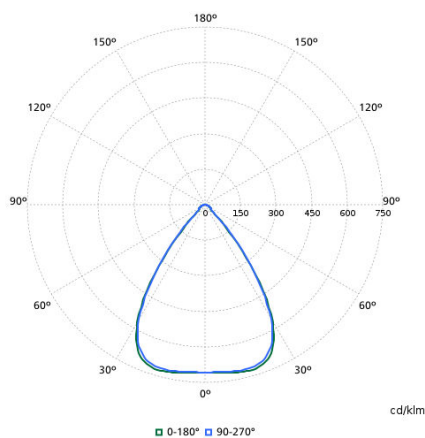


BY580PI - 910505102904

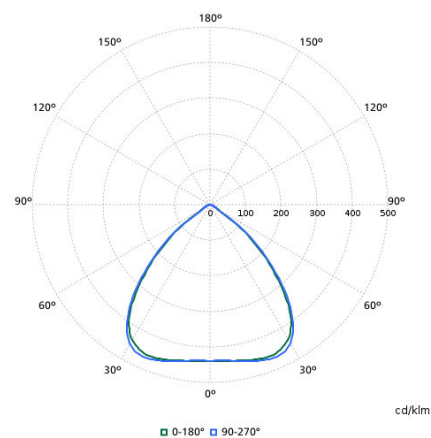


BY580PI - 910505102886

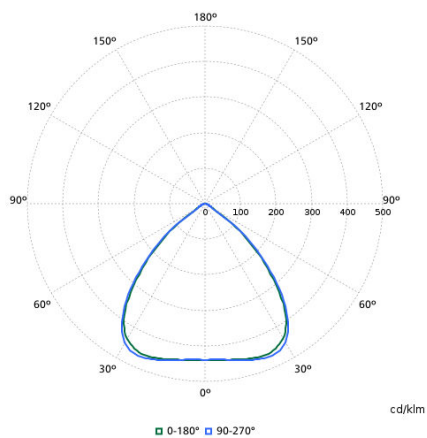


BY580PI - 910505102867

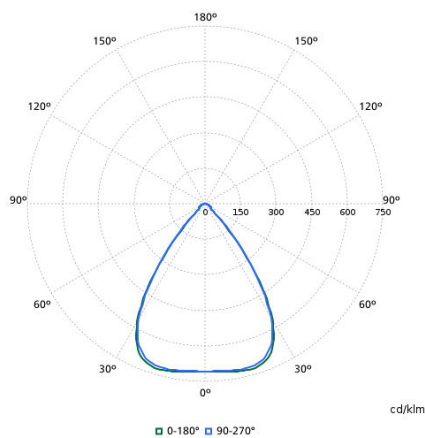


BY580PI - 910505102905

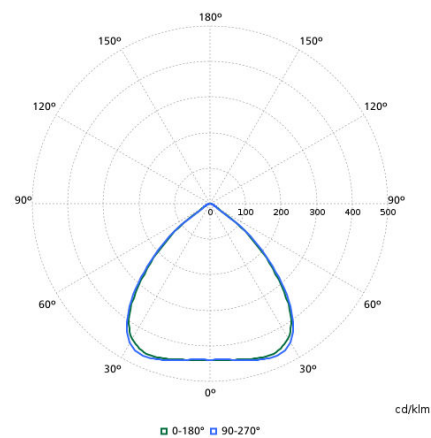


BY580PI - 910505102890

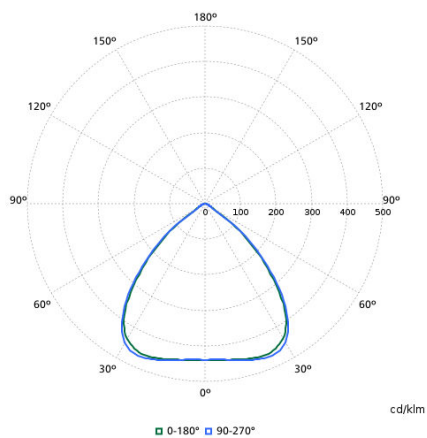


BY580PI - 910505102894

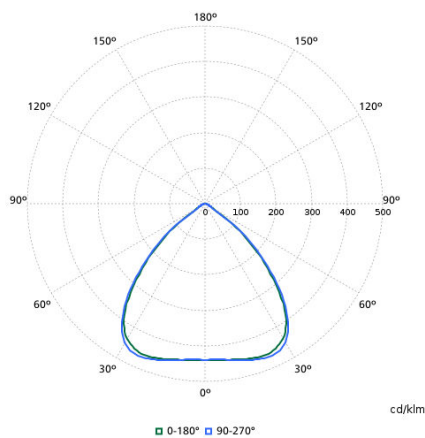


BY580PI - 910505102930

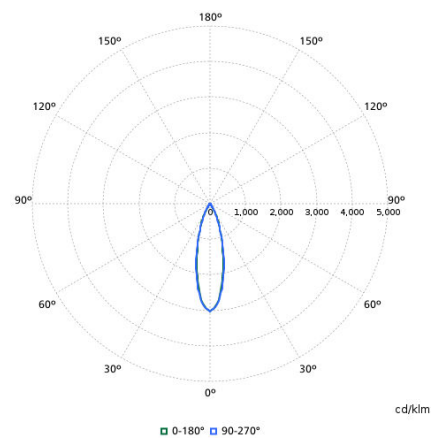


BY580PI - 910505102919

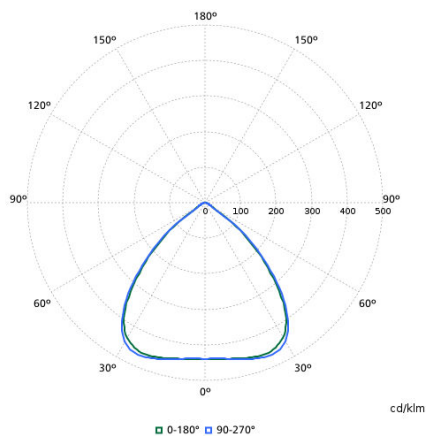


BY580PI - 910505102879

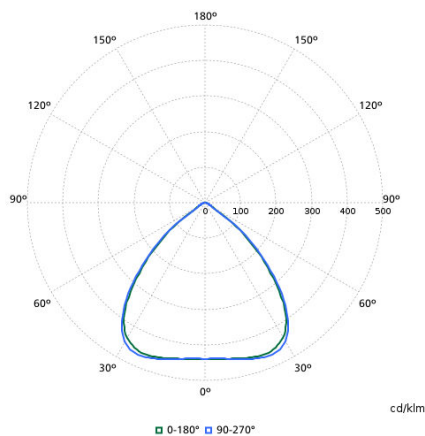


BY580PI - 910505102870

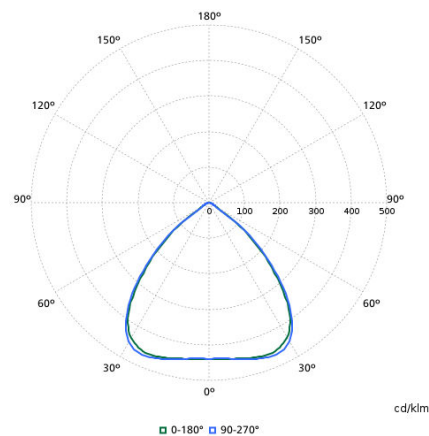


BY580PI - 910505102887

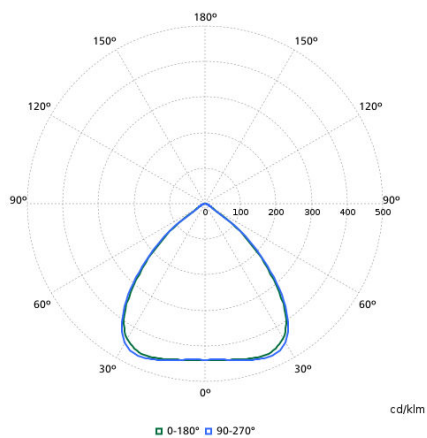


BY580PI - 910505102859

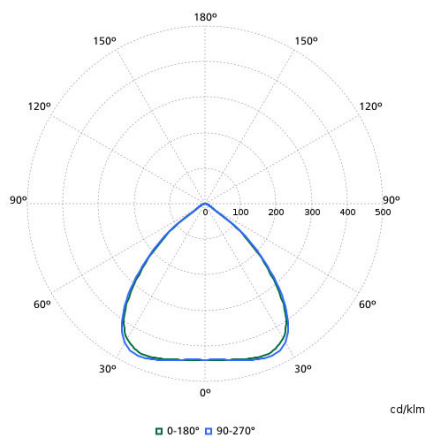


BY580PI - 910505102892

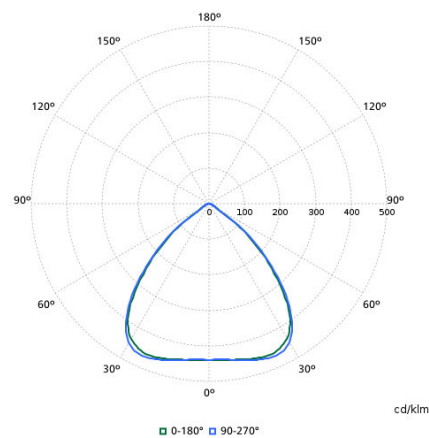


BY580PI - 910505102893

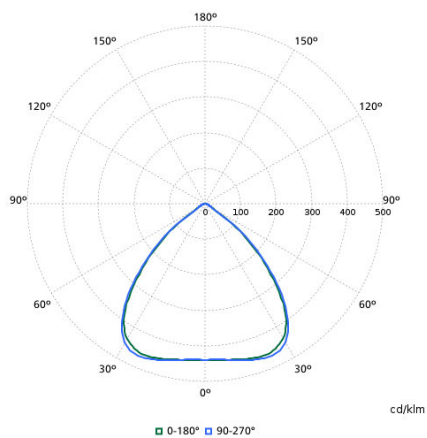


BY580PI - 910505102860

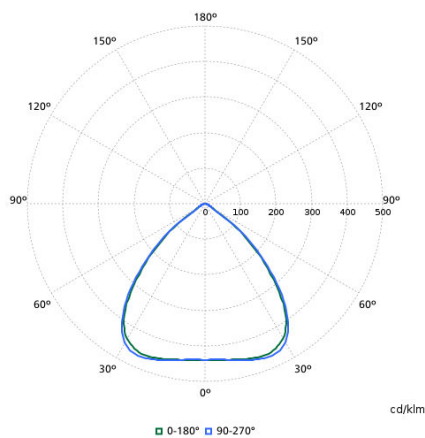


BY580PI - 910505102929

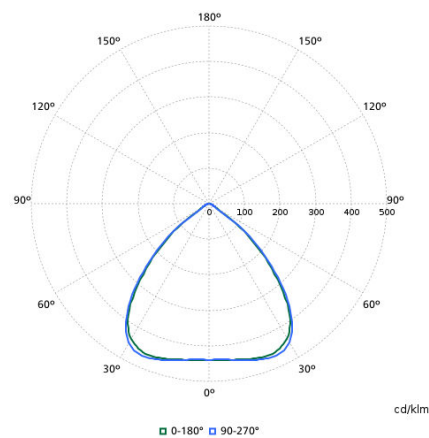


BY580PI - 910505102931

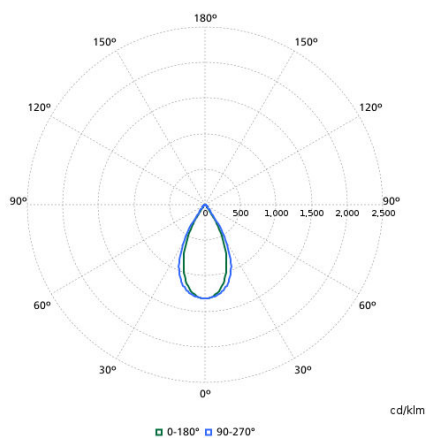


BY580PI - 910505102917

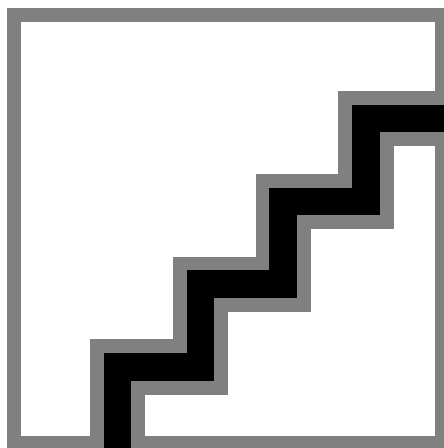


BY580PI - 910505102877

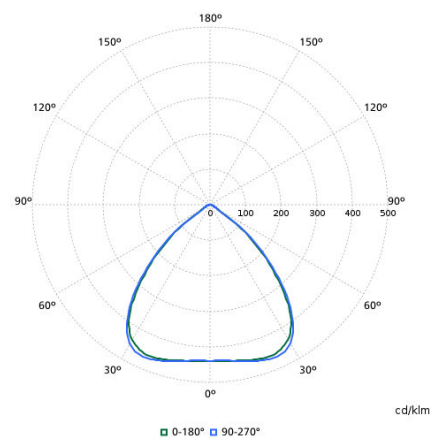


BY580PI - 910505102889

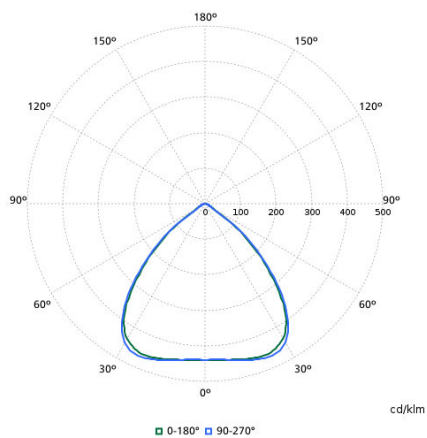


BY580PI - 910505102927

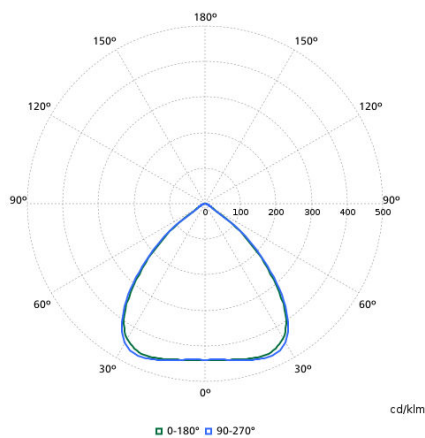


BY580PI - 910505102861

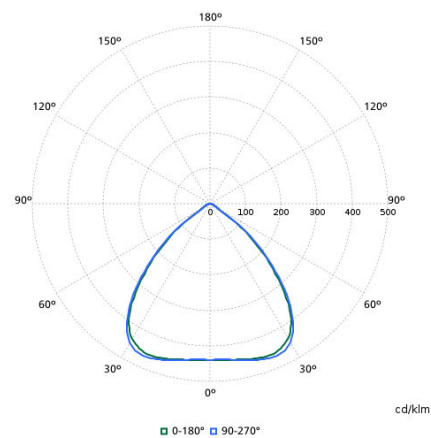


BY580PI - 910505102888

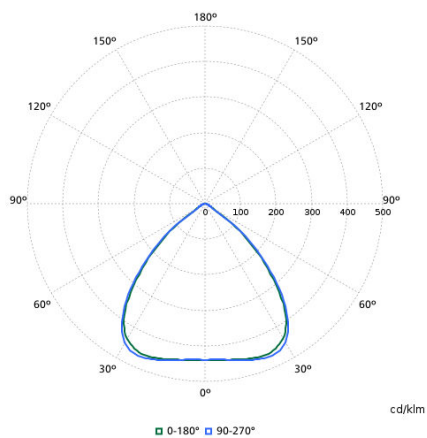


BY580PI - 910505102880

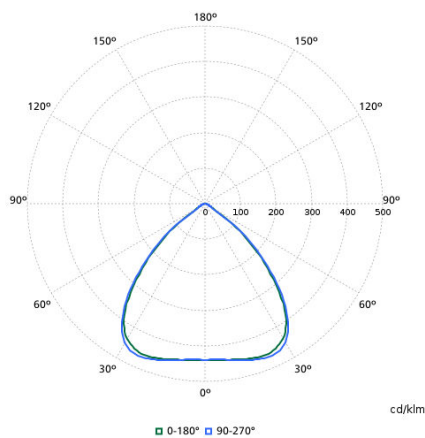


BY580PI - 910505102897

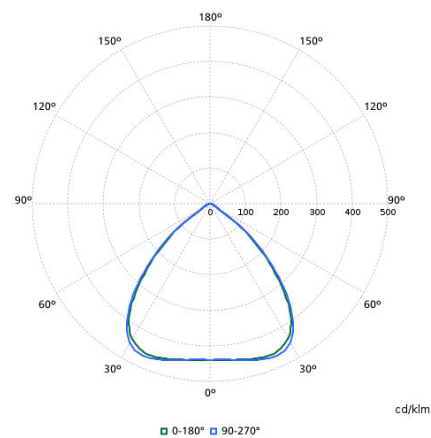

BY580PI - 910505104550

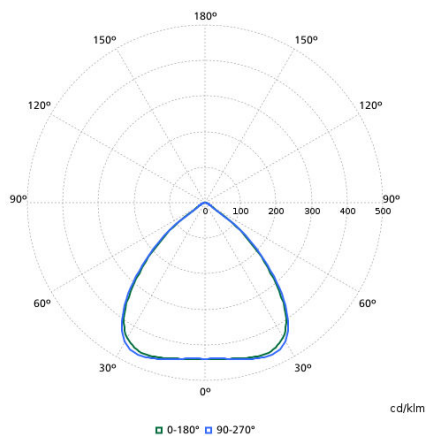

BY580PI - 910505104551

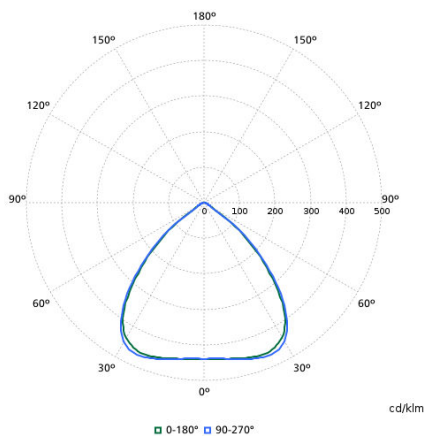

BY580PI - 910505104553