



GentleSpace – Effektiv belysning af høj kvalitet, udviklet til at være det perfekte valg i krævende miljøer

GentleSpace Gen4

GentleSpace gen4 er den ideelle belysningsløsning til industrielle omgivelser og indendørs sportsfaciliteter. Den sikrer høj lyskvalitet, forbedrer sikkerhed og produktivitet, og overholder sikkerhedsbestemmelser. Med lang levetid og lav vedligeholdelse er den perfekt til højloftede installationer. Dens energieffektivitet reducerer driftsomkostningerne. GentleSpace gen4 tilbyder forskellige optik, strålevinkler, lumenpakker og tilslutningsmuligheder, hvilket gør den nem at tilpasse. Det flade design letter installation og vedligeholdelse. Den er robust og egnet til ekstreme temperaturer, farlige områder og sportsapplikationer. Klar til intelligente lysstyringssystemer som Interact, GentleSpace gen4 prioriterer holdbarhed og genanvendelighed. Den kan serviceres, og information er tilgængelig via Signify Service tag-appen. Uanset om du søger en 'tilpas og glem'-løsning eller en, der kan styres efter installation, er GentleSpace gen4 det rette valg.

Fordele

- Robust design, skabt til at modstå barske forhold i alle mulige miljøer
- Kompakt produktarkitektur, modstandsdygtig over for stød (IK08), vand og støv (IP65)
- Fremragende lysensartethed og lav blænding for optimerede arbejdsforhold med forbedret sikkerhed og større visuel komfort
- Attraktive samlede ejerudgifter takket være højt lysudbytte af lyskilde (op til 189 lm/W), lang levetid (100.000 timer ved L85) og optimeret belysningsplan, der kræver færre armaturer pr. anvendelsesområde
- Nem installation. Enkeltstykke, lettere arkitektur (ca. 20% lettere end den forrige generation) med flere monteringsmuligheder for fleksibel installation i forskellige miljøer og forhold
- Mulighed for Interact Ready-versioner til smart belysning. Opret forbindelse til skyen og opdag yderligere måder at spare energi gennem optimeret effektivitet, bevægelsesregistrering og dagslysindsamling samt forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhed
- Udviklet med fokus på bæredygtighed. Opfylder kriterierne for cirkulær belysning for at hjælpe dig med at nå dine bæredygtigheds mål

Funktioner

- Enestående ydeevne med UltraEfficient (UE, 189 lm/W) og High-Efficiency (HE, 183 lm/W) versioner
- Lang levetid på 100.000 timer ved L85
- Høj grad af beskyttelse mod vand (IP65) og slag (IK08)
- Stort udvalg af optik (bredstrålende/mellemstrålende/smaltstrålende/ekstra smaltstrålende/høje reolsystemer/asymmetrisk)
- Særligt ekstraudstyr til mange forskellige anvendelsesområder: Mulighed for ekstrem version (XT) op til 70 °C, sikkerhedsklasse I eller II, swimmingpoolbeskyttet version (SWP), beskyttelse mod havsalt (MSP), VDE-certificeret boldsikker (BP), ATEX 2/22-certificeret version. Testet i forhold til en bred liste af kemiske stoffer, der kan forekomme i industrielle omgivelser
- Aftageligt monteringsystem for nem installation, inklusive forskellige monteringsmuligheder og stik (IP65 præ-monteret stik eller fly-wire kabel)
- Robust, trykstøbt aluminiumshus med effektiv termisk styring og fladt front- og bagdesign for nem installation, rengøring og vedligeholdelse
- Enkelt LED-moduldesign for overlegen lyskvalitet
- Adgang til Signify Service tag-appen med service- og vedligeholdelsesoplysninger

Anvendelsesområder

- Produktionsfaciliteter (fra mad og drikke til tung industri)
- Lager og distributionscentre
- Indendørs sportsfaciliteter, svømmebassiner og udstillingshaller

Versions



GentleSpace gen4-large, bracket,
Interact ready




GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket


Målskitse

BY580X suspended

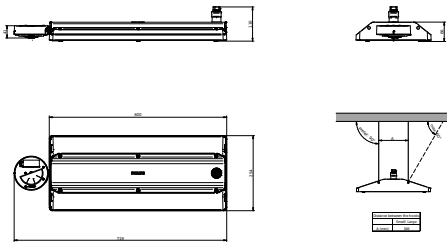


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended

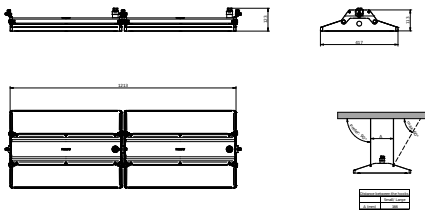


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended

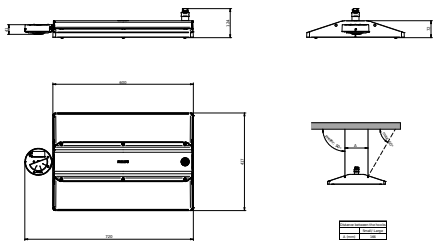

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


BY580P, BY582P suspended

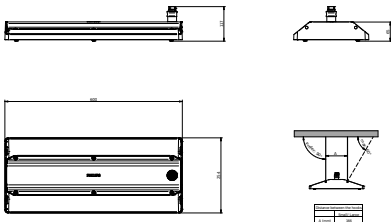


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

Målskitse


BY581P, BY583P Bracket

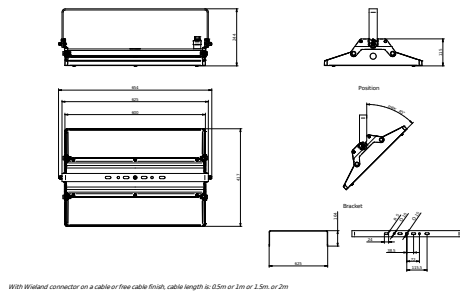


BY580P, BY582P Wallmounted bracket

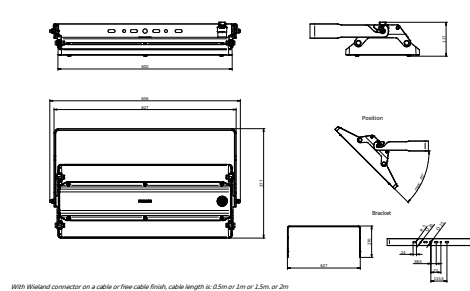


BY580P, BY582P Bracket

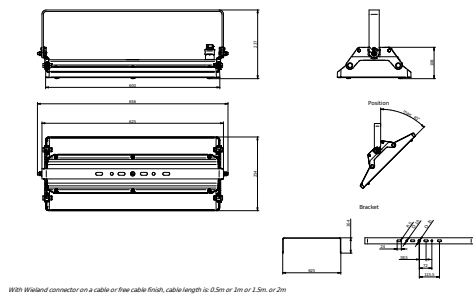


BY581X Bracket

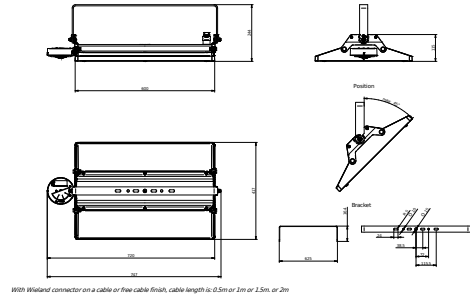


BY580X Bracket

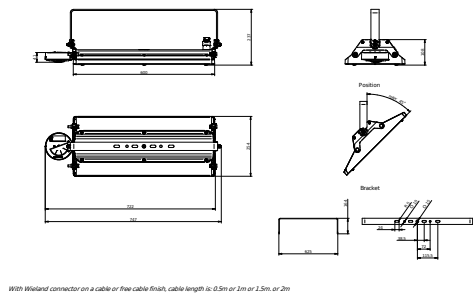


BY581P, BY583P Wallmounted bracket

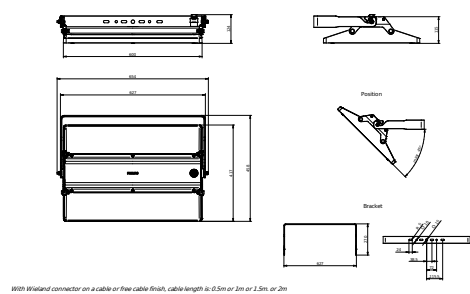


7005 Bracket

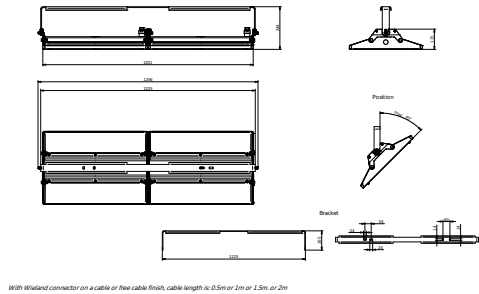

BY581P, BY583P suspended

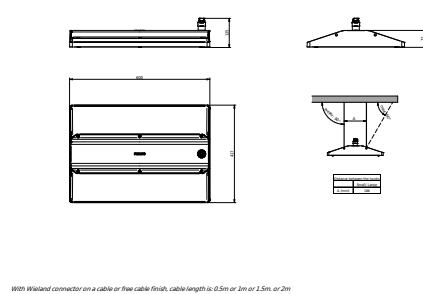

Oplysninger om produktet



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Sølv
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Service-kode
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ja
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Service-kode
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ja
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Service-kode
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Lysteknisk (1/2)

			Korreleret						Korreleret		
			Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengive				Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivesind
Order Code	Full Product Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)		Order Code	Full Product Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		910505102877	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80		910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80		910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80		910505102880	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		910505102881	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		910505102882	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80		910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80		910505102884	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		910505102885	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		910505102886	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80		910505102887	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		910505102888	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80		910505102889	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		910505102890	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		910505102891	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		910505102892	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80		910505102893	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80		910505102894	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80		910505102895	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	

		Korreleret					Korreleret		
		Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengive			Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesind
Order Code	Full Product Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	Order Code	Full Product Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	910505102872	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	910505102873	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	910505102875	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	910505102887	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	910505102883	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	910505102863	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	910505102885	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102887	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102875	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102870	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102957	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102972	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	910505102963	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102976	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102985	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102965	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102978	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102985	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102978	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80	910505102975	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	910505102987	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80	910505102979	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	910505102974	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	910505102975	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80

			Korreleret						Korreleret				
		Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengive			Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivesindeks				
Order Code	Full Product Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	Order Code	Full Product Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)				
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	910505102866	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80				
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	910505102887	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80				
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	910505102867	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80				
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	910505102864	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80				
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	181 lm/W								

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70.000 lm	Bred strålevinkel
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70.000 lm	Bred strålevinkel
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70.000 lm	Bred strålevinkel
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70.000 lm	Bred strålevinkel
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35.000 lm	Bred strålevinkel
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35.000 lm	Bred strålevinkel
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10.000 lm	Bred strålevinkel
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13.000 lm	Bred strålevinkel
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13.000 lm	Bred strålevinkel
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17.000 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17.000 lm	Smalstrålende
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17.000 lm	Smalstrålende
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17.000 lm	Smalstrålende
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17.000 lm	Smalstrålende
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17.000 lm	Optik til høje reolssystemer
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17.000 lm	Optik til høje reolssystemer
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17.000 lm	Asymmetrisk strålevinkel
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17.000 lm	Asymmetrisk strålevinkel
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17.000 lm	Asymmetrisk strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25.000 lm	Asymmetrisk strålevinkel
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25.000 lm	Asymmetrisk strålevinkel
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25.000 lm	Asymmetrisk strålevinkel
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25.000 lm	Asymmetrisk strålevinkel
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35.000 lm	Bred strålevinkel
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20.000 lm	Bred strålevinkel
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35.000 lm	Bred strålevinkel
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35.000 lm	Bred strålevinkel
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25.000 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35.000 lm	Mellem strålevinkel
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25.000 lm	Smalstrålende
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25.000 lm	Smalstrålende
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25.000 lm	Smalstrålende
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25.000 lm	Smalstrålende
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25.000 lm	Optik til høje reolssystemer
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25.000 lm	Optik til høje reolssystemer
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35.000 lm	Bred strålevinkel
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25.000 lm	Bred strålevinkel
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13.000 lm	Bred strålevinkel
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17.000 lm	Bred strålevinkel
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13.000 lm	Bred strålevinkel
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17.000 lm	Bred strålevinkel

Drift og el

		Beskyttelsesklasse	Velegnet				Beskyttelsesklasse	Velegnet til tilfø	
Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift	Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	420 W	Nej	910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Sikkerhedsklasse I	136 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- bevægelsesdete og udnyttelse af dagslys)
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	397 W	Nej					
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	420 W	Nej					
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	397 W	Nej	910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- bevægelsesdete og udnyttelse af dagslys)
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Sikkerhedsklasse I	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdete og udnyttelse af dagslys)	910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	210 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- bevægelsesdete

		Beskyttelsesklasse		Velegnet				Beskyttelsesklasse		Velegnet til tilfælde	
Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift	Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift		
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	136 W	og udnyttelse af dagslys)	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	76 W	Nej		
				Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	102 W	Nej		
					910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	73 W	Nej		
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	198 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	97 W	Nej		
					910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Sikkerhedsklasse I	110 W	Nej		
					910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Sikkerhedsklasse I	104 W	Nej		
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Sikkerhedsklasse I	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Sikkerhedsklasse I	102 W	Nej		
					910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Sikkerhedsklasse I	97 W	Nej		
					910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	77 W	Nej		
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Sikkerhedsklasse I	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	104 W	Nej		
					910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	73 W	Nej		
					910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	98 W	Nej		
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Sikkerhedsklasse I	136 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	98 W	Nej		
					910505102904	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Sikkerhedsklasse I	104 W	Nej		
					910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Sikkerhedsklasse I	98 W	Nej		
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Sikkerhedsklasse I	136 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Sikkerhedsklasse I	104 W	Nej		
					910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Sikkerhedsklasse I	98 W	Nej		
					910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Sikkerhedsklasse I	104 W	Nej		
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Sikkerhedsklasse I	102 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Sikkerhedsklasse I	98 W	Nej		
					910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	104 W	Nej		
					910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	99 W	Nej		
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Sikkerhedsklasse I	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	110 W	Nej		
					910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	104 W	Nej		
					910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	108 W	Nej		
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	102 W	Nej	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Sikkerhedsklasse I	97 W	Nej		
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	97 W	Nej	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Sikkerhedsklasse I	102 W	Nej		
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	55 W	Nej							

		Beskyttelsesklasse	Velegnet				Beskyttelsesklasse	Velegnet til tilfælde	
Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift	Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Sikkerhedsklasse I	97 W	Nej	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Sikkerhedsklasse I	154 W	Nej
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	102 W	Nej	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Sikkerhedsklasse I	146 W	Nej
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	97 W	Nej	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Sikkerhedsklasse I	144 W	Nej
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	100 W	Nej	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Sikkerhedsklasse I	108 W	Nej	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	146 W	Nej
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Sikkerhedsklasse I	100 W	Nej	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	210 W	Nej
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Sikkerhedsklasse I	102 W	Nej	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	144 W	Nej	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhedsklasse I	200 W	Nej
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Sikkerhedsklasse I	146 W	Nej
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	152 W	Nej	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Sikkerhedsklasse I	142 W	Nej	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Sikkerhedsklasse I	146 W	Nej
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Sikkerhedsklasse I	152 W	Nej	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Sikkerhedsklasse I	142 W	Nej	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Sikkerhedsklasse I	146 W	Nej
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Sikkerhedsklasse I	198 W	Nej	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	146 W	Nej
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Sikkerhedsklasse II	144 W	Nej	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	140 W	Nej
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Sikkerhedsklasse I	144 W	Nej	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	154 W	Nej
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Sikkerhedsklasse I	97 W	Nej	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	146 W	Nej
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	144 W	Nej	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	152 W	Nej
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	136 W	Nej	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	106 W	Nej	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Sikkerhedsklasse I	198 W	Nej
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	144 W	Nej	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Sikkerhedsklasse I	144 W	Nej
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	210 W	Nej	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	138 W	Nej	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	76 W	Ja (vedrører tilstedeværelses bevægelsesdette og udnyttelse af dagslys)
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhedsklasse I	198 W	Nej					

Beskyttelsesklasse					Velegnet					Beskyttelsesklasse					Velegnet til tilfælde				
Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift	Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift	Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift	Order Code	Full Product Name	IEC	Strømforbrug	skift
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	102 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	73 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhedsklasse I	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses- og udnyttelse af dagslys)

Lysstyringssystemer og dæmpning

Indbygget					Maksimalt					Indbygget					Maksimalt				
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nej	-	-	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nej	-	-	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%

Indbygget						Maksimalt					Indbygget					Maksimalt				
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau		Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%		910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nej	-	-										
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%		910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nej	-	-										
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%		910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%										
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%		910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%										
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%		910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%										
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%		910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%										
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%		910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%										
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%		910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%										
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%		910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%										
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%		910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja	-	10%										
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%		910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja	-	10%										
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%		910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%										
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%		910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%										
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%		910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%										
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%		910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%										
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%		910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%										
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja	-	10%		910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%										
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%		910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%										
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%		910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%										
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%		910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%										
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja	-	10%		910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%										
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%		910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%										
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja	-	10%		910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%										
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%		910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%										
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%		910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%										

Indbygget			Maksimalt		Indbygget			Maksimalt	
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505102935	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%					

Mekanik og armaturhus

Kode for mekanisk stødbeskyttelse			Slagmodstand til specifikke applikationer		Kode for mekanisk stødbeskyttelse			Slagmodstand til specifikke applikationer	
Order Code	Full Product Name				Order Code	Full Product Name			
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-		910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-	
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-		910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-	
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-		910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-	
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-		910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-	
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-		910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-	
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-		910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-	
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-		910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-	
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-		910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-	
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-		910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-	
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-		910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-	
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-		910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-	
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-		910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-	
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-		910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-	
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-		910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-	
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-		910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-	
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-		910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-	
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-		910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-	
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-		910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-	
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-		910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-	
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-		910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-	
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-		910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-	
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-		910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Boldvalideret/boldsikker belysning	
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-		910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Boldvalideret/boldsikker belysning	
					910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-	
					910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-	

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Slagmodstand til specifikke applikationer
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Slagmodstand til specifikke applikationer
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Boldvalideret/ boldsikker belysning
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Boldvalideret/ boldsikker belysning
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

Nøddrift (1/2)

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	Batter til nødbe	Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	Batteritype til nødbelysning
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-

				Batter til					Batteritype til
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødb	Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Nødbelysning, 3 timers	450 lm	Lithium
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-		varighed, Pro- version		
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Nødbelysning, 3 timers	450 lm	Lithium
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	5 W		varighed, Pro- version		
		varighed, Pro- version			910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
		varighed, med trådløs			910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
		grænseflade			910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	5 W				
		varighed, Pro- version			910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
					910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	5 W				
		varighed, med trådløs			910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
		grænseflade			910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-

				Batter					Batteritype
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødb	Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-		varighed, med DALI-		
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-		grænseflade		
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-		varighed, med DALI-		
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-

					Batter til						Batteritype til
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbe	Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning		
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-		
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-		
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-		
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-						

Nøddrift (2/2)

		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 t
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 t
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 t
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 t
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 t
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 t
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-

		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-

		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 t
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 t
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-

		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

Godkendelse og anvendelsesområde

								Flir
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrædstest (Ps)	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrædstest (Ps)	
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådstest	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådstest	Flirtest (Psi)
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-

								Flir
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådstest	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådstest	(Psi)
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,0
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,2
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,2
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	0,1
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	0,1
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C til 55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,2
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,2
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,1

								Flir
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest	(Psi)
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C til 65 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C til 55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,2
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07			

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874





Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




**Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102889**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562




Polar Normal (separate) - null - 910505102956




Polar Normal (separate) - null - 910505102953


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

