



# GentleSpace – Effektiv belysning i høy kvalitet. Laget for tøffe miljøer

## GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 er den ultimate belysningsløsningen for industrien og innendørs idrettsanlegg. GentleSpace sørger for optimal lyskvalitet, noe som forbedrer ansattes sikkerhet og produktivitet og overholder alle relevante sikkerhetsforskrifter.

GentleSpace gen4 er konstruert for lang levetid, og reduserer både kostnadene og bryet ved vedlikehold. Dette gjør produktet ideelt for installasjoner der det er høyt under taket. Det energieffektive designet reduserer driftskostnadene, og tilbyr maksimal applikasjonseffektivitet og en attraktiv total eierskapskostnad (TCO).

Denne produktserien tilbyr et bredt utvalg av optikk, spredningsvinkler (fra veldig smale til brede), lumenpakker og tilkoblingsmuligheter. Med GentleSpace gen4 kan du enkelt lage en skreddersydd belysningsløsning for ethvert bruksområde med stor takhøyde. Det moderne flate design gjør armaturet enklere å installere, rengjøre og vedlikeholde. Utformingen med ett optiske vindu gir overlegen visuell ytelse. En rekke monteringsmuligheter og kontakter, som den forhåndsmonterte IP65-kontakten, muliggjør rask og enkel installasjon. Den robuste designen gjør at armaturet kan tåle tøffe forhold i alle slags miljøer. Du kan velge mellom ulike dekselmaterialer, inkludert spesialiserte varianter for ekstreme temperaturer (XT), farlige områder (ATEX 2/22) og sportsbruksområder. I tillegg tilbyr GentleSpace gen4 avanserte tilkoblingsmuligheter. Armaturet er klargjort for bruk i intelligente belysningsystemer som Interact. Pålitelig, høyeffektiv belysning med smart tilkobling – et lysende valg for en bedre fremtid. Omfavne bærekraft med GentleSpace gen4, highbay-belysningsløsningen som overholder prinsippene for den sirkulære økonomien ved å prioritere holdbarhet og resirkulerbarhet. Armaturen er servicebar, med all informasjon tilgjengelig for hånden via Signify Service tag-appen. Enten du leter etter en pålitelig "fit and forget"-løsning eller en som kan

## GentleSpace gen4

tilpasses og kontrolleres etter installasjon, er GentleSpace gen4 det rette valget for deg.

### Fordeler

- Robust design, laget for å tåle tøffe forhold i alle slags miljøer
- Kompakt produktarkitektur, motstandsdyktig mot kraftige støt (IK08), vann og støv (IP65)
- Utmerket lysuniformitet og lav blending for optimaliserte arbeidsforhold med forbedret sikkerhet og større visuell komfort
- Attraktiv TCO takket være høy lyseffekt (opptil 189 lm/W), lang levetid (100 000 timer ved L85) og en optimalisert belysningsplan som krever færre armaturer per bruksområde
- Enkel montering. I et stykke lettvektsmateriale (omtrent 20 % lettere enn forrige generasjon) med flere monteringsmuligheter for fleksibel installasjon i ulike miljøer og forhold
- Interact Ready-kobling for smart belysning. Koble til skyen og oppdag flere måter å spare energi på gjennom optimert effektivitet, bevegelsesregistrering og høsting av dagslys, samt forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhet
- Konstruert med bærekraft i tankene. Oppfyller Lighting for Circularity-kriteriene for å hjelpe deg med å nå bærekraftsmålene

### Funksjoner

- Optimal ytelse med versjonene UltraEfficient (UE, 189 lm/W) og High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Lang levetid på 100 000 timer ved L85
- Høy vannbeskyttelse (IP65) og støtbeskyttelse (IK08)
- Stort utvalg av optikk (bredstrålet / mellomstrålet / smalstrålet / ekstra smalstrålet / høye hyller / asymmetrisk)
- Spesielt tilbehør for en rekke bruksområder: Ekstremversjon (XT) opp til 70 °C, sikkerhetsklasse I eller II, svømmebassengbeskyttet versjon (SWP), marinebeskyttelse (MSP), VDE-sertifisert, ballsikkert (BP) tilbehør, ATEX 2/22-sertifisert versjon. Produktet er testet på en bred liste av kjemiske stoffer som kan være tilstede i industrielle omgivelser
- Avtakbart monteringsystem for enkel installasjon, inkludert ulike monteringsmuligheter og koblinger (forhåndsmontert IP65-kontakt eller løs ledning)
- Robust innfatning i formstøpt aluminium med effektiv varmestyring og flat fremside og bakside for enkel montering, enkel rengjøring og enkelt vedlikehold
- Enkel LED-moduldesign for overlegen lyskvalitet
- Tilgang til Signify Service tag-app med service- og vedlikeholdsinformasjon

### Søknad

- Produksjonssteder (fra mat & drikke til tungindustri)
- Lager og logistikkentre
- Innendørs idrettsanlegg, svømmebasseng og utstillingshaller

# GentleSpace gen4

## Versions



GentleSpace gen4-large, suspension



GentleSpace gen4-large, bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-small, bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-bracket





GentleSpace gen4-large, bracket



GentleSpace gen4-small, wall-bracket




## Målskisse

BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


Målskisse

BY581X suspended

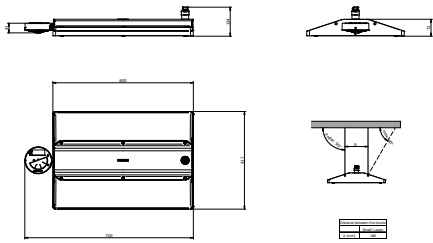


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended

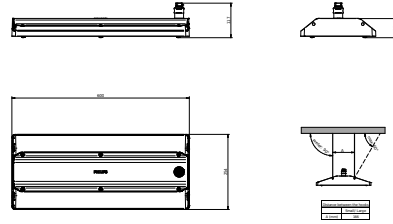


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Bracket

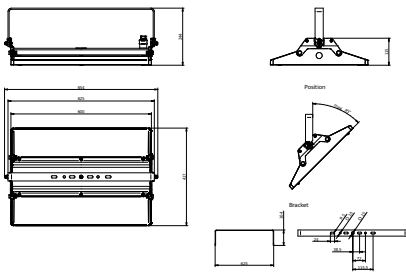


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket

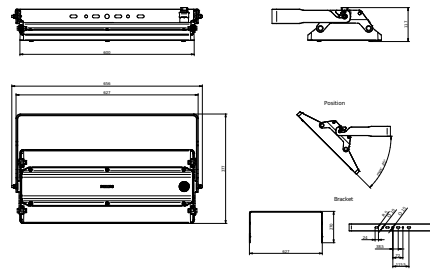


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket

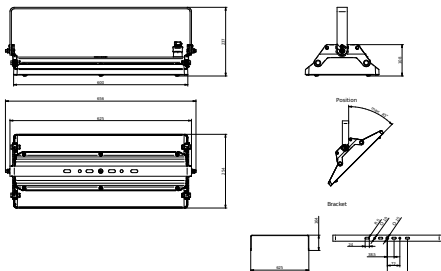


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X Bracket

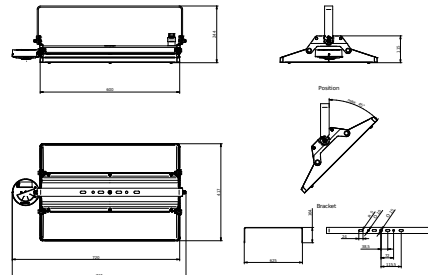


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580X Bracket

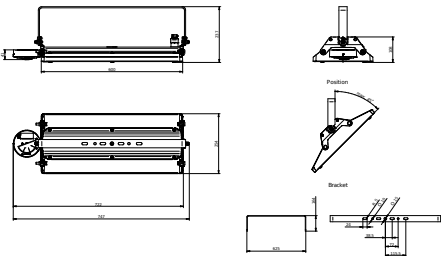

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m



BY581P, BY583P Wallmounted bracket

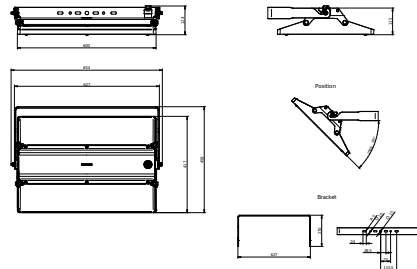


With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

# GentleSpace gen4


## Målskisse

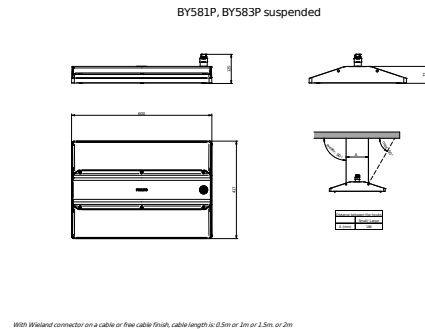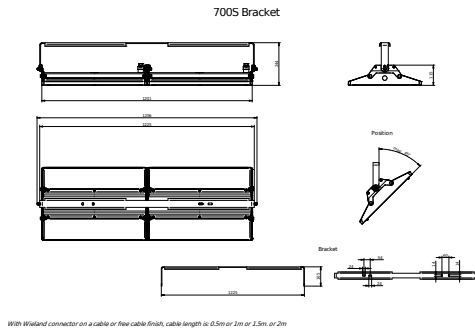

## Produkt detaljer



GentleSpace gen4-large,  
suspension



GentleSpace gen4-small,  
suspension

### Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet

### Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

### Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Sølvfarget
Ingress beskyttelseskode	IP65

### Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

### Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

### Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Service Tag
910505102953	BY581P 7005/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102954	BY581P 7005/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102955	BY581P 7005/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102956	BY581P 7005/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102865	BY581X 2505/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102866	BY581X 2505/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505102858	BY581X 2505/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102859	BY581X 3505/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102862	BY581X 2505/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102863	BY581X 3505/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102868	BY581X 2505/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102869	BY581X 2505/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102870	BY581X 2505/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102871	BY581X 2505/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102864	BY580X 1705/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102867	BY580X 1705/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505104565	BY581P 2505/840 DIA HEWBGCICHEMMBW1mCW5	-
910505102872	BY580P 1705/840 PSU WB GC SI	Ja
910505102874	BY580P 1705/840 PSU HE WB GC SI	Ja
910505102876	BY580P 1005/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102878	BY580P 1305/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102879	BY580P 1705/840 DIA WB GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Service Tag
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ja
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja

Order Code	Full Product Name	Service Tag
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1m CW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert			Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert		
			fargetemperatur (nom.)	Fargegjær (CRI)	fargetemperatur (nom.)				Fargegjengivelse (CRI)		
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102869	BY581P 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102870	BY581P 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80		
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102871	BY581P 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80		
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102872	BY580X 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102874	BY580X 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102876	BY580X 1100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102878	BY580X 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	910505102879	BY580X 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert			Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert		
			fargetemperatur (nom.)	Fargegjeter (CRI)	Fargegjengivelse				fargetemperatur (nom.)	Fargegjeter (CRI)	Fargegjengivelse
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102889	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80		
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102893	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80		
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	910505102907	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80		
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	910505102909	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80		
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	910505102911	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80		
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	910505102913	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80		
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102938	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80		
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505104551	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80		
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505104553	BY580P 170S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80		
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505104563	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80		
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 grad(er)	4000 K	>80	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80		
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 grad(er)	4000 K	>80	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80		
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80		
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80		
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80		
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80		
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	910505102873	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	910505102875	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	910505102877	BY580P 170S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	910505102880	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	910505102881	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	910505102884	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	910505102885	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102887	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80		
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102891	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80		

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert			Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert		
			fargetemperatur (nom.)	Fargegjær (CRI)	Fargegjengivelse				fargetemperatur (nom.)	Fargegjær (CRI)	Fargegjengivelse
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80		
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80		
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80		
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90		
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80		
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102937	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80		
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 grad(er)	4000 K	>80	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80		
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 grad(er)	4000 K	>80	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80		
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80		171 lm/W					

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	Bredstrålet
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	Bredstrålet
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	Bredstrålet
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	Bredstrålet
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Bredstrålet
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Bredstrålet
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	Bredstrålet
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	Bredstrålet
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	Bredstrålet
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	Bredstrålet
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Bredstrålet
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Bredstrålet
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Bredstrålet
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Bredstrålet
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Bredstrålet
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	25 000 lm	Bredstrålet
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	Bredstrålet
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	Bredstrålet
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	Bredstrålet
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	Bredstrålet
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	Bredstrålet
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	Mellomstrålet
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	Mellomstrålet
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	Mellomstrålet
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	Mellomstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	Smalstrålet
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	Smalstrålet
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	Smalstrålet
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	Smalstrålet
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	Optikk for høye hyller
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	Optikk for høye hyller
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålet
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	Bredstrålet
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	Bredstrålet
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	Bredstrålet
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	Bredstrålet
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	Bredstrålet
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	Bredstrålet
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	Bredstrålet
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	Bredstrålet
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	Bredstrålet
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	Bredstrålet
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	Bredstrålet
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	17 000 lm	Bredstrålet
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	Bredstrålet
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	Bredstrålet
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	Bredstrålet
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	Bredstrålet
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	Bredstrålet
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	Mellomstrålet
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	Mellomstrålet
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	Mellomstrålet
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	Mellomstrålet
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	Smalstrålet
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	Smalstrålet
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	Smalstrålet
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	Smalstrålet
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	Optikk for høye hyller
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	Optikk for høye hyller
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålet
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	Bredstrålet
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	Bredstrålet
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	Bredstrålet
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	Bredstrålet
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	Bredstrålet
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	Bredstrålet
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	Bredstrålet
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	Bredstrålet

## Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Effektforbruk	Egnet for veksling	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	420 W	Nei					og utnyttelse av dagslys)
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	397 W	Nei	910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Sikkerhetsklasse I	136 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdetek og utnyttelse av dagslys)
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	420 W	Nei					og utnyttelse av dagslys)
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	397 W	Nei	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC	Sikkerhetsklasse I	102 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdetek og utnyttelse av dagslys)
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Sikkerhetsklasse I	144 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Sikkerhetsklasse I	97 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdetek og utnyttelse av dagslys)
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Sikkerhetsklasse I	136 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	144 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	102 W	Nei
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	210 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	97 W	Nei
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	136 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	55 W	Nei
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	198 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	76 W	Nei
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Sikkerhetsklasse I	144 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	102 W	Nei
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Sikkerhetsklasse I	144 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	73 W	Nei
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Sikkerhetsklasse I	136 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdeteksjon	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	97 W	Nei
					910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Sikkerhetsklasse I	110 W	Nei
					910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Sikkerhetsklasse I	104 W	Nei
					910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Sikkerhetsklasse I	102 W	Nei
					910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Sikkerhetsklasse I	97 W	Nei
					910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	77 W	Nei
					910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	104 W	Nei
					910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	73 W	Nei
					910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	98 W	Nei
					910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Sikkerhetsklasse I	104 W	Nei

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Effektforbruk	Egnet for veksling	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Effektforbruk	Egnet for tilfeldlig
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Sikkerhetsklasse I	98 W	Nei	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	97 W	Nei
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Sikkerhetsklasse I	104 W	Nei	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	100 W	Nei
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Sikkerhetsklasse I	98 W	Nei	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Sikkerhetsklasse I	97 W	Nei
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Sikkerhetsklasse I	104 W	Nei	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Sikkerhetsklasse I	102 W	Nei
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Sikkerhetsklasse I	98 W	Nei	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Sikkerhetsklasse I	97 W	Nei
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	104 W	Nei	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	144 W	Nei
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	99 W	Nei	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	136 W	Nei
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	110 W	Nei	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	106 W	Nei
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	104 W	Nei	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	144 W	Nei
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	108 W	Nei	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	210 W	Nei
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Sikkerhetsklasse I	102 W	Nei	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Sikkerhetsklasse I	97 W	Nei	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	198 W	Nei
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Sikkerhetsklasse I	108 W	Nei	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Sikkerhetsklasse I	154 W	Nei
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Sikkerhetsklasse I	100 W	Nei	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Sikkerhetsklasse I	146 W	Nei
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	144 W	Nei	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Sikkerhetsklasse I	144 W	Nei
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	152 W	Nei	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	146 W	Nei
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	142 W	Nei	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	210 W	Nei
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Sikkerhetsklasse I	152 W	Nei	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Sikkerhetsklasse I	142 W	Nei	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Sikkerhetsklasse I	200 W	Nei
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Sikkerhetsklasse I	198 W	Nei	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Sikkerhetsklasse I	146 W	Nei
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Sikkerhetsklasse II	144 W	Nei	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Sikkerhetsklasse I	146 W	Nei
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Sikkerhetsklasse I	144 W	Nei	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Sikkerhetsklasse I	102 W	Nei	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Sikkerhetsklasse I	146 W	Nei

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Effektforbruk	Egnet for veksling	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Effektforbruk	Egnet for tilfeldt
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	76 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdetek og utnyttelse av dagslys)
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	146 W	Nei					
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	140 W	Nei	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	102 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdetek og utnyttelse av dagslys)
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	154 W	Nei					
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	146 W	Nei					
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Sikkerhetsklasse I	152 W	Nei	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	73 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdetek og utnyttelse av dagslys)
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei					
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Sikkerhetsklasse I	198 W	Nei	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sikkerhetsklasse I	97 W	Ja (relatert til nærvars-/ bevegelsesdetek og utnyttelse av dagslys)
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Sikkerhetsklasse I	144 W	Nei					
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Sikkerhetsklasse I	138 W	Nei					

## Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	Ja	-	10%
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nei	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nei	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja	-	10%
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja	-	10%
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nei	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nei	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-

## Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Slagfasthet for spesifikke bruksområder
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	IK07	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Slagfasthet for spesifikke bruksområder
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Slagfasthet for spesifikke bruksområder
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Ballsikker belysning
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Ballsikker belysning
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Slagfasthet for spesifikke bruksområder
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Ballsikker belysning
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Ballsikker belysning
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

Nøddrift (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type			Order Code	Full Product Name	Type		
		Nødbelysning	Nødløst	nødbelysning			Nødbelysning	Nødløst	nødbelysningsbatteri
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Nødbelysning, 3 timers	450 lm	Lithium
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-	-	varighet, Pro-versjon	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Nødbelysning, 3 timers	450 lm	Lithium
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	5 W	-	varighet, Pro-versjon	-	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
		varighet med trådløst grensesnitt			910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	5 W	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-
		varighet, Pro-versjon			910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium	5 W	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-
		varighet med trådløst grensesnitt			910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	-	-	-	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Type			Order Code	Full Product Name	Type		
		Nødbelysning	Nødløstlys	nødbelysning:			Nødbelysning	Nødløstlys	nødbelysningsbatteri
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-	-	-	varighet med DALI- grensesnitt	-	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Nødbelysning, 3 timers	850 lm	Lithium
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	-	varighet med DALI- grensesnitt	-	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	-	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Type			Order Code	Full Product Name	Type		
		Nødbelysning	Nødløstytelse	nødbelysning:			Nødbelysning	Nødløstytelse	nødbelysningsbatterier
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	-	-	-	-	-

## Nøddrift (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 time(r)
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 time(r)
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 time(r)
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 time(r)
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 time(r)
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 time(r)
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 time(r)
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 time(r)
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimm (PstL)	Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimmerverdi (PstLM)
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01			varighet 30 sek	
					910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01			varighet 30 sek	
					910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01			varighet 30 sek	
					910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01			varighet 30 sek	
					910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4			varighet 30 sek	
					910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	1
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4			varighet 30 sek	

Order Code	Full Product Name	For			Order Code	Full Product Name	For		
		omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstL)			omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstLM)
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 1 850 °C, varighet 30 sek	0,4	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 1 850 °C, varighet 30 sek	0,4	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C til 25 °C	Temperatur 1 850 °C, varighet 30 sek	0,4	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 1 650 °C, varighet 30 sek	0,4	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 til +55 °C	Temperatur 1 650 °C, varighet 30 sek	0,4	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 0,12 650 °C, varighet 30 sek	0,07	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 0,04 650 °C, varighet 30 sek	0,07	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 0,04 650 °C, varighet 30 sek	0,07	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur - 650 °C, varighet 30 sek	-	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur - 650 °C, varighet 30 sek	-	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 0,12 650 °C, varighet 30 sek	0,07	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur - 650 °C, varighet 30 sek	-	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur - 650 °C,	-				varighet 30 sek	

Order Code	Full Product Name	For			Order Code	Full Product Name	For		
		omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstL)			omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstLM)
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	
						910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-			varighet 30 sek	
						910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	
						910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-			varighet 30 sek	
						910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	
						910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C til 55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-			varighet 30 sek	
						910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	
						910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,35
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	
						910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-			varighet 30 sek	
						910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	
						910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-			varighet 30 sek	
						910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	
						910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 til +55 °C Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek	

Order Code	Full Product Name	For			Order Code	Full Product Name	For			
		omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstL)			omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstLM)	
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
						910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-			varighet 30 sek		
						910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,04	0,07			varighet 30 sek		
						910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,04	0,07			varighet 30 sek		
						910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
						910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
						910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01			varighet 30 sek		
						910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
						910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01			varighet 30 sek		
						910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
						910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
						910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
						910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 °C til 25 °C	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		

Order Code	Full Product Name	For			Order Code	Full Product Name	For			
		omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstL)			omgivelsestemperaturer mellom	Test av glødetråd	Flimn (PstLM)	
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07			varighet 30 sek		
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C til 65 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C til 55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C,	0,12	0,07	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 til +55 °C	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1

**Innledende ytelse (i samsvar med IEC)**

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

## Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - BY580PI -  
910505102872**




**Polar Normal (separate) - BY580PI -  
910505102863**




**Polar Normal (separate) - BY580PI -  
910505102914**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898

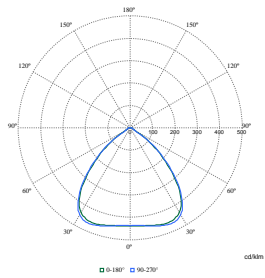

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920

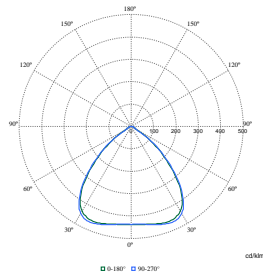


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918


Polar Wide Diagrams

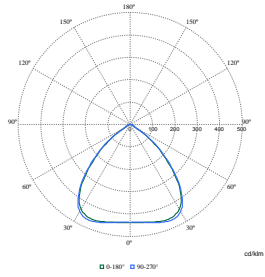


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916

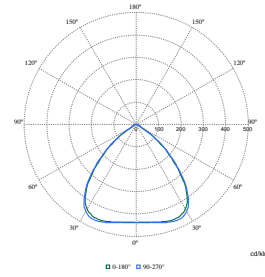


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935

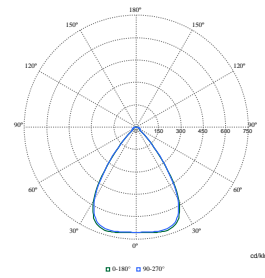


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886


Polar Wide Diagrams

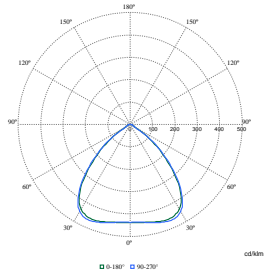


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870

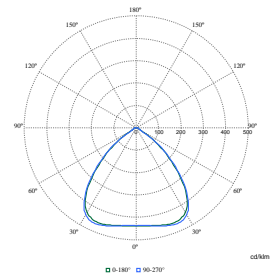


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893

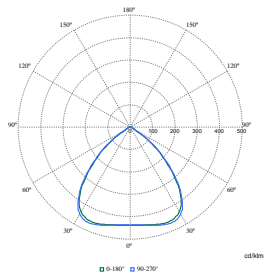


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917

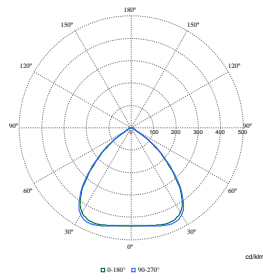


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880

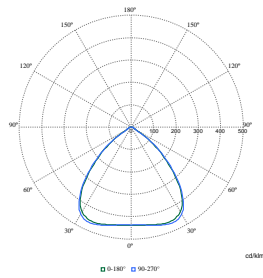


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876

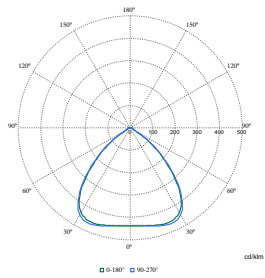

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911


Polar Wide Diagrams

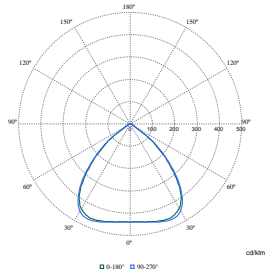


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562




Polar Normal (separate) - null - 910505102956




Polar Normal (separate) - null - 910505102953


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

