



NatureConnect menawarkan adegan dinamis unik yang meniru ritme hari alami

Tautan NatureConnect adalah perangkat yang berisi adegan dinamis yang telah diprogram sebelumnya yang meniru cahaya siang hari alami dengan mensimulasikan pola harian matahari. Perangkat ini dapat berkomunikasi dengan sistem DALI/Dynalite, Interact, dan 0-10 V. "Scene set" adalah starter kit yang mencakup NatureConnect link, serta sakelar berukir dan sensor untuk komunikasi dan pendeteksian okupansi.

Benefits

- Sensor Interact membantu menghemat energi dengan meredupkan atau mematikan lampu saat tidak ada penghuni yang terdeteksi.
- Saklar nirkabel beroperasi tanpa baterai dan memiliki ikon yang mewakili skenario.
- Ritme Hari secara otomatis menghasilkan cahaya yang tepat pada waktu yang tepat, kecuali jika adegan cahaya yang berbeda dipilih oleh pengguna.
- Adegan cahaya Energize dan Relax dapat digunakan untuk menyesuaikan lingkungan dengan aktivitas dan kebutuhan spesifik pengguna.

Applications

- Kantor
- Layanan kesehatan
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fasilitas pendidikan
- Retail

Features


- Skenario dinamis yang telah diprogram sebelumnya (seperti Day Rhythm, Energize, Relax, dan peredupan)
- Sinkronisasi semua lumener NatureConnect dan lumener DALI DT8
- Kompatibel dengan Interact

Versions

NCT IMG Scene Set



Dimensional drawing

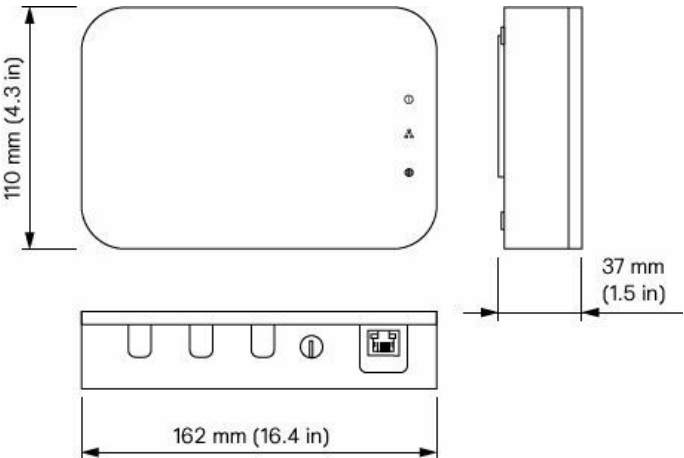

LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Informasi Umum

Jumlah unit alat	-
Driver tercakup	Tidak

Teknis Lampu

Flux Cahaya	0 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	0 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Tipe optik	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	- V
Frekuensi Garis	- Hz
Konsumsi Daya	0 W
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Kelas perlindungan IEC	-

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	-
------------------	---

Mekanis dan Housing

Warna Housing	-
---------------	---

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
---	--------------------------

Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
-------------------------------	----------------------

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	-
-----------------------	---

Tanda dapat menyala	-
---------------------	---

Tanda ENEC	-
------------	---

Kisaran suhu ambien	0 hingga +35 °C
---------------------	-----------------

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Kromatisitas awal	-
-------------------	---