



Maxos LED Performer – effiziente und präzise Lichtbänder

Maxos LED Performer

Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungen garantiert werden; z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv aussehen sollen. Maxos LED Performer ist eine extrem flexible Lichtbandlösung, die durch LED Technologie wenig Strom verbraucht, hervorragend geformte Lichtbündel ausstrahlt und einen angemessenen Preis hat. Durch die Abdeckung des Lichtträgers kann dieser bis IP40 eingesetzt werden.

Vorteile

- Extrem kurze Amortisationszeit durch LED optimierte Längen von 1,8, 1,5 und 1,2m
- Bahnbrechendes optisches System für präzise geformtes Lichtbündel in vielen Optiken
- Hohe Flexibilität bei Nachrüstungen, Strahlern, Veränderungen, Zubehör

Merkmale

- Geringerer Energieverbrauch als Leuchtstofflampen
- Hervorragend geformtes Lichtbündel reduziert Streulicht durch opale Abdeckung und genauer horizontale und vertikale Lichtverteilung
- Bewährte LED-Module von Philips (Fortimo)
- Kann neu oder als Nachrüstung an Maxos-Schienen montiert werden
- Auch als Ausführung mit flexiblen Paneelen (Maxos LED Panel - 4MX800) oder als hocheffiziente Ausführung (Maxos LED - 4MX850) erhältlich

Maxos LED Performer

Anwendung





- Supermärkte
- Lagerhäuser
- Produktionseinrichtungen

Versions



IPPR 4MX900i 0003

Abmessungsskizzen

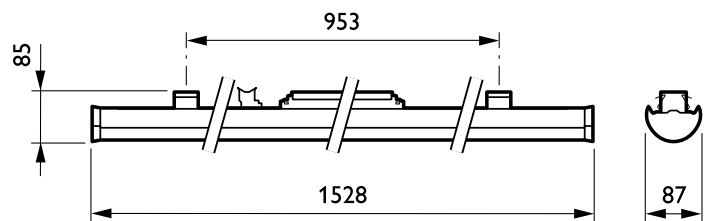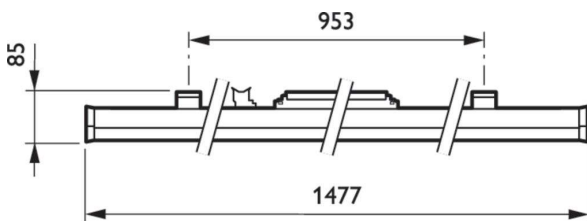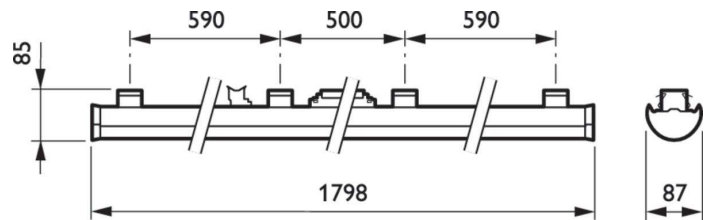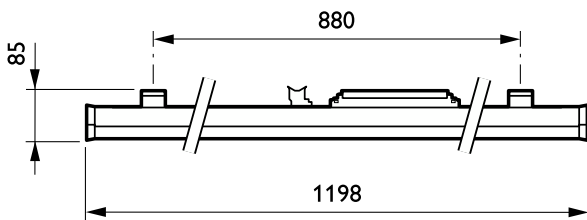

Maxos LED Performer

Produktdetails

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo



Maxos LED Performer

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP40
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Produktdaten	
Produktfamiliencode	4MX900

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	75S
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	75S
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	75S
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	LED75S
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	LED40S
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	LED40S

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik	Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	149 lm/W	7.500 lm	-	Breitstrahlend (WB)						
						66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5.000 lm	-	Tiefbreitstrahlend (MB)
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD	149 lm/W	7.500 lm	-	Tiefbreitstrahlend (MB)	66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD	155 lm/W	5.000 lm	-	Breitstrahlend (WB)

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik	Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik
	840 PSD WB WH					66628799	4MX900 491	155 lm/W	5.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
87967299	4MX900 581 LED75S/ 840 PSD- CLO MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)		LED50S/ 840 PSD WB WH				
						66629499	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD MB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
66387399	4MX900 LED40S/ 840 PSD WB WH L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)		4MX900 LED60S/ 840 PSD A30 WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)
66460399	4MX900 LED90S/ 840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)		4MX900 491 LED50S/ 840 PSU A30 WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)
66461099	4MX900 LED90S/ 840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)		4MX900 581 LED50S/ 840 PSU WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
66492499	4MX900 491 LED40S/ 840 PSU WB WH	158 lm/W	4.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)		4MX900 491 LED50S/ 840 PSU WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
66493199	4MX900 491 LED40S/ 840 PSU MB WH	158 lm/W	4.000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)		4MX900 491 LED50S/ 840 PSU MB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
66624999	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD WB WH	158 lm/W	4.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)		4MX900 491 LED75S/ 840 PSU WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Breitstrahlend (WB)
66625699	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD MB WH	158 lm/W	4.000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)		4MX900 581 LED75S/ 840 PSU WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Breitstrahlend (WB)
66626399	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD NB WH	158 lm/W	4.000 lm	1	Tiefstrahlend (NB)		4MX900 581 LED75S/ 840 PSU MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik	Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik
66797099	4MX900 149 lm/W 581 LED75S/ 840 PSU NB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Tiefstrahlend (NB)		LED75S/ 840 PSD WB WH				
						66807699	4MX900 149 lm/W 581	149 lm/W	7.500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
66800799	4MX900 149 lm/W 491 LED75S/ 840 PSD WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Breitstrahlend (WB)		LED75S/ 840 PSD MB WH				
						66811399	4MX900 149 lm/W 581	149 lm/W	7.500 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)
66801499	4MX900 149 lm/W 491 LED75S/ 840 PSD MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)		LED75S/ 840 PSD A30 WH				
						66379899	4MX900 154 lm/W LED40S/ 840 PSD WB SI L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
66802199	4MX900 149 lm/W 491 LED75S/ 840 PSD NB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Tiefstrahlend (NB)		4MX900 158 lm/W 491	158 lm/W	4.000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
						66485699	4MX900 158 lm/W 491 LED40S/ 840 PSU MB SI	158 lm/W	4.000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
66805299	4MX900 149 lm/W 491 LED75S/ 840 PSD A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)						
66806999	4MX900 149 lm/W 581	149 lm/W	7.500 lm	1	Breitstrahlend (WB)						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	0	66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	0	66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-	66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-	66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0	66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-	66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-	66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-	66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-	66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-	66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-	66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-	66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-	66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-	66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	-			

Maxos LED Performer

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	220 bis 240 V	40,16 W
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	220 bis 240 V	50,2 W
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	32,2 W
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,2 W
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	220 bis 240 V	25,9 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	220 bis 240 V	60,1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	220 bis 240 V	60,1 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	25,2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	25,2 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	25,2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	25,2 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V	25,2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	32,2 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	32,2 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	220 bis 240 V	37,3 W
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V	32,2 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	32,2 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	32,2 W
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	32,2 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	220 bis 240 V	50,2 W
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	50,2 W
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	220 bis 240 V	50,2 W
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	220 bis 240 V	25,9 W
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	220 bis 240 V	25,2 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Ja	Konstanter Lichtstrom	1%
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Ja	-	1%
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Ja	Konstanter Lichtstrom	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Ja	-	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Ja	-	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Ja	-	1%
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Ja	-	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Ja	-	1%
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Ja	-	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Ja	-	1%
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Ja	-	1%
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	Ja	-	1%
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	Nein	-	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-	Weiß
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-	Weiß
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-	Weiß
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-	Weiß
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	Weiß
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-	Weiß
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-	Weiß
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	-	Weiß
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-	Weiß

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-	Weiß
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-	Weiß
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-	Weiß
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-	Weiß
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Weiß
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-	Silber
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-	Silber

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Nein
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Nein
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Nein
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	0 bis +45 °C
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	0 bis +45 °C
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0 bis +45 °C
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-20 bis +40 °C
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-20 bis +40 °C
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-20 bis +40 °C
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +40 °C
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-20 bis +40 °C
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	-20 bis +40 °C
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-20 bis +40 °C
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-20 bis +40 °C
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 bis +40 °C


Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 bis +40 °C
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-20 bis +40 °C
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-20 bis +40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3


Polar Wide Diagrams

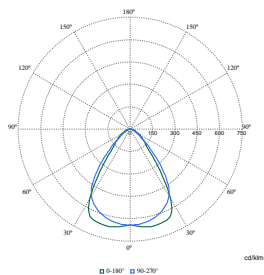

Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629172026

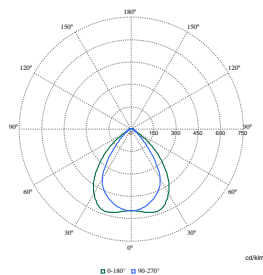


Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629171926

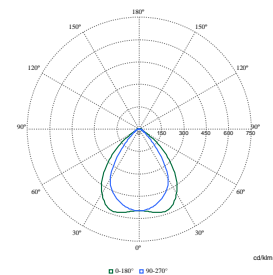


Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629146026

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams

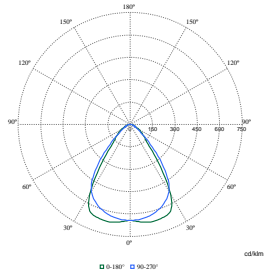


Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629170926

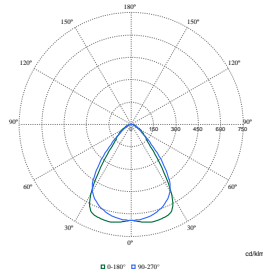


Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629144926

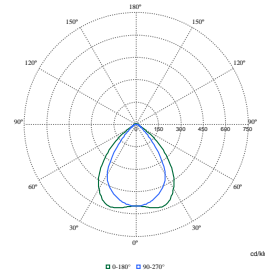


Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629171326

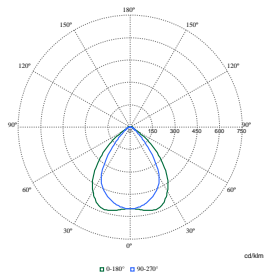


Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629177026




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629173126




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629142126



Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629144426




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629146426




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629144626

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629141326




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629142026




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629171826




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629145926




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629170326




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629171526



Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629144826




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629170826




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629171426

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX9001 -
910629144526




Polar Normal (separate) - 4MX9001 -
910629171026

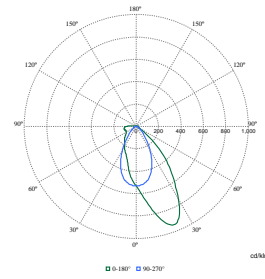


Polar Normal (separate) - 4MX9001 -
910629172426

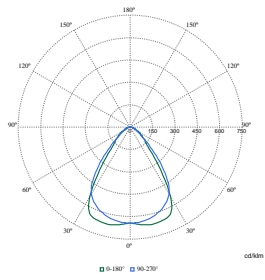


Polar Normal (separate) - 4MX9001 -
910629146526

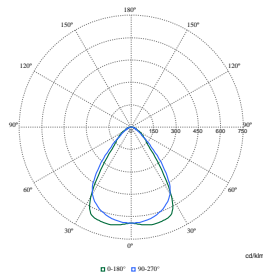

Polar Normal (separate) - 4MX9001 -
910500460305



Polar Normal (separate) - 4MX9001 -
910500460303



Polar Normal (separate) - 4MX9001 -
910500458125

Maxos LED Performer

