



ClassicStreet: echo van het verleden, gevormd voor de toekomst

ClassicStreet

ClassicStreet doet denken aan de iconische schoonheid van straatlantaarns uit de 20e eeuw en combineert een elegant ontwerp met de subtiele details van historische armaturen - terwijl het tegelijkertijd voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van stadsverlichting. ClassicStreet is ontworpen rond de LED-technologie en levert uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties, dankzij het geoptimaliseerde LEDGINE-O-platform en de op maat gemaakte optiek. Het licht gebogen ontwerp creëert samen met de speciale beugels en palen een eigentijdse look die steden verfraait en een karakteristieke en warme sfeer creëert, zowel 's nachts als overdag. Niet alleen in traditionele architecturale omgevingen, maar ook in moderne stedelijke omgevingen. Deze eigentijdse straatverlichtingsoplossing heeft een System ready-fitting (SR), waardoor deze klaar is voor de toekomst en gekoppeld kan worden aan standalone of geavanceerde besturings- en verlichtingssoftwaretoepassingen zoals Interact van Signify. ClassicStreet armaturen kunnen ook worden uitgerust met onze speciale lichtrecepten die de donkere hemel beschermen. Bovendien is elk ClassicStreet armatuur uniek identificeerbaar, dankzij de Signify Service tag app. Door simpelweg een QR-code te scannen, die in de deur van de mast of direct op het armatuur is geplaatst, krijg je direct toegang tot de configuratie van het armatuur. Dit maakt onderhoud en programmering sneller en eenvoudiger en stelt je in staat om een digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen aan te leggen.

Voordelen

- Onderscheidende hedendaagse vormgeving geïnspireerd door traditionele straatlantaarns
- De beste verlichting en energieprestaties in zijn klasse met de LEDGINE-O en op maat gemaakte optiek
- Past in zowel traditionele en historische architectonische settings als in modernere omgevingen
- Servicetag voor eenvoudige installatie en onderhoud

Kenmerken

- Verkrijgbaar in uitvoeringen voor opzet- en pendelmontage
- Speciale ClassicStreet-uthouders en -masten
- Geoptimaliseerde optieken voor efficiënte en comfortabele verlichtingsniveaus
- SR-aansluitbus kan worden aangesloten op alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen

Toepassing

- Wegen en straten
- Parken en pleinen
- Woningen
- Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
- Stadscentra en historische gebieden
- Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Versions





ClassicStreet-BDP794-MK-BK




ClassicStreet-BSP794-MK-BK

Maatschets

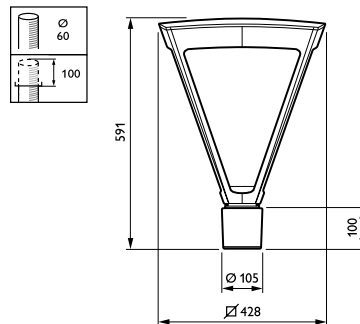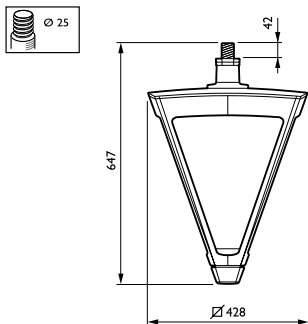

Maatschets

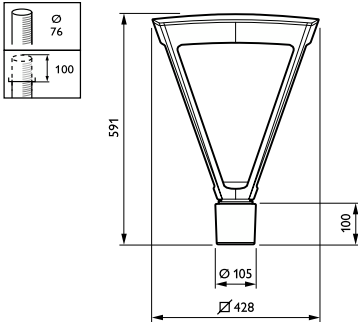

Productgegevens



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif




ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif

Productgegevens



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
----------------------------------	------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek	-
opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nee
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Nee
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nee
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Ja
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Ja
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Ja
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Ja
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Ja
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Ja
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Ja
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Ja
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Ja
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Ja
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Ja
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Ja
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Ja

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full			Gecorreleerde		Order Code	Full			Gecorreleerde	
	Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave index (CRI)		Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II	152° x 155°	740 neutraalwit	4000 K	70		DS50 MK-WH GF				

Order Code	Full			Gecorreleerde		Order Code	Full			Gecorreleerde	
	Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave index (CRI)		Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8718699116804	BDP794 LED52-4S/ 830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 warmwit	3000 K	80		MK-WH FG BK D9				
						8719514233546	BDP794 LED63-4S/ 740 DM50	30° - 5° x 153° neutraalwit	740	4000 K	70
8718699116811	BDP794 LED53-4S/ 740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 neutraalwit	4000 K	70		MK-WH GF BK D9				
						8719514233515	BDP794 LED63-4S/ 740 DM70	- neutraalwit	740	4000 K	70
8718699116828	BDP794 LED42-4S/ 740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 neutraalwit	4000 K	70		MK-BK FG BK D9				
						8719514233522	BDP794 LED63-4S/ 740 DM50	30° - 5° x 153° neutraalwit	740	4000 K	70
8718699116880	BDP794 LED42-4S/ 740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutraalwit	4000 K	70		MK-BK GF BK D9				
						8719514233577	BSP794 LED63-4S/ 740 DM70	- neutraalwit	740	4000 K	70
8718699116897	BDP794 LED53-4S/ 740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutraalwit	4000 K	70		MK-WH FG BK D9				
						8719514233584	BSP794 LED63-4S/ 740 DM50	30° - 5° x 153° neutraalwit	740	4000 K	70
8718699116903	BDP794 LED63-4S/ 740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutraalwit	4000 K	70		MK-WH GF BK D9				
						8719514233553	BSP794 LED63-4S/ 740 DM70	- neutraalwit	740	4000 K	70
8718699116910	BDP794 LED52-4S/ 830 II DW10 MK-WH GF BK	52° - 7° x 151°	830 warmwit	3000 K	80		MK-BK FG BK D9				
						8719514233560	BSP794 LED63-4S/ 740 DM50	30° - 5° x 153° neutraalwit	740	4000 K	70
8719514233539	BDP794 LED63-4S/ 740 DM70	-	740 neutraalwit	4000 K	70		MK-BK GF BK D9				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Aantal		Type optiek	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Aantal		Type optiek
			lichtbronnen	buiten	lichtbronnen				buiten		
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3.348 lm	20		Lichtverdeling symmetrisch 50	8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3.348 lm	20		Lichtverdeling symmetrisch 50
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3.172 lm	20		Lichtverdeling symmetrisch 50	8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	2.898 lm	20		Lichtverdeling symmetrisch 50

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Aantal		Type optiek
			lichtbronnen	buiten	
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	2.993 lm	20		Lichtverdeling breed 10
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	3.796 lm	20		Lichtverdeling breed 10
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	4.320 lm	20		Lichtverdeling breed 10
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3.250 lm	20		Lichtverdeling breed 10
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 70
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 50

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Aantal		Type optiek
			lichtbronnen	buiten	
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 70
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 50
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 70
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 50
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 70
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	-		Lichtverdeling middelbreed 50

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product		Surge Protection (Common/ Differential)
	Name	Energieverbruik	
8718699116798	BDP794 LED53-4S/74 O PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8718699116804	BDP794 LED52-4S/83 O PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8718699116811	BDP794 LED53-4S/74 O PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8718699116828	BDP794 LED42-4S/74 O II DS50 MK- WH FG BK	26 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8718699116880	BDP794 LED42-4S/74 O II DW10 MK- WH FG BK	25 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus
8718699116897	BDP794 LED53-4S/74 O II DW10 MK- WH FG BK	32 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus
8718699116903	BDP794 LED63-4S/74 O II DW10 MK- WH FG BK	38,5 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus

Order Code	Full Product		Surge Protection (Common/ Differential)
	Name	Energieverbruik	
8718699116910	BDP794 LED52-4S/83 O II DW10 MK- WH GF BK	40,5 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus
8719514233539	BDP794 LED63-4S/74 O DM70 MK- WH FG BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8719514233546	BDP794 LED63-4S/74 O DM50 MK- WH GF BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8719514233515	BDP794 LED63-4S/74 O DM70 MK- BK FG BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8719514233522	BDP794 LED63-4S/74 O DM50 MK- BK GF BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8719514233577	BSP794 LED63-4S/74 O DM70 MK- WH FG BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus
8719514233584	BSP794 LED63-4S/74 O DM50 MK- WH GF BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Surge Protection (Common/Differential)
8719514233553	BSP794 LED63-4S/74 0 DM70 MK- BK FG BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Surge Protection (Common/Differential)
8719514233560	BSP794 LED63-4S/74 0 DM50 MK- BK GF BK D9	40 W	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nee	Niet van toepassing
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nee	Niet van toepassing
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nee	Niet van toepassing
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Ja	10%
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Ja	10%
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Ja	10%
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Ja	10%
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Ja	10%
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Ja	10%
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Ja	10%
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Ja	10%
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Ja	10%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	IK-classificatie
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Glas, mat	IK08
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Glas, mat	IK08
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Glas, mat	IK08
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Vlak glas	IK09
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Vlak glas	IK09
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Vlak glas	IK09
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Vlak glas	IK09
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Glas, mat	IK08




Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	IK-classificatie
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Vlak glas	IK09
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Glas, mat	IK08
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Vlak glas	IK09
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Glas, mat	IK08
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Vlak glas	IK09
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Glas, mat	IK08
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Vlak glas	IK09
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Glas, mat	IK08

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794




Polar Wide Diagrams

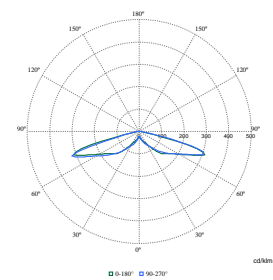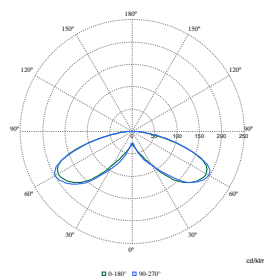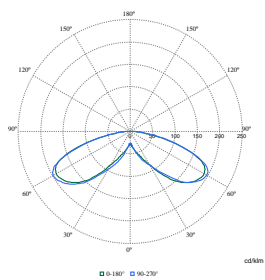

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852

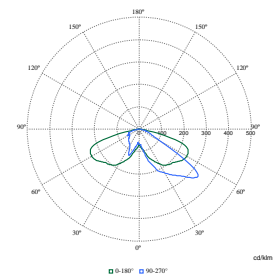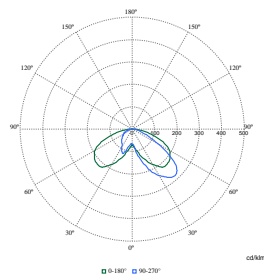

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023851

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023861

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023860

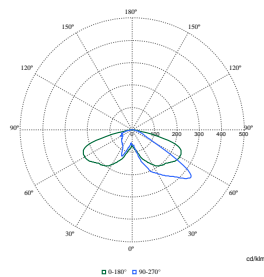

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023858

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023859

