Signify

Quebec LED

BRP775

Quebec LED - Lo standard di riferimento per l'illuminazione per esterni

Quebec LED è un elegante apparecchio per illuminazione concepito per ravvivare strade residenziali e percorsi pedonali, aree pedonali, parchi e altri spazi urbani. Incorpora il motore a efficienza energetica LEDGINE-O con ottiche dalle performance elevate, conservando allo stesso tempo il carattere dell'apparecchio Quebec originale. Offre anche diverse versioni della boccia e opzioni di montaggio. Tutti questi fattori fanno di Quebec LED una soluzione versatile in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto.

Vantaggi

- Elegante design senza tempo
- Manutenzione senza l'impiego di alcun attrezzo
- Motore LEDGINE-O dalle performance elevate, anche per il retrofit
- Dotato di un Service tag, un sistema di identificazione basato su QR Code che consente di identificare in modo univoco ciascun apparecchio per illuminazione e che fornisce informazioni sulla manutenzione, l'installazione e le parti di ricambio

Applications

- Strade residenziali, percorsi pedonali, aree pedonali, parchi e parchi giochi, parcheggi
- Centri città: strade secondarie, marciapiedi, piazze e parchi, trasporti pubblici, parcheggi
- Siti privati, ad esempio parchi a tema e zoo

Caratteristiche

- Apparecchio per illuminazione LED che offre un livello elevato di efficienza energetica e una vasta gamma di opzioni di regolazione del flusso
- Ampia gamma di ottiche dalle performance elevate con distribuzione luminosa per strade o aree esterne
- Flessibilità di installazione: testa-palo, ingresso laterale, installazione doppia testa-palo o montaggio a parete
- Scelta di vetro piano trasparente o sabbiato o coppa in policarbonato opale

Versions

Quebec post-top mounting

Quebec side entry mounting

Disegno tecnico

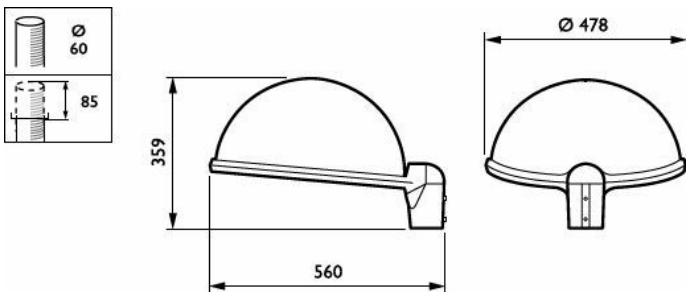

BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

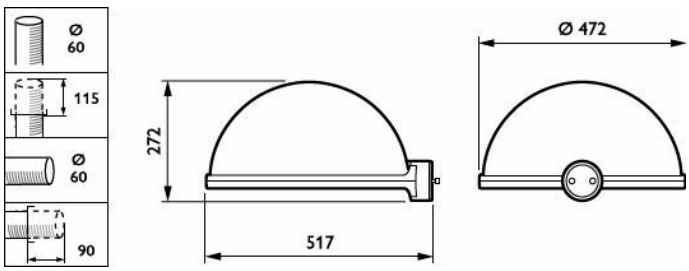

BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0,03
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	70
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	23° - 8° x 152°
Tipo di ottica aree esterne	Distribuzione Larga DW50

Funzionamento e parte elettrica

Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione standard contro le sovratensioni

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	25%

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Nero
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Tipo copertura ottica	Vetro piano

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5.000 h	0,5 %

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED49
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED16
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED49

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	4.018 lm
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	1.328 lm
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	4.018 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	30,5 W
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	10,4 W
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	30,5 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Angolo standard di inclinazione testa palo	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	5°	-
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	-	0°
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	-	0°

Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776

Polar normal diagrams

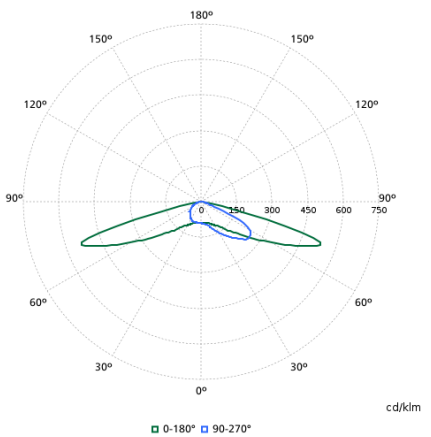

BRP775I - 912300023481

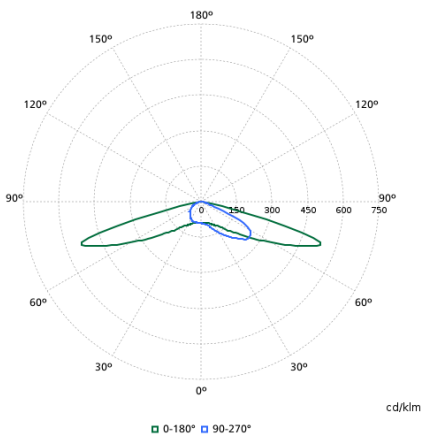

BRP775I - 912300023482

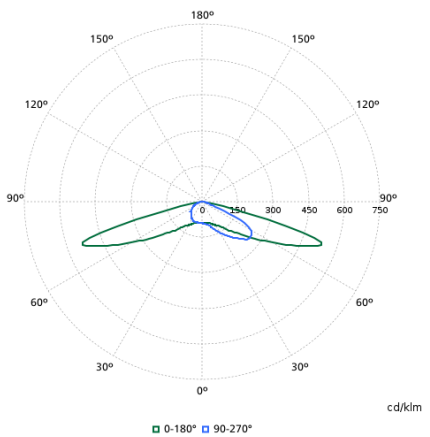

BRP775I - 912300023483

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify.