

Прожектори Ledinaire типу «Входить усе»

BVP167



Перевірена якість. Легке встановлення. Завжди. Ваш надійний і доступний вибір для будь-якої роботи.

З цією лінійкою універсальних прожекторів Ledinaire можна легко регулювати колірну температуру за допомогою простого перемикача. Більше не потрібно вибирати між теплим білим, нейтральним білим або холодним білим, ви отримаєте все це в одному продукті! Асортимент пропонує високий рівень якості Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійність, енергоефективність і доступність – саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Легко регулюйте колірну температуру прожектора
- Призначений для широкого спектру застосувань
- Простий монтаж
- Надійно

Applications

- Відкриті майданчики, автостоянки, вітрини роздрібних магазинів, територія складів, невеликий спортивний майданчик для відпочинку або багатофункціональні муніципальні спортивні споруди

Характеристики

- 3000K-4000K-6500K CCTs перемикаються перемикачем на задній панелі прожектора
- Широкий діапазон сфер застосування зі світловим потоком від 1200 лм до 24 000 лм
- Тривалий термін служби 50 000 годин (L80)
- Асиметрична, симетрична та вулична оптика
- Доступні з датчиком руху і без нього
- IP65 - IK07 (серія BVP167) - IK08 (серія BVP169)

BVP167 LED60/830 40 65PSU
50W SWB WH RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
10W MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
30W MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
200W All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
90W AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
50W All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
150W All in RTP



BVP169 LED120/830 40 65PSU
100W SWB WH RTP





Ledinaire Floodlight BVP167
30W All in RTP



BVP167 LED36/830 40 65PSU
30W SWB WH RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
20W All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
100W All in RTP



BVP167 LED24/830 40 65PSU
20W SWB WH RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
135W AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
180W AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
20W MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
70W All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
65W AWB All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167
50W MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167
10W All in RTP

Розміри

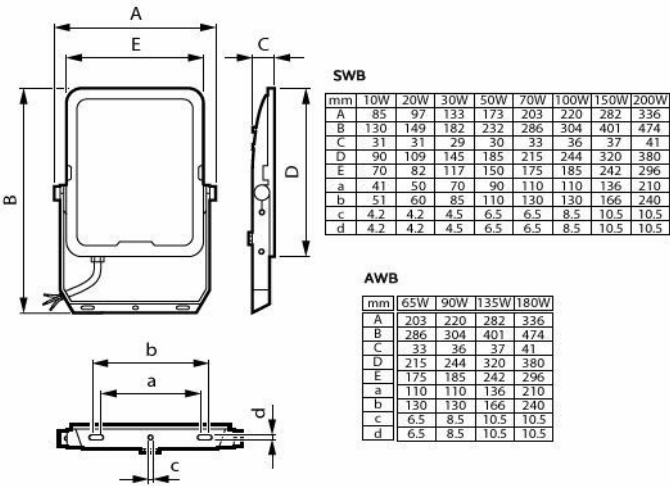


BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH

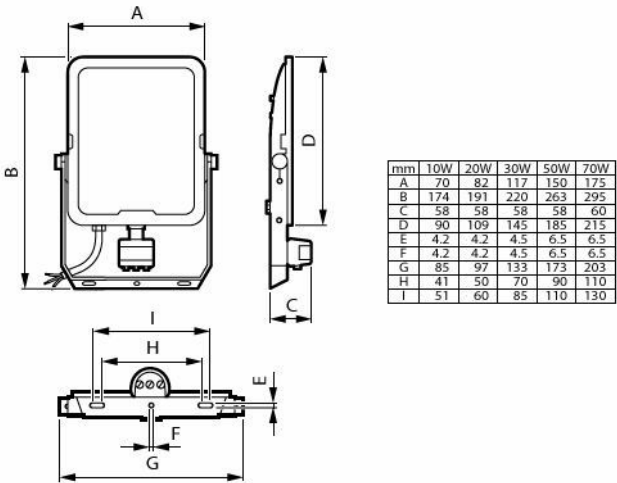

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH

Деталі по продукції



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Тип «Входить усе»	All-in, Multi Color Temperature

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Тип кришки об'єктива	Скло

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
911401866188	BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH	-
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
911401866288	BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH	-
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
911401866088	BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH	-
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
911401865988	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH	-
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Колір джерела світла	Розширення променя світла світильника	Тип оптичного пристрою – зовнішній
911401866188	BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH	5 500 lm 6 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	≥80	Білий	110°	Симетричний широкий промінь
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	1 100 lm 1 200 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	3 300 lm 3 600 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	22 000 lm 24 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	10 000 lm 10 500 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	92° x 52°	Асиметричний
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	5 500 lm 6 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	16 500 lm 18 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401866288	BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH	11 000 lm 12 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	≥80	Білий	110°	Симетричний широкий промінь
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	3 300 lm 3 600 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401866088	BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH	3 300 lm 3 600 lm	3000 K 4000 K 6500 K	≥80	Білий	110°	Симетричний широкий промінь
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2 200 lm 2 400 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Колір джерела світла	Розширення променя світла світильника	Тип оптичного пристрою – зовнішній
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	11 000 lm 12 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401865988	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH	2 200 lm 2 400 lm	3000 K 4000 K 6500 K	≥80	Білий	110°	Симетричний широкий промінь
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	15 000 lm 15 750 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	92° x 52°	Асиметричний
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	20 000 lm 21 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	92° x 52°	Асиметричний
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	2 200 lm 2 400 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	7 700 lm 8 400 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	7 000 lm 7 350 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	92° x 52°	Асиметричний
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	5 500 lm 6 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1 100 lm 1 200 lm	3000 K 4000 K 6500 K	>80	Мультиколірна температура	110°	Симетричний

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)
911401866188	BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH	50 W	2/2 кВ kV
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401866288	BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH	100 W	4/4 кВ kV
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)
911401866088	BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH	30 W	2/2 кВ kV
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401865988	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH	20 W	2/2 кВ kV
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу	Код захисту від механічного впливу	Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу
911401866188	BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH	Білий (RAL 9003)	IK07	-
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	Сірий	IK07	27°
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	Сірий	IK07	27°
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	Сірий	IK08	27°
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	Сірий	IK08	27°
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	Сірий	IK07	27°
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	Сірий	IK08	27°
911401866288	BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH	Білий (RAL 9003)	IK08	-
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	Сірий	IK07	27°
911401866088	BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH	Білий (RAL 9003)	IK07	-
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	Сірий	IK07	27°
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	Сірий	IK08	27°
911401865988	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH	Білий (RAL 9003)	IK07	-
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	Сірий	IK08	27°
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	Сірий	IK08	27°
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	Сірий	IK07	27°
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	Сірий	IK08	27°
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	Сірий	IK08	27°
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	Сірий	IK07	27°
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	Сірий	IK07	27°

