



# UniFlood M gen2: Ein leistungsstarker Flutlichtstrahler mit echter Modularität

## UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 ist ein kosteneffizientes, für Außenanwendungen geeignetes LED-Flutlicht, das für Anwendungen zur Beleuchtung von Fassaden, Landschaften und Außenbereichen entwickelt wurde. Das robuste, modulare, rechteckige Design verfügt über eine hocheffiziente Optik und ist damit ideal für die Beleuchtung von mehrstöckigen Fassaden und Brücken bis hin zu Wahrzeichen und Denkmälern. Dieser LED-Fluter ist in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbarem Weiß erhältlich. Er wird mit sechs verschiedenen Streulinsen geliefert, die von schmalem Spot bis zu breitem Flutlicht reichen, und verfügt über eine DMX512/RDM-Steuerungsoption. Ein wirklich modularer Scheinwerfer, der Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erkunden.

### Vorteile

- Große Designflexibilität durch individuell schwenkbare Köpfe und Lichtregelungen
- Erzielen Sie den richtigen Lichteffekt mittels sechs verschiedener Streulinsen (schmaler Spot bis breites Flutlicht)
- Einfache Steuerung mit DMX512/RDM
- Eine robuste Wahl mit IP66-Zertifizierung für die Außenanwendung

# UniFlood M G2

## Merkmale

- Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K und 4000K
- Optional 5000K, monochromatische Farben und abstimmbares Weiß
- Flexible Längen von 155 bis 569 mm
- Einstellbare Neigungswinkel für jeden Kopf und für das gesamte Set
- Klammern aus Stahl

## Anwendung

- Brücken, Monamente, Fassaden
- Plätze und Parkanlagen
- Landschaft

## Hinweise

- Nur für Außenanwendungen.

## Versions





UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2




UniFlood M Gen2

## Abmessungsskizzen

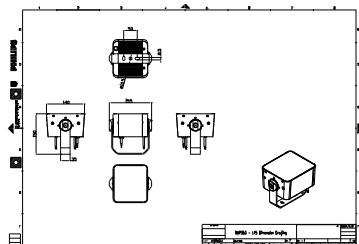

# UniFlood M G2

## Abmessungsskizzen

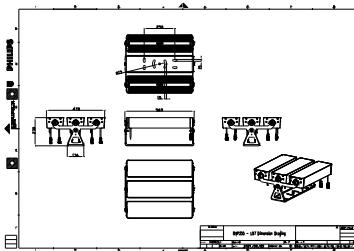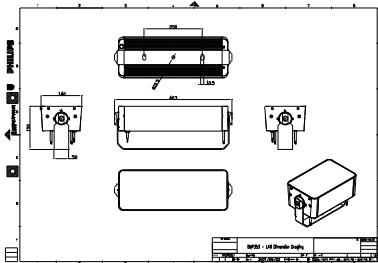

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Mechanik und Gehäuse	
Typ optische Abdeckung	Klarglas
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzzart (IP)	IP66
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Entflambarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbar Oberflächen (F- Zeichen)

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10	RGBW	-	2'985 lm
	DMX			
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 Warmweiß	3000 K	1'835 lm
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 Neutralweiß	4000 K	2'050 lm
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10	RGBW	-	1'225 lm
	DMX			
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	830 Warmweiß	3000 K	1'925 lm
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 Warmweiß	3000 K	3'770 lm
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 Neutralweiß	4000 K	4'205 lm
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10	RGBW	-	2'450 lm
	DMX			
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 Warmweiß	3000 K	3'955 lm
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 Warmweiß	3000 K	4'100 lm
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30	RGBW	-	24'520 lm
	DMX			
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45	RGBW	-	22'670 lm
	DMX			
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15	RGBW	-	5'515 lm
	DMX			

## Betrieb und Elektrik

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	24 W
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	50 W
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	450 W
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	450 W
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	100 W

### Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Ja
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Nein
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Nein
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Ja
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	Nein
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Nein
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	Ja
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Nein
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Nein
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	Ja

