



GameVision: die 1:1-Nachrüstung von herkömmlichen Flutlichtanlagen für den Freizeitsport.

GameVision ist ein einfaches, leicht zu wählendes LED-Flutlicht für herkömmliche Installationen in städtischen Fußballstadien, Hockeyplätzen ... Die spezielle Haubenform sorgt für eine eingeschränkte Wahrnehmung des Lichts außerhalb des Spielfelds und damit für einen besseren Komfort für die Anwohner, trägt aber auch dazu bei, den Nachthimmel zu bewahren. Die Lichtverteilung bleibt während der gesamten Lebensdauer des Produkts erhalten, da der Reflektor im Inneren vor Verschmutzung und Korrosion geschützt ist.

Vorteile

- 1:1-Nachrüstung von konventionellen Flutlichtanlagen im Freizeitsport
- Einfache Wahl
- Geringe Blendwirkung
- Bewahrt den dunklen Nachthimmel

Applications

- Sportanlagen

Merkmale


- 1 „Alleskönner“-Lichtverteilung
- Zweistufige Lichtleistung
- Gewicht und SCx ähnlich wie bei OptiVision HID (MVP507)
- Niedriger Neigungswinkel bis 0 Grad in der Anwendung

Versions



GameVision narrow beam



BVP440 GameVision BV PP




Abmessungsskizzen



BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28

Produktdetails



GameVision narrow beam
focus

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Nach oben gerichtete Lichtstromrate 0

Betrieb und Elektrik

Überspannungsschutz (allgemein/
differenziell) Überspannungsschutz bis 10 kV im
Gegentaktmodus und bis 10 kV im
Gleichtaktmodus

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe Aluminium
Schutzart (IP) IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub,
strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK) IK08 [5 J vandalismussicher]
Standardaufneigung Aufsatzmontage 10°
Standardaufneigung Ansatzmontage -

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen -
CE-Zeichen Ja

Produktdaten

Produktfamiliencode BVP440 [GAMEVISION]

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
8721103368690	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	LED1720
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	LED1650
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	LED1650
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	LED1650
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	LED1650

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbe der Lichtquelle	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Optiktyp im Außenbereich
8721103368690	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	137.033 lm	3000 K	>70	730 Warmweiß	8° - 26° x 82°	Asymmetrisch, engstrahlend
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	138.711 lm	3000 K	70	730 Warmweiß	-	Asymmetrisch
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	138.711 lm	3000 K	70	730 Warmweiß	-	Asymmetrisch
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	145.004 lm	4000 K	70	740 Neutralweiß	-	Asymmetrisch
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	145.004 lm	4000 K	70	740 Neutralweiß	-	Asymmetrisch

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8721103368690	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	985 W
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	985 W
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	985 W
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	1.000 W
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	1.000 W


Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8721103368690	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Nein
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Nein
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Nein


Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung
8721103368690	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Glas, klar, Antireflexbeschichtung
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Klarglas
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Klarglas
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Klarglas
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Klarglas


Lichtverteilungskurve

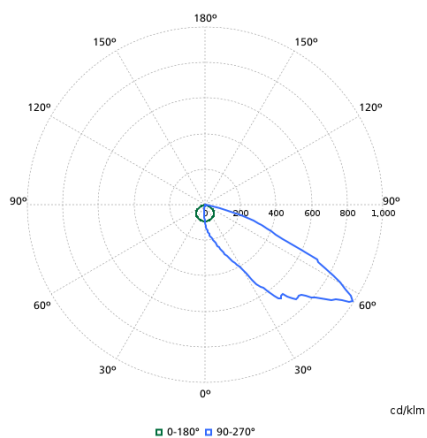


BVP440I - 912300060749

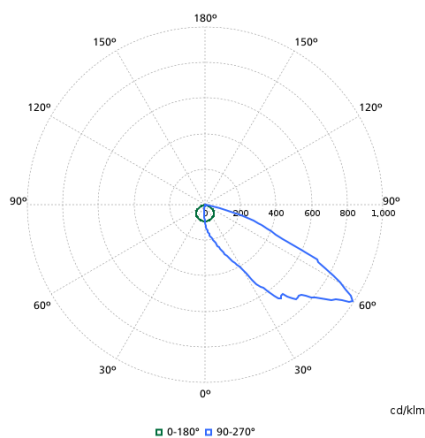


BVP440I - 912300060752

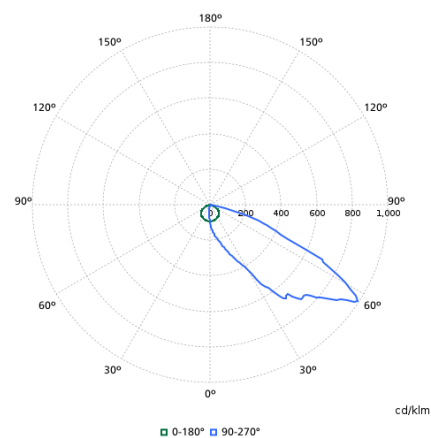

BVP440I - 912300060750

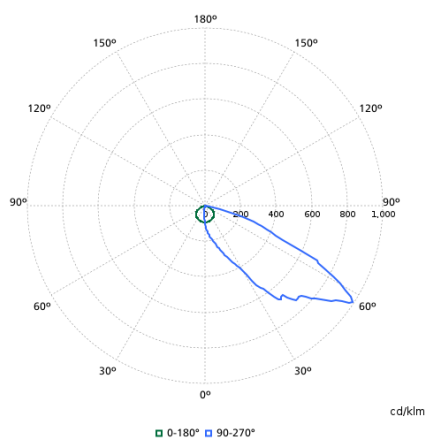

BVP440I - 912300060751

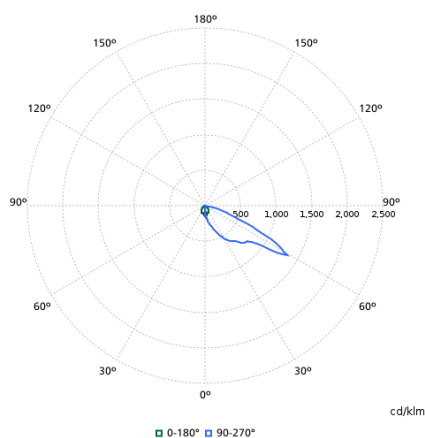

BVP440I - 912300060786