Produkt beskrivelse

MASTERColour CDM-TD

Familie med to-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden og krisp, utstrålende lys

Fordeler

- Stabil fargetemperatur gjennom hele levetiden
- Høy lampe-effektivitet resulterer i lave driftskostnader og mindre varmeavgivelse. Forbedrer driftskostnader og øker lyskvalitet i forhold til standard kvarts metall halogen lamper (MHN-TD)
- Lang levetid sammenligned med gløde-, Halogen og kvarts metall halogenlamper (MHN-TD)
- Relativt liten varme-avgivelse øker komforten for kunder og betjening
- Alle typer har UV-blokkering for å redusere risikoen for bleking

Funksjoner

- Gulhvit eller hvit lysfarge
- Fargegjengivelse fra god (/80-serien) til ypperlig (/90-serien)
- Retrofit i armaturer for tosoklede kvarts metall halogen lamper (MHN/W-TD), og gir ved dette reduserte driftskostnader og bedre fargekvalitet
- Horisontal brennstilling +/-45°

Søknad

- Butikker og butikkvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativt utendørs: flombelysning av fasader, statuer og monumenter

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTERColour CDM-TD

Versions

LPPR CDM-TD 150W

LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Målskisse

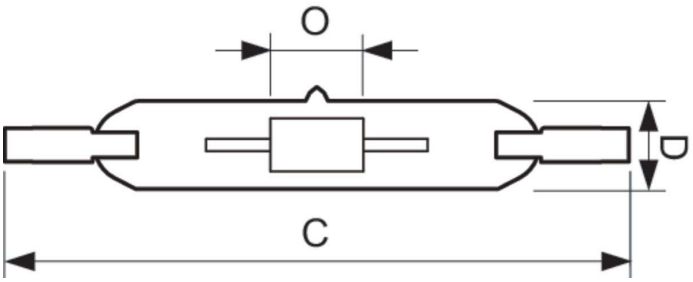

Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm		8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	RX7s
Driftsposisjon	P45
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T22

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	88	87 lm/W	12 750 lm
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	80	85 lm/W	6 000 lm
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	92	76 lm/W	5 450 lm

Drift og elektronikk

MASTERColour CDM-TD

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	98 V	147,0 W
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	94 V	71,0 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	90 V	71,5 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147 kWh	10,2 mg	10,23 mg
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71 kWh	3,4 mg	3,4 mg
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	72 kWh	4,7 mg	4,8 mg





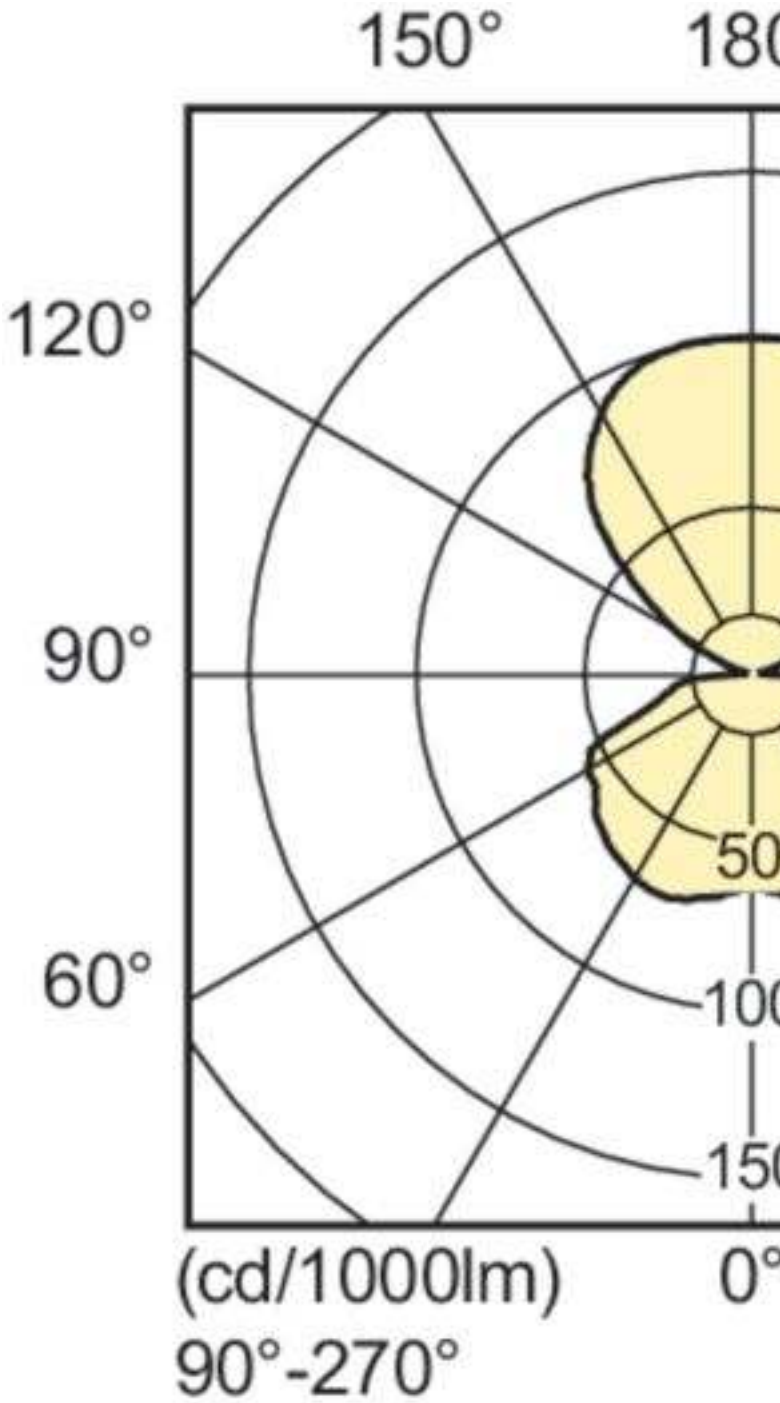

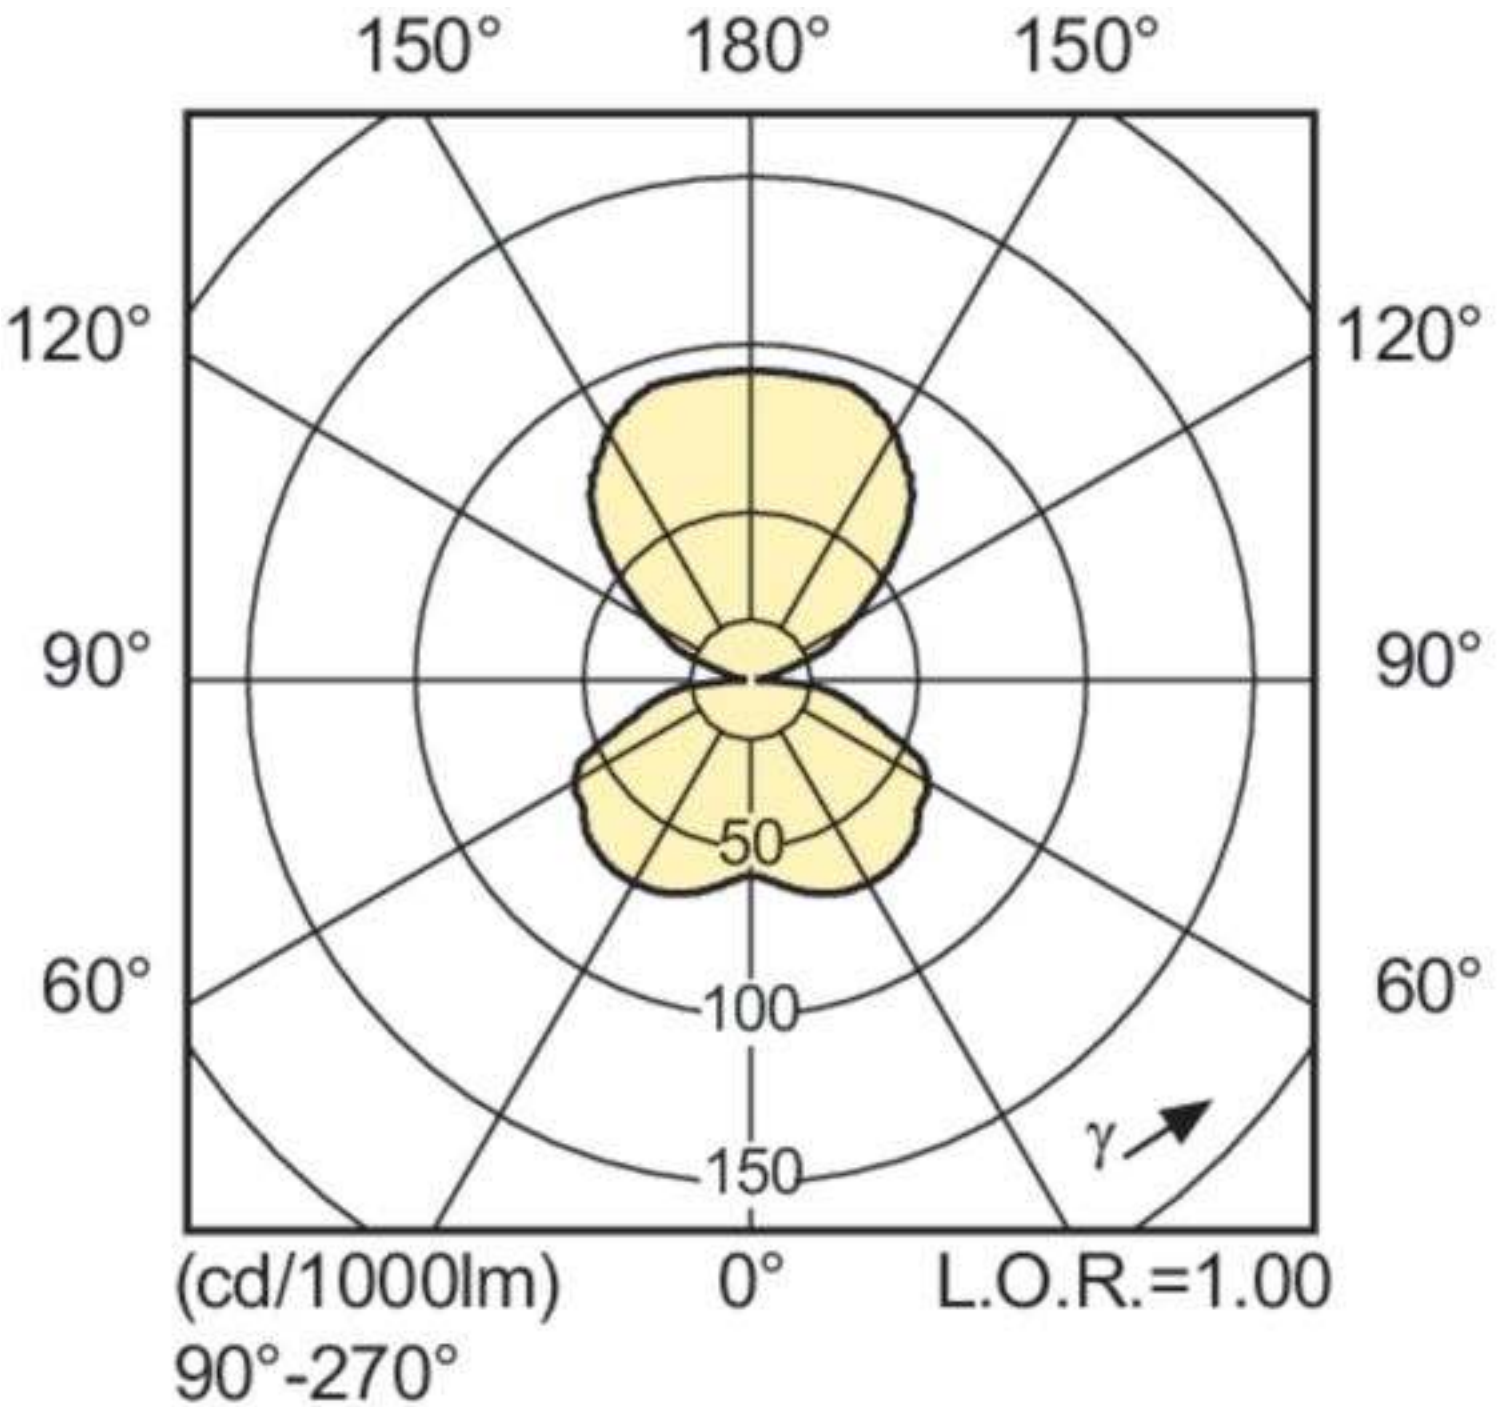
150°
180°
150°
120°
120°
90°
90°
60°
60°
50
100
150
γ
(cd/1000lm)
0°
L.O.R.=1.00
90°-270°

© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.