

MASTERColour duplo Terminal

DCDMTD



Beautiful sparkle, reliable life

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e compactas de extremidade dupla com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante

Benefícios

- Stable color impression over lifetime
- A elevada eficácia da lâmpada resulta em baixos custos operacionais e baixa produção de calor. Proporciona melhores custos de funcionamento e qualidade da luz melhorada em comparação com as lâmpadas de haleto metálico de quartzo (MHN-TD) standard
- Vida útil longa da lâmpada em comparação com as lâmpadas incandescentes, de halogéneo e de haleto metálico de quartzo (MHN-TD)
- Relatively low heat output enhances comfort for shoppers and staff
- All types are UV-Block for reduced fading risks

Applications

- Shops and shop windows, offices and public buildings
- Decorative outdoor: iluminação com projectores de fachadas, estátuas e monumentos

Características

- Crisp white light
- Superior color quality


- Adaptável às luminárias de extremidade dupla para as lâmpadas de haleto metálico de quartzo (MHN-TD), permitindo, assim, reduzir os custos de funcionamento e melhorar a qualidade da cor
- Posição de acendimento horizontal +/- 45°
- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions



LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Desenho dimensional

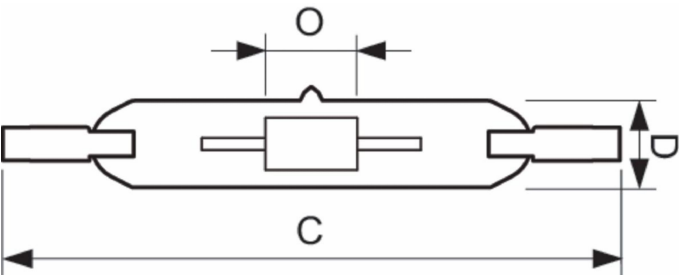

Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Informações gerais

Casquilho	RX7s
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou horizontal (HOR)]

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T22

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Lumino- noso	Designação da cor	Coordenada X de cromati- cidade (Nom.)	Coordenada Y de cromati- cidade (Nom.)	Temperatura de cor correla- cionada (Nom.)	Eficácia lumi- nosa (nomi- nal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)
19782515	MASTERCcolour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	6.000 lm	Branco quente (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
20002015	MASTERCcolour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	5.450 lm	Branco frio (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Tensão (Nom.)
19782515	MASTERCcolour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	71,0 W	94 V
20002015	MASTERCcolour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	71,5 W	90 V

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	Consumo de energia kWh/ 1000 h
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh

