



Cores incríveis, atmosfera espantosa

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes com cor quente, para serem utilizadas em luminárias abertas

Benefícios

- Brilho e composição de cores excepcional, especialmente no caso das cores quentes, como o vermelho e o dourado
- High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation
- Long lamp life compared with incandescent and halogen lamps

Applications

- Iluminação de lojas (criação de um ambiente acolhedor, por exemplo, em lojas de móveis), óptima exposição de produtos frescos (em talhos, padarias, floristas) e iluminação decorativa de exteriores (imitação da lanterna de gás)

Características

- Qualidade de cor quente única
- Lamp design is well-suited to be used in luminaires for power-spots (high intensity) and high-bay general lighting

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo dedicado da Philips
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada

quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
Product photo

Desenho dimensional

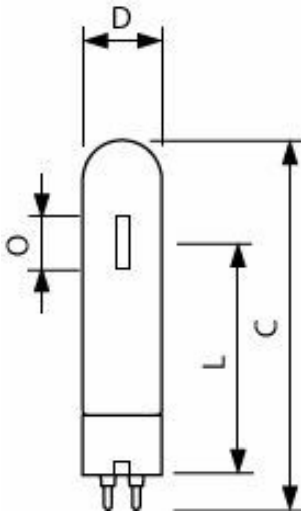

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Informações gerais

Casquilho	PG12-1
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]

Caraterísticas técnicas da luz

Designação da cor	Branco dourado
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,478
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,415
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2500 K

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Material da lâmpada	Vidro suave
Formato da lâmpada	T31

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2.500 lm	45,45 lm/W	82
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	1.320 lm	40 lm/W	81

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Tensão (Nom.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5 W	90 V
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,3 W	98 V

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	Consumo de energia kWh/1000 h
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	7,6 mg	7,6 mg	56 kWh
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	3,8 mg	3,8 mg	34 kWh