



Trådløst, intelligent styresystem til komplet udendørsbelysningsløsning

Starsense Wireless er et netværksforbundet lysstyringssystem, der er baseret på trådløs tovejskommunikation, der benytter den nyeste mesh-netværksteknologi. Systemet giver mulighed for fjernstyring af individuelle lyspunkter via onlineplatforme. Belysningsteknikere kan fjernstyre udendørsbelysningsinfrastrukturen ved at indstille dæmpningsniveauer, hvilket giver betydelige energibesparelser. Samtidig modtages realtidsfeedback fra armaturerne, så drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne kan reduceres gennem præcis planlægning af vedligeholdelsesopgaver. Dette sikrer en mere effektiv drift og forbedrer både kvaliteten og driftssikkerheden af udendørsbelysningsløsningen

Fordele

- Få anstrengelser: Enkel og nem installation
- Pålideligt system: Driftssikkert trådløst netværk med stort dækningsområde
- Ingen installationsomkostninger, hurtig adgang overalt og automatisk sikkerhedskopiering

Applications

- Motorveje, veje
- Gadebelysning og områdebelysning, herunder parkeringspladser

Funktioner

- Automatisk installation baseret på indsamlet armaturdata og placering
- Sub-GHz-kommunikationsfrekvens (868 MHz)

- Brugervenlig, internetbaseret slutbruger-interface
- Frit valg mellem leverandører af dæmpbare drivere (DALI eller 1-10 V)
- Fremtidssikret: skalerbart netværk med mulighed for opgradering med trådløst netværk

Versions

ZHAGA ; CE only; Light grey, light sensor, GPS

LLC745x Product Image2



ZHAGA ; CE only; dark grey, light sensor, GPS

NEMA 5PIN AC LV; IEC only
Light Grey, light sensor, GPS



LCA7307 Product Image

RF Segment controller for
Global connectivity




20MM AC LV; CE Light Grey, light sensor, No GPS

20MM AC LV; CE Dark Grey, light sensor, No GPS



Målskitse

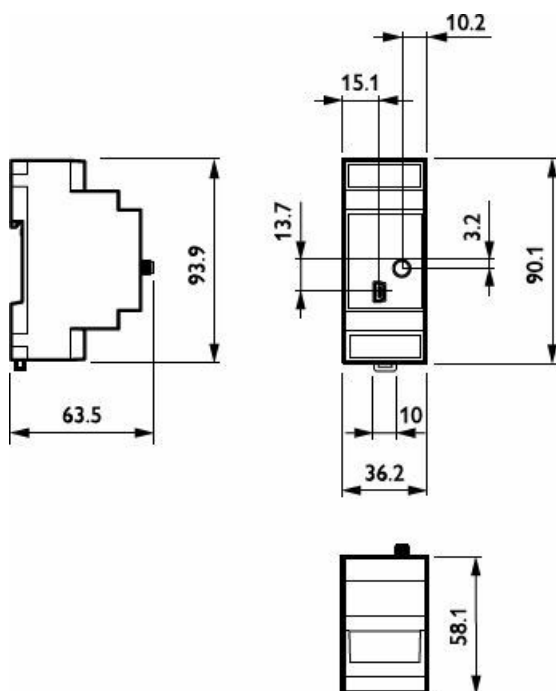

LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.