

Noua generație de tuburi de iluminat cu consum redus de energie

Other LEDtube

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplamping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.

Beneficii

- Cost de exploatare redus, mulțumită consumului mai mic de energie
- Costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de viață de 2-3 ori mai mare decât a lămpilor convenționale
- Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a actualiza aparatele de iluminat existente la tehnologia LED
- Produs și proces de instalare în totalitate sigur

Caracteristici

- Highly energy-efficient
- Easy installation
- Conventional form factor to fit into existing luminaires
- No mercury

Cerere

- Aplicații pentru industria hotelieră, magazine, spații pentru birouri, industriale și rezidențiale

Other LEDtube

Versions



Cote

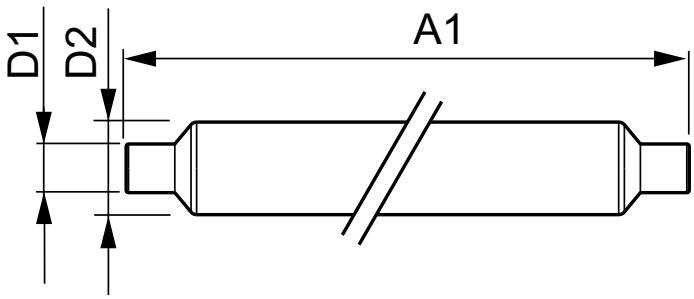

Product	C	D		
LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	310 mm	38 mm		
LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	38 mm	38 mm	273,6 mm	310 mm

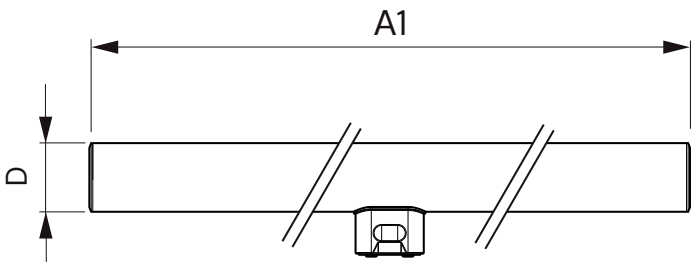

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

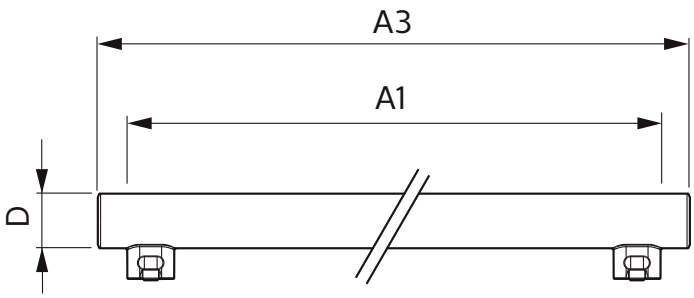

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Other LEDtube

Controls and dimming	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Operating and electrical	
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune (nom.)	220-240 V
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

General information	
Durată de viaţă nominală (nom.)	30000 h
Ciclu de comutare	50000X

Light technical	
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	140 °
Cod culoare	827
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Mechanical and housing	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	Altele

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
Maximum T-case (nom.)	30 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

Approval and application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	3 kWh
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	4 kWh
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh

Operating and electrical

Order Code	Full Product Name	Putere (Nom)
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	2,2 W
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Putere (Nom)
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

General information

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	S14D
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	S14D

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	S14S
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	S14S

Light technical

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
26362800	LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4	250 lm
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	375 lm
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Other LEDtube



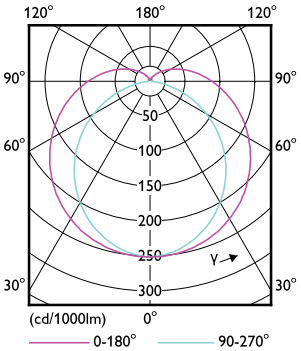

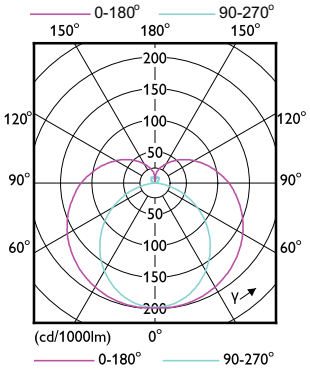

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.