



Skupinové ovládanie rozvádzačov umožňuje zákazníkom spravovať inštaláciu osvetlenia a spotrebu energie. Dodatočne namontované modulárne riešenie umožňujúce rozhodovanie s prehľadom

Systém Philips Group Cabinet Control umožňuje vzdialené zoskupovanie, monitorovanie a ovládanie rôznych vonkajších svietidiel. Zákazníci môžu ovládať svoje osvetľovacie zariadenia prostredníctvom dodatočne namontovaného modulárneho riešenia v elektrickom rozvádzači. Podporuje optimalizovanú spotrebu energie a lepšie riadi indikátory KPI. Riešenie autonómne vykonáva zložité úlohy na základe konfigurácií. Ovládač môže automaticky prepínať medzi rôznymi dostupnými komunikačnými nosičmi s cieľom poskytovať stabilnú a spoľahlivú komunikáciu pre aplikácie Interact.

Výhody

- Modulárne riešenie, ktoré možno dodatočne namontovať na existujúci elektrický box
- Zákazníkom regulovaná inštalácia prepojenej skrinky a osvetlenia
- Toto riešenie môže byť hostované lokálne alebo v cloude

Applications

- Cesty a ulice
- Štadióny a športoviská
- Tunely

Vlastnosti

- Centrálne spínanie (zapínanie/vypínanie) celej skupiny svetelných bodov
- Detekcia podpätia/prepätia
- Detekcia „otvorených“ dvierok skrinky
- Alarm výpadku sieťového napájania
- Zahŕňa centralizované prepínanie buď na základe astro hodín centrálného rozvrhu, fotobunky alebo externého spúšťacieho signálu.
- Flexibilné pripojenie k akémukoľvek kompatibilnému meraču energie RS485
- Škálovateľné cez pripojenia 2G (GPRS)/3G/4G a Ethernet
- Vstavané GPS na presné určovanie polohy (Gen. 3 a vyššia)

- Upgradovateľný systém pripravený na budúcnosť
- Široký rozsah prevádzkového napätia 120 – 277 V umožňuje použitie ovládača v rôznych geografických lokalitách.
- Všetky technické dokumenty nájdete na portáli Dokumentácia (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Pred zadaním objednávky ovládača skontrolujte príslušné miestne pásmo LTE
- Žiadna certifikácia UL v prípade ovládača a modulov 3. generácie
- Aktualizujte prognózu pre 3. generáciu v nástroji Koolog, aby ste zabezpečili včasné dodanie projektov

Versions

Coded Mains Receiver
Adaptor



Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



Coded Mains Transformer
LL



Coded Mains Transformer
LN



LFC7590 Surge Guard



LCU7591 Leak Coil



LFC7510 Current



LFC7530 Battery



LFC7520 Switch




LFC7550 RS485




LCU7590 3 Phase Coil




Rozmerový obrázok

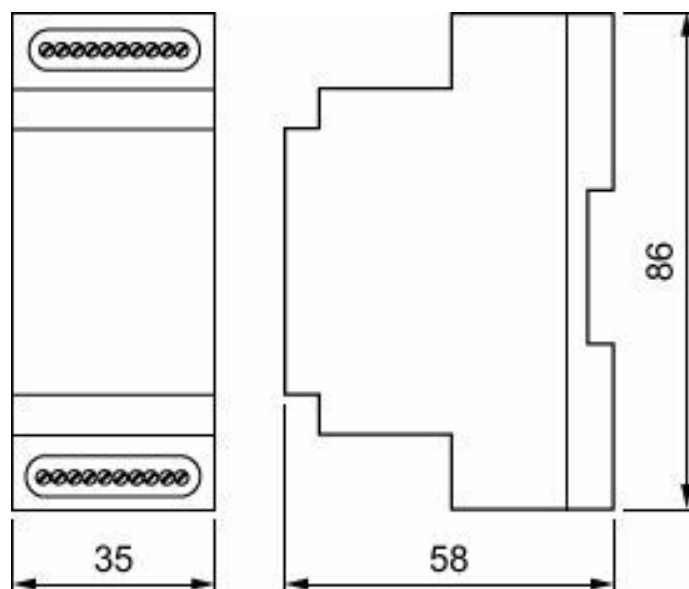


LFC7510 AmpLight Current




LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN




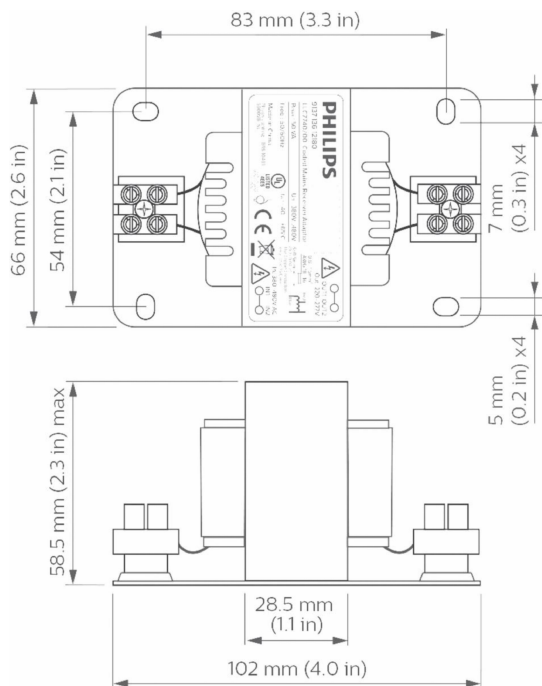


LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor

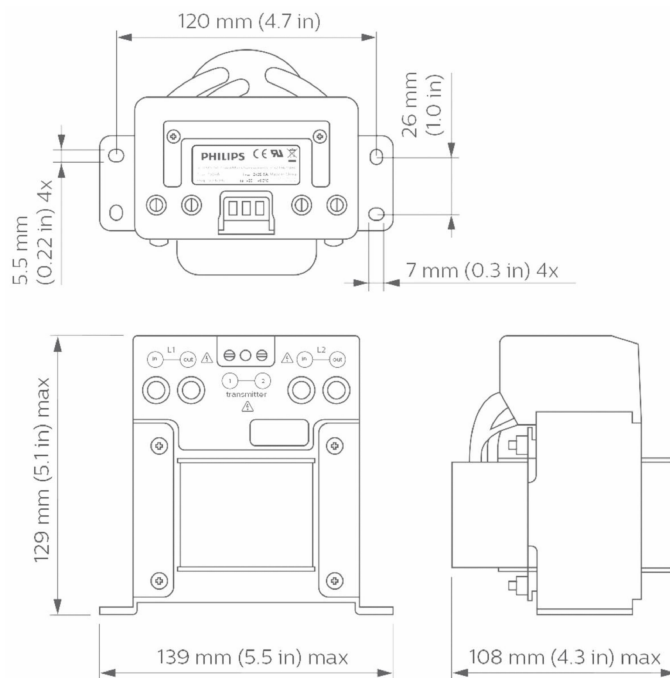


LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL

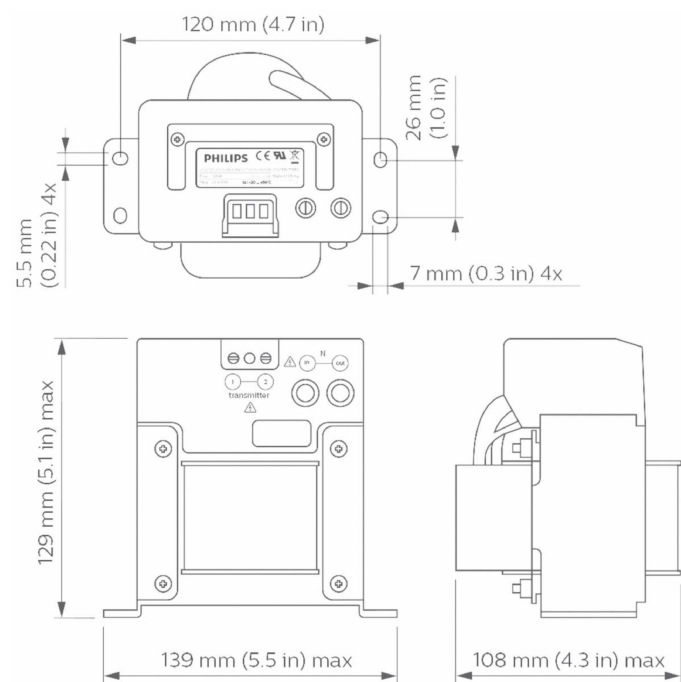


LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN

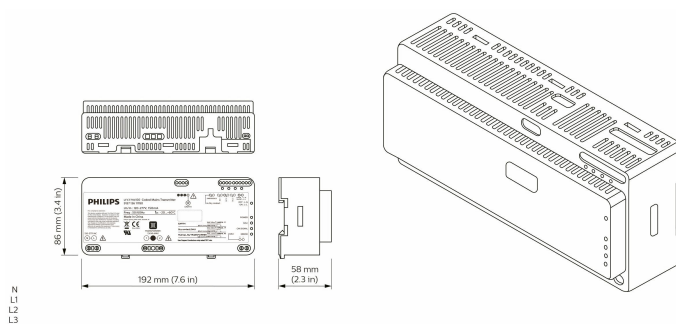


LFC7710/00 Coded Mains Transmitter

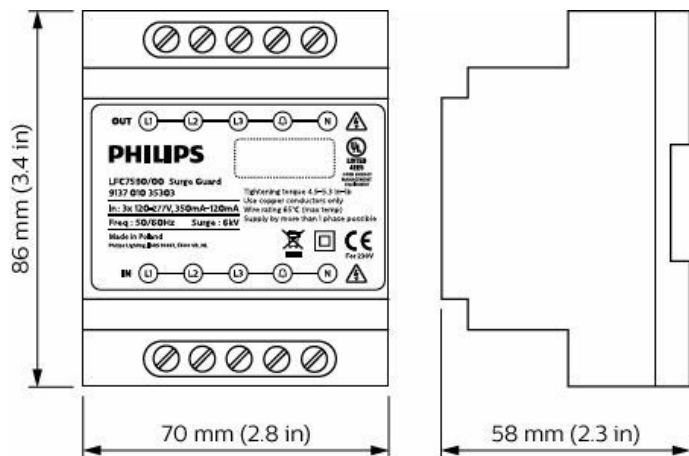


LFC7590/01 Surge Guard

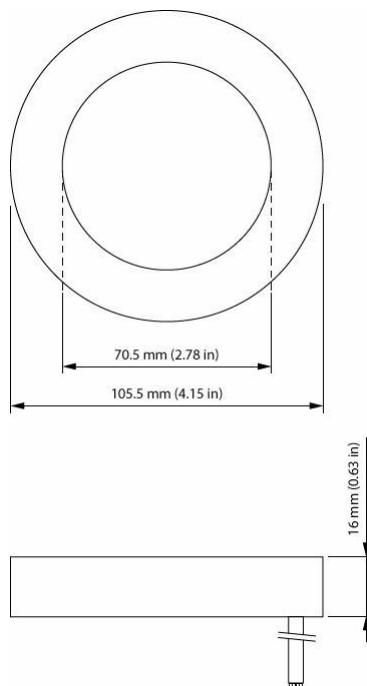

LCU7591 Amplight Leak Coil

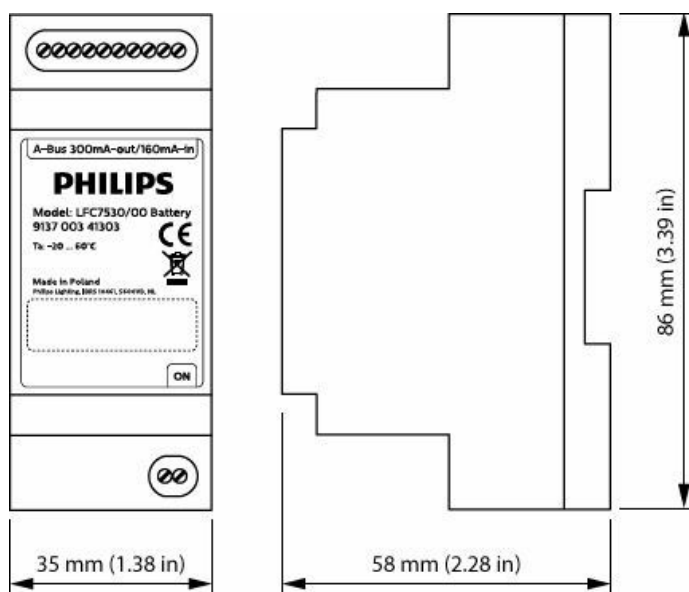

LFC7530 AmpLight Battery

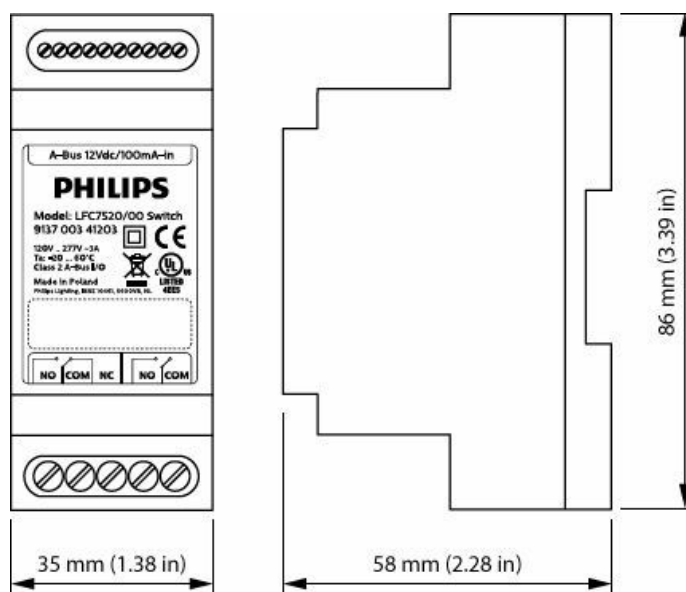

LFC7520 AmpLight Switch

