

FlexBlend - Libérer le potentiel de l'éclairage LED dans les bureaux

FlexBlend Encastré

Les propriétaires de bureaux et le personnel responsable de l'éclairage recherchent un éclairage de haute qualité mais économe en énergie, conforme aux normes et réglementations. Conçu pour répondre à ces besoins, Philips FlexBlend permet aux propriétaires d'immeubles d'optimiser pleinement le fonctionnement de leurs éclairages, en offrant un éclairage conforme aux normes de bureau avec un retour sur investissement attractif. De plus, FlexBlend offre la flexibilité requise en s'appliquant facilement sur différents types de plafonds, ainsi que dans différents espaces de bureau comme les open spaces ou les salles de réunion. Bien que la technologie évolue rapidement, la solution d'éclairage idéale doit également être prête à intégrer les innovations et les avancées futures capables de contribuer à l'optimisation accrue du fonctionnement. Pour cette raison, Philips FlexBlend est également prêt à être connecté à des commandes telles qu'Actilume ou utilisé avec le système d'éclairage Philips SpaceWise. Il peut également être connecté à des systèmes d'éclairage basés sur des logiciels comme Interact Office, qui fournit au luminaire une intelligence supplémentaire et lui permet de collecter des données précieuses sur son environnement.

Avantages

- Qualité d'éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
- Choix de trois fenêtres de sortie différentes
- Retour sur investissement rapide
- Flexibilité de l'application
- Évolutif et prêt à être connecté aux commandes et systèmes d'éclairage

FlexBlend Encastré

Fonctions

- Complètement conforme aux spécifications de bureau (UGR <19)
- Effet lumineux homogène et uniforme
- Variété dimensionnelle, options locales
- Diverses options de montage
- Capteurs intégrés
- Peut être combiné aux systèmes Philips ActiLume et SpaceWise
- Prêt à être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels tels qu'Interact Office

Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Santé
- Banques

Versions



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 OPA VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC



FlexBlend Recessed






FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO VPC



FlexBlend Recessed

Schéma dimensionnel

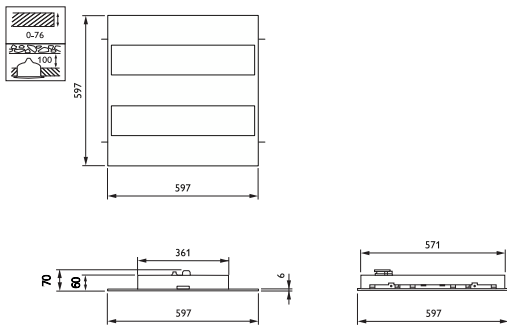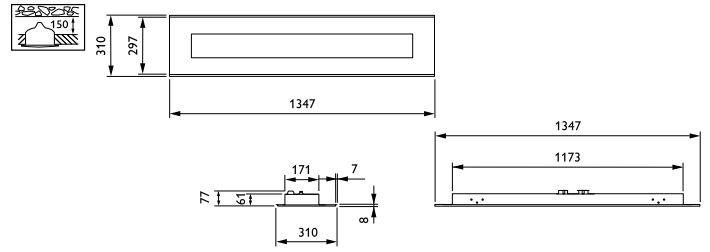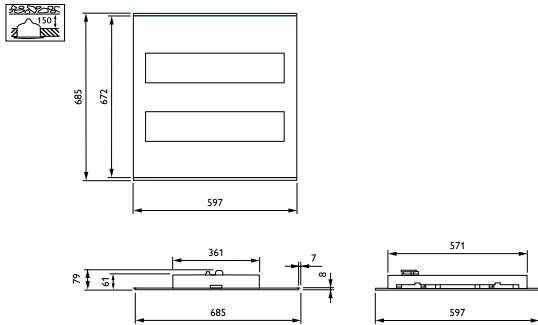

FlexBlend Encastré

Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type d'optique	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Oui
Eclairage de secours	Éclairage de secours central à courant continu

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	RC340B
--------------------------	--------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Non	Oui
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	Non	Oui
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Non	Oui
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Non	Oui
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Non	Oui
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	-	-
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	-	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Non	Oui
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	-	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	3000 K	>90	138 lm/W	3 600 lm
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	4000 K	>90	95 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	4000 K	>90	138 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	4000 K	>90	126 lm/W	3 600 lm

FlexBlend Encastré

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	4000 K	>90	138 lm/W	3 600 lm
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	4000 K	>80	190 lm/W	4 200 lm
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	4000 K	>80	151 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	4000 K	>90	95 lm/W	3 600 lm
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	4000 K	>80	177 lm/W	4 200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	220 à 240 V	26 W	Non
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	220 à 240 V	37 W	Non
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	220 à 240 V	26 W	Non
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	220 à 240 V	28,5 W	Oui
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	220 à 240 V	26 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	220-240 V	25,5 W	Non
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	220-240 V	20 W	Oui
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	220 à 240 V	38 W	Oui
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	220-240 V	23,5 W	Oui

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Non	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200	1%
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	Non	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200	1%
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Non	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Oui	-	1%
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Oui	-	1%
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Non	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200	-
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	Non	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200	-

FlexBlend Encastré

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Niveau de gradation maximal
		Commande intégrée		
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Oui	-	1%
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	Non	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	
		Indice de protection	
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IK02	IP20/54
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	IK02	IP20
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IK02	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	IK02	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	IK02	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	
		Indice de protection	
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IK03	IP20 (avant IP40)
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	IK03	IP20
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	IK02	IP20/40
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	IK03	IP20

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	Température 650 °C, durée 30 s	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

FlexBlend Encastré

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	(0.38, 0.38) SDCM <3

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	-
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	-
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	-
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	0,01 %
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
35020600	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	-
35023700	RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	0,01 %
35024400	RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868915

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868917

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062


Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868913


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505105990



Polar Normal (separate) - null - 910505105987



Polar Normal (separate) - null - 910505105991

