



PowerBalance 2 – kestävää suorituskykyä

PowerBalance gen2

Kun toimistotila valaistaan LED-valaisimilla, yritykset ovat yleensä halukkaita panostamaan kestävytyteen, kunhan sijoitus maksaa itsensä takaisin. Järjestelmän tulisi kuitenkin täyttää toimistovalaisuksen normit, jotta työympäristö pysyy viihtyisänä. Philips PowerBalance Gen2 on energiatehokkain toimistostandardit ja -vaatimukset täyttävä ledivalaisimemme. Tämä hyvinvointia lisäävä, kierrätettävä toimistovalaisin varmistaa yhdistetävyyden myös tulevaisuudessa. Huippuluokan tehokkuus (CRI >90), päivitettävyyteen liittyvät ominaisuudet, pitkä käyttöikä, korjattavuus ja kierrätettävä rakenne tekevät PowerBalance Gen2:sta todellisen vihreän vaihtoehdon. Tämä tarkoittaa myös huomattavasti pienempiä käyttökustannuksia, mikä takaa yritysten ja erityismarkkinoiden tarpeet täyttävän takaisinmaksunopeuden. Uusimman PowerBalance-malliston Gen2-valaisimien ansiosta olemme pystyneet luomaan laajan valikoiman monipuolisia modulaarisia ja semimodulaarisia valaistusratkaisuja. Nämä ledivalaisimet voidaan asentaa helposti paljaisiin tai peitettyihin T-profiilikattoihin, kipsilevykattoihin tai nauharasterikattoihin. PowerBalance on ratkaisu, jolla on ylivoimaiset valaistusominaisuudet sekä hyvinvointia lisäävä, kierrätettävä ja luokkansa paras yhdistettävyyden Interact Pro -sovellusta käytettäessä – kaikki yhdistettynä kestävään kehitykseen ja tehokkaaseen toimistovalaisuukseen.

Hyödyt

- Erittäin tehokas ledivalaisin, jopa 174 lm/W
- Toimistovalaisuusvaatimusten mukainen
- Miellyttävä, häikäisemätön valo
- Pienentää merkittävästi käyttökustannuksia, joten takaisinmaksuaika on lyhyt
- Kestävä ja luokkansa paras yhdistetty tuote

Ominaisuudet

- Luokkansa paras tehokkuus, jopa 174 lm/W, vastaa vihreän rakennussuunnittelun ja energiansäästön tukiehtoja
- 3 000K, 4 000K, Tunable white -versioita (valkoisen valon eri sävyt), CRI >90
- Pitkä käyttöikä 50 000 tuntia (L90)
- Valmistettu kiertotalouden periaatteita noudattaen (ei liimaa, vaihdettava elektroniikka, päivitettävä järjestelmä, tehokas ja pitkä käyttöikä)
- Ympäristötuoteseloste (EPD)
- Voidaan yhdistää skaalautuvaan Interact Pro -ohjausjärjestelmään, jossa käytetään integroituja tunnistimia ja/tai langattomia ohjaimia tietojen keräämiseen, tilankäyttöön, päivänvalosäätöön ja opastukseen

Käyttökohteet

- Toimistot
- Muut sisätilat


Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojaluokka on IP20 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänkäsyä vastaan. Siksi suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänkäsyille, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa, ja tuotetakuu raukeaa.


Versions



IPPR RC460Bi 0025




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo




IPPR_RC460Bi_0049-Product photo

Mittapiirros

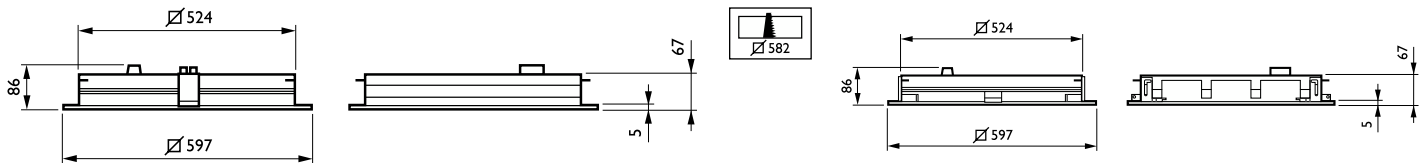

Mittapiirros

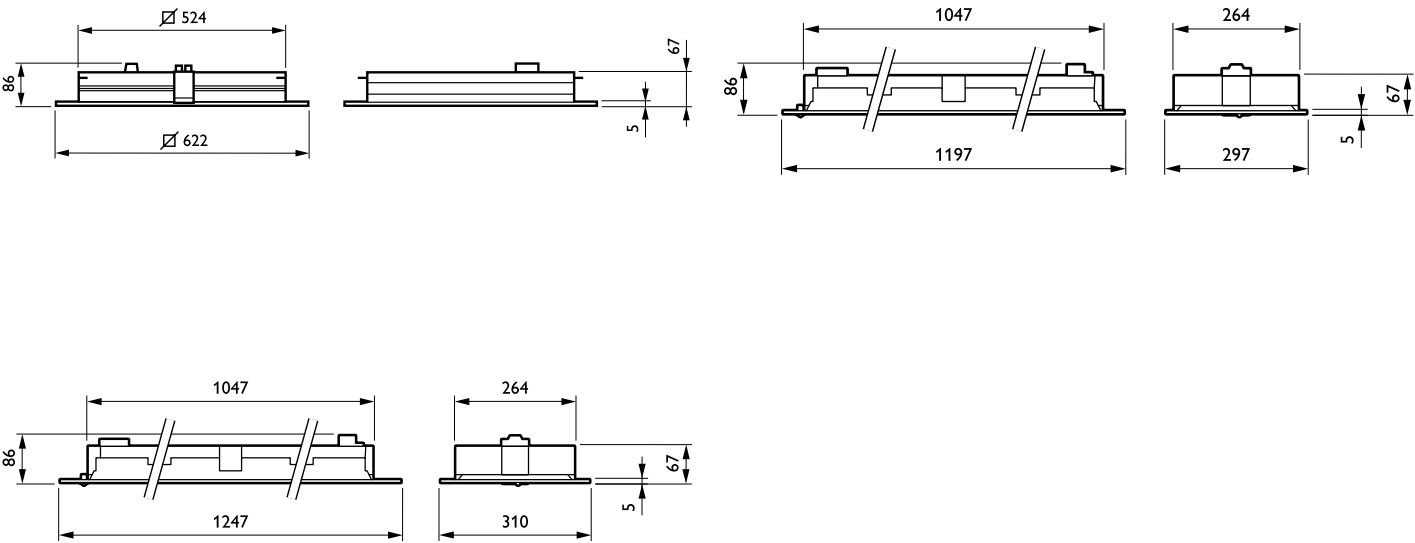

Tuotetiedot



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Tuotetiedot




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Liitäntälaitte	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Optiikan tyyppi	Leveä valokeila toimistokäyttöön
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskoopin ilmiön arvo (SVM)	0,4

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20/40

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	1%
-----------------------	----

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen		Tuoteperheen	
		koodi	Upotettu ohjaus	koodi	
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	LED34S	-		RC461B
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	LED34S	-		RC461B
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC463B
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC463B
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	LED34S	-		RC461B
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	LED40S	-		RC461B
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	LED40S	-		RC461B
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	LED34S	-		RC461B
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	-	-		RC461B
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC461B
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC461B
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC468B
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC461B
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	-	-		RC461B
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	-	-		RC461B
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC461B
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	-	-		RC461B
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	-	Päivitetävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin		RC461B
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	-	Interact SNS210 - tunnistin		RC463B
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	-	Interact SNS210 - tunnistin		RC463B
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	LED34S	-		RC461B

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen		Tuoteperheen
		koodi	Upotettu ohjaus	
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	-	Interact SNS210 - tunnistin	RC461B
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	-	Interact SNS210 - tunnistin	RC461B
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	-	Interact SNS210 - tunnistin	RC461B
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	-	Interact SNS210 - tunnistin	RC461B
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	-	-	RC461B
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	-	-	RC461B
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	-	Interact SNS210 - tunnistin	RC461B
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	-	-	RC461B
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	-	Interact SNS210 - tunnistin	RC461B
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	-	Päivitettävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin	RC461B
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	-	Päivitettävissä oleva tunnistinpaikka ja SNS210-tunnistin	RC461B

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Vastaava						Full						Vastaava					
Product	Valonlähteen	väri				lämpötila	Värintoisto				Product	Valonlähteen	väri				lämpötila	Värintoisto					
Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	Optisen kuvun tyyppi	(CRI)	Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	Optisen kuvun tyyppi	(CRI)	Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	Optisen kuvun tyyppi	(CRI)	Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	Optisen kuvun tyyppi	(CRI)
910505100265	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90	910505100245	VPC U4					910505100249	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90	910505100277	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90
	LED34S/			suoja			PIP						LED34S/			suoja			LED34S/			suoja	
	940 PSD						940 PSD						940 PSD						940 PSD				
	W60L60						W60L60						W60L60						W60L60				
	CPC W						W60L60						W60L60						W60L60				
910505100277	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90	910505100249	VPC PIP					910505100250	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90	910505100256	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90
	LED34S/			suoja			PIP						LED40S/			suoja			LED34S/			suoja	
	940 PSD						940 PSD						940 PSD						940 PSD				
	W60L60						W60L60						W60L60						W60L60				
	PCV PIP						W60L60						W60L60						W60L60				
910505103386	RC463B	120 °	Tunable	-	≥90	910505100250	VPC W					910505100256	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90	910505100265	RC463B	120 °	Tunable	-	≥90
	LED80S/		white				PIP						LED40S/			suoja			LED80S/		white		
	TW9 SIA		2700-6500				940 PSD						940 PSD						TW9 SIA		2700-6500		
	W62L62		K				W60L60						W60L60						W62L62		K		
	VPC U4						VPC PIP						VPC PIP						VPC U4				
910505103393	RC463B	120 °	Tunable	-	≥90	910505100256	VPC PIP					910505100265	RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90	910505100277	RC463B	120 °	Tunable	-	≥90
	LED80S/		white				PIP						LED34S/			suoja			LED80S/		white		
	TWBU		2700-6500				940 PSD						940 PSD						TWBU		2700-6500		
	SIA		K				W60L60						W60L60						SIA		K		
	W62L62						VPC PIP						VPC PIP						W62L62				

PowerBalance gen2

Order Code	Full Product	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoisto		Order Code	Full Product	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi	
	Name		Optisen kuvun tyyppi	(CRI)			Name		Optisen kuvun tyyppi	(CRI)	
910505101678	W60L60					910505103632	VPC U4				
	VPC W						PIP UE				
	RC461B	120 °	Tunable	-	≥90		RC461B	120 °	4000 K	-	≥80
	LED80S/		white				40S/840				
	TW9 DIA		2700-6500				PSD				
910505103383	W60L60		K			910505103634	W60L60				
	VPC PIP						VPC PIP				
	RC461B	120 °	Tunable	-	≥90		UE				
	LED80S/		white				RC461B	120 °	4000 K	-	≥80
	TW9 SIA		2700-6500				40S/840				
910505103385	W60L60		K			910505103388	SRD				
	VPC U4						W60L60				
	PIP						VPC U4				
	RC461B	120 °	Tunable	-	≥90		PIP UE				
	80S/TW		white				RC463B	120 °	Tunable	-	≥90
910505103390	9 SIA		2700-6500			910505103395	LED80S/		white		
	W60L60		K				TW9 SIA		2700-6500		
	VPC U4						W31L125		K		
	PIP SC						VPC				
	RC461B	120 °	Tunable	-	≥90		IA4PIP				
910505103392	LED80S/		white			910505103395	RC463B	120 °	Tunable	-	≥90
	TWBU		2700-6500				80S/		white		
	SIA		K				TWBU		2700-6500		
	W60L60						SIA		K		
	VPC U4						W31L125				
910505103392	PIP					910505100241	VPC IA4				
	RC461B	120 °	Tunable	-	≥90		PIP				
	80S/		white				RC461B	120 °	4000 K	Polykarbonaattikupu/-	≥90
	TWBU		2700-6500				LED34S/			suoja	
	SIA		K				940 PSD				
910505103620	W60L60					910505103384	W30L120				
	VPC U4						VPC PIP				
	PIP SC						RC461B	120 °	Tunable	-	≥90
	RC461B	120 °	4000 K	-	≥80		80S/TW		white		
	28S/840						9 SIA		2700-6500		
910505103624	PSD					910505103387	W30L120		K		
	W60L60						VPC IA4				
	VPC PIP						PIPSC				
	UE						RC461B	120 °	Tunable	-	≥90
	RC461B	120 °	4000 K	-	≥80		LED80S/		white		
910505103626	34S/840					910505103391	TW9 SIA		2700-6500		
	PSD						W30L120		K		
	W60L60						VPC				
	VPC PIP						IA4PIP				
	UE						RC461B	120 °	Tunable	-	≥90
910505103626	RC461B	120 °	4000 K	-	≥80	910505103391	80S/		white		
	34S/840						TWBU		2700-6500		
	SRD						SIA		K		
	W60L60						W30L120				

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Optisen kuvun tyyppi	Värintoisto (CRI)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Optisen kuvun tyyppi	Värintoistoindeksi (CRI)
910505103394	VPC IA4PIPSC					910505103631	VPC IA4 PIPUE				
	RC461B	120 °	Tunable	-	≥90		RC461B	120 °	4000 K	-	≥80
	80S/TWBU		white				40S/840				
	SIA		2700-6500				PSD				
	W30L120		K				W30L120				
	VPC IA4 PIP						VPC PIP UE				
910505103619	RC461B	120 °	4000 K	-	≥80	910505103633	RC461B	120 °	4000 K	-	≥80
	28S/840						40S/840				
	PSD						SRD				
	W30L120						W30L120				
	VPC PIP						VPC IA4				
	UE						PIPUE				
910505103623	RC461B	120 °	4000 K	-	≥80	910505101717	RC461B	- °	3000 K	-	≥90
	34S/840						LED34S/930				
	PSD						SRD				
	W30L120						W60L60				
	VPC PIP						VPC U4				
	UE						PIP				
910505103625	RC461B	120 °	4000 K	-	≥80	910505101718	RC461B	- °	4000 K	-	≥90
	34S/840						LED34S/940				
	SRD						SRD				
	W30L120						W60L60				
							VPC U4				
							PIP				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus		Valonlähteiden	
		(nimellinen) (nim.)	Valovirta	lukumäärä	
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103393	RC463B LED80S/ TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	143 lm/W	4 000 lm	1	

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus		Valonlähteiden	
		(nimellinen) (nim.)	Valovirta	lukumäärä	
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	143 lm/W	4 000 lm	1	
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103390	RC461B LED80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus		Valonlähteiden	
		(nimellinen) (nim.)	Valovirta	lukumäärä	
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	173 lm/W	2 800 lm	-	
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	172 lm/W	3 400 lm	-	
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	172 lm/W	3 400 lm	-	
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	130 lm/W	7 700 lm	-	

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus		Valonlähteiden	
		(nimellinen) (nim.)	Valovirta	lukumäärä	
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	173 lm/W	2 800 lm	-	
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	172 lm/W	3 400 lm	-	
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	172 lm/W	3 400 lm	-	
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	133 lm/W	3 400 lm	-	
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	142 lm/W	3 400 lm	-	

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	24 W
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	24 W
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	64 W
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	64 W
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	24 W
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	28 W
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	28 W
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	24 W
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	64 W
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	64 W
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	64 W
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	64 W
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	64 W
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	16,2 W
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	19,8 W
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	19,8 W

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	23 W
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	23 W
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	64 W
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	64 W
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	24 W
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	64 W
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	64 W
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	64 W
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	64 W
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	16,2 W
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	19,8 W
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	19,8 W
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	23 W
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	23 W
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	25,5 W
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	24 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	CE-merkintä
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Kyllä
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Kyllä
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Kyllä
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Kyllä
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Kyllä
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Kyllä
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Kyllä
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Kyllä
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Kyllä
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Kyllä
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Kyllä
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	CE-merkintä
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	CE-merkintä
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	CE-merkintä

Order Code	Full Product Name	CE-merkintä
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	CE-merkintä
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	CE-merkintä
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Kyllä
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Kyllä
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Kyllä
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	Kyllä
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Kyllä
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	Kyllä
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Kyllä
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	CE-merkintä
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	CE-merkintä
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	CE-merkintä
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	CE-merkintä
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	CE-merkintä
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Tunable, SDCM <3
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Tunable, SDCM <3
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Tunable, SDCM <3
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	Tunable, SDCM <3
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Tunable, SDCM <3
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	Tunable, SDCM <3
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	(0.384; 0.378)SDCM <3

PowerBalance gen2

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	(0.384; 0.378)SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Ei
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Ei
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Kyllä
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Kyllä
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Ei
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Ei
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Ei
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Ei
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Ei
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Kyllä
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Kyllä
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Ei
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Ei
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Ei

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Ei
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Ei
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Kyllä
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Kyllä
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Ei
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	Kyllä
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Kyllä
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	Kyllä
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Kyllä
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Ei
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Ei
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Ei
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Ei
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Ei
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Ei
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Ei

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100256

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100265

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100245

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505100241

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100250

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101718

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100277

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103390

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101717

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101678

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103619

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103620

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103623

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103624

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103625

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103626

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103632

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103633

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103631

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103634

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103384

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103383

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103385

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103386

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103388

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103387

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103393

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103394

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505103392

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103391

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103395

