



Philips TrueLine indbygget: linjebelysning til enhver anvendelse

TrueLine Indbyg

Arkitekter har brug for belysning, der harmonerer med rummets indvendige arkitektur. De ønsker en linje af lys med elegante proportioner og høje lysniveauer, der giver maksimal designfrihed. Philips TrueLine er et fleksibelt, lineært indbygget armatur til kontormiljøer, som kombinerer fremragende kvalitet med mulighed for fremtidssikrede opgraderinger. Specifiers har behov for armaturer, der både sparer energi og leverer det rette lysniveau. TrueLine indbygget opfylder begge krav. Armaturet er ikke kun i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, men er også klassificeret som UGR<19, hvilket opfylder alle kontornormer (OC). TrueLine fås desuden i nedhængte og påbyggede versioner, og alle armaturer i serien tilbydes i forskellige længder, former, farver og lysudbytter – for ultimativ designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. Med en høj effektivitet på op til 140 lm/W og mulighed for opgradering til trådløs forbindelse og styring er TrueLine-armaturer et bæredygtigt og fremtidssikret valg til moderne kontorer.

Fordele

- Høj effektivitet for lineær belysning
- Opfylder krav til kontorbelysning
- Fremtidssikrede, skalerbare funktioner til intelligente kontorer
- Kompatibel med det Interact lysstyringssystem
- Understøtter bæredygtigt bygningsdesign og energibesparende tilskudskriterier

Funktioner

- Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Klasseførende effektivitet op til 140 lm/W
- 3000 K, 4000 K og vendbare hvide versioner, alle $Ra > 90$
- Lang levetid på 50.000 timer ved L90
- Integrerede sensorer/trådløse drivere til dataindsamling, bevægelse, dagslysregulering og vejvisning
- Miljøproduktdeklaration (EPD)
- Mulighed for indbyggede, påbygget og nedhængt montering

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Detailhandel

Advarsler og sikkerhed

- Produktet har en IPX0-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Versions



TrueLine Recessed PCV IP RTP




TrueLine Recessed VPC OC IP RTP





TrueLine Recessed VPC NOC IP RTP

Målskitse


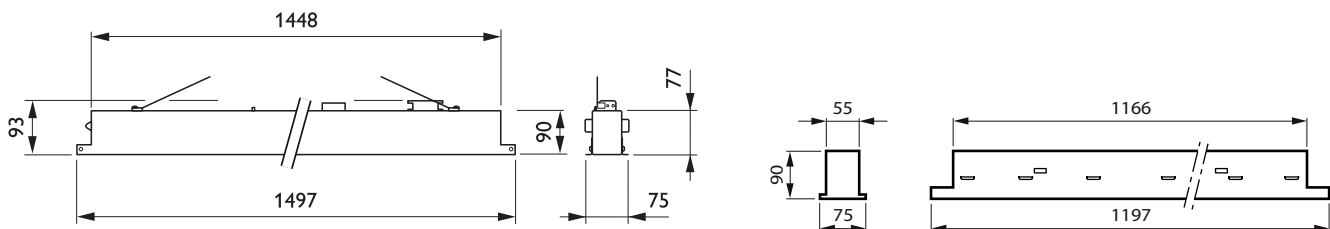


Recessed VPC_W8L120_sensor/IP

Målskitse

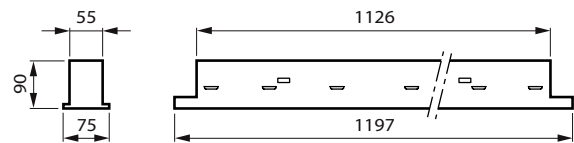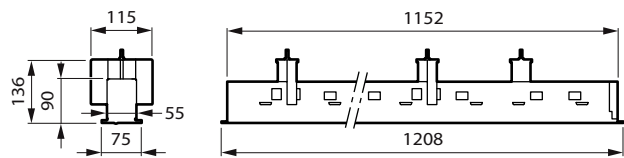

Recessed VPC_W8L120_no sensor

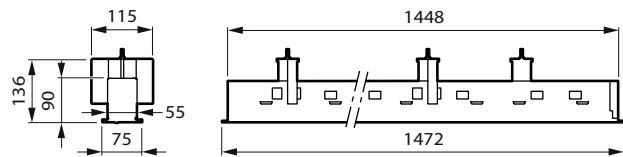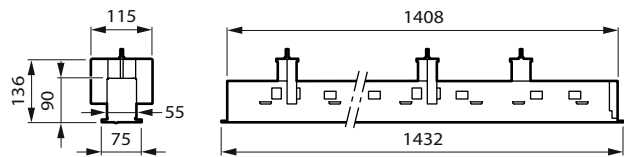

Oplysninger om produktet



TrueLineRecessed NOC OPTICS DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed VPC line CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line CONNECTED DP1

Oplysninger om produktet

TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde	Service-kode
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	-	-
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	-	-
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	-
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Nej	Ja
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Nej	Ja
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Nej	Ja
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Nej	Ja
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Nej	Ja
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Nej	Ja
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nej	Ja
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nej	Ja
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Nej	Ja
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nej	Ja
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nej	Ja
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Nej	Ja
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	-	-
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-

Lysteknisk (1/2)

		Full		Korreleret		Lyseffekt		Full		Korreleret		Lyseffekt	
		Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)		Product		Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)
Order Code		Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)		(nom.)	Order Code	Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)
910505105962		RC530B	-	4000 K	80		173 lm/W		W8L150				
		34S/							VPC IP				
		UE840				910505103156		RC530B	- °	4000 K		>90	149 lm/W
		DEIA						34S/94					
		W8L113						0 SEIA					
		PCV						W8L120					
910505105964		RC530B	-	4000 K	80		179 lm/W		VPC U4				
		50S/						SC					
		UE840				910505103157		RC530B	- °	3000 K		>90	133 lm/W
		DEIA						34S/93					
		W8L141						0 SEIA					
		PCV						W8L120					
910505105965		RC530B	-	4000 K	80		137 lm/W		VPC U4				
		43S/						W3					
		BU840				910505103158		RC530B	- °	3000 K		>90	133 lm/W
		DEIA						34S/93					
		W8L150						0 SEIA					
		VPC IP						W8L120					
910505103155		RC532B	- °	4000 K	>90		143 lm/W		VPC U4				
		43S/94						W3 SC					
		0 SEIA				910505103159		RC530B	- °	3000 K		>90	133 lm/W
		W8L145						25S/93					
		PCV U4						0 SEIA					
		W3						W8L120					
910505103160		RC530B	- °	4000 K	>90		143 lm/W		VPC U4				
		43S/94						W3					
		0 SEIA				910505103288		RC530B	120 °	Tunable white		>90	124 lm/W
		W8L145						34S/TW		2700-6500 K			
		PCV U4						9 SEIA					
910505103285		RC530B	120 °	Tunable white	>90		121 lm/W		W8L120				
		43S/TW		2700-6500 K				VPC U4					
		9 SEIA						SC					
		W8L145				910505103290		RC531B	120 °	Tunable white		>90	93 lm/W
		PCV U4						25S/TW		2700-6500 K			
910505103291		RC530B	120 °	Tunable white	>90		121 lm/W		9 SEIA				
		43S/TW		2700-6500 K				W8L120					
		9 SEIA						VPC U4					
		W8L145				910505105963		RC530B	-	4000 K		80	173 lm/W
		PCV U4						34S/					
		SC						UE840					
910505103102		RC532B	- °	4000 K	>90		139 lm/W		SEIA				
		25S/94						W8L120					
		0 DEIA						VPC U4					
		W8L113						W3SC					
		VPC				910505105966		RC530B	-	4000 K		80	139 lm/W
910505103103		RC531B	- °	3000 K	>90		104 lm/W		34S/				
		19S/93						BU840					
		0 DEIA						SEIA					
								W8L120					

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt (nominel)
	Lyskildens strålevinkel (nom.)	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nom.)
	VPC U4			
	SC			

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	3.400 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	4.300 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	4.300 lm	Bred strålevinkel
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Bred strålevinkel
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Bred strålevinkel
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	4.300 lm	Bred strålevinkel
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2.500 lm	Bred strålevinkel
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1.900 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Bred strålevinkel
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	3.400 lm	Bred strålevinkel
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	3.400 lm	Bred strålevinkel
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2.500 lm	Bred strålevinkel
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Bred strålevinkel
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	2.500 lm	Bred strålevinkel
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	3.400 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	19,6 W
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	28 W
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	31 W
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	30 W
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	35,5 W
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	18 W
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	17,8 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	27,5 W
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	27 W
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	19,6 W
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	Ja -	-

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	Ja -	-

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505105965	RC530B 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-	-
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	-	-	1%
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-	1%
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	IP20
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	IP20
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	IP20
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	IP20
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	IP20/54
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IP20
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	IP20/54
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	IP20
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	IP20
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20/54

Order Code	Full Product	Dæmpbar	Indbygget	Maksimalt
	Name		lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Ja	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505105963	RC530B 34S/ UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	Ja	-	-
910505105966	RC530B 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	-	-

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IP20/54
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20/54
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	IP20/54
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	IP20
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20

Nøddrift

		Centraliseret	
Order Code	Full Product Name	nødbelysning	Nødbelysning
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	-	-
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	-	-
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	-	-
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	DC-styret central nødbelysning

		Centraliseret	
Order Code	Full Product Name	nødbelysning	Nødbelysning
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	-	-
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	-	-
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	-	-
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	DC-styret central nødbelysning

Godkendelse og anvendelsesområde

		Full		Værdi for	
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	stroboskopisk effekt (SVM)	
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	+10 til +35 °C	-	-	
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	+10 til +35 °C	-	-	
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	+10 til +35 °C	-	-	
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	+10 til +40 °C	1	0,4	

		Full		Værdi for	
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	stroboskopisk effekt (SVM)	
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	+10 til +40 °C	1	0,4	
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 til +40 °C	1	0,4	
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	+10 til +40 °C	1	0,4	
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	+10 til +40 °C	1	0,4	
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA	+10 til +40 °C	1	0,4	

Order Code	Full Product		Flimmerværdi		Værdi for
	Name	Omgivelsestemperaturområde	(PstLM)		stroboskopisk effekt (SVM)
910505103156	W8L150				
	VPC IP				
	RC530B	+10 til +40 °C	1		0,4
	34S/94				
	0 SEIA				
910505103157	W8L120				
	VPC U4				
	SC				
	RC530B	+10 til +40 °C	1		0,4
	34S/93				
910505103158	0 SEIA				
	W8L120				
	VPC U4				
	W3				
	RC530B	+10 til +40 °C	1		0,4
910505103159	34S/93				
	0 SEIA				
	W8L120				
	VPC U4				
	W3 SC				

Order Code	Full Product		Flimmerværdi		Værdi for
	Name	Omgivelsestemperaturområde	(PstLM)		stroboskopisk effekt (SVM)
910505103288	VPC U4				
	W3				
	RC530B	+10 til +40 °C	1		0,4
	34S/TW				
	9 SEIA				
910505103290	W8L120				
	VPC U4				
	SC				
	RC531B	+10 til +40 °C	1		0,4
	25S/TW				
910505105963	9 SEIA				
	W8L120				
	VPC U4				
	RC530B	+10 til +35 °C	-		-
	34S/				
910505105966	UE840				
	SEIA				
	W8L120				
	VPC U4				
	W3SC				

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.39, 0.38) SDCM <3

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	RC530B
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	RC530B
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	RC534B
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	RC530B
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156


Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158




Polar Normal (separate) - null - 910505105966




Polar Normal (separate) - null - 910505105965



Polar Normal (separate) - null - 910505105964



Polar Normal (separate) - null - 910505105962



Polar Normal (separate) - null - 910505105963

