



Innfelt Philips TrueLine: en ekte lyslinje

TrueLine, innfelt

Arkitekter trenger en belysningsløsning som matcher den indre arkitekturen i rommet de forbedrer. De ønsker en lyslinje med elegante proporsjoner og høye lysnivåer som gir maksimal designfrihet. Philips TrueLine er en fleksibel lineær armatur til bruksområder innendørs i kontorer som gir utmerket kvalitet og muligheter for fremtidssikre oppgraderinger. Teknikere trenger armaturer som sparer energi og samtidig gir riktig lysnivå. TrueLine innfelt oppfyller begge disse kravene. Ikke bare etterlever den WELL Building Standard for Light, men den overflatemonterte TrueLine-versjonen er klassifisert med $UGR < 19$, som er i tråd med alle kontorstandarder (OC). TrueLine er også tilgjengelig i hengende og innfelte versjoner. Alle armaturene i produktserien finnes i ulike lengder, former og farger og med ulik lyseffekt. Dette gir den ultimate designfleksibiliteten og ubegrensede muligheter. TrueLine-armaturer er også et bærekraftig, fremtidssikkert valg med høy effektivitet opp til 174 lm/W og mulighet for oppgradering til trådløs tilkobling og styring.

Fordeler

- Ekstremt høy virkningsgrad for en lineær armatur
- Belysning som overholder kontorstandarder
- Fremtidsklare, skalerbare funksjoner for smarte kontorer
- Kompatibel med det intelligente Interact-belysningssystemet
- Har støtte for bærekraftig bygningsdesign og kriterier for energisparingstilskudd

Funksjoner

- Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Klassens beste effektivitet på opptil 174 lm/W med vårt ultraeffektive tilbud
- 3000K, 4000K og Tunable White-versjoner, alle CRI>90; Bio-up og ultraeffektiv med CRI>80
- Lang levetid på L90 ved 50 000 timer
- Integrerte sensorer / trådløse drivere for datainnsamling, bevegelsesdeteksjon, dagslysregulering og skilting
- Miljødeklarasjon (EPD)
- Innfelte, hengende og overflatemonterte alternativer

Søknad

- Kontorer
- Utdanning
- Butikk

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Versions



TrueLineRecessed PCV IP RTP



TrueLineRecessed VPC OC IP RTP






TrueLine Recessed-U3




TrueLineRecessed VPC OC U4 RTP

Målskisse

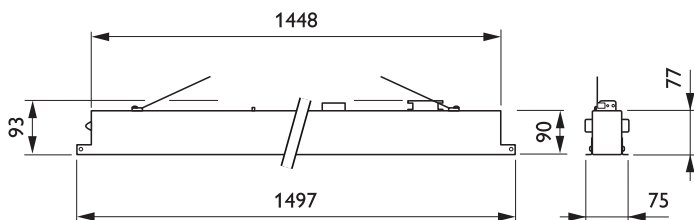


Recessed VPC_W8L120_sensor/IP

Målskisse

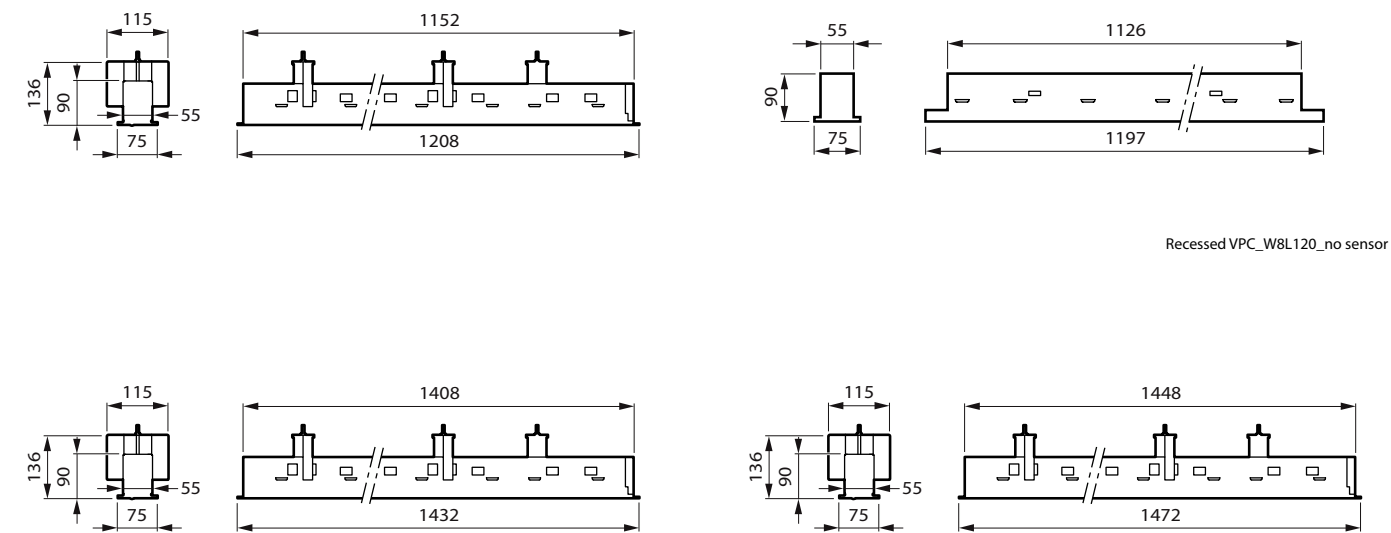

Recessed VPC_W8L120_no sensor

Produkt detaljer

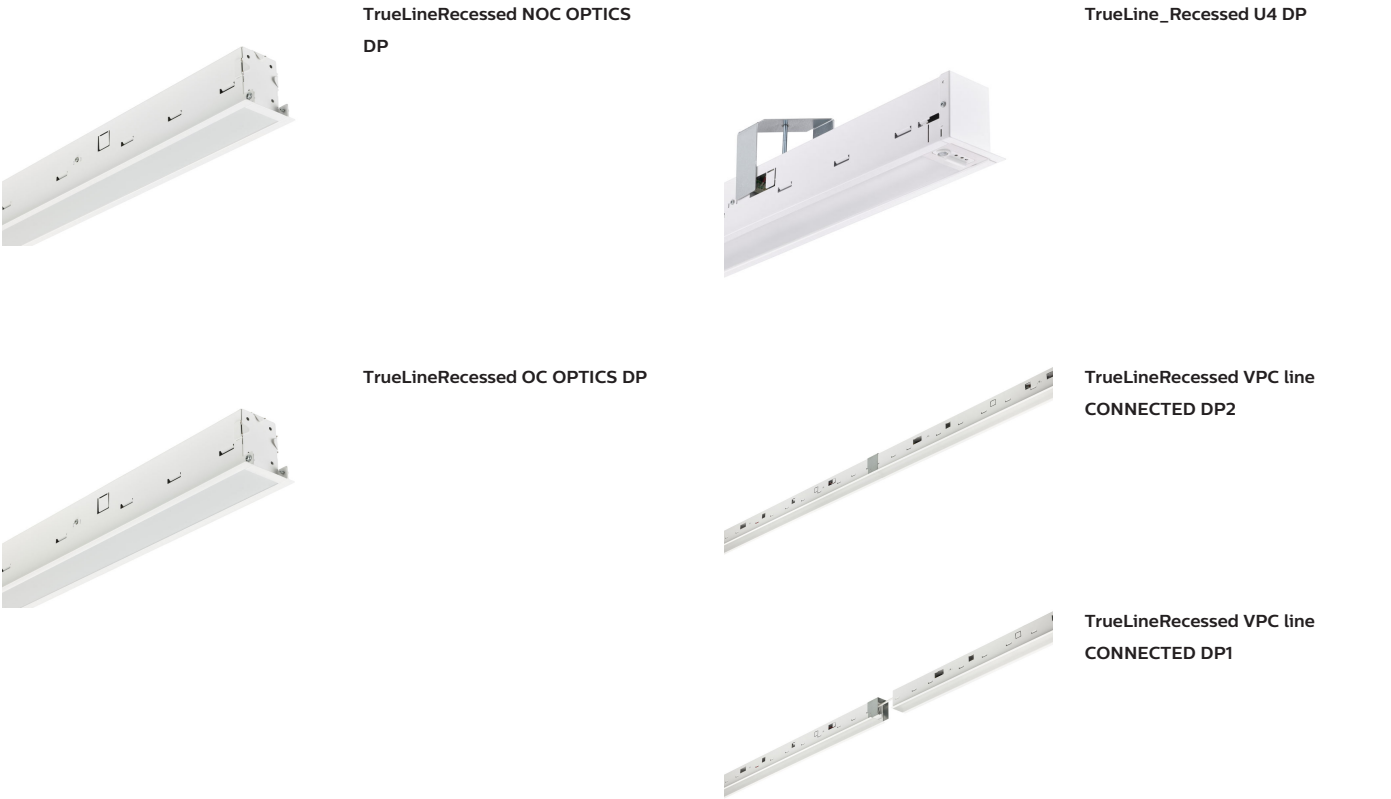

Produkt detaljer



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk stotbeskyttelseskode	IK03
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut	Service Tag
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	-	-
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	-	-
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	-
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Nei	Ja
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Nei	Ja
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Nei	Ja
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Nei	Ja
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Nei	Ja
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Nei	Ja
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nei	Ja
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nei	Ja
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Nei	Ja
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nei	Ja
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nei	Ja
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Nei	Ja
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	-	-
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full		Korrelert		Lysut	Order Code	Full		Korrelert		Lysutbytte
	Product	Lyskjeglevinkel	fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurd		Product	Lyskjeglevinkel	fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurdert)
	Name	for lyskilde	(nom.)	(CRI)	(Nom		Name	for lyskilde	(nom.)	(CRI)	(Nom)
910505105962	RC530B	-	4000 K	80	173 lm/W	910505103156	W8L150				
	34S/						VPC IP				
	UE840						RC530B	- grad(er)	4000 K	>90	149 lm/W
	DEIA						34S/94				
	W8L113						0 SEIA				
910505105964	PCV					910505103157	W8L120				
	RC530B	-	4000 K	80	179 lm/W		VPC U4				
	50S/						SC				
	UE840						RC530B	- grad(er)	3000 K	>90	133 lm/W
	DEIA						34S/93				
910505105965	W8L141					910505103158	0 SEIA				
	PCV						W8L120				
	RC530B	-	4000 K	80	137 lm/W		VPC U4				
	43S/						W3				
	BU840						RC530B	- grad(er)	3000 K	>90	133 lm/W
910505103155	DEIA					910505103159	34S/93				
	W8L150						0 SEIA				
	VPC IP						W8L120				
	RC532B	- grad(er)	4000 K	>90	143 lm/W		VPC U4				
	43S/94						W3 SC				
910505103160	0 SEIA					910505103288	RC530B	- grad(er)	3000 K	>90	133 lm/W
	W8L145						25S/93				
	PCV U4						0 SEIA				
	W3						W8L120				
	RC530B	- grad(er)	4000 K	>90	143 lm/W		VPC U4				
910505103285	43S/94					910505103290	W3				
	0 SEIA						RC530B	120 grad(er)	Tunable white	>90	124 lm/W
	W8L145						34S/TW		2700-6500 K		
	PCV U4						9 SEIA				
	RC530B	120 grad(er)	Tunable white	>90	121 lm/W		W8L120				
910505103291	43S/TW		2700-6500 K			910505105963	VPC U4				
	9 SEIA						SC				
	W8L145						RC531B	120 grad(er)	Tunable white	>90	93 lm/W
	PCV U4						25S/TW		2700-6500 K		
	RC530B	120 grad(er)	Tunable white	>90	121 lm/W		9 SEIA				
910505103102	43S/TW		2700-6500 K			910505105966	W8L120				
	9 SEIA						VPC U4				
	W8L145						RC530B	-	4000 K	80	173 lm/W
	PCV U4						34S/				
	SC						UE840				
910505103103	RC532B	- grad(er)	4000 K	>90	139 lm/W	910505105966	SEIA				
	25S/94						W8L120				
	0 DEIA						VPC U4				
	W8L113						W3SC				
	VPC						RC530B	-	4000 K	80	139 lm/W
910505103103	RC531B	- grad(er)	3000 K	>90	104 lm/W		34S/				
	19S/93						BU840				
	0 DEIA						SEIA				
							W8L120				

Order Code	Full Product Name	Korrelert			Lysutbytte (vurdert)
	Name for lyskilde	Lyskjeglevinkel (nom.)	fargetemperatur (CRI)	Fargegjengivelsesindeks (Nom)	(Nom)
	VPC U4				
	SC				

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	3 400 lm	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	5 000 lm	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	4 300 lm	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	4 300 lm	Bredstrålet
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	Bredstrålet
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	Bredstrålet
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	4 300 lm	Bredstrålet
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2 500 lm	Bredstrålet
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1 900 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Bredstrålet
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	3 400 lm	Bredstrålet
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	3 400 lm	Bredstrålet
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2 500 lm	Bredstrålet
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Bredstrålet
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	2 500 lm	Bredstrålet
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	3 400 lm	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Bredstrålet, overholder kontorstandarder

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	19,6 W
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	28 W
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	31 W
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	30 W
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	35,5 W
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	18 W
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	17,8 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	27,5 W
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	27 W
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	19,6 W
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	Ja	-	-
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	Ja	-	-
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-	-

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	-	-	1%
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-	1%
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		beskyttelseskode	
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	IP20	
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	IP20	
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	IP20	
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	IP20	
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	IP20/54	
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IP20	
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	IP20/54	
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	IP20	
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	IP20	

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	-	-
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	-	-
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	Ja	-	-
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		beskyttelseskode	
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20/54	
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20	
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IP20/54	
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20/54	
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20	
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	IP20/54	
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	IP20	
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20	

Order Code	Full Product Name	Sentral	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	-	-
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	-	-
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-

Order Code	Full Product Name	Sentral	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	-	-
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	-	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	+10 til +35 °C	-	-
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	+10 til +35 °C	-	-
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	+10 til +35 °C	-	-
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Sentral	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	DC drevet sentral nødlys

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
	W8L113 VPC			
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	+10 til +40 °C	1	0,4

	Full	For		
	Product	omgivelsestemperaturer	Flimmerverdi	Stroboskopisk
Order Code	Name	mellom	(PstLM)	effekt
910505105963	RC530B	+10 til +35 °C	-	-
	34S/UE840			
	SEIA			
	W8L120			

	Full	For		
	Product	omgivelsestemperaturer	Flimmerverdi	Stroboskopisk
Order Code	Name	mellom	(PstLM)	effekt
	VPC U4			
	W3SC			
910505105966	RC530B	+10 til +35 °C	-	-
	34S/BU840			
	SEIA			
	W8L120			
	VPC U4 SC			

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.39, 0.38) SDCM <3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	RC530B
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	RC530B
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	RC534B
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	RC530B
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158




Polar Normal (separate) - null - 910505105966




Polar Normal (separate) - null - 910505105965



Polar Normal (separate) - null - 910505105964



Polar Normal (separate) - null - 910505105962



Polar Normal (separate) - null - 910505105963

