

Ledinaire Estanca G4

WT060C



Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre: tu opción confiable y económica para cada trabajo.

La gama Ledinaire waterproof (WT060) incluye una selección de luminarias LED impermeables populares disponibles de inmediato, que ofrecen la reconocida calidad Philips a un precio competitivo. Fiable, eficiente energéticamente y asequible. Ledinaire facilita una instalación sencilla y rápida, con opción de cableado pasante.

Beneficios

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Luz confortable y difusa
- Fácil instalación, a través de un conector push in externo

Applications

- Aparcamientos cubiertos
- Salas industriales (con techos de hasta 4 m de altura)
- Salas de almacén

Características

- Luminaria robusta (IK08) y estanca (IP66)
- Disponible en varias longitudes y niveles de luz
- El brazo de montaje puede colocarse a lo largo de toda la longitud de la luminaria

Versions



Ledinaire Waterproof




Ledinaire Waterproof WT060C



Ledinaire Waterproof


Plano de dimensiones

Modelo	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Diámetro (mm)	Material	Color	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Consumo (W)	Grado de protección	Clase de eficiencia energética
WT060C	1200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	1200	12	IP66	A
WT060C	1500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	1500	15	IP66	A
WT060C	1800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	1800	18	IP66	A
WT060C	2100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	2100	21	IP66	A
WT060C	2400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	2400	24	IP66	A
WT060C	2700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	2700	27	IP66	A
WT060C	3000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3000	30	IP66	A
WT060C	3300	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3300	33	IP66	A
WT060C	3600	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3600	36	IP66	A
WT060C	3900	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3900	39	IP66	A
WT060C	4200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	4200	42	IP66	A
WT060C	4500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	4500	45	IP66	A
WT060C	4800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	4800	48	IP66	A
WT060C	5100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	5100	51	IP66	A
WT060C	5400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	5400	54	IP66	A
WT060C	5700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	5700	57	IP66	A
WT060C	6000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6000	60	IP66	A
WT060C	6300	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6300	63	IP66	A
WT060C	6600	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6600	66	IP66	A
WT060C	6900	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6900	69	IP66	A
WT060C	7200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	7200	72	IP66	A
WT060C	7500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	7500	75	IP66	A
WT060C	7800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	7800	78	IP66	A
WT060C	8100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	8100	81	IP66	A
WT060C	8400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	8400	84	IP66	A
WT060C	8700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	8700	87	IP66	A
WT060C	9000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9000	90	IP66	A
WT060C	9300	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9300	93	IP66	A
WT060C	9600	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9600	96	IP66	A
WT060C	9900	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9900	99	IP66	A
WT060C	10200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	10200	102	IP66	A
WT060C	10500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	10500	105	IP66	A
WT060C	10800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	10800	108	IP66	A
WT060C	11100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	11100	111	IP66	A
WT060C	11400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	11400	114	IP66	A
WT060C	11700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	11700	117	IP66	A
WT060C	12000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	12000	120	IP66	A

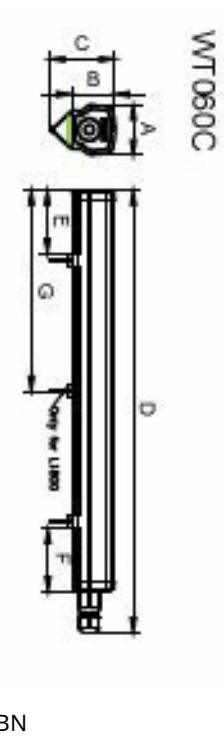

WT060C

Modelo	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Diámetro (mm)	Material	Color	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Consumo (W)	Grado de protección	Clase de eficiencia energética
WT060C TW	1200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	1200	12	IP66	A
WT060C TW	1500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	1500	15	IP66	A
WT060C TW	1800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	1800	18	IP66	A
WT060C TW	2100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	2100	21	IP66	A
WT060C TW	2400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	2400	24	IP66	A
WT060C TW	2700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	2700	27	IP66	A
WT060C TW	3000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3000	30	IP66	A
WT060C TW	3300	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3300	33	IP66	A
WT060C TW	3600	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3600	36	IP66	A
WT060C TW	3900	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	3900	39	IP66	A
WT060C TW	4200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	4200	42	IP66	A
WT060C TW	4500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	4500	45	IP66	A
WT060C TW	4800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	4800	48	IP66	A
WT060C TW	5100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	5100	51	IP66	A
WT060C TW	5400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	5400	54	IP66	A
WT060C TW	5700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	5700	57	IP66	A
WT060C TW	6000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6000	60	IP66	A
WT060C TW	6300	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6300	63	IP66	A
WT060C TW	6600	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6600	66	IP66	A
WT060C TW	6900	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	6900	69	IP66	A
WT060C TW	7200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	7200	72	IP66	A
WT060C TW	7500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	7500	75	IP66	A
WT060C TW	7800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	7800	78	IP66	A
WT060C TW	8100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	8100	81	IP66	A
WT060C TW	8400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	8400	84	IP66	A
WT060C TW	8700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	8700	87	IP66	A
WT060C TW	9000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9000	90	IP66	A
WT060C TW	9300	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9300	93	IP66	A
WT060C TW	9600	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9600	96	IP66	A
WT060C TW	9900	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	9900	99	IP66	A
WT060C TW	10200	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	10200	102	IP66	A
WT060C TW	10500	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	10500	105	IP66	A
WT060C TW	10800	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	10800	108	IP66	A
WT060C TW	11100	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	11100	111	IP66	A
WT060C TW	11400	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	11400	114	IP66	A
WT060C TW	11700	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	11700	117	IP66	A
WT060C TW	12000	40	25	16	Aluminio	Blanco	4000	12000	120	IP66	A

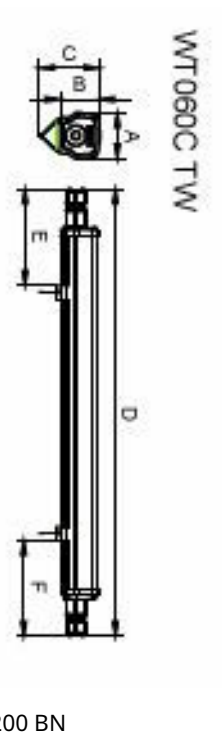

WT060C TW

Detalles del producto



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Información general

Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	No

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Tipo de óptica	Simétrica

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Controles y regulación

Regulable	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Gris
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	<5

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3.600 lm	4000 K	120 lm/W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3.600 lm	4000 K	120 lm/W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	3.600 lm	6500 K	120 lm/W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2.500 lm	4000 K	125 lm/W 125 lm/W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5.600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5.600 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	5.600 lm	6500 K	121 lm/W 121 lm/W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3.400 lm	4000 K	121 lm/W 121 lm/W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8.000 lm	4000 K	123 lm/W 123 lm/W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm	4000 K	120 lm/W

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W