



Produktbeschreibung:

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Vorteile

- Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, um eine wirksame Desinfektion aufrechtzuerhalten

Applications

- Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderer Kleinstorganismen
- Luft- und Oberflächendesinfektion in Krankenhäusern, in der bakteriologischen Forschung sowie in der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie wie Molkereien, Brauereien und Bäckereien

- Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbecken, Klimaanlage, Kühlräumen, Verpackungsmaterialien etc.
- Einsatz in zahlreichen photochemischen Prozessen

Merkmale

- Emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von 253,7 nm (UV-C) zur Entkeimung
- Glaskolben der Lampe filtert den ozonbildenden 185 nm Bereich heraus
- Innere Schutzbeschichtung reduziert die Verschlechterung der UV-C-Ausbeute

- In den Sockel der PL-S Lampe integrierter spezieller Starter sichert Sofortstart
- Lampe ist mit Warnhinweis UV-C-Strahlung versehen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu

einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



XPPR XUTUVPLS G23




XPPR XUTUVPLS GX23




046677582876-929003296403
-LED_SuperSlim-CL-22W-
WHI-83Dim-120V-MIP.tif


Abmessungsskizzen

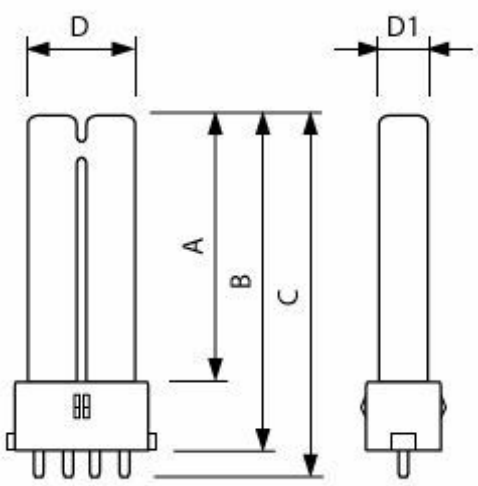

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	65,2 mm	82,5 mm	89,1 mm
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

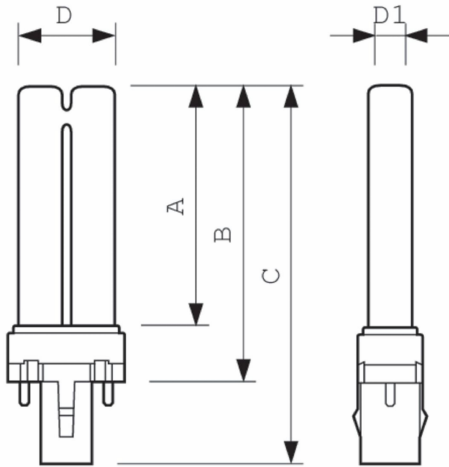

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm
TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	97 mm	112,5 mm	135,5 mm
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

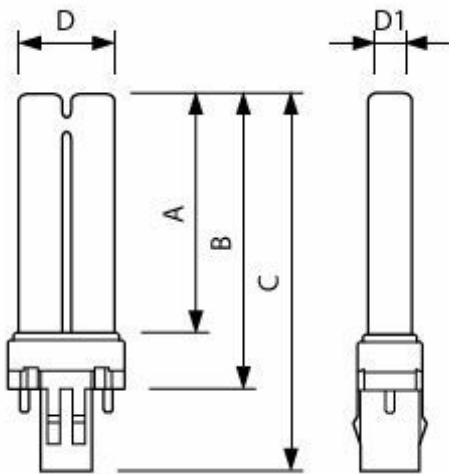

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	139,5 mm	155,2 mm	178,2 mm

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 3,0 mg

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
8711500642486	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	G23
8718291188254	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	G23
8711500618245	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	G23
8711500624888	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	G23
8711500867230	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	GX23
8727900804751	TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC	2G7
8711500710833	TUV PL-S 9W/4P	2G7

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Lampenstrom (Nom)
8711500642486	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	5,5 W	0,18 A
8718291188254	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	7,1 W	0,175 A
8711500618245	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	8,6 W	0,17 A
8711500624888	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	11,6 W	0,16 A
8711500867230	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	13,0 W	0,29 A
8727900804751	TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC	5,1 W	0,19 A
8711500710833	TUV PL-S 9W/4P	8,6 W	0,17 A