



TUV TL Mini: lámparas de diámetro pequeño para aplicaciones residenciales

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

Beneficios

- Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara
- Gran eficacia del sistema
- Buena elección para el medio ambiente debido al contenido más bajo de mercurio

Applications

- Unidades de agua potable residenciales
- Unidades de agua de estanques de peces
- Unidades de tratamiento del aire en conducto
- Unidades de manipulación de aire independientes

Características

- Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)
- El recubrimiento interno de protección asegura una producción UV casi constante durante toda la vida útil de la lámpara

- El vidrio especial de la lámpara filtra la radiación de formación de ozono de 185 nm
- El signo de advertencia en la lámpara indica que la lámpara emite UVC
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Versions




XPPR_XUTUV_0002-Product photo



XPPR_XUTUV_0003

Plano de dimensiones

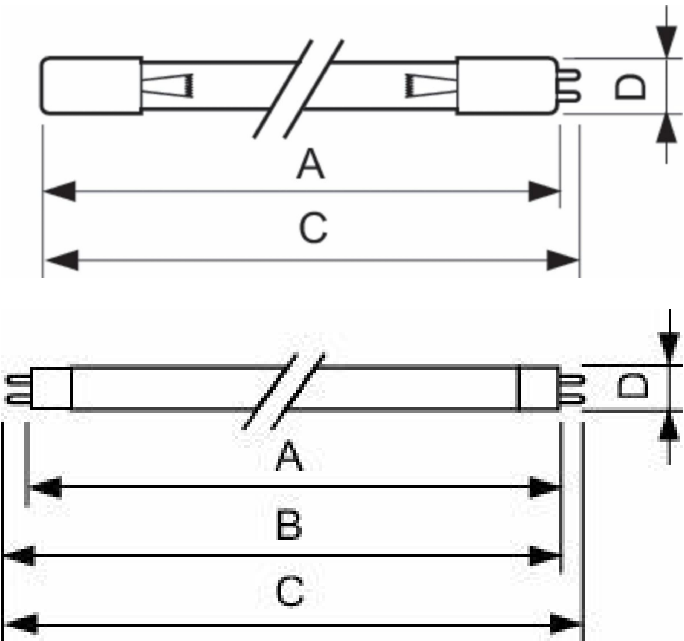

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251.8 mm	244.1 mm
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320.3 mm
TUV 20W 4P SE UNP/32	19.3 mm	437.7 mm	430 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19.3 mm	556.6 mm	548.9 mm

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 11W FAM/ 10X25BOX	16 mm	226.3 mm			
TUV 16W CN FAM/ 10X25BOX	16 mm	302.5 mm			
TUV 16W FAM/ 10X25BOX	16 mm	302.5 mm			
TUV 20W FAM/ 10X25CC	16 mm	405.1 mm	402.7 mm	412.2 mm	398 mm
TUV 25W FAM/ 10X25BOX	16 mm	531.1 mm	-		
TUV 4W FAM/ 10X25BOX	16 mm	150.1 mm			
TUV 6W FAM/ 10X25BOX	16 mm	226.3 mm			
TUV 8W FAM/ 10X25BOX	16 mm	302.5 mm			

Información técnica sobre la luz

Código de color	TUV
Designación de color	- [Sin especificar]

Mecánica y carcasa

Forma del foco	T16
----------------	-----

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 4.4 mg

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927973404099	TUV 20W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5
928002004019	TUV 16W CN FAM/10X25BOX	G5
928002204013	TUV 11W FAM/10X25BOX	G5
928002604013	TUV 25W FAM/10X25BOX	G5
928003404013	TUV 20W FAM/10X25CC	G5

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Corriente de la lámpara (nominal)
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	11.5 W	0.4 A
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	15 W	0.4 A
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	23 W	0.35 A
927973404099	TUV 20W 4P SE UNP/32	20.24 W	0.45 A
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	4.5 W	0.17 A
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	6 W	0.16 A
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	7.1 W	0.145 A
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	15 W	0.4 A
928002004019	TUV 16W CN FAM/10X25BOX	15 W	0.4 A
928002204013	TUV 11W FAM/10X25BOX	11.5 W	0.4 A
928002604013	TUV 25W FAM/10X25BOX	23 W	0.350 A
928003404013	TUV 20W FAM/10X25CC	20.25 W	0.450 A