



Energooszczędne systemy oświetlenia o zaawansowanej technice i prostej obsłudze

Dyalite Relay Controllers

Do najpopularniejszych urządzeń sterowania światłem należą przełączniki i urządzenia wielofunkcyjne, dlatego mogą one odgrywać największą rolę w zarządzaniu oświetleniem i zużyciem energii. Opisywane sterowniki Philips Dyalite są dostępne w wersjach do montażu na szynoprzewodach DIN oraz w skrzynkach ściennych. Umożliwiają funkcjonowanie sterowników przełączników regulujących działanie układów o różnej liczbie i wielkości indywidualnie lub w ramach większego systemu, dzięki czemu nadają się praktycznie do każdej instalacji. W każdym urządzeniu można zapisać ponad 170 predefiniowanych ustawień, a następnie za pomocą prostych komunikatów sieciowych inicjować skomplikowane operacje przełączania. Potrzebne scenariusze z predefiniowanymi ustawieniami są zapisywane we wszystkich przełącznikach, co znacznie upraszcza proces odbioru technicznego oraz strukturę komunikatów sieciowych.

Korzyści

- Umożliwia funkcjonowanie sterowników przełączników regulujących działanie układów o różnej liczbie i wielkości indywidualnie lub w ramach większego systemu.
- Upraszcza proces odbioru technicznego i treść komunikatów sieciowych.

Dynalite Relay Controllers

Cechy

- Dostępne w wersjach do montażu na szynoprzewodach DIN i w skrzynkach ściennych
- W każdym urządzeniu można zapisać ponad 170 predefiniowanych konfiguracji

Zastosowanie

- Zależą od instalacji oświetleniowej, w której są używane sterowniki

Wersje



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller




DYNET-STP-CSBLE-LSZH Data Cable



DDRC-GRMS-E

Rysunki techniczne

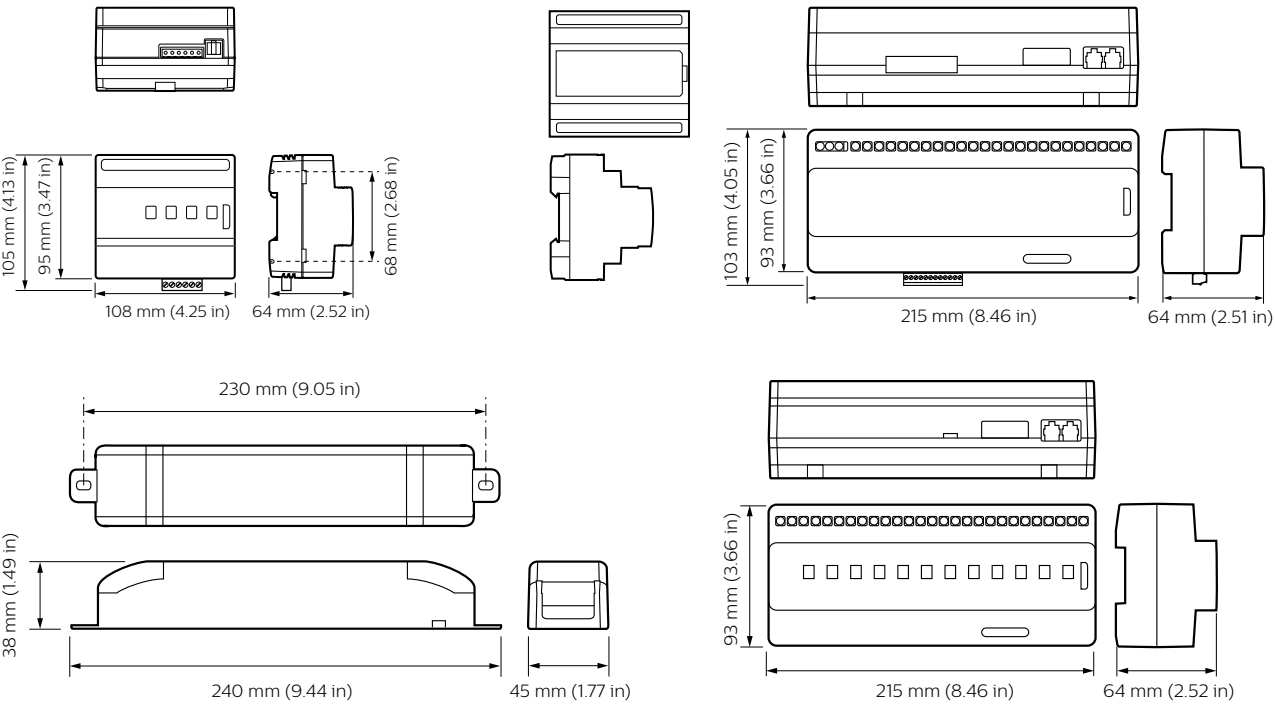

Dynalite Relay Controllers

Więcej o produkcie

Front of the DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



DMRC210 Relay Controller

