



# Energooszczędne systemy oświetlenia o zaawansowanej technice i prostej obsłudze

## Dynalite Sensors

Czujniki Philips Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie światła po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie prądu — przyciemnienie ich po zmierzeniu natężenia docierającego światła słonecznego. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu zależnie od potrzeb czujnik może kontrolować zarówno małe pomieszczenie, kondygnację jak i cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane bezpośrednio z sieci DyNet. Są one w całości programowane zdalnie, dlatego można w nich ustawić konfiguracje pozwalające na automatyzację i kontrolowanie praktycznie dowolnej liczby urządzeń wyjściowych.

### Korzyści

- Ogranicza zapotrzebowanie na wiele różnych rodzajów czujników instalowanych na suficie
- W jednym urządzeniu łączy czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni, co radykalnie usprawnia pracę

### Cechy

- Czujniki można w całości programować zdalnie
- Wbudowane mikroprocesory

### Zastosowanie





- Biura, budynki użyteczności publicznej, szkoły, placówki handlowe, hotele, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe.

### Wersje




Philips Durro Trip starter 32A

### Rysunki techniczne

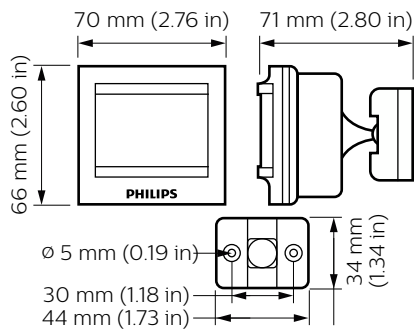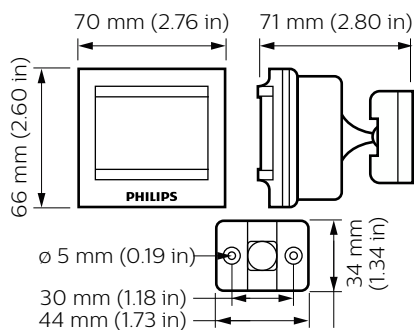

## Rysunki techniczne

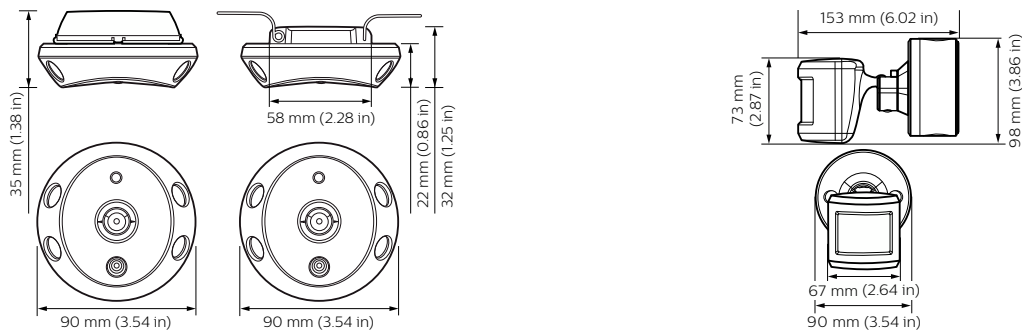

## Więcej o produkcie

**DUS360CS(-DALI) Surface mount  
360° ceiling sensor**



**DUS90CS / DUS30CS wall  
mounted**

