



設計精細但操作簡易的省電燈光控制解決方案

Dynalite Sensors

Dynalite 感測器系列將動作偵測、燈光亮度偵測與 IR 接收功能結合在單一裝置中。每一項功能均可同時運作，方便在偵測到動作之後自動開燈，並在感測到可用陽光時自動調暗燈光，發揮額外的節能效益。將這些功能整合至單一裝置後，便可提高運作效率。每一個感測器均內建微處理器，如此便可透過邏輯函數控制一個小房間、大樓樓面或整棟大樓的燈光。所有感測器均由 DyNet 網路供電，而且由於可採遠端編程方式，因此可將感測器設定為自動控制連線燈光輸出（幾乎不受數量限制）。

优点

- 不用安裝多種感測器，進而避免天花板雜亂
- 單一裝置結合動作偵測、照明等級偵測、紅外線接收等功能，可大幅改善效率

应用

- 零售與旅館服務業、辦公室與工業
- 公共空間、運動場與多用途活動中心
- 居家照明







Versions



Philips Durro Trip starter 32A

Sensor

二维绘图

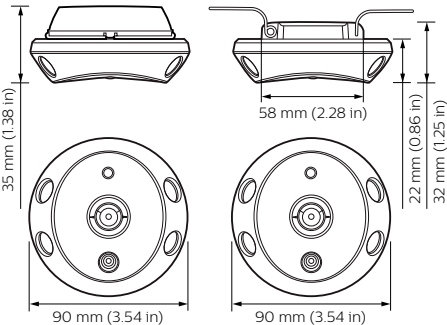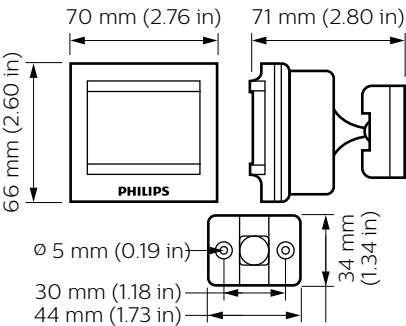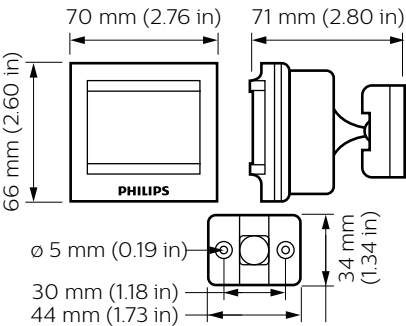

产品详细

DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor



DUS90CS / DUS30CS wall
mounted

